



Biber 5 sorozat – átgondolt technika




Biber 5 – az egzakt kisméretű aprítéktól a nagy aprítékig

Az 5-ös sorozat speciálisan kialakított aprító rotorjai lehetővé teszik a típustól függően, a 0,5 és 12 cm közötti pontos aprítékossz-állítást.



Álló behúzó hengerrendszer és a ferde vágási szög biztosítja az erotakarékos átbocsátási teljesítményt még teljes faátmérok esetén is.

A folyamatos munkavégzést a mozgatható behúzó hengerek és a késkerék párhuzamos, szabadalmaztatott vezetése garantálja, így nincs elakadás a fadarabok miatt.

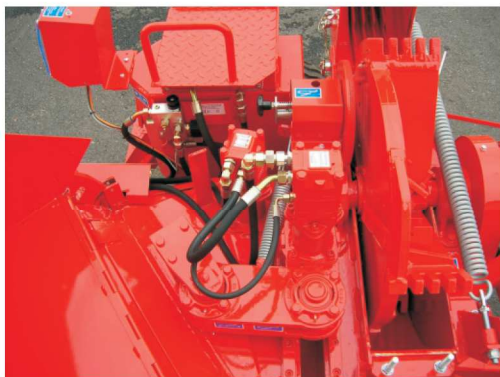

A nagy, felhasználóbarát, alacsonyra helyezett, a legújabb biztonsági előírásoknak megfelelően a biztonságos és elakadás mentes adagoláshoz oldalt és a felső élen szerelt irányváltó kapcsolókkal rendelkező behúzó tölcser a terjedelmes bokrok és fák esetében is megkönnyíti a munkát.



A speciálisan kialakított kidobóívek gondoskodnak az apríték nagy kidobási távolságáról.

Legyen mindig éles a kés! A terepen történő utánélezést a szériászerűen gépbe épített élezőberendezés teszi lehetővé.



Minden feladathoz a megfelelő gépet

Biber 5 K: Az automatikus fatüzelésű berendezések ill. a komposzthoz alkalmas egzakt rövid aprítékot előállító gép. Beállítható aprítékossz 0,5 és 2,5 cm között.

Biber 5 KL: Kombinált rövid- és hosszú aprítékot gyártó gép a rövid aprítékról a hosszúra történő egyszerű átállítási lehetőséggel. Változtatható aprítékossz 0,5 és 12 cm között.


Biber 5 L: Ipari- és hosszú aprítékot előállító gép. Aprítékossz 12 cm-ig.

Biber 5 Motor: Meghajtás szerelt Hatz-Silent-dízelmotorral. Beállítható aprítékossz 0,5 és 2,5 cm között.



Maximális faátmérok

Rövidapríték: Ø 24 cm
Hosszú apríték: Ø 15 cm



Vezető aprítási technológia több mint 2 évtizede

Műszaki adatok	Biber 5 KL	Biber 5 K	Biber 5 L
Aprítórendszer	Tárcsás	Tárcsás	Tárcsás
Behúzónyílás	24 x 24 cm	24 x 24 cm	24 x 24 cm
Aprítókések száma	2	4 (2)	2
Aprítékossz	0,5 - 2,5 cm egzakt 12 cm-ig Durvaapríték	0,5 - 2,5 cm	Durvaapríték 12 cm-ig
Elektronikus behúzásvezérlés üzemóra számlálóval	○	○	-
Kardántengelyes meghajtás teljesítményigénye	35-től 80 kW-ig	35-től 80 kW-ig	35-től 80 kW-ig
Kardántengely fordulatszám	540 - 1000 Ford./min	540 - 1000 Ford./min	540 Ford./min
Motor 51 kW (70 PS) Hatz-Silent-Dízel	-	○	-
Méretek H x Sz x M (m)*	Munkaállás/szállítási állás		
Futótengellyel (széria)	3,70 x 2,40 x 3,30 / 3,70 x 2,15 x 2,55		
Hárompont-felfüggesztéssel	2,65 x 2,40 x 3,20 / 2,65 x 2,15 x 2,45		
Súly futótengely/hárompont/motor kg kb. *	1.550 / 1.450 / -	1.450 / 1.350 / 2.450	1.450 / - / -

* Felszereltségtől függő ○ Szériakivétel ○ Kiegészítő felszerelés felár ellenében