

SZENNYVÍZÁTEMELŐ SZIVATTYÚK

PXFLOW

Motor

- magas hatásfokú Siemens motorral szerelve

„ECOFLU” hűtőköpeny

- zárt rendszerű hűtőköpeny

„Fast Seal” dupla mechanikus tömítés

- gyorsan, könnyen cserélhető, patronba építve
- középen található a járókerék, ami a hűtőfolyadékot keringeti

Állítható kopógyűrű


- segítségével a szivattyú vesztesége – melyet a járókerék és a ház közötti résen visszakeringő közeg okoz – folyamatosan minimális mértéken tartható

Szivattyúház

- kiváló minőségű öntöttvas „fast lock” rendszerrel: a szivattyúház leszedéséhez elegendő a rögzítő csavarokat kilazítani és az oválygyűrűket elfordítani


Járókerék

- munkapontra illeszthető örvény (Vortex) és csatornás, kopásálló, gömbgrafitos öntvény; opció: rozsdamentes acél SS 316



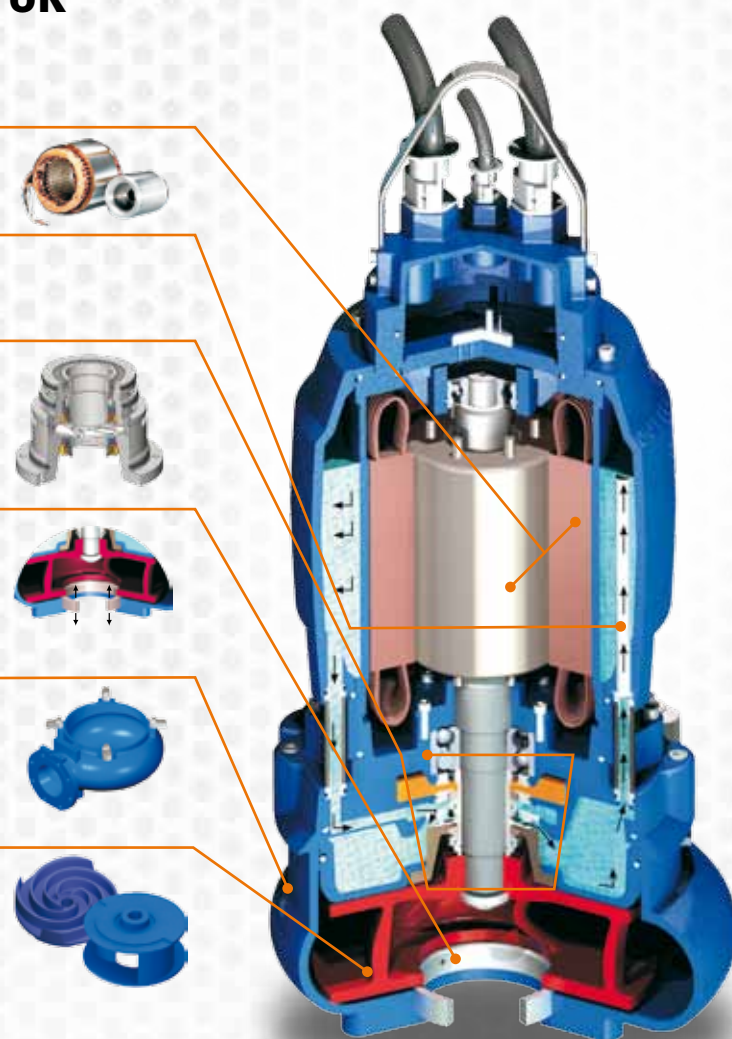


Motorvédelem

- A** nedvesség érzékelő (motor felett a kapocstérben, motor térben és olajtérben)
- B** tekercsenként beépített hővédelem (bi-metal vagy PTC; PT100)
- C** csapágytér hőérzékelő (PT100)

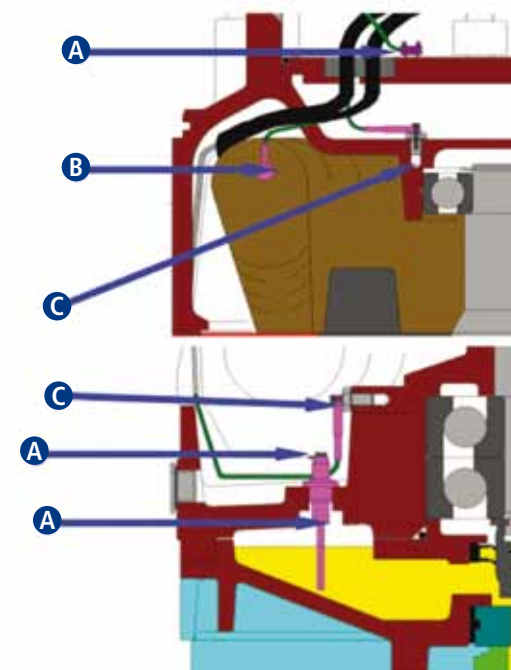


Teljesítmény görbék

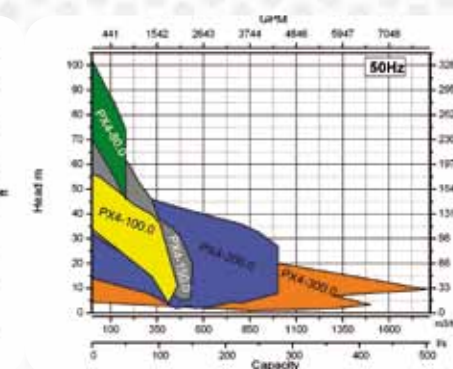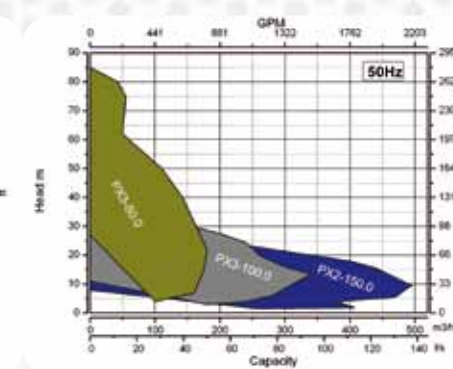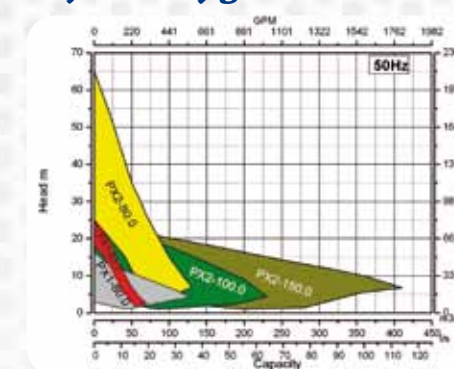

PXGRIND

Elsősorban nagy nyomású rendszerekhez ajánljuk. Szilárd és szálal anyagokat tartalmazó közegek is szállíthatók csővezetékben úgymint papír, textil, műanyag.

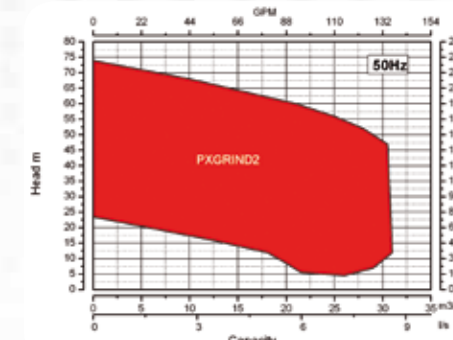

Beépítési módok

száraz



vezetőcsöves



hordozható

