

# ALBIN TÖMLŐS SZIVATTYÚK

## 30 ÉVES GYÁRTÓI TAPASZTALAT


### Előnyök

- nincsenek mechanikus tömítések
- nyírás nélküli folyadékszállítás (polielektrolitos közeg)
- rugalmas működtetés, megfordítható beépítési mód
- könnyű tisztántartani
- adagolási feladatokra, valódi folyadékkiszorításos szivattyú
- korlátlan szárazonfutási képesség
- egyszerű beépíthetőség
- könnyű karbantartás
- nincsenek szelepek (nincsenek elduguló, kopó szelepek)
- maró hatású folyadékokra
- szemcsés, viszkózus anyagokra
- működéséhez nincs szükség sűrített levegőre




### Alacsony nyomású (ALP)

- teljesítmény: 10 m<sup>3</sup>/h
- viszkozitás: 15000 cP
- közeg hőmérséklete: 100°C
- különbözeti nyomás: 4 bar
- szívóképesség: 0.6 bar
- tömlő belső Ø: 9-45 mm

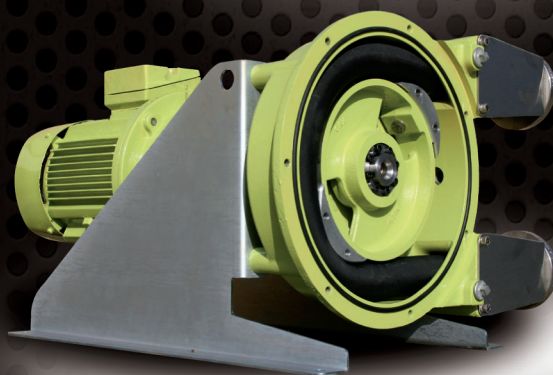

### Magas nyomású (ALH)

- teljesítmény: 88 m<sup>3</sup>/h
- kilépési nyomás: 15 bar-ig
- alacsony zajkibocsátás: <70 dB 1 méteren
- tömlő belső Ø: 10-125 mm
- nincs mechanikus tömítés
- változtatható forgásirány
- teljesen önfelszívó
- 2 év garancia

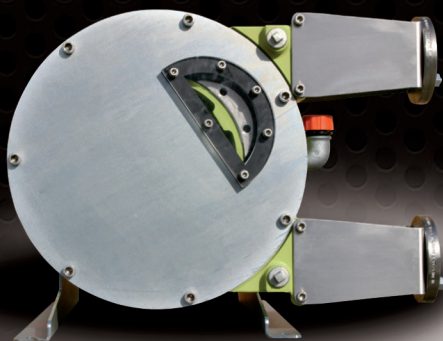

### Tömlőválaszték

- NR természetes gumi (fehér jelzés)
- NBR Buna (sárga jelzés)
- NBR Food élelmiszeripari (fehér-sárga jelzés)
- EPDM (piros jelzés)
- Hypalon (kék jelzés)
- szilikon (ALP)
- Norprene (ALP)
- Pharmed (ALP)



# PROFILAXIS

Profilaxis Kft. 2049 Diósd, Vadrózsa u. 13. Tel.: 06 23 545-293, 06 23 545-393

GPS koordináták: É47.41839°; K18.94271° • albin@profilaxis.hu

[www.profilaxis.hu](http://www.profilaxis.hu)

