


HORDÓLEFEJTŐ SZIVATTYÚK

- Q_{\max} 150 l/perc
- H_{\max} 91 m
- hőmérséklet max: 105°C
- viszkozitás max: 100.000 cP



Jellemzők

- agresszív anyagok
- vegyszerek
- nagy viszkozitású folyadékok átfejtése
- tömítésmentes
- közepes és nagy igénybevételre
- elektromos motor
- sűrített levegős meghajtás
- ATEX bizonylat
- üvegszálas polypropylene, tiszta PP, PVDF vagy 316SS szár
- szabályozható fordulatszámú motorok
- egymással cserélhető motorok és szivattyúszárak
- könnyű
- gazdaságos
- beépített tömlő- és kábeltartó
- kétoldalról szívó járókerék
- szárazonfutási képesség

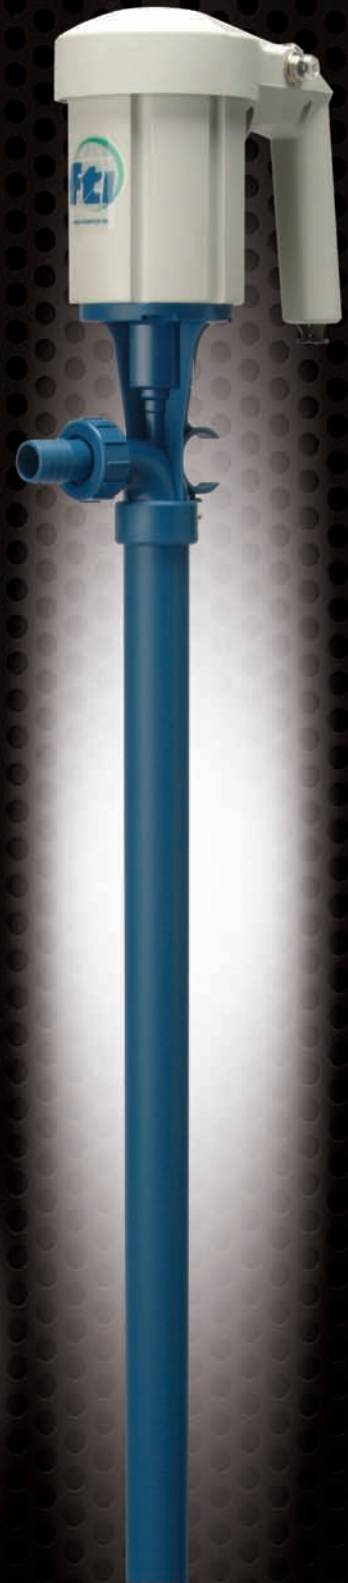

PROFILAXIS

Profilaxis Kft. 2049 Diósd, Vadrózsa u. 13. Tel.: 06 23 545-293, 06 23 545-393
GPS koordináták: É47.41839°; K18.94271° • fti@profilaxis.hu

www.profilaxis.hu

