


	Flachstecker schraubbar und schweisssbar Languettes vissable et soudable Tabs screwable and weldable		3.002
	Steckerleisten Barrettes à languettes Tab blocks		3.021
	Kabelschuhe Cosses de câble Cable terminals		3.027
	Verbinder Connecteurs Solderless splices		3.051
	Kabel-Klipsen / Aderendhülsen Clips / Embouts de fil Clips / Ferrules		3.057
	Aderendhülsen isoliert Embouts de fils pré-isolés Ferrules insulated		3.061
	Steckhülsen und Steckverteiler Clips femelles et raccords mixtes Receptacles and multi connectors	2,8 mm 4,8 mm	3.067
	Steckhülsen und Steckverteiler Clips femelles et raccords mixtes Receptacles and multi connectors	6,3 mm 7,7 mm 9,5 mm	3.071
	Isoliertüllen Douilles Housings		3.077
	Steckhülsen und Flachstecker isoliert Clips femelles et languettes plates isolés Receptacles and taps insulated		3.080
	Steckhülsen am Band Clips pour picots en bande Receptacles for pins in chain form		3.091
	Rundstecker / Abzweigklemmen Prises cylindriques / Bornes de branchement Pin connectors / Branch terminals		3.097
	Dosen und Sortimente Boîtes et assortiments Boxes and sets		3.101

Parallelverbinder ohne Isolation Connecteurs en parallèle sans isolation Parallel connectors un-insulated

DIN 46341

* ausgenommen
* excepté
* excepted

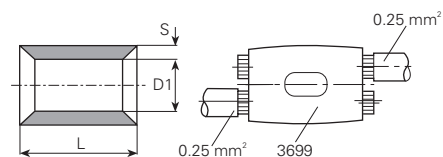

UL-No. E235797

Werkstoff:
E-CU sn = Elektrolytkupfer verzinkt

Matière:
E-CU sn = cuivre électrolytique étamé

Material:
E-CU sn = tin-plated electrolytic copper

Temperaturbeständigkeit:
bis +125°C

Résistant à une température:
jusqu'à +125°C

Temperature range:
up to +125°C

mm²	AWG	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	DIN	øD1 mm	L mm	S mm	Werkzeuge Outils Toolings
0.5	22	3699	*	1.3	5	0.4	3975d
0.75-1	20-18	3700	46341-A1	1.6	8	0.8	3975d, 3980n, 3983p.2, 3984e
	20-18	3700k	*	1.6	5	0.8	
1.5-2.5	16-14	3701	46341-A2.5	2.3	8	0.8	3975d, 3980n, 3983p.2, 3984e
	16-14	3701k	*	2.3	5	0.8	
4-6	12-10	3702	46341-A6	3.6	7	1	3980n, 3984f
10	8	3703	46341-A10	4.5	10	1.1	3974n, 3983p.1, 3984c, 3984cx, 3984o, 3984ox, 3986c, 3986n, 3986s
16	6	3704	46341-A16	5.8	11	1.2	3980p, 3981an, 3982cn
25	4	3705	46341-A25	7.5	14	1.5	3980p, 3981an, 3982cn, 3982g
35	2	3706	46341-A35	9	12	1.6	3981an, 3982cn, 3982g
50	1	3707	46341-A50	11	16	1.8	
70	2/0	3708	46341-A70	13	19	2	
95	3/0	3709	46341-A95	15	20	2.5	
120	250 MCM	3710	46341-A120	16.5	22	3	3982cn
150	300 MCM	3711	46341-A150	19	26	3.2	
185	350 MCM	3712	*	21	28.5	3.7	
240	400 MCM	3713	*	24	32	4.2	


Serienverbinder ohne Isolation

Connecteurs en série sans isolation

Uninsulated solderless butt-splices

DIN 46341

* ausgenommen
* excepté
* excepted

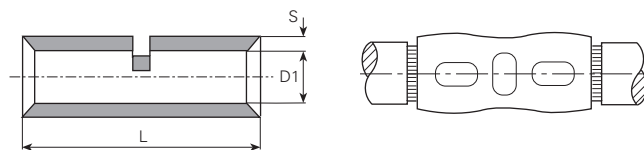

UL-No. E235797

Werkstoff:
E-CU sn = Elektrolytkupfer verzinkt

Temperaturbeständigkeit:
bis +125°C

Matière:
E-CU sn = cuivre électrolytique étamé

Résistant à une température:
jusqu'à +125°C

Material:
E-CU sn = tin-plated electrolytic copper


Temperature range:
up to +125°C

mm ²	AWG	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	DIN	øD1 mm	L mm	S mm	Werkzeuge Outils Toolings
0.34-0.5	24-22	3719	*	1.3	12	0.4	3975d
0.75-1	20-18	3720	46341-B1	1.6	15	0.8	3975d, 3980n, 3983p.2, 3984e
1.5-2.5	16-14	3721	46341-B2.5	2.3	15	0.8	
4-6	12-10	3722	46341-B6	3.4	15	1	
10	8	3723	46341-B10	4.6	21	1.2	3980p, 3981an, 3982cn
16	6	3724	46341-B16	5.9	26	1.5	
25	4	3725	46341-B25	7.5	29	1.5	3980p, 3981an, 3982cn, 3982g
35	2	3726	46341-B35	9	27	1.6	
50	1/0	3727	46341-B50	11	38	1.8	
70	2/0	3728	46341-B70	13	37	2	
95	3/0	3729	46341-B95	15	48	2.5	3981an, 3982cn, 3982g
120	250 MCM	3730	46341-B120	16.5	52	3	
150	300 MCM	3731	46341-B150	19	56	3.2	
185	350 MCM	3732	*	21	58	3.7	
240	400 MCM	3733	*	24	63	4.2	

Parallelverbinder mit Isolation

Connecteurs en parall. iso

Parallel connectors insul

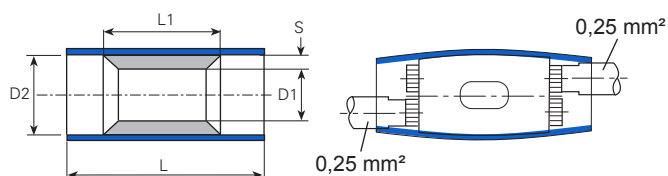

UL-No. E235797

Werkstoff:
E-CU sn = Elektrolytkupfer verzinkt

Temperaturbeständigkeit:
PVC -10°C bis +75°C
PA -55°C bis +105°C

Matière:
E-CU sn = cuivre électrolytique étamé


Résistant à une température de:
PVC -10°C à +75°C
PA -55°C à +105°C

Material:
E-CU sn = tin-plated electrolytic copper

Temperature range:
PVC -10°C up to +75°C
PA -55°C up to +105°C

PVC


mm²	AWG	Farbe Couleur Colour	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	øD1 mm	øD2 mm	L mm	L1 mm	S mm	Werkzeuge Outils Toolings
0.75-1	20-18		3715p	1.7	4	17	8	0.8	3984c, 3986g
1.5-2.5	16-14		3716p	2.3	4.5	17	8	0.8	
4-6	12-10		3717p	3.4	6.3	20	8.5	1	3984o

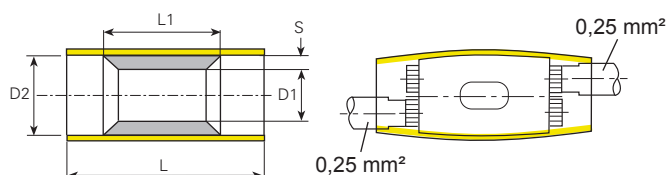

PA

mm²	AWG	Farbe Couleur Colour	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	øD1 mm	øD2 mm	L mm	L1 mm	S mm	Werkzeuge Outils Toolings
0.5	22		3714	1.3	2	12	5	0.4	3975d, 3984l
0.75-1	20-18		3715	1.6	3.2	18	8	0.8	3984c, 3986g
1.5-2.5	16-14		3716	2.3	4.3	17	7	0.8	
4-6	12-10		3717	3.6	6.4	21	7	1	3984o

Serienverbinder mit Isolation Connecteurs en série iso. Butt-splices insulated

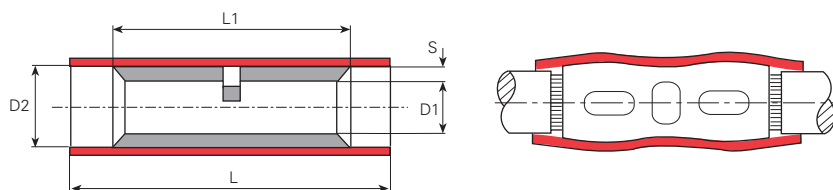

UL-No. E235797

Werkstoff:
E-CU sn = Elektrolytkupfer verzinkt

Matière:
E-CU sn = cuivre électrolytique étamé

Material:
E-CU sn = tin-plated electrolytic copper


Temperaturbeständigkeit:
PVC -10°C bis +75°C
PA -55°C bis +105°C

Résistant à une température de:
PVC -10°C à +75°C
PA -55°C à +105°C

Temperature range:
PVC -10°C up to +75°C
PA -55°C up to +105°C

PVC

mm ²	AWG	Farbe Couleur Colour	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	øD1 mm	øD2 mm	L mm	L1 mm	S mm	Werkzeuge Outils Toolings
0.75-1	20-18		3735p	1.7	4	25	15	0.8	3974n, 3983p.1, 3984c, 3984cx, 3984o, 3984ox, 3986c, 3986n, 3986s
1.5-2.5	16-14		3736p	2.3	4.5	25	15	0.8	
4-6	12-10		3737p	3.4	6.3	26	15	1	

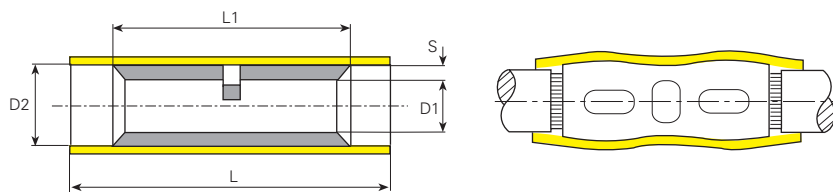

UL-No. E235797


PA

mm ²	AWG	Farbe Couleur Colour	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	øD1 mm	øD2 mm	L mm	L1 mm	S mm	Werkzeuge Outils Toolings
0.34-0.5	24-22		3734	1.3	2	20	12	0.4	3975d, 3984l
0.75-1	20-18		3735	1.7	3.2	27.3	15	0.8	3974n, 3983p.1, 3984c, 3984cx, 3984o, 3984ox, 3986c, 3986n, 3986s
	20-18		3735w	1.7	4	25.2	15	0.8	
1.5-2.5	16-14		3736	2.3	4.5	25.2	15	0.8	3984o
4-6	12-10		3737	3.6	6.3	28.2	15	1	

Serienverbinder mit Isolation

Connecteurs en série iso.

Butt-splices insulated



hitzeschrumpfend

UL-No. E235797

Werkstoff:

E-CU sn = Elektrokupfer verzinkt

HDPE = High Density Polyethylen

Temperaturbeständigkeit:

-10°C bis +105°C / 600V max.

Schrumpftemperatur: 150°C

thermorétractable

Matière:

E-CU sn = cuivre électrolytique étamé

HDPE = High Density Polyéthylène

Résistant à une température de:

-10°C à +105°C / 600V max.

Température thermorétractable: 150°C

heatshrinkable

Material:

E-CU sn = tin-plated electrolytic copper

HDPE = High Density Polyethylene


Temperature range:

-10°C up to +105°C / 600V max.

Shrinking temperature: 150°C

HDPE

mm ²	AWG	Farbe Couleur Colour	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	øD1 mm	øD2 mm	L mm	L1 mm	S mm	Werkzeuge Outils Toolings
0.34-0.5	24-22		3734h	1.3	3.8	28.5	12	0.4	3975d, 3986f, 3986h
0.75-1	20-18		3735h	1.7	4.5	36	15	0.8	3986f, 3986g, 3986h
1.5-2.5	16-14		3736h	2.3	5.3	36	15	0.8	
4-6	12-10		3737h	3.4	6.5	41	15	1	

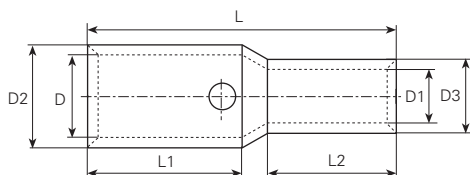

Reduziervverbinder ohne Isolation

Werkstoff:

E-CU sn = Elektrokupfer verzinkt

Temperaturbeständigkeit:

bis +125°C

connecteurs réduction, non-isol.

Matière:

E-CU sn = cuivre électrolytique étamé

Résistant à une température:

jusqu'à +125°C

reducing butt-splices un-insulated

Material:


E-CU sn = tin-plated electrolytic copper

Temperature range:

up to +125°C

mm ²	AWG	mm ²	AWG1	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	øD mm	øD1 mm	øD2 mm	øD3 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Werkzeuge Outils Toolings
1.5-2.5	16-14	0.5-1	22-18	372021	2.1	1.3	3.7	3.2	15	6.4	6.4	3975d, 3980n, 3983p.2, 3984e
4-6	12-10	1.5-2.5	16-14	372122	3.3	2.1	5.3	4	19.6	7.9	6.9	3980n

Endverbinder mit Polyamid-Isolation Raccords avec isolation en polyamide End splices with polyamid insulation

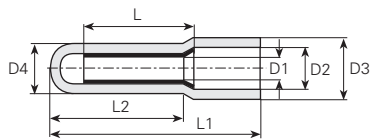

Werkstoff:
Ms bl = Messing blank

Matière:
Ms bl = laiton brut


Material:
Ms bl = clean brass

Temperaturbeständigkeit:
PA -55°C bis +105°C

Résistant à une température de:
PA -55°C à +105°C

Temperature range:
PA -55°C up to +105°C

Ms bl PA										
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	mm ²	AWG	øD1 mm	L mm	øD2 mm	L1 mm	øD3 mm	øD4 mm	L2 mm	Werkzeuge Outils Toolings
4801	4 x 0.5 3 x 0.75 2 x 1	4 x 22 3 x 20 2 x 18	2.95	14.3	4.9	28	7.5	6	17	3986g

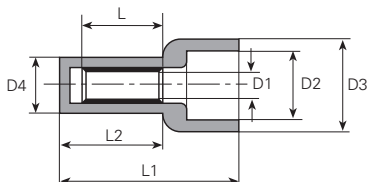

Werkstoff:
Cu sn = Kupfer verzinkt

Matière:
Cu sn = cuivre étamé

Material:
Cu sn = tin-plated copper

Temperaturbeständigkeit:
PA -55°C bis +105°C

Résistant à une température de:
PA -55°C à +105°C

Temperature range:
PA -55°C up to +105°C

Cu sn PA										
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	mm ²	AWG	øD1 mm	L mm	øD2 mm	L1 mm	øD3 mm	øD4 mm	L2 mm	Werkzeuge Outils Toolings
4803	3 x 0.5 2 x 0.75 1 x 1.5 1 x 2.5	3 x 22 2 x 20 1 x 16 1 x 14	2.3	7	6	15.2	7.85	5	8.8	3986g
4805	4 x 0.75 3 x 1 2 x 1.5 1 x 2.5	4 x 20 3 x 18 2 x 16 1 x 14	3.1	7	6.3	15.2	8.3	5.8	8.8	
4809	6 x 0.75 4 x 1 3 x 1.5 2 x 2.5 1 x 4 1 x 6	6 x 20 4 x 18 3 x 16 2 x 14 1 x 12 1 x 10	4	7.5	9.2	17.8	11	7.3	8.8	