

Kompakt teleszkópos rakodó

GTH™-2506

Specifikáció

Model	GTH™-2506
Méretetek	Metrikus
Maximum emelési magasság	5.79 m
Teherbírás maximum	2,500 kg
Emelési kapacitás maximális magasságban	2,000 kg
Emelési kapacitás teljes mozgástérhez	900 kg
Maximum kinyúlás előre	3.35 m
Kinyúlás maximum magasságnál	60 cm
A Magasság	1.92 m
B Magasság a kormányig	1.25 m
C Szélesség	1.81 m
D Vezetőfülke szélesség	86 cm
E Nyomtáv	1.5 m
F Tengelyszélesség	2.32 m
G Hossz, első kerékig	3.35 m
H Hossz, villa-tartó lemezig	3.84 m
I Alvázmagasság	33 cm
J Teljes hossz	5.04 m
M1 Takarási szöge	90°
M2 Kiszállás szöge	60°

Termelékenység

Belső / külső fordulási sugár	1.6 m/3.25 m
Kitörési erő *	3,700 kg
Vontatási kapacitás próbapadon **	3,100 kg
Max. haladási sebesség	26 km/h
Villa-tartó lemez forgás	130°
Gumiabroncsok (DIN 70361)	12-16,5 "PR10 8 lyukú tárcsa
Emelési / süllyesztési sebesség **	7 sec./4 sec.
Kinyúlási / visszahúzási sebesség **	7 sec./4 sec.

Meghajtás

Motor	Deutz TD 2.9 L4, 4 hengeres dízel 74 LE (55.4 kW), IIIA Deutz TD 2.9 L4, 4 hengeres dízel 74 LE (55.4 kW), IIIB
Hajtómű	Hidrosztatikus változó kiszorítású szivattyú, ami változó kiszorítású motorba kapcsolódik. Mindkettő dugattyú típusú.
Szerviz szivattyúk	Gém & vezérlési rendszer fogaskerekes váltó típus: 280 bar, 70 l / min.
Üzemanyagtartály kapacitás	60 L
Motorolaj kapacitás	10 L
Hidraulika olajtartály kapacitás	65 L

Súly*** 4,580 kg

Szabványoknak való megfelelés

EU 2006/42/EK irányelv

A fülke megfelel az ISO3471 (ROPS) és az ISO3449 (FOPS) szabványoknak

Alacsony emissziós motor megfelel az EU 97/68/EK irányelve Stage III és a 2004/26/EK szabványoknak

Zajkibocsátás megfelel az EU 2000/14/EK irányelv (LpA = 83 dB, LWA = 103 dB)


Rezgésszintek szerint EN13059: 2002 (kéz-kar <2,5 m / s², egész test 0.44m / s²)

* 800 L lapát SAE J 732/80

** Terhelés nélkül


*** Súly függ az opcióktól, és / vagy az ország szabványoktól

Méretetek

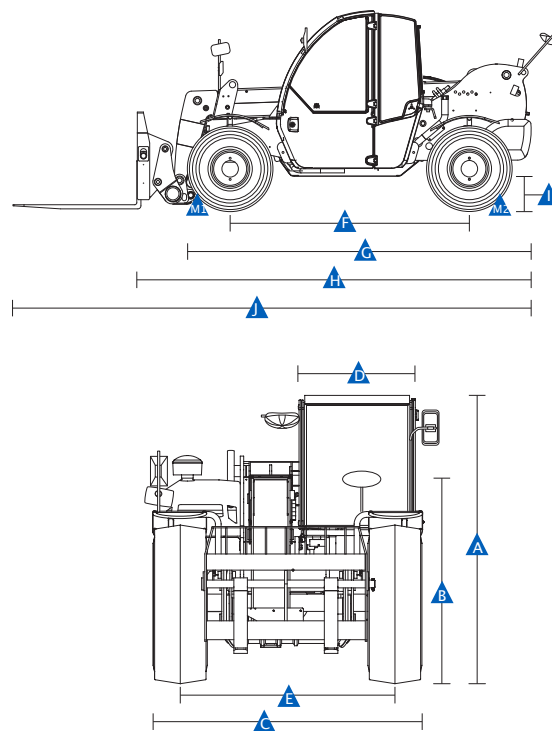


Terhelés grafikonok


Kerekeken villával

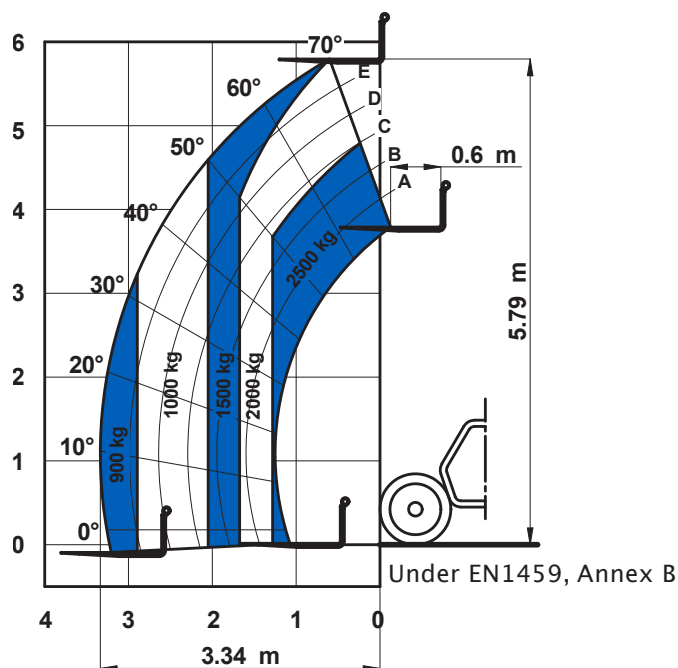


A kerekeken 500 L / 800 L-es kanállal

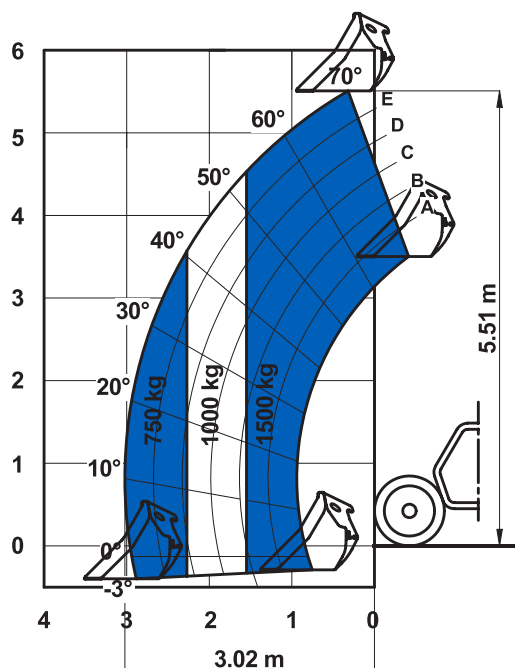

Kerekeken 2.5t fix horoggal a lemezen

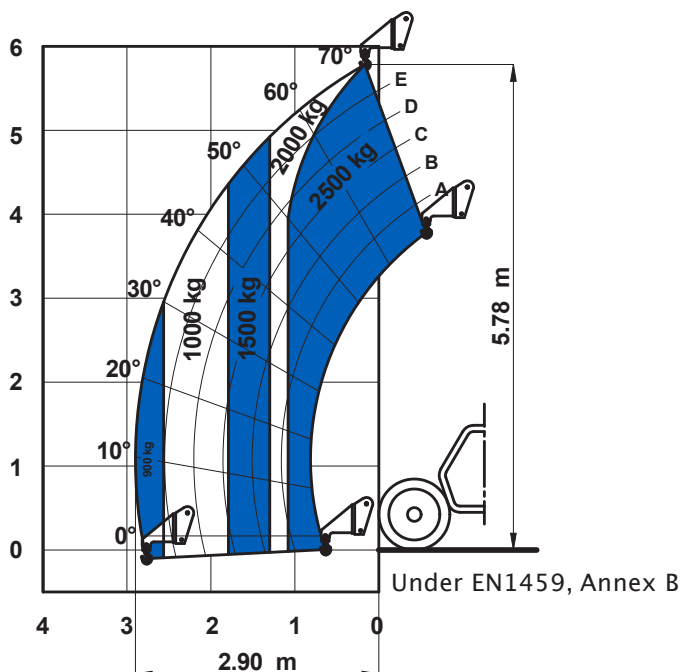

Kerekeken, 2m gémmel (mechanikai)

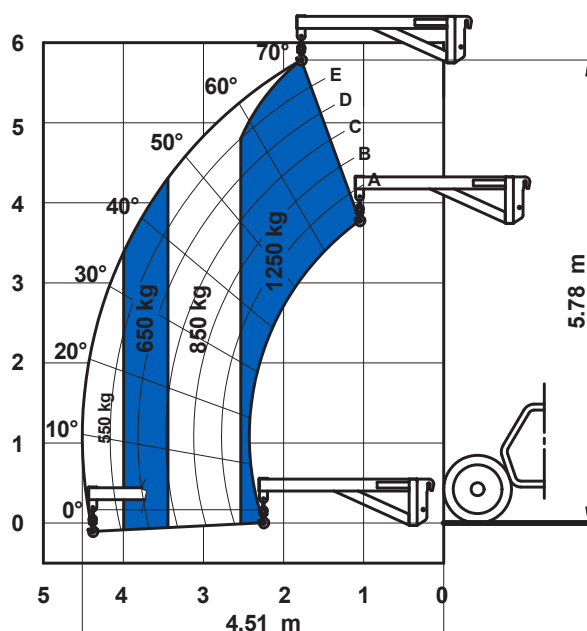

Kompakt teleszkópos rakodó

GTH™-2506

Csatlakoztatási lehetőségek

Villák							
	Rend. sz.	Leírás	Terhelhetőség	Szél.	Hossz	Mag.	Súly
	55.0750.0059	Lebegő villa	2,500 kg	1,285 mm	1,545 mm	940 mm	260 kg
	55.0750.0000	FEM 2 lemez és villa készlet	2,250 kg	1,235 mm	1,490 mm	970 mm	260 kg
	59.0601.5001	Hidraulikus FEM 2 villa oldalmazgató + / - 100 mm	2,500 kg	1,350 mm	1,560 mm	960 mm	355 kg

Markoló kanalak							
	Rend. sz.	Leírás	Szél.	Hossz	Mag.	Súly	Hyd. flow max.
	59.0201.9002	500 L-es űrméret	2,036 mm	980 mm	810 mm	355 kg	
	59.0201.9003	800 L-es űrméret	2,436 mm	1,175 mm	940 mm	420 kg	
	59.0400.0000	500 L-es beton vödör kézi kiürítés	1,110 mm	1,110 mm	1,320 mm	230 kg	
	59.0400.1000	500 L-es beton vödör hidraulikus kiürítés	1,110 mm	1,110 mm	1,320 mm	244 kg	65/250 lt/min/bar
	59.0401.2003	250 L-es betonkeverő vödör, full hidraulikus	1,510 mm	790 mm	840 mm	400/950 kg	
	59.0400.7000	Tégla tartó kosár	800 mm	1,110 mm	1,150 mm	120 kg	

Szállítás és emelési mellékletek							
	Rend. sz.	Leírás	Terhelhetőség	Szél.	Hossz	Mag.*	Súly
	59.0700.9004	2.5t fix horog lemez	2,500 kg	1,335 mm	830 mm	734/1,022 mm	120 kg
	59.0802.3007	2m/1250 kg mechanikus jib	1,250 kg	1,335 mm	2,290 mm	800/1,080 mm	255 kg

* Lábak fel / le hajtva

Dimenzió referencia

