



Radius, Circo és CaroFalt

Zsaluk íves formákhoz,
támaszokhoz és oszlopokhoz




Radius

A fokozatmentesen állítható, íves zsalu

250 cm-es ívektől kezdve

A sokoldalú rendszer 250 cm-es és ennél nagyobb sugarú íves falakhoz használható zsaluelemekből áll, amelyek azonnal rendelkezésre állnak. Az elemeket az állítóorsókkal az építkezés helyszínén állítják be a kívánt sugárra. Ügyfeleink kérésre díjazás ellenében a MEVA munkatársai üzemi körülmények között beállítják a rádius elemek ívességét, ill. átadják az ehhez legyártott sablonokat. A Radius kompatibilis a MEVA AluStar, StarTec, Mammut 350 és Mammut XT falzsalu-rendszerekkel.

		Elemmagasság [cm]		
		150	300	350
Szélesség [cm]	Külső íves elem	250	■	■
		125	■	■
	Belső íves elem	240	■	■
		120	■	■

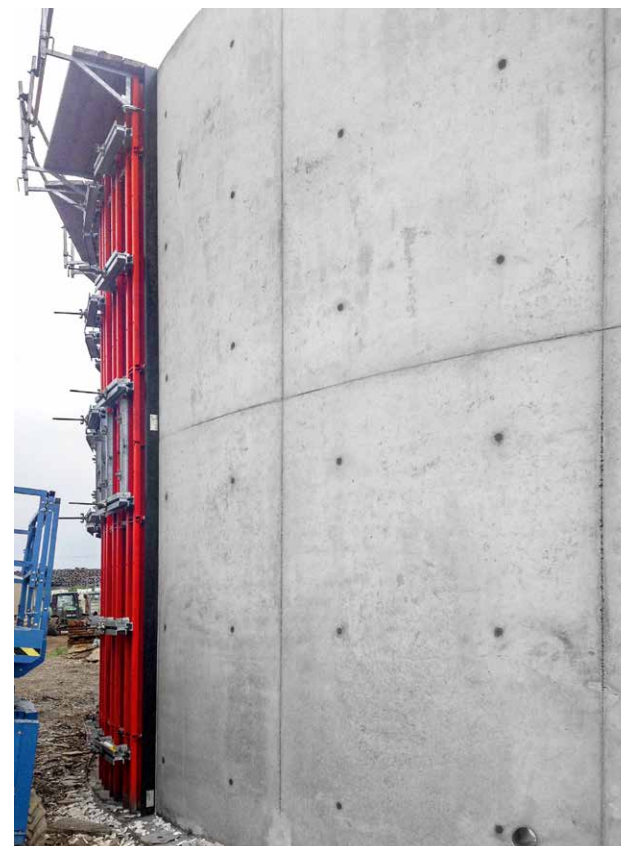



Simán. Egyszerűen.

→ Teljesítmény

- 60 kN/m² frissbetonnyomás-felvevő képesség
- magas szerkezeti elemekhez, gyors betonozáskor és nagy bedolgozandó betonmennyiségek esetén

→ Kompatibilitás

- AluStar
- StarTec
- Mammut 350
- Mammut XT

→ Elemek illesztése MEVA zsalukapoccsal

- egyszerű és gyors csatlakoztatás egyenes falakhoz
- azonos munkamódszer, egyszerű logisztika,
- gyors, és költséghatékony szerelés

→ Egyszerű magasítás az RS merevítő hevederrel és az M-zsalukapoccsal

→ Jól átgondolt MEVA termékdesign

- falívek milliméter pontos beállítása az integrált állító orsókkal
- bevonatos acél zsaluhéj
- A MEVA tartozékok alkalmazásának köszönhetően biztonságos és hatékony munkafolyamatok.

Radius

Ötletgazdag megoldások a legkisebb részletekig

Biztonságos és sokoldalú

A MEVA rendszereket maximális hatékonyság, elsőrendű minőség és praktikus megoldások jellemzik. Mindez a jól bevált, kiváló minőségű, formálható acél zsaluhéjjal rendelkező Radius íves zsalura is értendő. A Radius-profilokat állítóorsók kötik össze. Az orsórendszer merevítő profilok közötti elhelyezése biztosítja az alacsony szerkezeti magasságot és a zsaluelemek egyszerű tárolását, szállítását. Az elemeket a függőleges illesztésnél MEVA zsalukapcsok kötik össze.



Egyszerű magasítás

RS merevítő hevederrel és M-zsalukapoccsal.



Kirekesztések

A kirekesztések rögzítése mágnesekkel.




Egyszerű átkötés

az ankersíneken keresztül, amelyek optimálisan kihasználják a DW20-as átkötés terhelhetőségét.



Egyszerű magasságállítás

láborsóval az egyenetlenségek kiegyenlítéséhez.

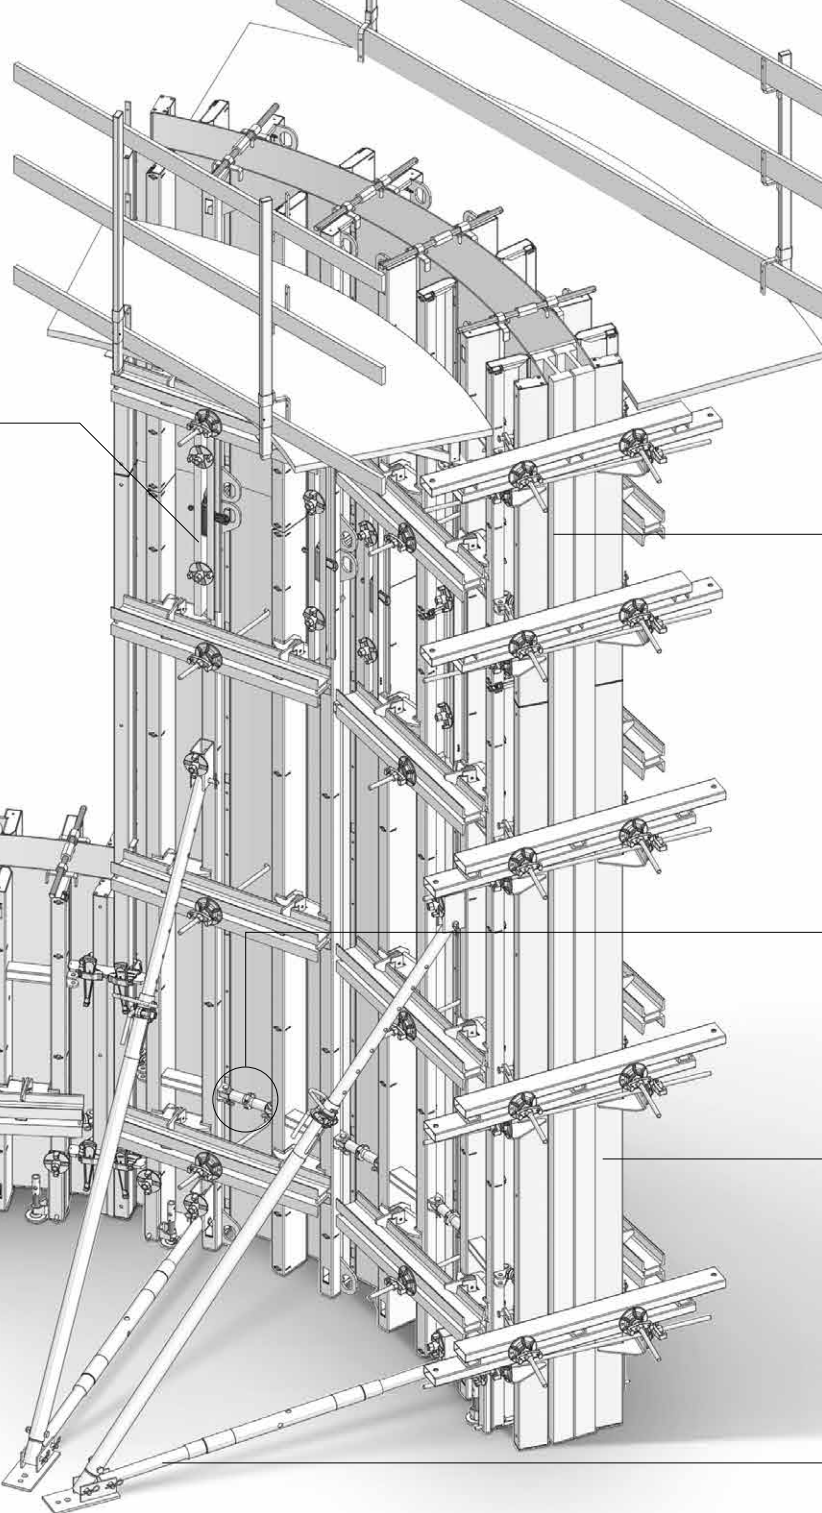


**Integrált
daruakasztó**



**Hajlítható, speciális bevonatú acél
zsaluej**

kielégíti a látszóbetonnal szemben
támasztott legszigorúbb minőségi
követelményeket.

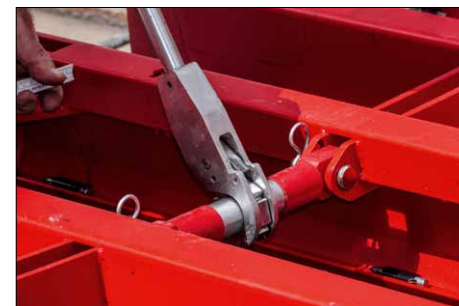

Integrált orsók

Az ívesség egyszerű és pontos beállítása
integrált orsó és racsn segítségével.

Hatékonyabb korrózióvédelem

kiváló minőségű ráégetett porbevo-
nat, valamint a kiegészítő alapozás és
üregvédelem révén.

Egyszerű alátámasztás

standard MEVA-komponensekkel.

Circo

Két félköríves elemből – egy kerek dolog

Robusztus, alaktartó acél körpillérzsalu

A Circo tökéletes megoldás a hengeres oszlopokhoz és megfelel a látványbetonnal szemben támasztott összes követelménynek. Az acél zsaluzat két teljesen egyforma félköríves oszlopelemből áll. Kiváló minőségű alapozás, valamint üregvédelem óvja a rozsdásodástól és könnyen tisztítható. A maximális frissbetonnyomás 120 kN/m².

Az AluStar, StarTec, Mammut 350 és Mammut XT falzsalu elemekkel kombinálva a Circo-elemek íves fallezárások zsaluzására is használhatóak.

		Elemmagasság [cm]		
		50	100	300
Átmérő [cm]	25	■	■	■
	30	■	■	■
	35	■	■	■
	40	■	■	■
	45	■	■	■
	50	■	■	■
	55	■	■	■
	60	■	■	■
	65	■	■	■
	70	■	■	■
	75	■	■	■
	80	■	■	■





Simán. Egyszerűen.

→ Optimális méretraszter


- 3 méteres elemek, valamint 1 és 0,5 m-es magasító elemek a leggyakrabban előforduló magasságokhoz, 50 cm-es raszterben
- 25 és 80 cm közötti átmérők 5 cm-es raszterben
- pontos illeszkedés az elmozdulástól mentes magasításnak köszönhetően

→ Biztonság

- átbúvó nyílással rendelkező betonozó állvány
- védőkosaras létra

→ Jól átgondolt MEVA termékdesign

- gyors szerelés és a félköríves elemek csatlakoztatása a MEVA-zsalukapcsokkal
- íves falezárás
- további MEVA tartozékok egyszerű felszerelése

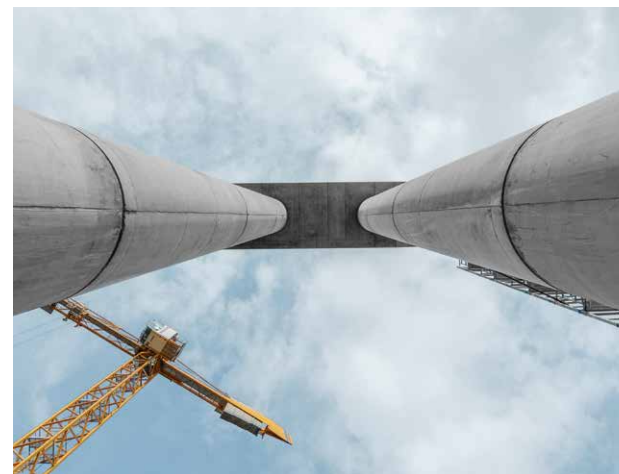


Circo

Tökéletes formájú körpillérek

Sokoldalú felhasználás

A betonépítészetben a körpilléreknek esztétikai és gyakorlati előnyei is vannak.


Építészeti szempontból a látványbeton felületű körpillérek, például vázszerkezetekben vagy csarnokokban, gyakran a design részét képezik. Továbbá mélygarázsokban, hídpillérként vagy esővíztúlfolyó-medencékben kerülnek felhasználásra.

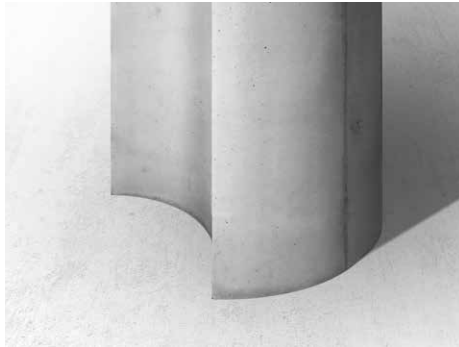

Circo egyedi zsalukkal kombinálva



Egyedi elemcsatlakozásokhoz

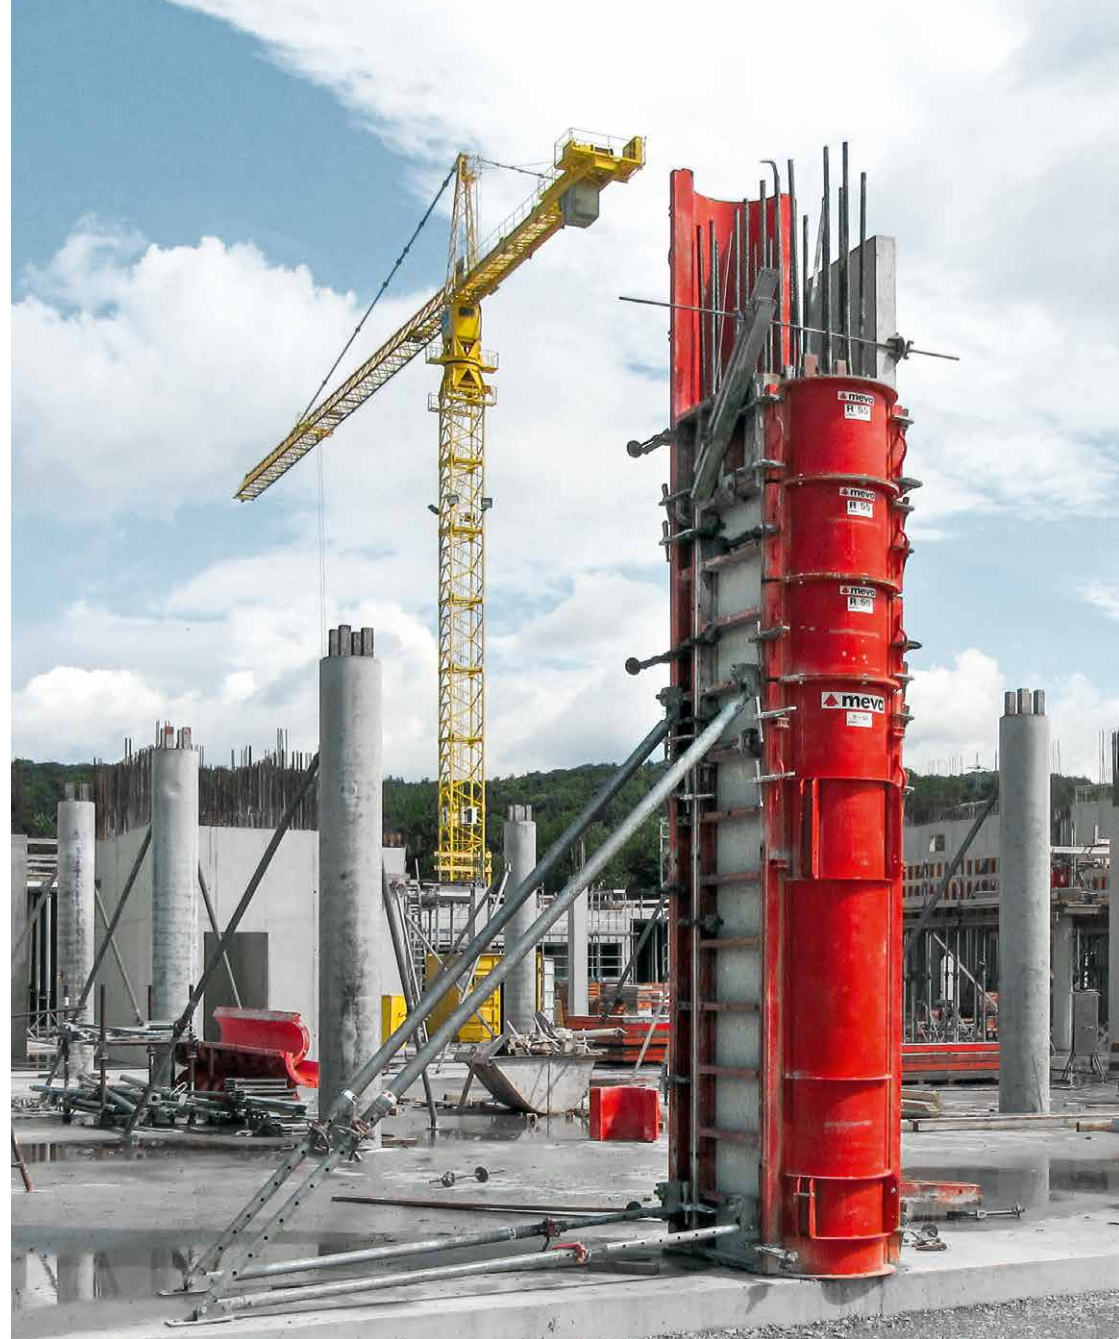

Méretpontos magasíthatóság

egymáshoz illeszkedő profilozott peremcsatlakozások

Circo állvány

a Circo körpillérzsaluhoz átbúvónyílással, illetve kihajtható hátfallezárával és lezárókorláttal

Tartozékok egyszerű felszerelése

Circo-konzol

M-zsalukapocs

Létra

Oldaltámasz

Állványpadozat

borítása csúszásmentes alumínium lemezből

Circo elemek

körpillér-félzsalu elemek

Csatlakozó egyenes falakhoz
íves fallezárások létrehozása


CaroFalt

A nyitható és gurítható pillérzsalu

Tökéletes eredmény gyorsan és biztonságosan

A CaroFalt segítségével kiváló minőségű pillérek betonozhatók, gyorsan és hatékonyan. A négy teljesen egyforma elem szélkerék formában, csuklós csatlakozással kapcsolódik egymáshoz, ezáltal azonnal használható. A komplett egység a ráerősített görgőkön eltolható a következő felhasználási helyre, ill. alternatív megoldásként daruval a következő szintre emelhető.

	Elemmagasság [cm]	
Alapelemek magassága [cm]	270	360
Alsó toldó elemek magassága [cm]	60	120

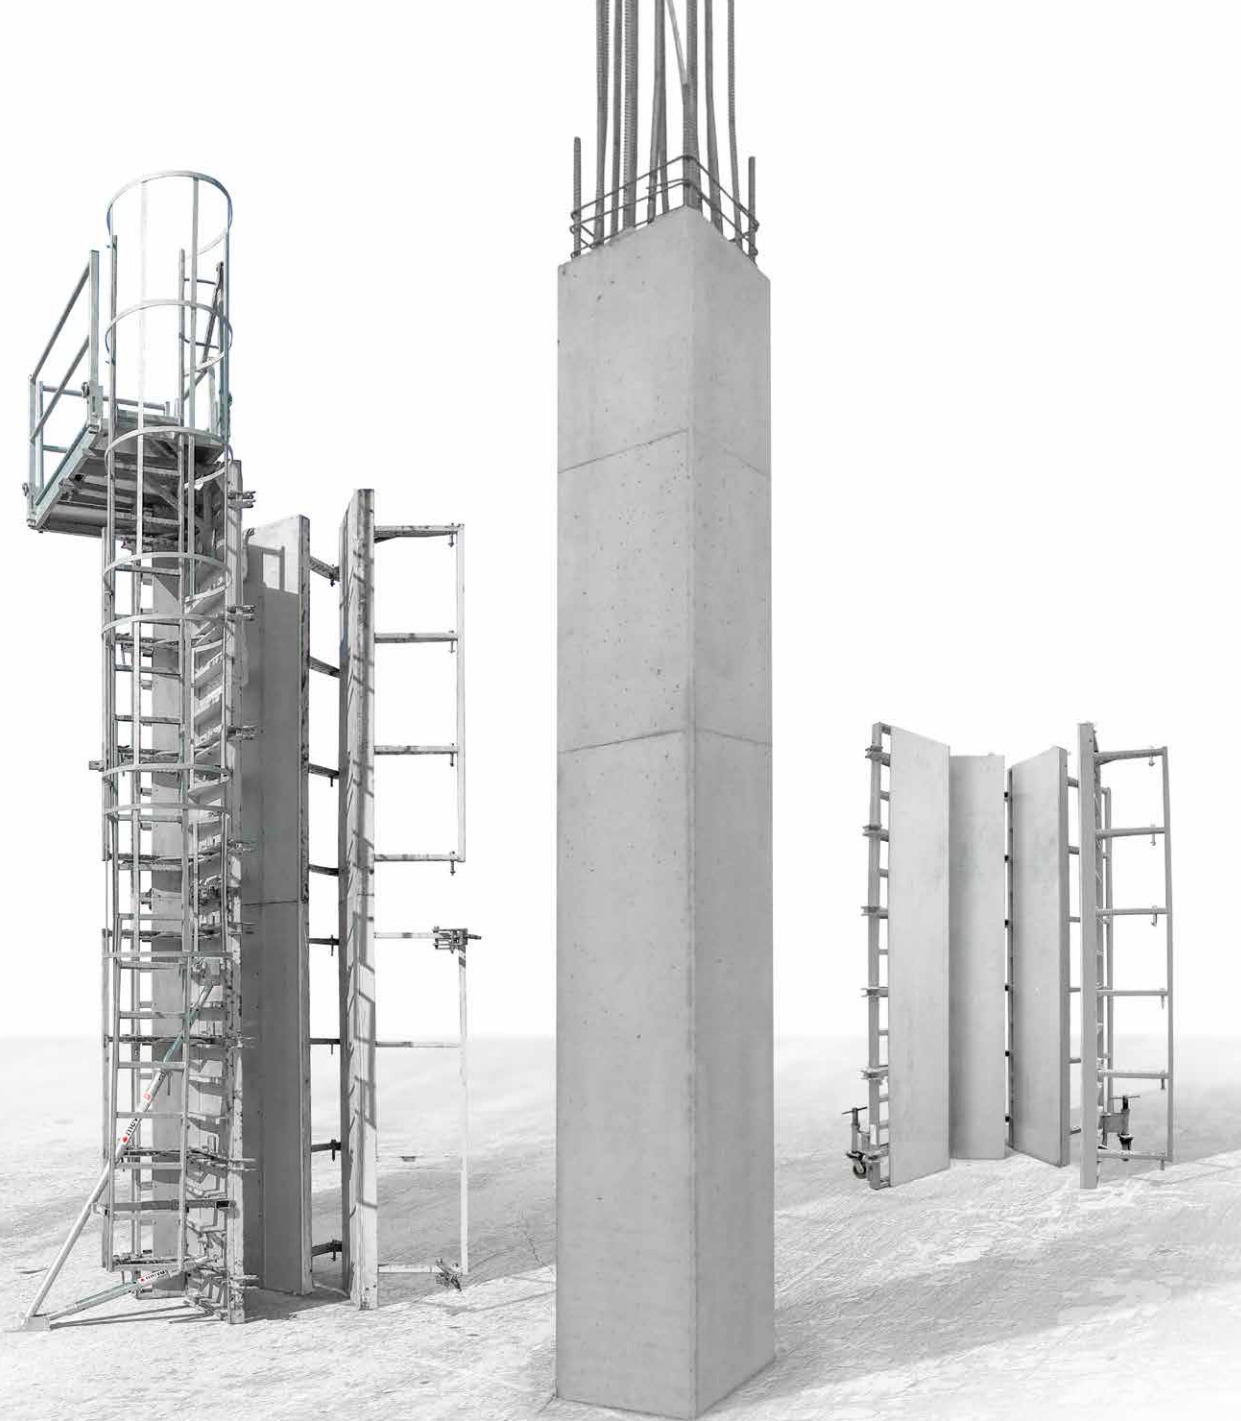



Simán. Egyszerűen.

→ Optimális elemválaszték

- gyors és magas betonozás 20-60 cm közötti pillérkeresztmetszetenél
- a négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszet 5 cm-es raszterbe beállítható

→ Integrált biztonság

- betonozóállvány
- integrált feljáró védőkosárral
- az alulról történő toldás szavatolja a biztonságos és gyors munkavégzést

→ Jól átgondolt MEVA termékdesign

- alkus műanyag zsaluhéj
- az alulról történő toldás és az alapelemek összekötése AS-zsalukapoccsal
- zártszelvényű acél zsalutáblakeret: statikailag robusztus, tűzihorganyzott, valamint a MEVA által fejlesztett utókezelés révén hosszú élettartamú és könnyen tisztítható
- könnyen kezelhető pillérszorító a zsalu gyors nyitáshoz és zárásához, akár a létrás átbúvóról is
- gyors elemillesztés
- megfelel a legszigorúbb látványbeton követelményeknek
- MEVA standard tartozékok felhasználása

→ Max. frissbetonnyomás-felvevő képesség 100 kN/m²

CaroFalt

A részletekben rejlő ötletek

A MEVA sajátossága

A CaroFalt pillérzsalu a MEVA termék és minőségi szabványain alapul és a legapróbb részletig megfelel a műszaki elvárásoknak is. Az alkus műanyag zsaluhéj látványbeton minőséget eredményez, továbbá a saroklécekkal akár élsarkítások is kialakíthatók. 100 kN/m²-es frissbetonnyomás-fellevő képesség nagy pillérmagasság esetén is lehetővé teszi a gyors betonozást.




Könnyű áthelyezés

Csupán egyetlen emelés a daruval és már a következő szinten használhatók.



Áthelyezés görgőkön

A komplett egység szállítása a következő felhasználási területre a rögzített görgőkön történik.

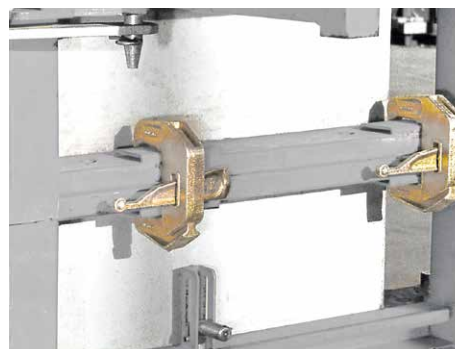

Magasságbeállítás egyszerűen, gyorsan

Az elemek gyors és biztonságos csatlakoztatásához egyetlen egy alkatrészre, a MEVA-zsalukapocsra van szükség. Használata egyszerű, néhány kalapácsütéssel létrejön a teherbíró kapcsolat.



Pillérkeresztmetszet beállítása pillérszorítóval

A bordán 5 cm-es raszterben beállítható a négyzet vagy téglalap alakú pillérkeresztmetszet. A pillérszorítókkal egyszerűen nyithatók és zárhatóak a pillérzsaluk, a létrás átbúvóról is.

Betonozóállvány

Kényelmes helyviszonyok,
200 kg/m²-ig terhelhető,
csúszásmentes alumínium
lemezekkel.


Integrált feljáró háttoldali korláttal

Borda

A pillérkeresztmetszet egyszerű
beállításához 5 cm-es raszterben.

Alulról történő toldás

Változó betonozási magasság esetén a
pillérzsalu toldóelemét egyszerűen alulról
építik hozzá, vagy bontják el.

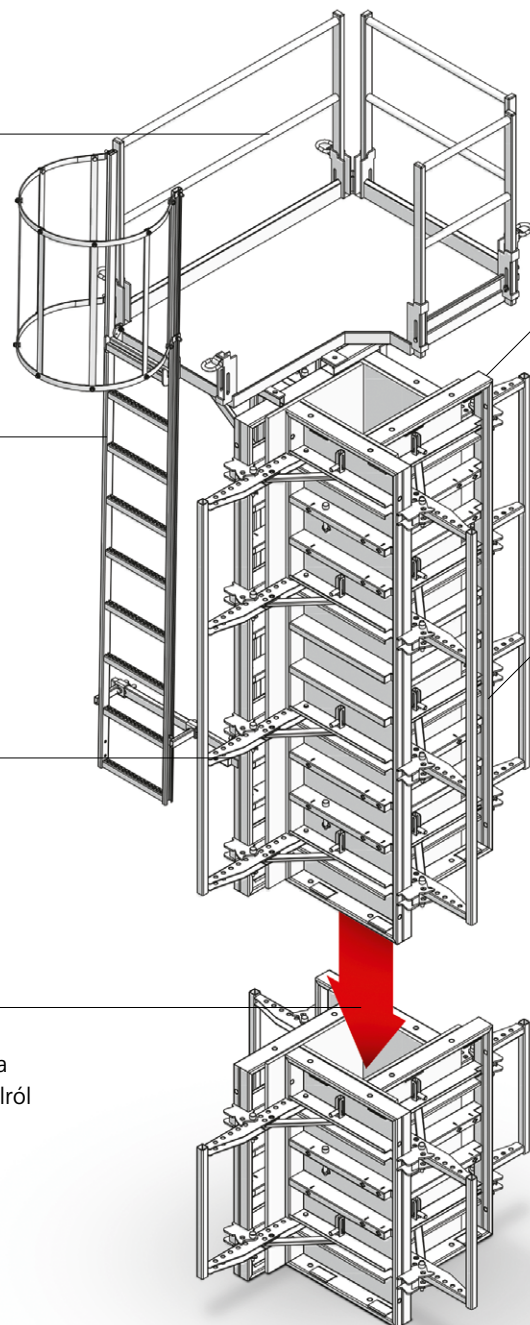

Tűzhorganyzott keretek

Utólagos felületkezelésnek köszönhetően,
könnyen tisztítható, és felülethez a beton
kevésbé tapad.

Zárt keretprofil

aminek köszönhetően rendkívüli stabilitású és
hosszú élettartamú.



Alkus műanyag zsaluhéj

nem szívja magába vizet. Nem duzzad és
nem zsugorodik. A robusztus és sima felület
garantálja a beton kiváló minőségét számos
használat után is.

Úttörő és lendületbe hozó

Még több MEVA

Zsaluzás. Simán. Okosan.

A zsaluzásban sok, ma már magától értetődő, világszerte ismert megoldást a MEVA haiterbach-i központjában fejlesztettek ki. A szakma impulzusadó-jaként nagy lendülettel dolgozunk naponta azon, hogy a zsaluzatok még biztonságosabbak, hatékonyabbak és a felhasználó számára egyszerűbben használhatók legyenek. A kitűnő termék- és technológiai minőséget magától értetődőnek gondoljuk.

Független, családi vezetésű és a középvállalkozások értékeit magunkra kötelező érvényűnek gondolt vállalkozás vagyunk. Ebből kifolyólag ügyfeleink nem csak technológiailag átgondolt termékeket, hanem átfogó személyes támogatást is várhatnak tőlünk projektjeik során.


Komplex egyedi zsaluzat vagy gazdaságos standard megoldás: tapasztalatunk és termékválasztékunk tanácsadásban a legjobb színvonalat kínáló szolgáltatóvá tesz minket akár a legigényesebb kihívásoknál is, amikkel a profik manapság naponta szembesülnek.

Zsaluzás.
Simán. Okosan.

▲ meva

Mindenhol számíthat ránk.

40 telephelyen, 5 kontinensen bárhol jelen vagyunk,
ahol Önnek szüksége lehet ránk.

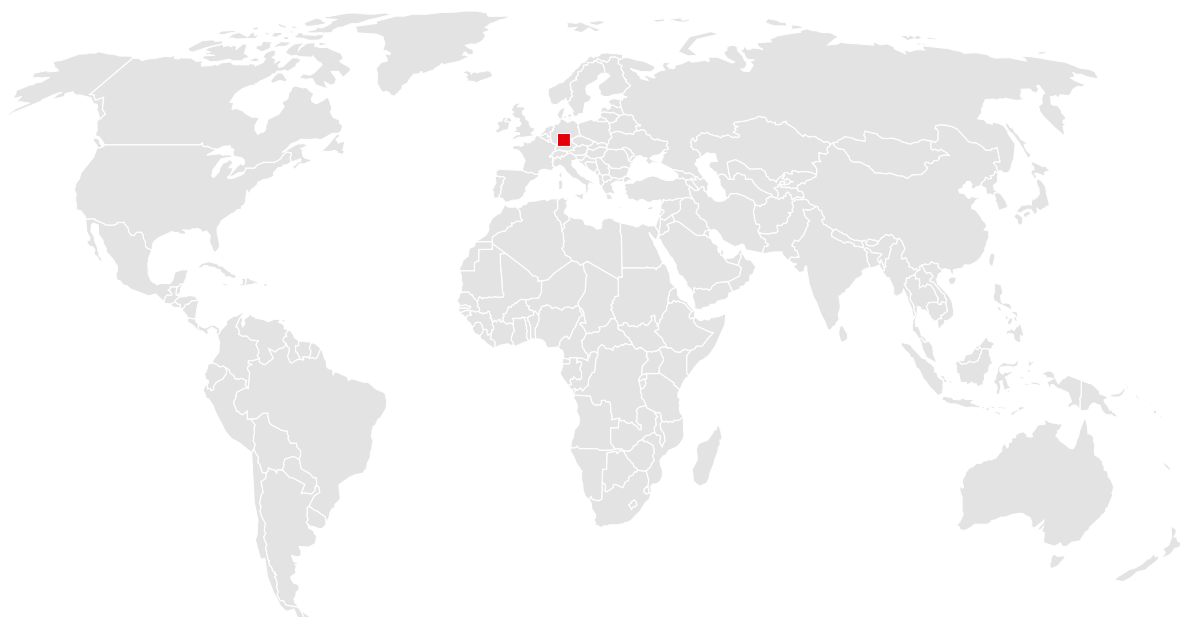

MEVA Schalungs-Systeme GmbH

Industriestrasse 5 Tel. +49 7456 692-01
72221 Haiterbach Fax +49 7456 692-66
Germany info@meva.net

www.meva.net

Magyarország

MEVA Zsalurendszerek Zrt.
Labdarúgó u. 19.
1047 Budapest
Tel. +36 1 272-2222
Fax +36 1 369-5885

magyar@meva.net
www.meva.net

Cégeközpont (Németország)

MEVA Schalungs-Systeme GmbH
Industriestrasse 5
72221 Haiterbach
Tel. +49 7456 692-01
Fax +49 7456 692-66

info@meva.net
www.meva.net

Leányvállalatok, nemzetközi képviselők

AE-Dubai	Tel. +971 4 8042200	LATAM	latam@meva.net
AT-Pfaffstätten	Tel. +43 2252 20900-0	LU-Rodange	Tel. +352 20 283747
AU-Adelaide	Tel. +61 8 82634377	MA-Casablanca	Tel. +212 684-602243
BE-Landen	Tel. +32 11 717040	MY-Perak	Tel. +60 12 5209337
BH-Riffa	Tel. +973 3322 4290	NL-Gouda	Tel. +31 182 570770
CA-Toronto	Tel. +1 416 8565560	NO-Oslo	Tel. +47 67 154200
CH-Seon	Tel. +41 62 7697100	PA-Panama City	Tel. +507 2372222
DK-Holbæk	Tel. +45 56 311855	PH-Manila	Tel. +63 998 5416975
FR-Sarreguemines	Tel. +33 387 959938	QA-Doha	Tel. +974 4006 8485
GB-Tamworth	Tel. +44 1827 60217	SG-Singapore	Tel. +65 67354459
HU-Budapest	Tel. +36 1 2722222	US-Springfield	Tel. +1 937 3280022
IN-Mumbai	Tel. +91 22 27563430		