



Mammut 350

Az ipari zsalu



Mammut 350

A Mammut teherbírással bizonyít

Akár 100 kN/m^2 frissbetonnyomás-fellevő képesség a teljes felületen

A Mammut, az a nagyfelületű, viszont moduláris felépítésű keretes zsalu, mellyel a MEVA egykor úttörő munkát végzett és ezzel szabaddá tette az utat a hatékony zsaluépítés előtt.

A Mammut termékcsalád maximálisan gazdaságosan és rugalmasan alkalmazható az ipari és mérnöki létesítményeknél. A Mammut az ágazatban folyamatosan egyre magasabbra helyezi a mércét. A Mammut 350 zsalurendszer frissbetonnyomás-fellevő képessége akár a 100 kN/m^2 -t is elérheti a teljes felületen.



A Mammut 350 zsaluzat közismerten idő- és költségtakarékos, amely a MEVA jellemzők rendszerszintű integráltságának köszönhető.





1

Simán. Egyszerűen

Mammut 350 - az ipari falzsalu

- **Méret**
 - elemenként akár 8,75 m² zsaluzási felület (350 x 250 cm)
 - magasztás nélkül alkalmas akár 350 cm-t is elérő belmagassághoz
- **Teljesítmény**
 - megengedett frissbetonnyomás-fellevő képesség (DIN 18218 szerint) a teljes felületen 100 kN/m² (DIN 18202, 3. táblázat 7. sor)
- **Univerzálisan felhasználható az ipari illetve mérnöki építmények területén**
- **Zártszelvényből kialakított acél zsalutábla-keret**
 - statikusan robusztus
 - csavarásnak ellenálló
 - tűzihorganyzott, ezáltal könnyebben tisztítható, és felületéhez kevésbé tapad a beton
- **Az intelligens funkciós borda**
 - behegesztett Dywidag belsőmenetes hüvelyekkel
 - az összes tartozék, mint pl. a konzolok, támasztórudak és sínek a MEVA tányéros orsó segítségével könnyedén felszerelhetők
- **Átkötés ferde vagy magasságilag eltolt szintű zsaluk esetében**
 - két oldalon hegesztett, kónuszos acél hüvelyes átkötési hely
- **Jól átgondolt MEVA termékdesign**
 - a MEVA zsalukapocsnak köszönhetően néhány kalapácsütéssel teherbíró rögzítés hozható létre
 - sarokmegerítés a 125 cm-es és ennél nagyobb elemszélességeknél, ezáltal a zsaluk a feszítővas segítségével könnyedén beállíthatók
 - kiváló minőségű alkus műanyag zsaluhéj, 7 év garanciával
- **Kompatibilis a Mammut XT-vel, mely 3 átkötési módozatot tesz lehetővé egyetlen rendszerben**

Mammut 350

Egy fal, tele ötletekkel

MEVA minőség a legapróbb részletekig

A MEVA rendszereket maximális hatékonyság, elsőrendű minőség és praktikus részletek jellemzik. Ez vonatkozik a jól bevált Mammut 350 ipari falzsalura is, amely egységes rendszerkomponenseinek, kis számú tartozékának és az optimálisan kialakított termékválasztékának köszönhetően mindent tud ahhoz, hogy az építéshelyi alkalmazás során a MEVA rendszere kiemelkedjen a többi közül.

A Mammut 350 falzsaluelemek különleges jellemzői:

- hét funkciós borda a 350 cm magas elemeknél
- átkötési helyek a funkciós bordák magasságában
- egyenletes átkötés- és fugakép
- kompatibilis az innovatív Mammut XT rendszerrel

Tányéros orsó

Az összes rendszertartozék egyetlen elem segítségével teherbíróan rögzíthető.



Funkciós borda

Zárt acélprofilból készült, behegesztett DW-15-ös belsőmenetes hüvelyekkel a tartozékok gyors és teherbíró csatlakoztatása érdekében.

Átkötési hely

Kónuszos hüvellyel, mindkét oldalon hegesztett.

Zárt keretprofil



A rendkívüli stabilitás és hosszú élettartam érdekében.

Szállítófurat


A 60-as emelőcsap felvételére szolgál, a gyors fel- és lerakodáshoz, valamint az elemrakatok áthelyezéséhez.

Sarokmerezítés

A 125 cm-es és ennél szélesebb elemek négy sarkánál, ezáltal a feszítővassal a zsaluk egyszerűen beállíthatók.

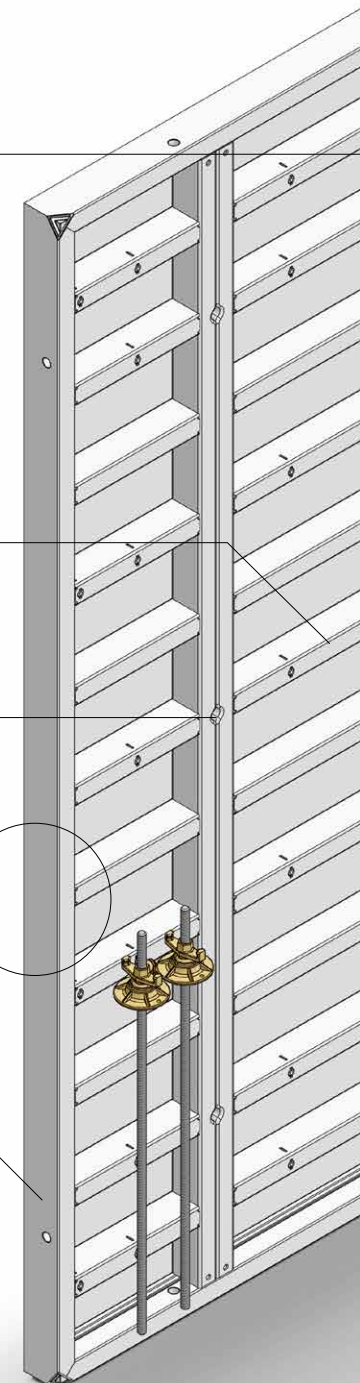

Kompatibilis a sokoldalú Mammut XT falzsalurendszerrel

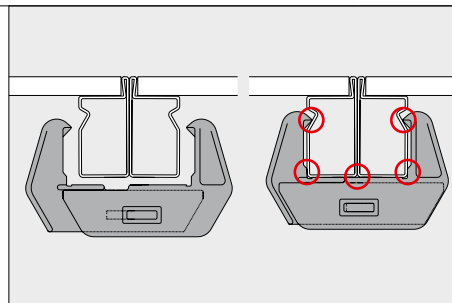


M-zsalukapocs

Az elemek gyors és biztonságos csatlakoztatásához egyetlen egy alkatrészre van szükség: a MEVA-zsalukapocsra. Egy kézzel elhelyezhető, mégpedig fokozatmentesen a keret bármely pontján. Már néhány kalapácsütéssel létrejön a teherbíró kapcsolat és az egyenletes, elmozdulásmentes elemillesztés.

Tűzhorganyzott keretek

Utólagos felületkezelésnek köszönhetően, könnyen tisztítható, és a felületéhez kevésbé tapad a beton.

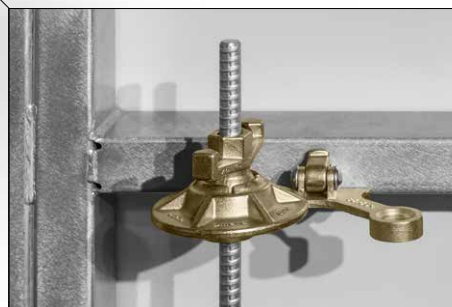

Átkötőrúd-tartó

Az álló vagy fekvő Mammut 350 elem funkcióbordájára rögzíthető. Az építkezés helyszínén való biztonságos és gyors szállítás érdekében.



Alkus műanyag zsaluhéj

Nem szív magába vizet. Nem duzzad meg és nem zsugorodik. A robusztus és sima felület garantálja a beton kiváló minőségét számos használat után is.


Rendszerszintű szimmetria

Elemek és sarkok

A nagyfokú rugalmasság érdekében

A Mammut 350 zsalucsalád széles elemkínálata lehetővé teszi a rugalmas és gördülékeny zsaluzást és ezzel az építkezés gyors előrehaladását. Valamennyi elem vízszintesen és függőlegesen is beépíthető, ezáltal biztosított az optimális alkalmazkodás az alaprajzok geometriájához. Ennek gazdasági előnyei főleg a változó belmagasságok esetén, pl. mélygarázzsal rendelkező lakó- és üzleti célú épületeknél mutatkoznak meg.

- 350, 300, 250 és 125 cm-es elemmagasság
- 250-25 cm-es elemszélesség
- 90°-os külső és belső sarokelemek
- 60° és 180° fok között fokozatmentesen állítható csuklós sarkok, a leggyakrabban előforduló szögekhez
- valamennyi sarokkialakítás sorozatban zsaluzható

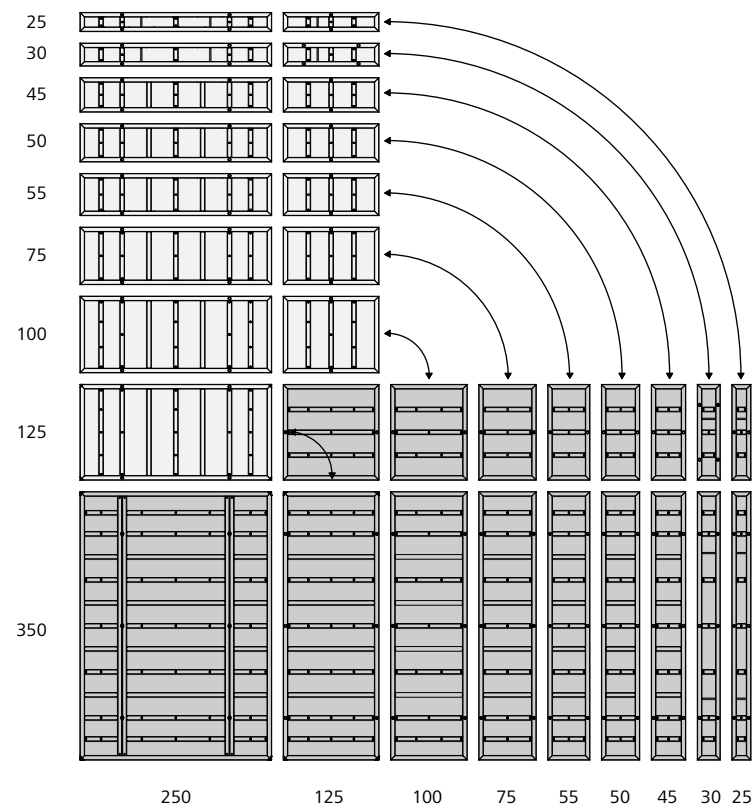

		Elemszélesség [cm]								SE		Sarokelemek					Ki- egyenlí- tés	
		250	125	100	75	55	50	45	30	25		IE	AE	GEI	GEA	ASE	PS	
Magasságok [cm]	350																	
	300																	
	250																	
	125																	
											SE	pillérzsalu-elemek, 125 cm széles			GEA	külső csuklós sarok, 12,5 cm-es oldalméret		
											IE	belső sarok, 25 cm-es oldalméret			ASE	kizsaluzó sarok, 25 cm-es oldalméret		
											AE	külső sarok			PS	illesztőelem, 5 cm		
											GEI	belső csuklós sarok, 40 cm-es oldalméret						

Nagyfelületű zsaluzás

A Mammut 350-nel időt takarít meg

Gyors előrehaladás

A Mammut 350 gyorsan állítható és 4 m magasságig tetszőleges emelkedési sebesség érhető el. A nagy, akár 8,75 m²-t is elérő elemméretnek köszönhetően az építés jó ütemben tud haladni. 350 cm belmagasságig nincs szükség magasításra, elegendő egyetlen elem.




Betonnyomás

A Mammut 350 megtartja azt, amit ígér

Nagy teljesítmény

A Mammut 350 zsalurendszert a megengedett 100 kN/m^2 frissbetonnyomás-feltevő képességének köszönhetően rövid betonozási idők jellemzik, mivel 4 m-es magasságú falak betonozása időbeli korlátozás nélkül is elvégezhető. 100 cm-es elemszélességtől kezdve DW 20-as átkötő rudak használata szükséges.

3 m-es magasságig csak 2 átkötésre, míg a 3,5 m-es magasságig 3 átkötésre van szükség.

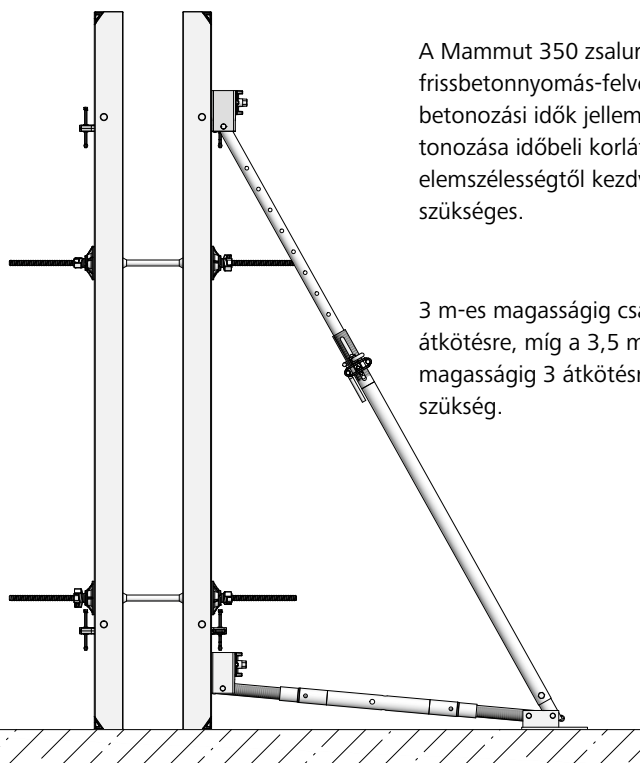


Építészeti szempontból kiváló

Látványbetonhoz ideális

Harmonikus eredmény

A Mammut 350 megfelel a látványbetonnal szemben támasztott legkülönbözőbb követelményeknek. Az alkus műanyag zsaluhéjnak és a szimmetrikus átkötés- és fugaképnek köszönhetően a rendszer az összes látványbeton osztályban tetszetős képet biztosít és jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy egy projekt építészeti szempontból milyen eredménnyel zárul.

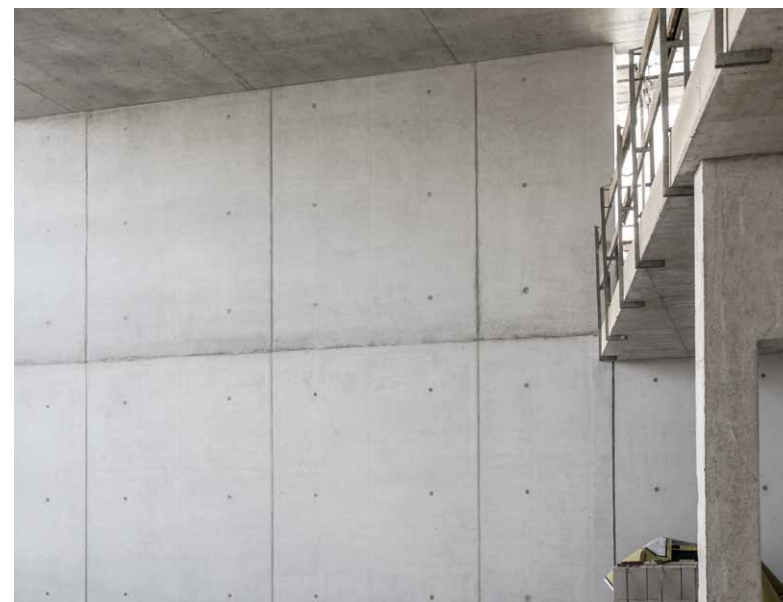

SecuritBasic

A gazdaságos komplett-rendszer

Moduláris biztonság

A betonozásra is alkalmas járőfelülettel rendelkező biztonsági rendszer egyszerűen és csupán egyetlen elemmel, a tányéros orsóval rögzíthető. A rendszer maximum 200 kg/m^2 teherbírásának köszönhetően folyamatosan garantálja a biztonságos munkavégzést a szerelés és betonozás során.



Úttörő és lendületbe hozó

Még több MEVA

Zsaluzás. Simán. Okosan.

A zsaluzásban sok, ma már magától értetődő, világszerte ismert megoldást a MEVA haiterbach-i központjában fejlesztettek ki. A szakma impulzusadó-jaként nagy lendülettel dolgozunk naponta azon, hogy a zsaluzatok még biztonságosabbak, hatékonyabbak és a felhasználó számára egyszerűbben használhatók legyenek. A kitűnő termék- és technológiai minőséget magától értetődőnek gondoljuk.


Független, családi vezetésű és a középvállalkozások értékeit magunkra kötelező érvényűnek gondolt vállalkozás vagyunk. Ebből kifolyólag ügyfeleink nem csak technológiailag átgondolt termékeket, hanem átfogó személyes támogatást is várhatnak tőlünk projektjeik során.

Komplex egyedi zsaluzat vagy gazdaságos standard megoldás: tapasztalatunk és termékválasztékunk tanácsadásban a legjobb színvonalat kínáló szolgáltatóvá tesz minket akár a legigényesebb kihívásoknál is, amikkel a profik manapság naponta szembesülnek.



Mindenhol számíthat ránk.

40 telephelyen, 5 kontinensen bárhol jelen vagyunk,
ahol Önnek szüksége lehet ránk.

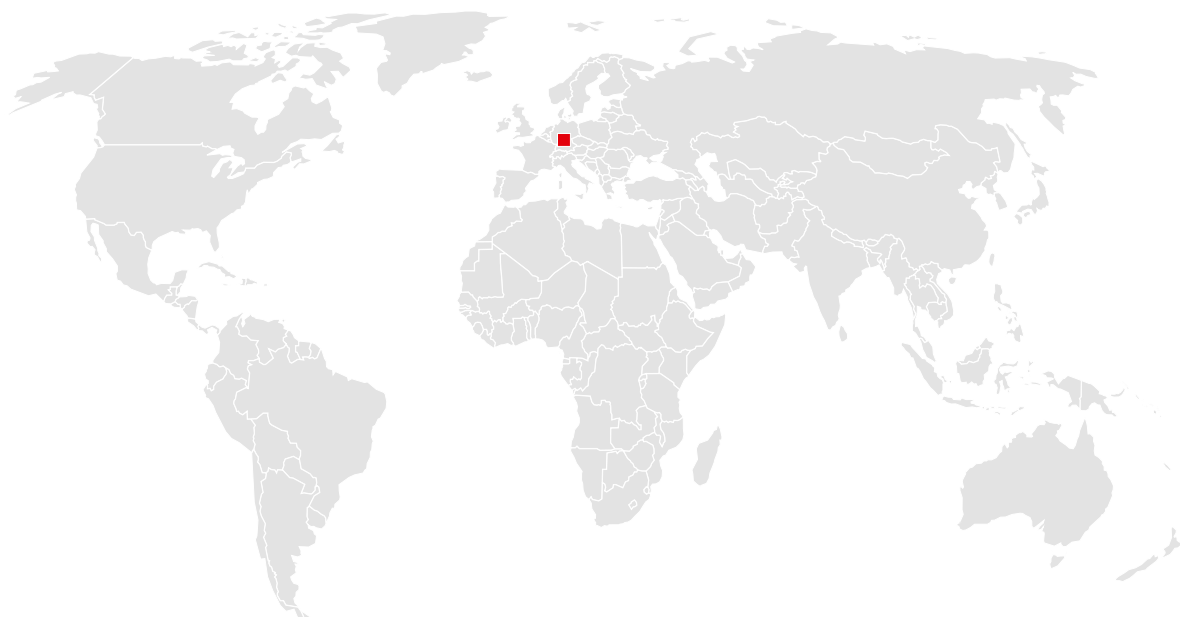

MEVA Schalungs-Systeme GmbH

Industriestrasse 5
72221 Haiterbach
Germany

Tel. +49 7456 692-01
Fax +49 7456 692-66
info@meva.net

www.meva.net

Magyarország

MEVA Zsalurendszerek Zrt.
Labdarúgó u. 19.
1047 Budapest
Tel. +36 1 272-2222
Fax +36 1 369-5885

magyar@meva.net
www.meva.net

Cégeközpont (Németország)

MEVA Schalungs-Systeme GmbH
Industriestrasse 5
72221 Haiterbach
Tel. +49 7456 692-01
Fax +49 7456 692-66

info@meva.net
www.meva.net

Leányvállalatok, nemzetközi képviselők

AE-Dubai	Tel. +971 4 8042200	LATAM	latam@meva.net
AT-Pfaffstätten	Tel. +43 2252 20900-0	LU-Rodange	Tel. +352 20 283747
AU-Adelaide	Tel. +61 8 82634377	MA-Casablanca	Tel. +212 684-602243
BE-Landen	Tel. +32 11 717040	MY-Perak	Tel. +60 12 5209337
BH-Riffa	Tel. +973 3322 4290	NL-Gouda	Tel. +31 182 570770
CA-Toronto	Tel. +1 416 8565560	NO-Oslo	Tel. +47 67 154200
CH-Seon	Tel. +41 62 7697100	PA-Panama City	Tel. +507 2372222
DK-Holbæk	Tel. +45 56 311855	PH-Manila	Tel. +63 998 5416975
FR-Sarreguemines	Tel. +33 387 959938	QA-Doha	Tel. +974 4006 8485
GB-Tamworth	Tel. +44 1827 60217	SG-Singapore	Tel. +65 67354459
HU-Budapest	Tel. +36 1 2722222	US-Springfield	Tel. +1 937 3280022
IN-Mumbai	Tel. +91 22 27563430		