



MT 60 és MEP tartóállványok

Nagy terhek biztonságos alátámasztása



 **meva**

MT 60 és MEP tartóállvány-rendszerek

Stabil és biztonságos nehézállvány

A moduláris tartóállványok gondoskodnak az építkezés helyszínén a biztonságról és rugalmasságról. A földémmagasság és az alátámasztási feladat szerint választható ki a megfelelő megoldás.

A MEVA MT 60-as és MEP tartóállványai hatékony és jól átgondolt rendszerek, amelyek az építkezés helyszínén gyors és optimális alátámasztást biztosítanak. Kevés alapelemmel, ill. kerettípussal és a fölösleges szerelési eszközök elhagyásával egyszerűen kezelhetők, raktározásuk áttekinthető és a logisztika hatékonyan megoldható. Ezáltal egyszerre érhető el az építkezés helyszínén a legnagyobb biztonság és a gazdaságosság.

MEVA – Biztonságos
helytállás





Simán. Egyszerűen.

- **MT 60 – A rendszer kiemelkedik a többi közül az integrált biztonságával és gyors felépíthetőségével.**
 - Kevés különálló tartozék
 - Egyszerű összeszerelés fekvő vagy álló helyzetben, szerszám nélkül.
 - Az egyes darabok max. súlya kb. 15 kg.
- **MEP – A moduláris tartóállvány**
 - Kétféle támasztípus 1,85 m-től 21 m fölötti magasságokhoz.
 - A támaszból, toldóból és keretből álló kis számú alapelemnek köszönhetően rendkívül sokoldalúan alkalmazható a legkülönbözőbb alaprajzokhoz is.
- **EuMax**
 - Az univerzálisan felhasználható, átfogó födém támasz kínálat 98 és 550 cm közötti kihúzási hosszúságokhoz.
 - DIN ISO 9001 szerinti tanúsítvánnyal rendelkező gyártás.
 - Típusonként bevizsgált biztonság
 - 20 és 40 kN közötti tartóerő a DIN EN 1065 D és E szerint.

MT 60-as tartóállvány-rendszer

Integrált biztonság és gyorsaság

Nagy toronymagasságok néhány
sorozatgyártású elemmel

Csupán 3 keretmagassággal (100, 75 és 50 cm) és a 44, ill. 62 cm közötti magasságban beállítható láb-, ill. fejsók segítségével 18,66 m-ig bármely toronymagasság megvalósítható (típusvizsgálat szerint).

Az MT 60 egyszerűen, szerszám nélkül összeszerelhető és teljes toronyegységként daruval vagy görgőkön mozgatható. Minden eleme tűzhorganyzott. Az eredmény: hosszú élettartam, csekély tisztítási és karbantartási munka maximális biztonság mellett bármely magasságban.


Kompatibilis az összes
MEVA-födémrendszerrel

Kompatibilis a MEP tartóállvánnyal

Integrált biztonság építés, bontás, illetve
üzemszerű használat közben is.



Mindegyik keret integrált
daruzószemmel rendelkezik

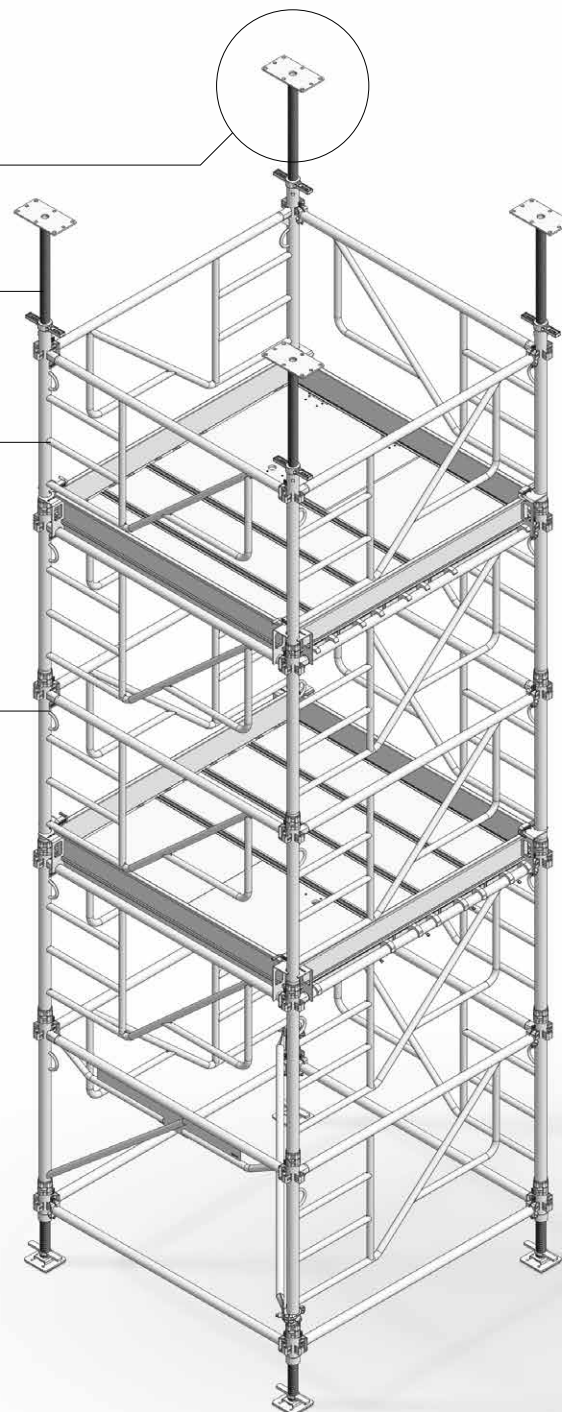



Simán. Egyszerűen.

→ Teljesítmény

- Száranként 60 kN terheléshez és akár 71 cm-es földérvastagsághoz.


→ Integrált biztonsági megoldások

- Integrált átbúvó minden szegmensben.
- Leesés elleni védelem a munkaszint körül.
- Átbúvónyílás
- Önbiztosító csatlakozás már a felépítés közben.
- Az állványburkolat automatikusan a keretbe rögzített.

→ Jól átgondolt MEVA termékdesign

- Egyszerű összeszerelés fektetett vagy álló helyzetben – szerszám, csapok és dugók nélkül.
- Egyszerű áthelyezés akár teljes toronyegységként is daruval vagy görgőkön – mindegyik kereten van integrált daruzószem.
- Csupán három kerettípus bármely magassághoz 18,66 m-ig: 100, 75 és 50 cm
- Az egyes darabok max. súlya kb. 15 kg.

Egyszerű elfordítással rögzíthető modulkapcsolat.

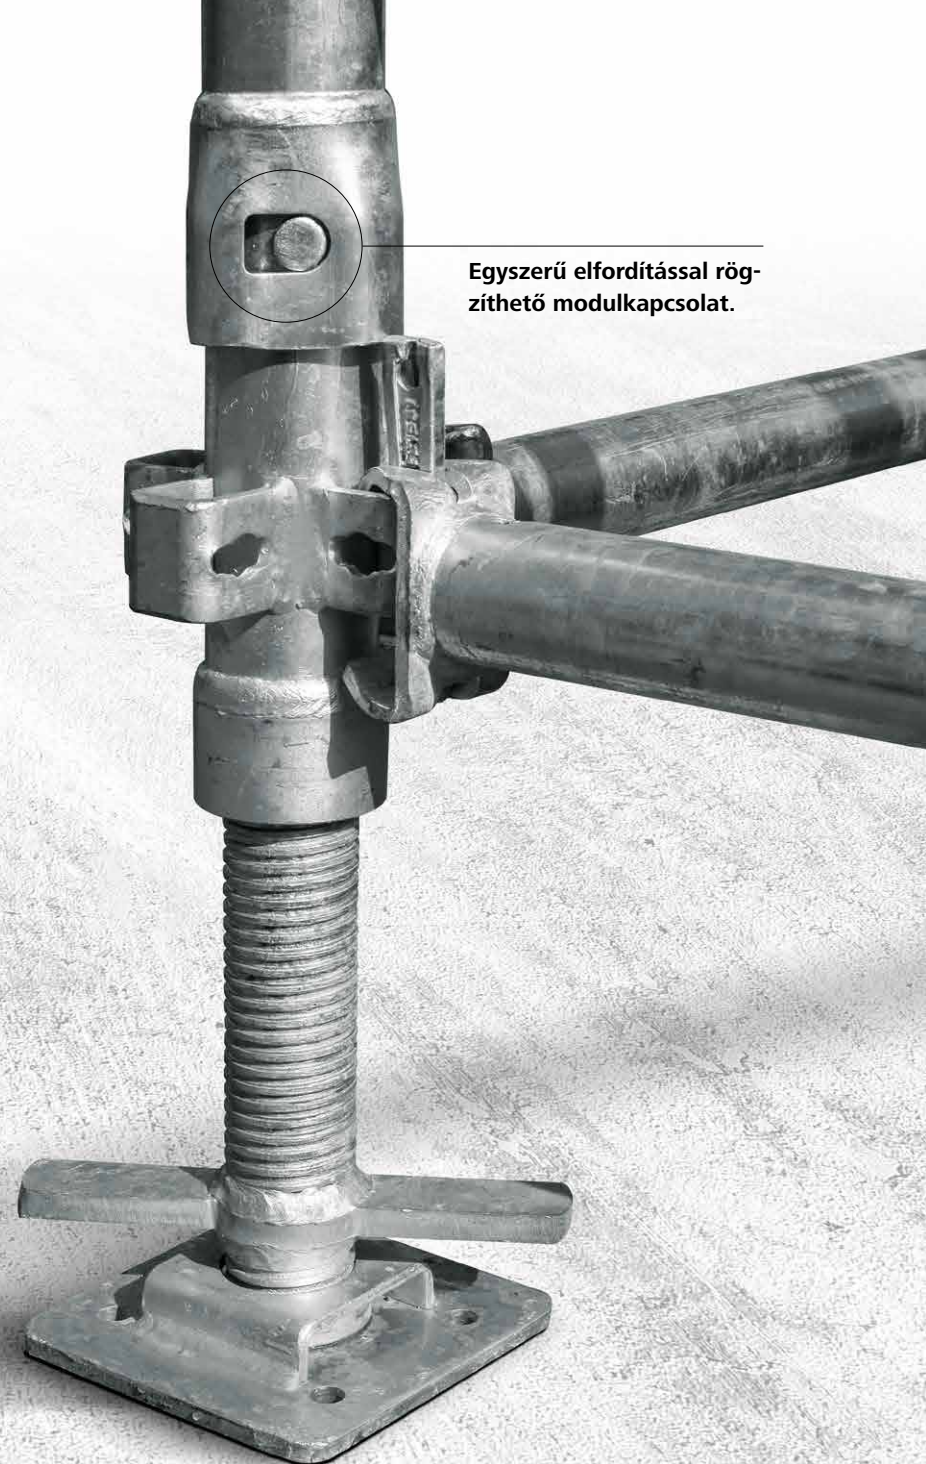

MT 60 és MevaDec állványokból álló rendszer

Rendszermegoldás a födémig


A MevaDec-hez igazítva

Az MT 60-as tartóállvány-rendszerrel optimálisan megoldható az átmenet a födémig. Az 1,70 x 1,70 m-es alaprajzi méret ideálisan illeszkedik az ejtőfejes betétlemezes (FTE) és a fő- és fióktartós (HN) MevaDec-hez.

A keretbe beépített feljárók és állványburkolatok lehetővé teszik a födémzsálura való biztonságos feljárást.

MT 60	Szélesség [cm]		
	100	75	50
Keretek	■	■	■
Feljáró keretek	■		



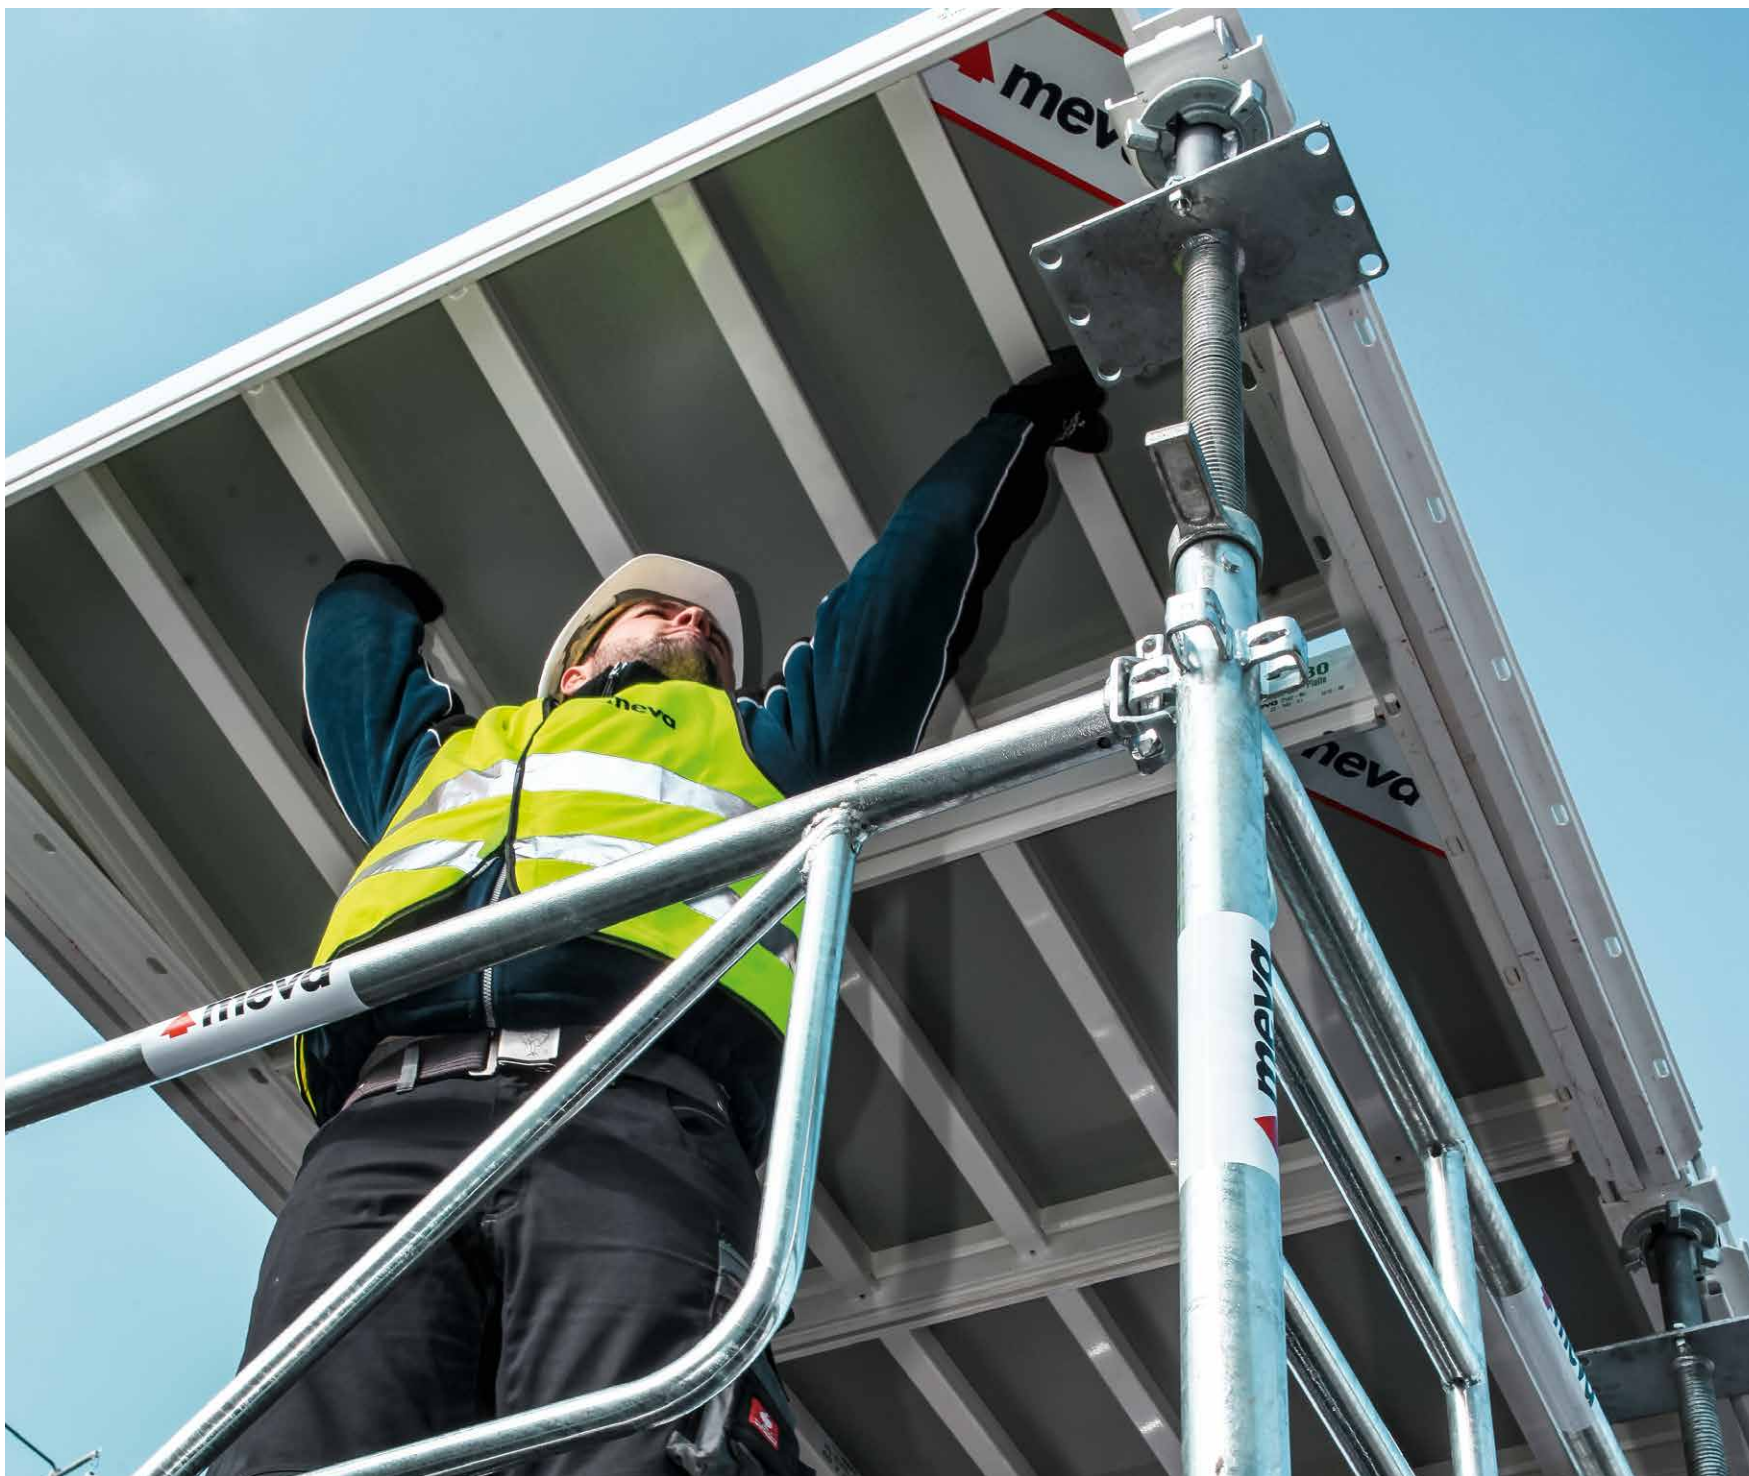


MEP tartóállvány-rendszer


Rendkívül sokoldalú

MEVA minőség a legapróbb részletekig

Bármekkora magasságban használható. A MEP-vel nem zsúfolja tele támaszokkal az építményt, hanem a moduláris rendszernek köszönhetően az állványok pontosan alkalmazkodnak az épület geometriájához. Ehhez csak néhány alapelemre van szükség, hogy a kereteket stabil tartóállvánnyá építse. A MEP 21 m magasságig lehetővé teszi az egyszerű magasságállítást a födémzsalu, zsaluasztalok, alulbordák és kész elemek alátámasztásához.

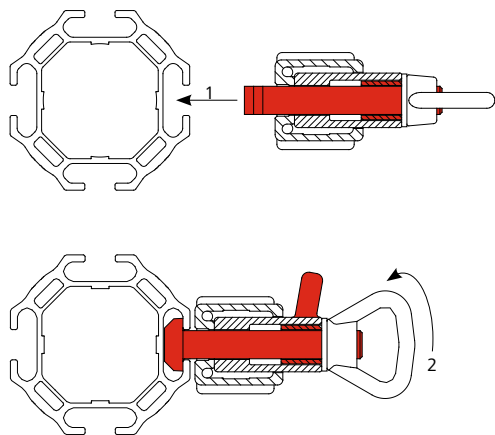

MEP keret-gyorszár

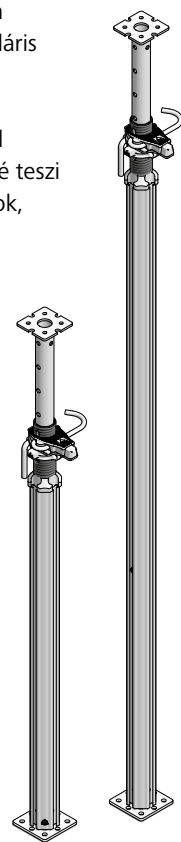

MEP pillérek SAS-sal


Kompatibilis az összes
MEVA-födémrendszerrel és az
MT 60-as tartóállvánnyal

Kevés alapelem

Biztonság a MEP keret-
gyorszárnak köszönhetően

SAS gyorsüllesztő rendszer

Kihúzható belső cső

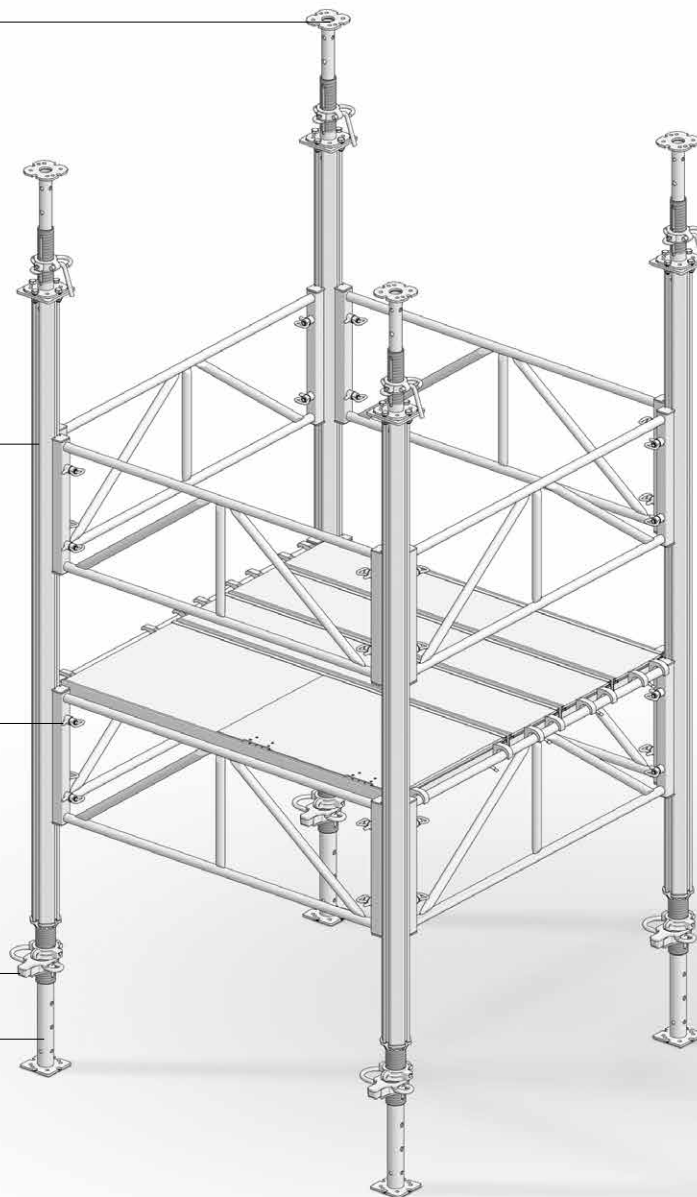



SAS

Kalapácsütéssel
tehermentesíti a szárat



Simán. Egyszerűen.

→ Teljesítmény

- Sokoldalúan alkalmazható födémzaluk, zsaluasztalok, alubordák és kész elemek alátámasztásához 21 m magasságig.

→ Jól átgondolt MEVA termékdesign

- Kevés alapelem: támasz, toldó, keret, ezáltal a raktározás áttekinthető és a szállítás gyors.
- Az MEP támasz kihúzható belső csővének hossza egyenként állítható.
- Biztonság egy pillanat műve a MEP keret-gyorszárnak köszönhetően.
- A merevítőkeretek csatlakoztatása a MEP-támaszokhoz gyorszárral.
- Állítható átlós merevítők bármely támasztávhoz 90 és 300 cm között.
- A MEP csőbilincs tetszés szerint rögzíthető a profilon.
- A gömbsüveg alátét kiegyenlíti a ferdeségeket.
- Automatikus kiemelés elleni biztosító mindegyik járófelületen.
- Emelőkocsik komplett állványegységek mozgatásához.

→ MEVA gyorsüllesztő rendszer

- A MEP támaszon lévő SAS gyorsüllesztő rendszer egy kalapácsütéssel tehermentesíti a födém-támaszt.

MEP és MevaDec állványokból álló rendszer


Erős csapat

Biztonságosan a födémzalura

Minél nagyobb a belső magasság, annál gazdaságosabb tartóállvány-tornyokkal dolgozni. Ez az áthidalás optimálisan megoldható a két MEP támasszal, amelyek mind egyedi támaszként, mind merevítőkeretként felhasználhatók.

A 170-es és 220-as kereteket a MevaDec rendszerméreteinek megfelelően alakították ki. Nagyobb magasságok esetén létrák és állványburkolatok könnyítik meg a biztonságos feljárást a födémzalura. Ezáltal a MEP lehetővé teszi az alulról történő be- és kiszalasztást.

	MEP pillérek SAS-szel [cm]		MEP toldók [cm]		
	450	300	360	120	80
Keretszélesség [cm]					
330	■	■	■	■	■
220	■	■	■	■	■
170	■	■	■	■	■
110	■	■	■	■	■
55	■	■	■	■	■

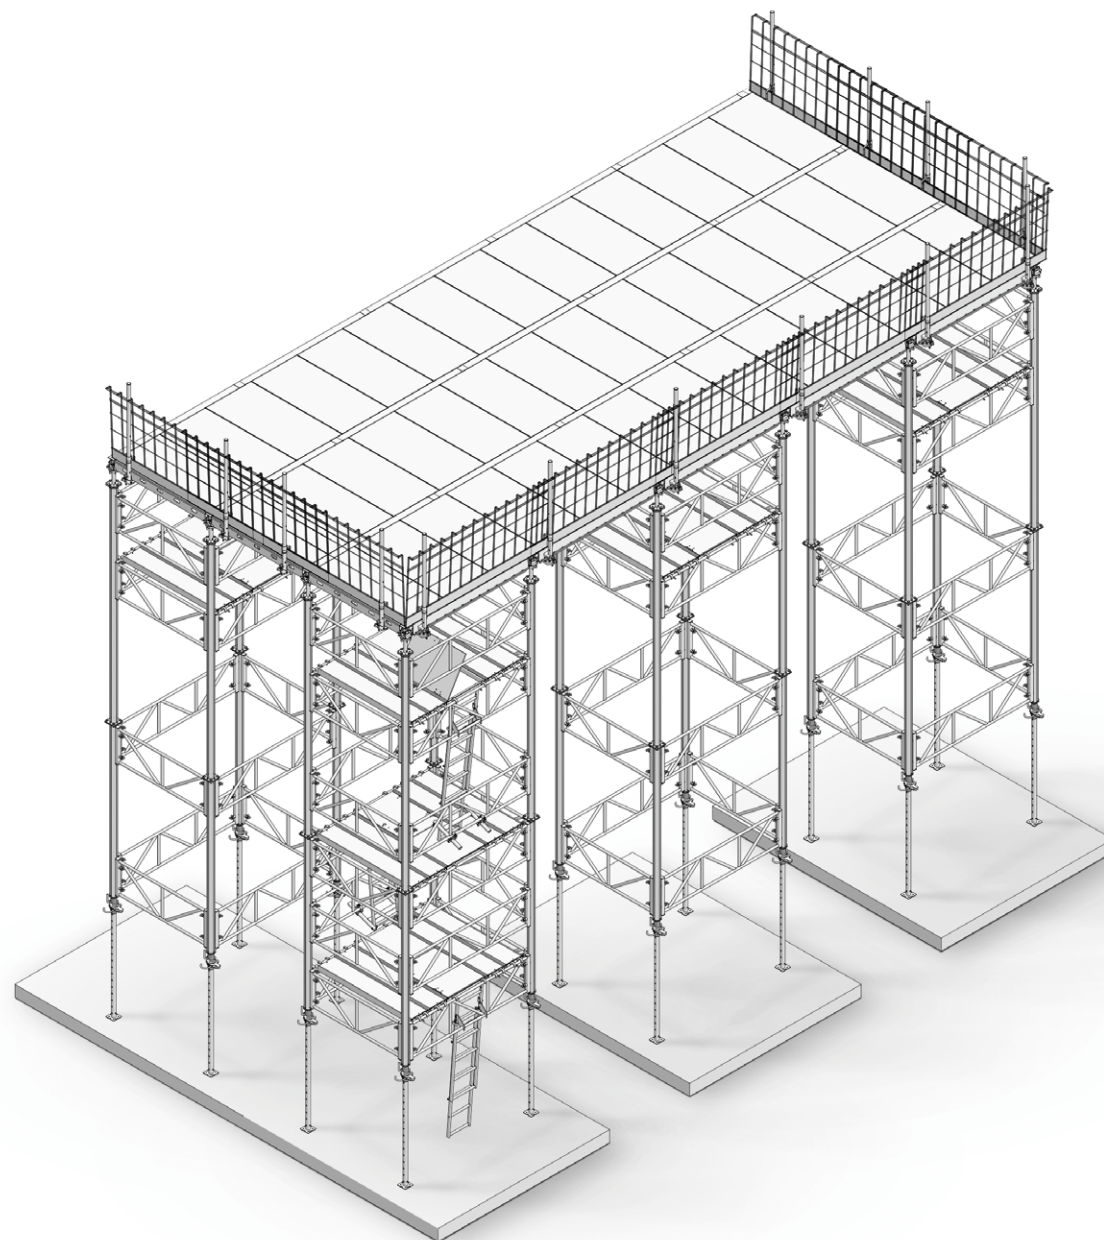



Biztonságos alátámasztás

EuMax Pro

Kihúzási hosszúságok 98 cm-től 550 cm-ig

Az EuMax Pro erős és átfogó födém támasz-kínálat az összes födémzsaluhoz. A kiváló minőségű, horganyzott, 98 - 550 cm kihúzási hosszúságú támaszok a DIN ISO 9001 szerinti tanúsítvánnyal rendelkeznek, ami változatos felhasználhatóságot és típusonként bevizsgált biztonságot jelent. A D-osztályú támaszok megengedett terhelése 20 kN, az E-osztályúaké pedig 30 kN, valamennyi kihúzási hossz esetében.

A födém támaszok kiemelkedő tulajdonságai közé tartoznak az ergonomikus és felhasználóbarát kivitel, hosszú élettartam a tűzhorganyzott felületnek köszönhetően és a rövid tisztítási idő. Az EuMax Pro az összes MEVA födémrendszerrel kompatibilis.





A D és E kategóriájú támaszok összetéveszthetetlenül felismerhetők a különböző talplemez alapján.

i

Simán. Egyszerűen.

- hosszú élettartam a tűzihorganyzott felületnek köszönhetően, öntöttvas állítóanya
- támaszok a DIN EN 1065 szerint, állandó terhelés (20, ill. 30 kN) bármely kihúzási hosszánál
- egyszerű hosszbeállítás a számozott belső csőnek köszönhetően, széles finombeállítási tartomány
- Hajlított G-horog az ergonomikus munkavégzéshez.
- kézbecsípődés elleni védelem: a belső cső betolt helyzetben 10 cm-rel kiáll
- öntisztító külső menet
- a belső cső kicsúszás ellen biztosított

Úttörő és lendületbe hozó

Még több MEVA

Zsaluzás. Simán. Okosan.

A zsaluzásban sok, ma már magától értetődő, világszerte ismert megoldást a MEVA haiterbach-i központjában fejlesztettek ki. A szakma impulzusadó-jaként nagy lendülettel dolgozunk naponta azon, hogy a zsaluzatok még biztonságosabbak, hatékonyabbak és a felhasználó számára egyszerűbben használhatók legyenek. A kitűnő termék- és technológiai minőséget magától értetődőnek gondoljuk.

Független, családi vezetésű és a középvállalkozások értékeit magunkra kötelező érvényűnek gondolt vállalkozás vagyunk. Ebből kifolyólag ügyfeleink nem csak technológiailag átgondolt termékeket, hanem átfogó személyes támogatást is várhatnak tőlünk projektjeik során.


Komplex egyedi zsaluzat vagy gazdaságos standard megoldás: tapasztalatunk és termékválasztékunk tanácsadásban a legjobb színvonalat kínáló szolgáltatóvá tesz minket akár a legigényesebb kihívásoknál is, amikkel a profik manapság naponta szembesülnek.

Zsaluzás.
Simán. Okosan.

▲ meva

Mindenhol számíthat ránk.

40 telephelyen, 5 kontinensen bárhol jelen vagyunk,
ahol Önnek szüksége lehet ránk.

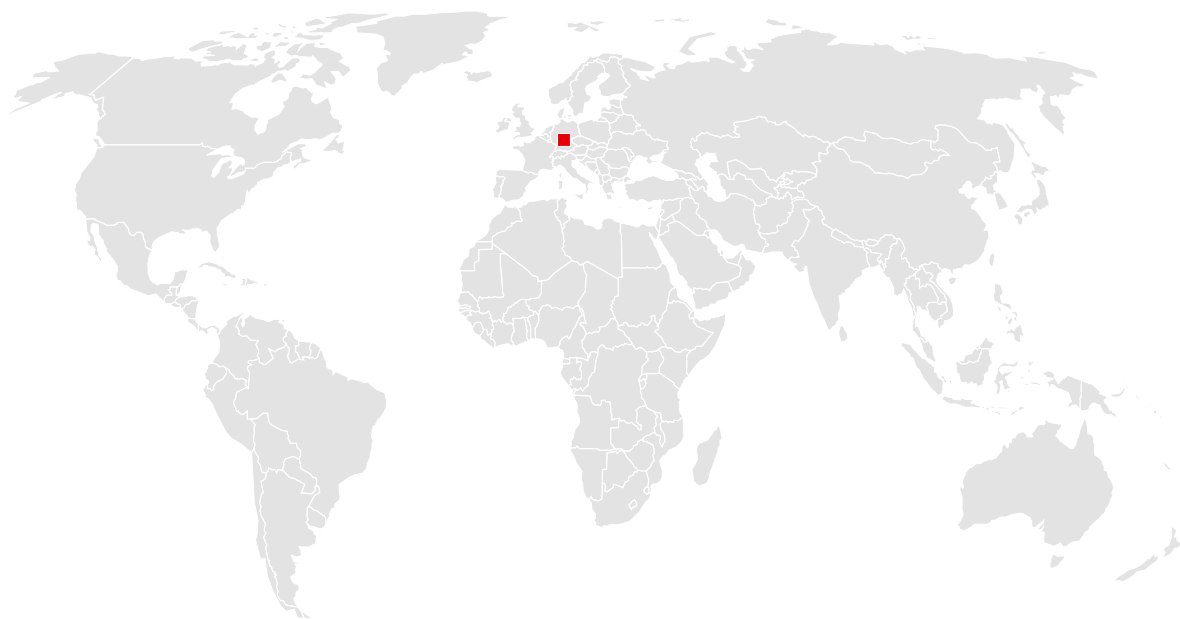

MEVA Schalungs-Systeme GmbH

Industriestrasse 5 Tel. +49 7456 692-01
72221 Haiterbach Fax +49 7456 692-66
Germany info@meva.net

www.meva.net

Magyarország

MEVA Zsalurendszerek Zrt.
Labdarúgó u. 19.
1047 Budapest
Tel. +36 1 272-2222
Fax +36 1 369-5885

magyar@meva.net
www.meva.net

Cégeközpont (Németország)

MEVA Schalungs-Systeme GmbH
Industriestrasse 5
72221 Haiterbach
Tel. +49 7456 692-01
Fax +49 7456 692-66

info@meva.net
www.meva.net

Leányvállalatok, nemzetközi képviselők

AE-Dubai	Tel. +971 4 8042200	LATAM	latam@meva.net
AT-Pfaffstätten	Tel. +43 2252 20900-0	LU-Rodange	Tel. +352 20 283747
AU-Adelaide	Tel. +61 8 82634377	MA-Casablanca	Tel. +212 684-602243
BE-Landen	Tel. +32 11 717040	MY-Perak	Tel. +60 12 5209337
BH-Riffa	Tel. +973 3322 4290	NL-Gouda	Tel. +31 182 570770
CA-Toronto	Tel. +1 416 8565560	NO-Oslo	Tel. +47 67 154200
CH-Seon	Tel. +41 62 7697100	PA-Panama City	Tel. +507 2372222
DK-Holbæk	Tel. +45 56 311855	PH-Manila	Tel. +63 998 5416975
FR-Sarreguemines	Tel. +33 387 959938	QA-Doha	Tel. +974 4006 8485
GB-Tamworth	Tel. +44 1827 60217	SG-Singapore	Tel. +65 67354459
HU-Budapest	Tel. +36 1 2722222	US-Springfield	Tel. +1 937 3280022
IN-Mumbai	Tel. +91 22 27563430		