




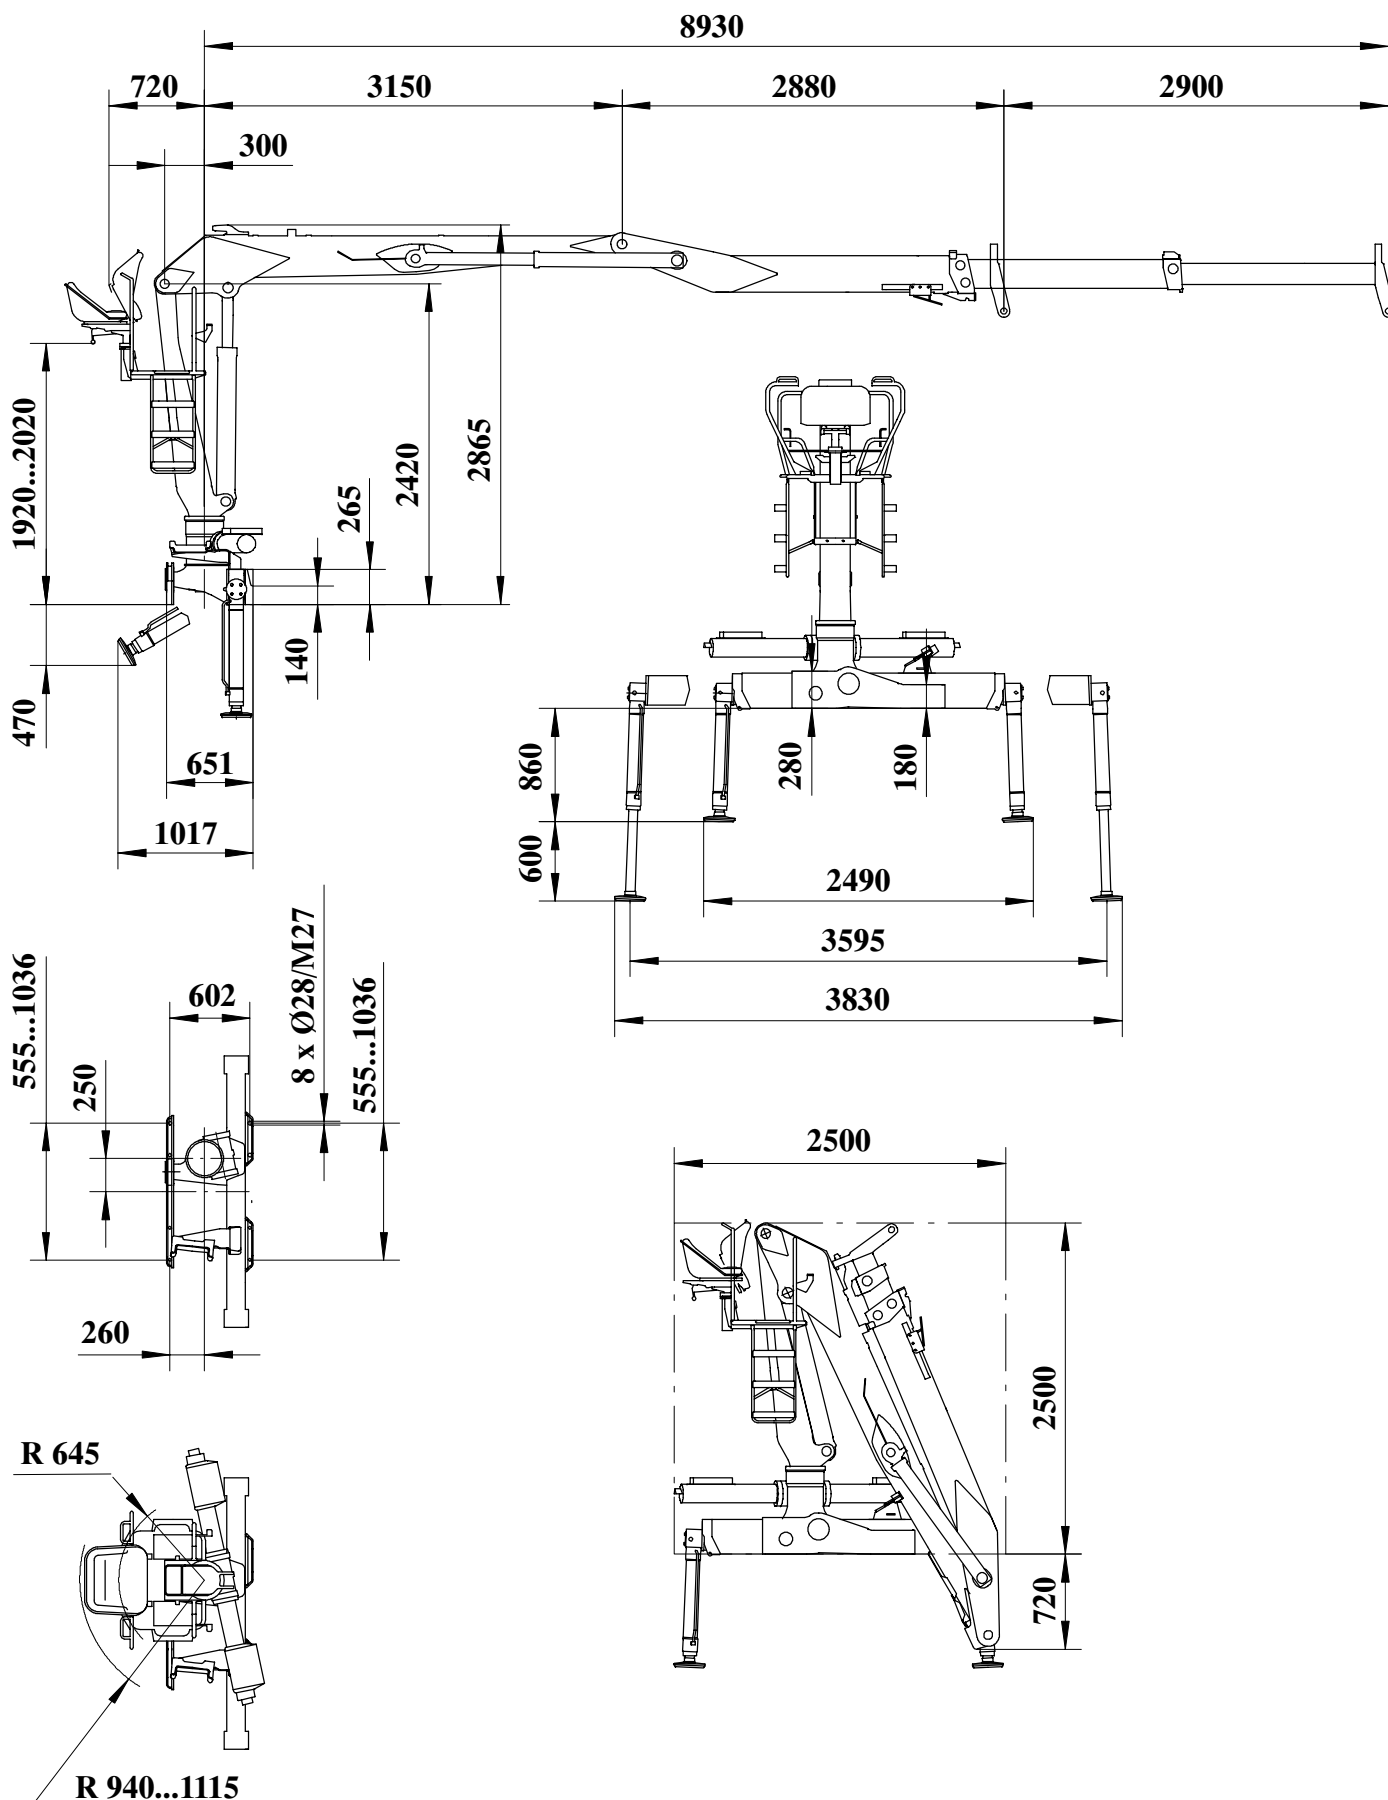

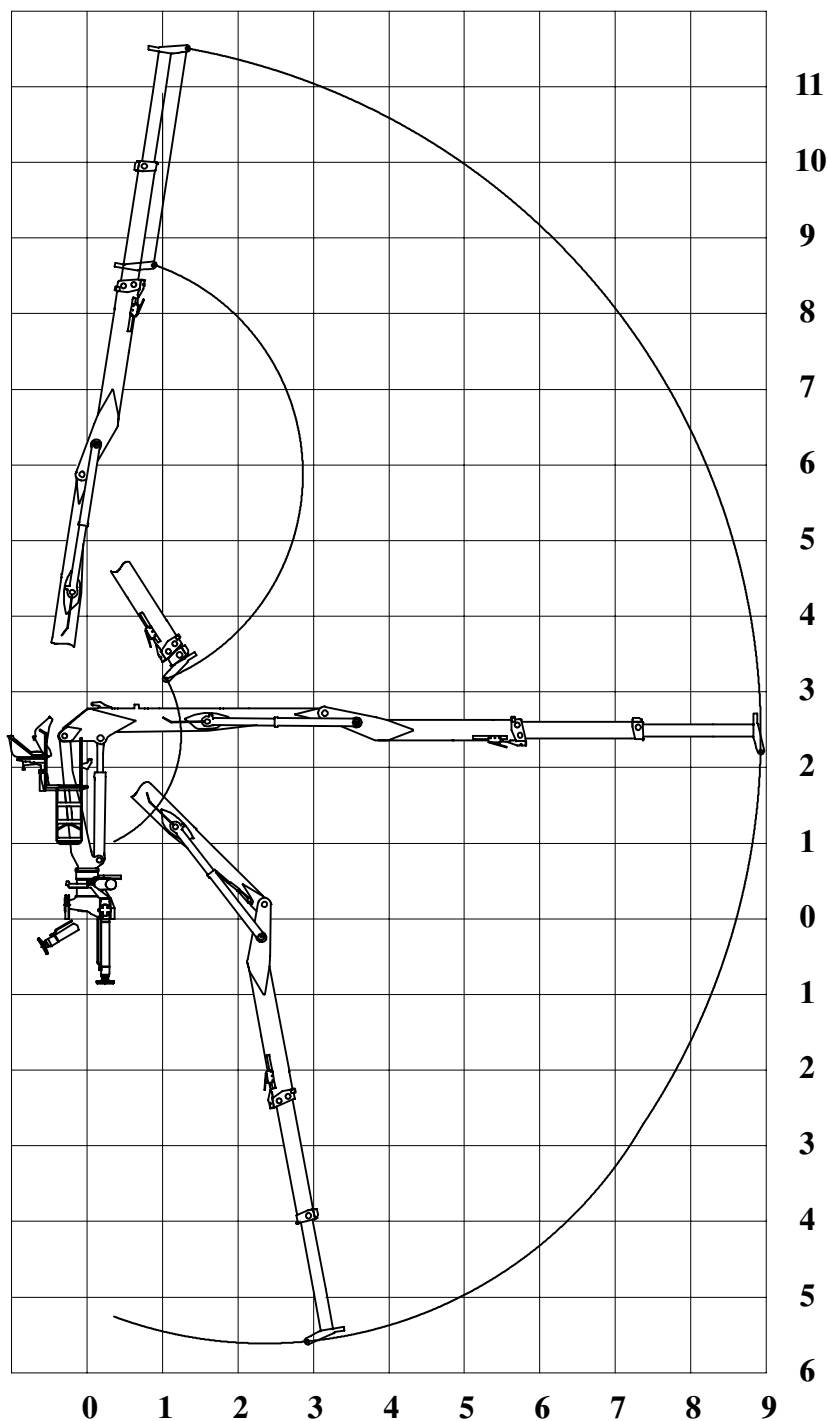

Sallittu kuorma ilman nostoapuvälineitä
Tillåten last utan lyftredskap
Permitted load without lifting asessories
Erlaubte Last ohne Lastaufnahmemittel
La charge indiquée sans équipement de levage

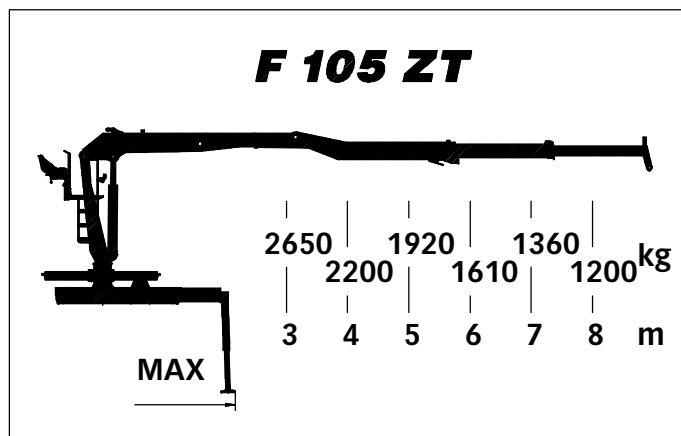

Nosto- ja käyttöluokka Lyft- och driftklass	Hoisting class and loading group Hubklasse und Beanspruchungs- gruppe	Classe de levage et groupe d'utilisation	DIN 15018	H1 B4
Nostomomentti, brutto Lyftmoment, brutto	Lifting moment, gross Hubmoment, brutto	Couple de levage, brut	kNm	132
Nostomomentti, netto Lyftmoment, netto	Lifting moment, net Hubmoment, netto	Couple de levage, net	kNm	95
Suurin ulottuma Räckvidd	Outreach Reichweite	Portée maximum	mm	8930
Puominjatkeen isku, hydr. Hydraulutskjut	Stroke of boom extension Hydraulischer Ausschub	Portée rallonge, hydraulique	mm	2900
Puomiston kääntömom., brutto Svängmoment, brutto	Slewing torque, gross Schwenkmoment, brutto	Couple de rotation des bras, brut	kNm	25
Puomiston kääntökulma Svängvinkel	Slewing angle Schwenkbereich	Angle de rotation des bras	°	415
Korkeus: pohja —> pylvään ylänivel Höjd: botten —> pelarens övre led	Height: bottom —> upper joint in pillar Abstand: Kranboden —> Hubarmzapfen	Hauteur: base de socle —> axe de flèche	mm	2420
Kuljetuskorkeus Höjd i transportläge	Road height Transporthöhe	Hauteur en position transport	mm	2500
Kuljetusleveys Transportbredd	Road width Transportbreite	Largeur en position transport	mm	2500
Paino ilman öljyä, kuorm.elintä Vikt utan olja och gripare	Weight without oil and grapple Gewicht ohne Öl und Greifer	Poids sans huile ni équipement de chargement	kg	2020

PUMPPUSUOSITUS

PUMPREKOMMENDATION

PUMP RECOMMENDATION

EMPFEHLUNG FÜR DIE PUMPE

POMPE PRECONISÉE

Max. käyttöpaino Max. arbetstryck	Max. working pressure Max. Betriebsdruck	Pression d'utilisation maximal	MPa	23
Öljyvirta Flöde	Oil flow Fördermenge	D'ebit d'huile	l/min	1x70-90 2x60-80
Tehontarve Effektbehov	Power input Leistungsbedarf	Puissance requise	kW	48-64

VARUSTEET UTRUSTNING

EQUIPMENT ZUBEHÖR

ACCESSOIRES

Rotaattorit: malli Rotatorer: typ	Rotators: type Rotatoren: Typ	Rotators: type	MR8AF	GV12-2
Kääntökulma: rajaton Svängvinkel: obegränsad	Slewing angle: unlimited Schwenkbereich: endlos	Angle de rotation; continu	∞	∞
Kääntömomentti (20 MPa) Svängmoment (20 MPa)	Slewing torque (20 MPa) Schwenkmoment (20 MPa)	Couple de rotation (20 MPa)	kNm	1,6 2,2
Paino Vikt	Weight Gewicht	Poids	kg	55 58
Kahmarit: malli Gripare: typ	Grapples: type Greifer: Typ	Grappins: type	X40	X55
Poikkipinta-ala Griparea	Holding area Querschnitt	Surface de prise	m ²	0,4 0.5
Leukavoima (23 MPa) Gripkraft (23 MPa)	Jaw pressure (23 MPa) Presskraft (23 MPa)	Pression des mâchoires (23 MPa)	kN	18,4 17,3
Paino Vikt	Weight Gewicht	Poids	kg	215 225