




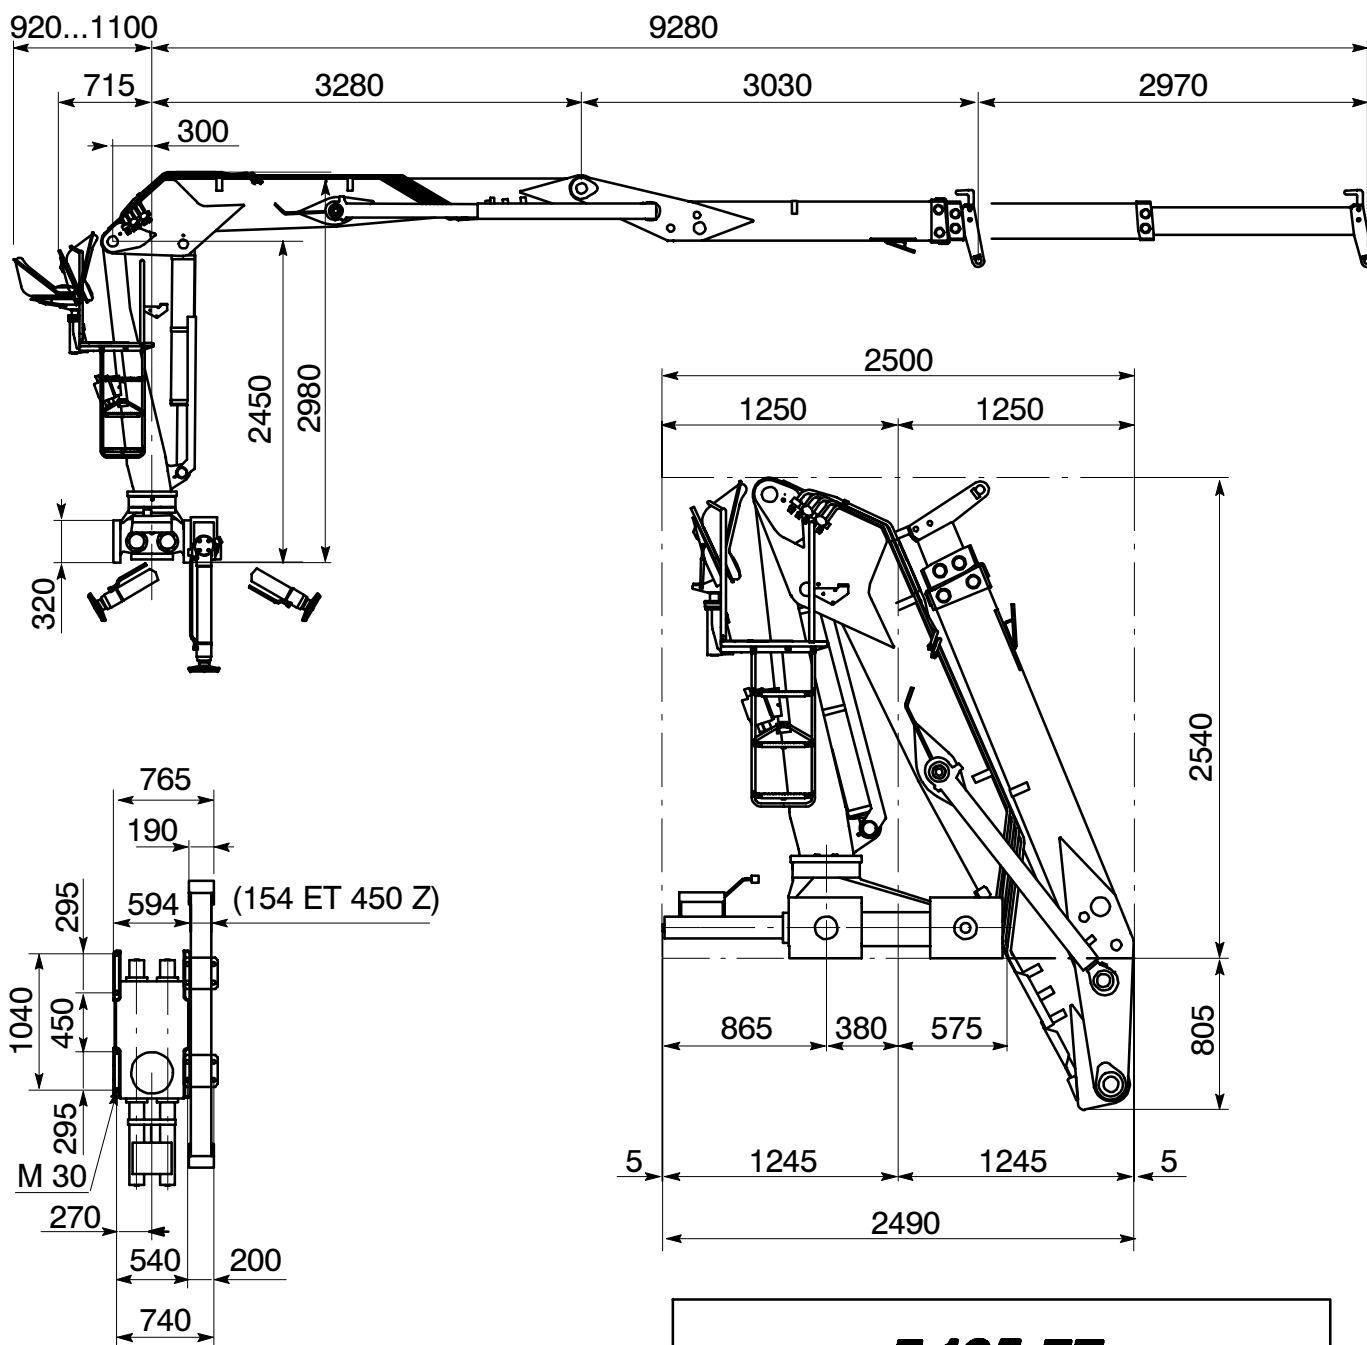


Sallittu kuorma ilman nostoapuvälineitä
Tillåten last utan lyftredskap
Permitted load without lifting accessories
Erlaubte Last ohne Lastaufnahmemittel
La charge indiquée sans équipement de levage


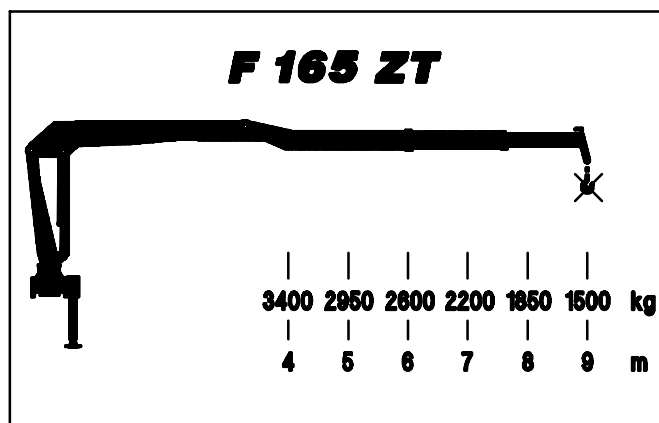


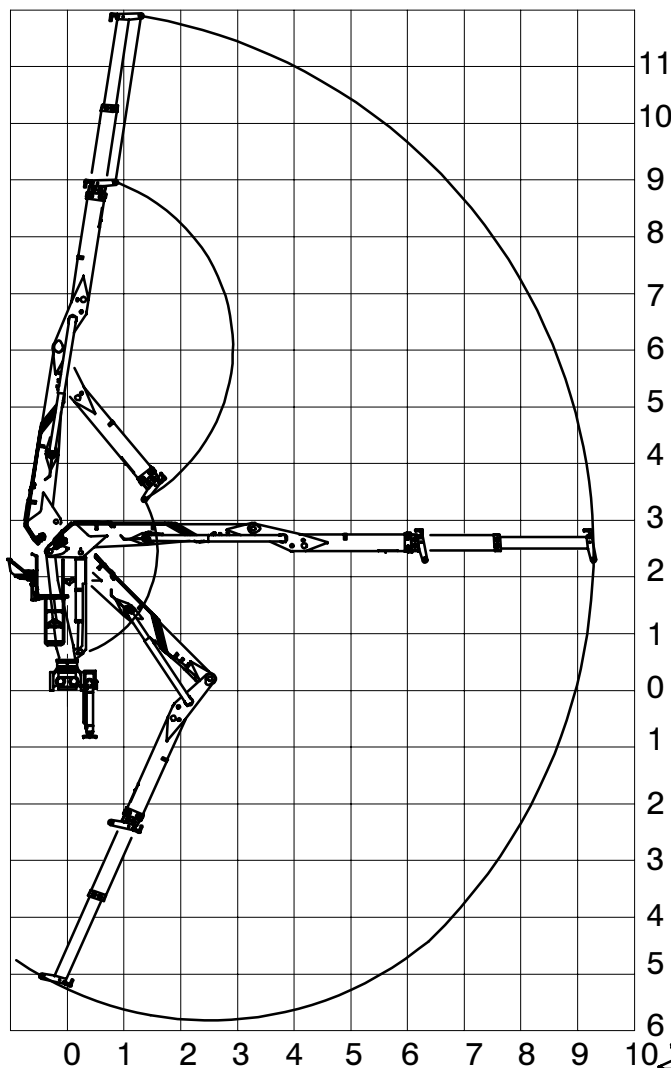



ET 450

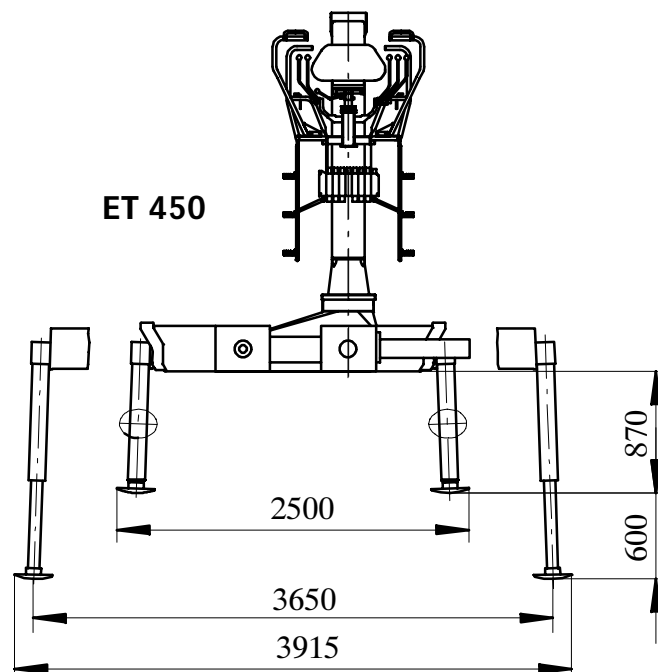

SY 550

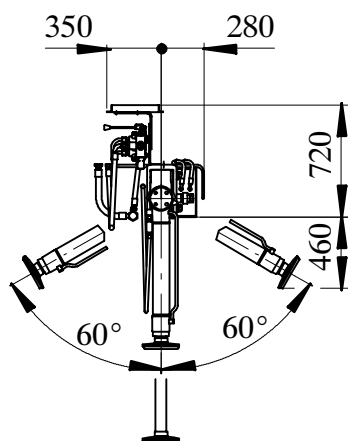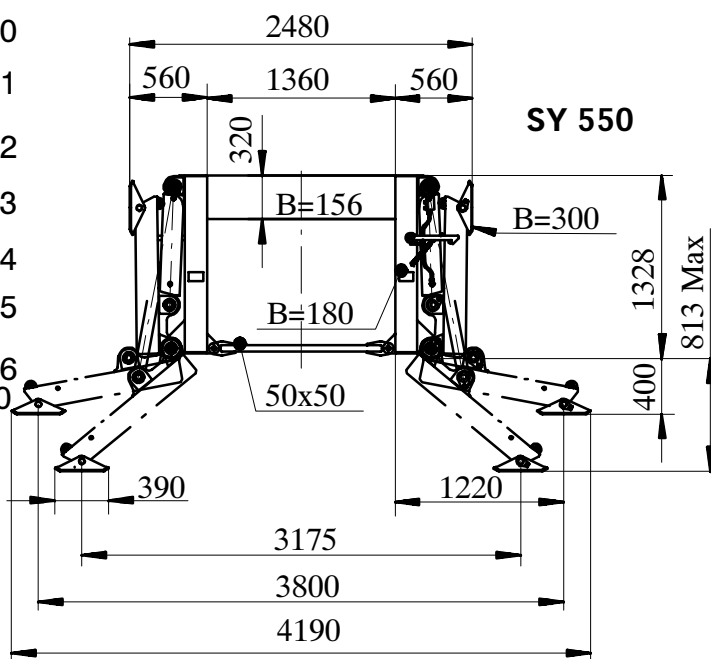

B 5500

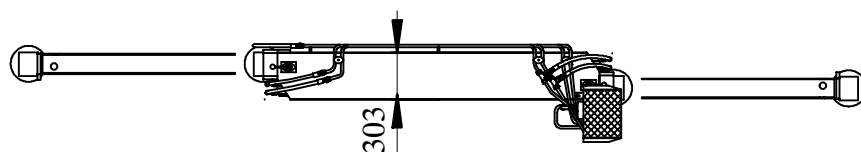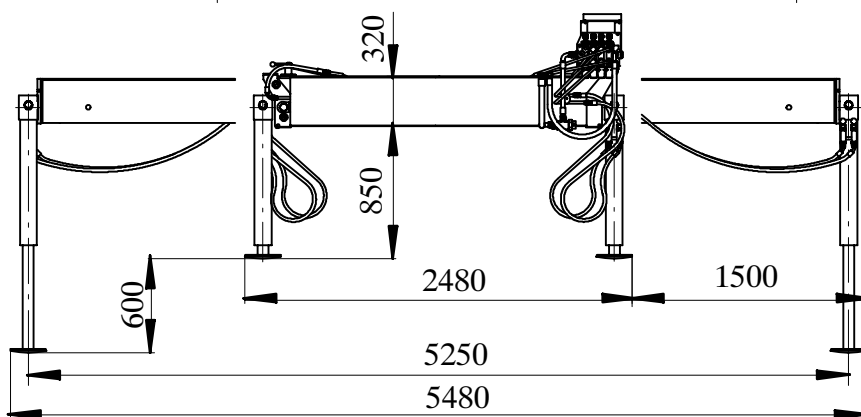

Nosto- ja käyttöluokka Lyft- och driftklass	Hoisting class and loading group Hubklasse und Beanspruchungs- gruppe	Classe de levage et groupe d'utilisation	DIN 15018	H1 B4
Nostomomentti, netto Lyftmoment, netto	Liftingmoment, net Hubmoment, net	Couple de levage, net	kNm	152
Suurin ulottuma Räckvidd	Outreach Reichweite	Portée maximum	mm	9300
Puominjatkeen isku, hydr Hydraulutskjut	Stroke of boom extension Hydraulischer Ausschub	Portée rallonge, hydraulique	mm	2970
Puomiston kääntömom., brutto Svängmoment, brutto	Slewing torque, gross Schwenkmoment, brutto	Couple de rotation des bras, brut	kNm	31
Puomiston kääntökulma Svängvinkel	Slewing angle Schwenkbereich	Angle de rotation des bras	°	412
Kuljetuskorkeus Höjd i trasportläge	Road width Transporthöhe	Hauteur en position transport	mm	2540
Kuljetusleveys Transportbredd	Road width Transportbreite	Largeur en position transport	mm	2500
Paino ilman öljyä, kuorm.elintä ja tukijalkoja Vikt utan olja, gripare och stödben	Weight without oil, grapple and outriggers Gewicht ohne Öl, Greifer und Stützbeine	Poids sans huile ni équipement de chargement ni stabilisateurs	kg	2050
Tukijalkojen paino ET 450 Vikt av stödben ET 450	Weight of outriggers ET 450 Gewicht der Stützbeine ET 450	Poids des stabilisateurs ET 450	kg	450
B 5500	B 5500	B 5500	kg	620
SY 550	SY 550	SY 550	kg	550

PUMPPUSUOSITUS
PUMP REKOMMENDATION
PUMP RECOMMENDATION
EMPFEHLUNG FÜR DIE PUMPE
POMPE PRECONISÉE

Max. käyttöpaino Max. arbetstryck	Max. working pressure Max. Betriebsdruck	Pression d'utilisation maximal	MPa	22
Öljyvirta Flöde	Oil flow Fördermenge	Débit d'huile	l/min	80 2x80
Tehontarve Effektbehov	Power input Leistungsbedarf	Puissance requise	kW	32-64

VARUSTEET
UTRUSTNING
EQUIPMENT
ZUBEHÖR
ACCESSOIRES

Rotaattorit: malli Rotatorer: typ	Rotators: type Rotatoren: Typ	Rotators: type	MR8AF	GV12-2
Kääntökulma: rajaton Svängvinkel: obegränsad	Slewing angle: unlimited Schwenkbereich: endlos	Angle de rotation; continu	°	∞
Kääntömomentti (20 MPa) Svängmoment (20 MPa)	Slewing torque (20 MPa) Schwenkmoment (20 MPa)	Couple de rotation (20 MPa)	kNm	1,6 2,2
Paino Vikt	Weight Gewicht	Poids	kg	55 58
Kahmarit: malli Gripare: typ	Grapples: type Greifer: Typ	Grappins: type	FX40	T505
Poikkipinta-ala Griparea	Holding area Querschnitt	Surface de prise	m ²	0,4 0,50
Leukavoima (22 MPa) Gripkraft (22 MPa)	Jaw pressure (22 MPa) Presskraft (22 MPa)	Pression des mâchoires (22 MPa)	kN	18 18
Paino Vikt	Weight Gewicht	Poids	kg	250 310