

K ELEKTRONIKUS ÉS JELADÓS ÁTFOLYÁS MÉRŐK 24 ÉS TURBINOX



IT. K24 METER Contaltri facile da installare, in linea o all'estremità del tubo di mandata, è dotato di un display compatto di semplice lettura. È possibile applicare il contaltri direttamente sulla pistola. Il display è alimentato da due batterie di facile sostituzione. Il display è ruotabile in 4 diverse posizioni.

Segnali a impulsi: monocanale, interruttore reed.

Scheda elettronica con display LCD: totale parziale a 5 cifre da 0.1 a 99999, totale a 6 cifre da 1 a 999999. Disponibile con totale azzerabile. Indicazione della portata.

K24 PULSE-METER

Tipo di segnale ad impulso: monocanale, reed switch. Max 28 V Ac/Cc 100 mAmp (87,73 pulse/l).

TURBINOX INLINE PULSE METER

Questo contaltri è facile da installare. Il robusto corpo in acciaio inox a tenuta stagna lo rende resistente e idoneo a essere utilizzato praticamente in qualsiasi condizione. Disponibile anche con display emettitore di impulsi per collegamento a ricevitore esterno. Il display è alimentato da due batterie di facile sostituzione.

EN. K24 METER This meter is easy to install, in line or at the end of the delivery hose, and is provided with a compact easy readable display. It is possible to apply the meter directly on the nozzle. Users can easily replace the 2 batteries. Display can be rotated in 4 different positions.

Impulse type signals: single channel, reed switch.

Electronic card with LCD display: 5 digit partial total from 0.1 to 99999, 6 digit total from 1 to 999999. Rese able total available. Flow rate indication.

K24 PULSE-METER

Type of output signal: raw signal (reed switch), single channel. Max 28 V Ac/dc 100 mAmp (87,73 pulse/l).

TURBINOX INLINE PULSE METER

This meter is easy to install. A tight stainless steel body provides endurance for use in every condition. Also available is a pulser display to connect to an external receiver. User can easily replace the 2 display batteries.

HU. K24 METER Ezt az átfolyásmérőt könnyű felszerelni a tömlő vagy a nyomócső végére, egy könnyű leolvasást biztosító kijelzővel van ellátva.

Felszerelhető közvetlenül a pisztolyra is. A kijelzőt két elem működteti és 4 különböző pozícióba forgatható el.

Impulzus jelek: egycsatornás, reed kapcsoló.

Elektromos panel LCD kijelzővel: 5 számjegyű részleges 0.1-99999, 6 számjegyű teljes 1-999999. Teljes nullázó elérhető. Átfolyási érték kijelzése.


K24 JELADÓS ÁTFOLYÁSMÉRŐ

Impluzus jelek: egycsatornás, reed kapcsoló. Max 28 V Ac/dc 100 mAmp (87,73 impulzus/l).

TURBINOX JELADÓS ÁTFOLYÁS MÉRŐ

Ezt az átfolyás mérőt könnyű felszerelni. Rozsdamentes acél, robosztus, vízzáró szerkezet, mely ellenállóvá teszi bármilyen körülmények közötti használatra. Elérhető jeladós változatban is. A kijelzőt két elem működteti.

TELJESÍTMÉNY

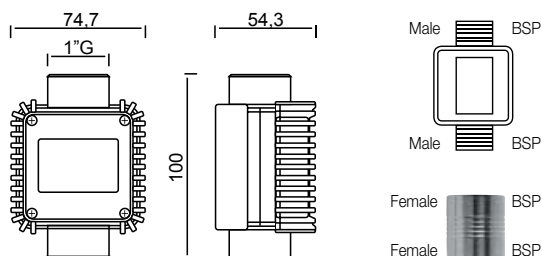

TERMÉSKÁLA

SÚLY ÉS CSOMAGOLÁS

Kód	Súly		Csomagolás		
	kg	font	mm	col	db/doboz
F0040710A	0,4	0,9	Blister	Blister	1
F0040721B	0,4	0,9	115x160x135	4,5x6,3x5,3	1
F0042000A	0,5	1,1	80x80x75	3,1x3,1x3	1
F0042001A	0,5	1,1	80x80x75	3,1x3,1x3	1
F00410000	1,2	2,6	225x125x150	8,9x4,9x5,9	1
F0049503B	1,2	2,6	225x125x150	8,9x4,9x5,9	1
F16073000	2,4	3,1	Box	Box	20



**B E EGYZETT
DESIGN**

S ZABADALMAZTATOTT

ÁTFOLYÁSMÉRŐK

Átfolyási érték
100 l/perc

Pontosság
+/- 1%



PIUSI

DISPENSERS

PUMPS

METERS

NOZZLE
METERS

NOZZLE

SPECIAL
EQUIPMENTS


FLUID
MONITORING

ACCESSORIES

FILTERING



K24 METER

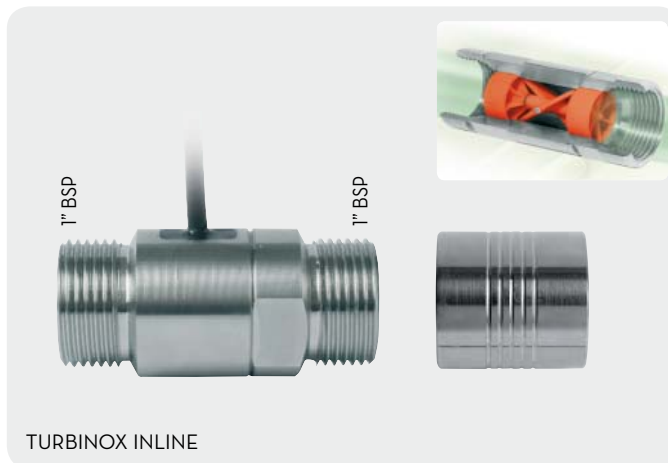

TURBINOX INLINE



K24 METER
Forgatható
kijelzővel



TURBINOX 90°

KÉRÉSRE



Foglat 1" BSP/BSP



Műanyag szerelvény



Műanyag szerelvény



Pulser változat



Távolsi kijelző

TERMÉKSKÁLA

TECHNIKAI ADATOK

Kód	Megnevezés	Folyadék típus	Átfolyási érték		Nyomás		Kijelző	Pulse out (p/l)	
			l/perc	gpm	bar	psi		Impulzus változat	Kijelzős változat
F0040710A	K24 Meter (1 socket)	U	5 ÷ 100	1,3 - 26,4	10	145	YES	-	-
F0040721B	K24 Pulse-meter (1 socket) (87,73 pulse/l)	U	5 ÷ 100	1,3 - 26,4	10	145	NO	88	-
F0042000A	TURBINOX Inline turbine pulse meter	U	10 ÷ 40	2,6 - 10,6	20	290	NO	88	-
F0042001A	TURBINOX 90° turbine pulse meter	U	10 ÷ 40	2,6 - 10,6	20	290	NO	88	-
F00410000	TURBINOX 90° turbine pulse meter w/display Urea	U	10 ÷ 40	2,6 - 10,6	20	290	YES	88	1 ÷ 100
F0049503B	Remote display with Pulse OUT		-	-	-	-	YES	-	1 ÷ 100
F16073000	Socket 1" BSP/BSP (20 pcs)		-	-	-	-	-	-	-