

AC SZIVATTYÚK PANTHER 56 - 72



IT. Elettropompe per travaso gasolio. Rotative, volumetriche autoadescanti a pale e. Dotate di valvola by-pass. Tenuta di elevata affidabilità anche con basse temperature di utilizzo. Compatte e facili da installare sono ideali per distributori ed impianti fissi di travaso carburante e altre applicazioni industriali. Robusta struttura in ghisa, pompa a palette con rotore in acciaio sinterizzato e palette in resina acetica, motore a induzione con carcassa in alluminio. Utilizzabile in continuo con protezione termica per sovraccarico motore.


EN. Diesel transfer electric pump. Displacement, self-priming rotary electric vane pumps. Fitted with by-pass valve and elevated reliability seal even at low working temperatures. Compact and easy to install they are ideal for dispensers, fixed fuel transferring systems and other industrial applications. Sturdy cast iron structure, vane pump with sintered steel rotor and acetal resin vanes, induction motor with aluminium casing. Suitable for continuous use with thermal motor overload protection.

HU. Gázolajátfejtő elektromos szivattyúk. Forgólapátos, térfogat kiszorításos önfelszívó elektromos szivattyúk. By-pass szeleppel ellátott. Biztos tömítés alacsony hőfokon való használat esetén is. Kisméretű, könnyen felszerelhető, ezért felhasználható kútoszlopoknál, állandó üzemanyag átfűtő berendezéseknél és egyéb ipari alkalmazásoknál. Erős öntöttvas szerkezet, forgólapátos szivattyú tömörített acél forgórészrel és acetál műgyanta lapátokkal, indukciós motor alumínium házzal. Folyamatos működésre képes, túltöltés elleni hő védelemmel.

TELJESÍTMÉNY

- Portata fino a 72 l/min
- Funzionamento continuo AC
- Rumorosità minore di 75 dB
- Filtro incorporato
- Flow rate up to 72 l/min
- Continuous AC operation.
- Noise level below 75 dB
- Incorporated filter
- Kapacitás: 72 l/perc
- Folyamatos AC működés
- Zajszint 75 dB alatt
- Beépített szűrő

MÉRETEK

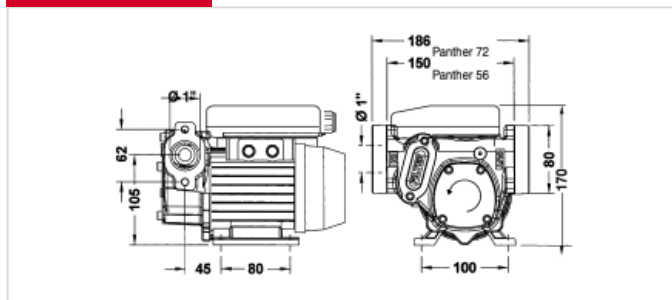

TERMÉKEK SÚLY ÉS CSOMAGOLÁS

Kód	Súly kg	lbs	mm	Csomagolás inch	db/doboz
PANTHER 56					
F00730000	7,4	16,3	345X175X255	13,6x6,9x10	1
000731000	7,4	16,3	345X175X255	13,6x6,9x10	1
000730070	7,4	16,3	345X175X255	13,6x6,9x10	1
F00730380	7,4	16,3	345X175X255	13,6x6,9x10	1
000733000	7,4	16,3	345X175X255	13,6x6,9x10	1
000734000	7,4	16,3	345X175X255	13,6x6,9x10	1
PANTHER 72					
000732000	7,9	17,4	345X175X255	13,6x6,9x10	1
000735000	7,9	17,4	345X175X255	13,6x6,9x10	1



PANTHER 72

PANTHER 56

Átfolyási érték

72 l/perc



PIUSI®



PANTHER 56
MENETES CSATLAKOZÓ
(karima nélkül)



PANTHER 72
(karimás menetes csatlakozó)

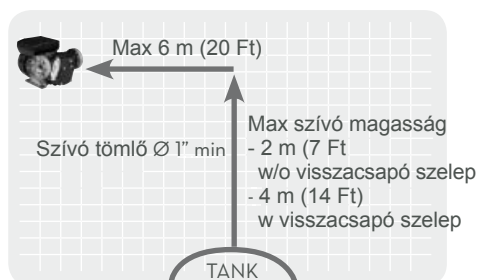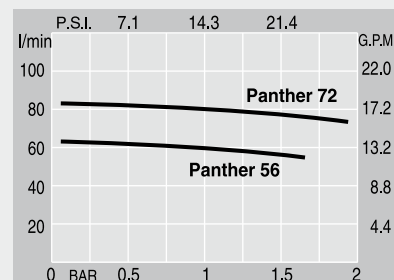

JELLEMZŐK

Forgó lapát



Szűrő



KÉRÉSRE

Karimás csatlakozó



TERMÉKEK

TECHNIKAI ADATOK

Kód	Megnevezés	Folyadék	Átfolyási érték		Feszültség				rpm	Bemenet	Karimás csatlakozás	Bypass szelep	Bemenet szűrő
		típus	l/perc	gpm	Egyfázisú motor V./Hz	Háromfázisú motor V./Hz	Power Watt	Amp. max.		BSP			
PANTHER 56													
F00730000	Panther 56 230/50	D	56	15	230/50	-	600	3	2900	1"	-	YES	YES
000731000	Panther 56 230/60	D	68	18	230/60	-	800	3,9	3400	1"	-	YES	YES
000730070	Panther 56 120/60	D	56	15	120/60	-	800	7,5	3400	1"	-	YES	YES
F00730380	Panther 56 110/50	D	56	15	120/50	-	600	5,5	2800	1"	-	YES	YES
000733000	Panther 56 400/50	D	56	15	-	400/50	500	1,3	2900	1"	-	YES	YES
000734000	Panther 56 400/60	D	68	18	-	400/60	500	1,4	3400	1"	-	YES	YES
PANTHER 72													
000732000	Panther 72 230/50	D	72	19	230/50	-	850	4,2	2900	1"	YES	YES	YES
000735000	Panther 72 400/50	D	72	19	-	400/50	550	1,6	2900	1"	YES	YES	YES

Upon request it is available with different voltage and frequency