




Vízszintes

3kg-os

típus

RH-3FH35 RH-3FH45 RH-3FH55

Külső méretek/Működési tartomány ábra

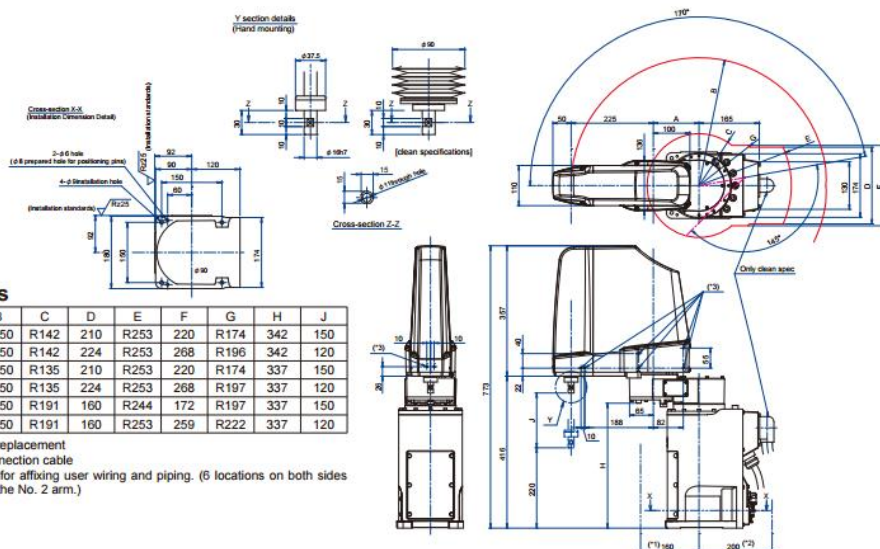

Specifikációk

Típus		Mértékegység	RH-3FH3515/12C	RH-3FH4515/12C	RH-3FH5515/12C
Géposztály			Általános/tiszta		
Védelmi fokozat *1			IP20/ISO-osztály 3 *6		
Telepítés			Padlóra szerelhető típus		
Szerkezet			Vízszintes többcsuklós típus		
Szabadságfok			4		
Hajtásrendszer			AC szervomotor		
Helymeghatározási módszer			Abszolút kódoló		
Maximális teherbírás		kg	Maximális: 3 (Névleges:1)		
Karhossz	NO1 kar	mm	125	225	325
	NO2 kar		225		
Maximális kinyúlási sugár		mm	350	450	550
Működési tartomány	J1	fok	340 (±170)		
	J2		290 (±145)		
	J3 (Z)	mm	150 (Clean specifikáció: 120) *1		
	J4 (Θ)	fok	720(±360)		
Maximális sebesség	J1	fok/s	420		
	J2		720		
	J3 (Z)	mm	1100		
	J4 (Θ)	fok/s	3000		
Maximális összetett sebesség *2		mm/s	6800	7500	8300
Ciklusidő *3			0,41	0,46	0,51
Pozíció ismételhetőség	Y-X összetett	mm	±0,010	±0,010	±0,012
	J3 (Z)		±0,010		
	J4 (Θ)	fok	±0,004		
Környezeti hőmérséklet		°C	0-40		
Tömeg		kg	29	29	32
Tehetetlenség	Névleges	kgm ²	0,005		
	Maximális		0,06		
Szerszámvezeték			Kéz: 8 bemeneti pont/8 kimeneti pont (Összesen 20 tű) Széria jelölő kábel párhuzamos I/O-hoz (2-tűs + 2-tűs elektromos vezeték) LAN X 1 <100BASE-TX>(8-pin) *4		
Szerszám pneumatikus csatlakozás			Elsődleges: ø6x2 Másodlagos: ø4x8		
Gépkábel			5m (mindkét végén csatlakozóval)		
Csatlakoztatott vezérlő *5			CR750, CR751		