


Kézi láncos emelő

A modern tervezésű, robusztus felépítés és biztonságos üzemeltetés kombinációjával született kézi láncos emelőnket kis méret és kis működtető erőszükséglet jellemzi.

- Robusztus acélszerkezet
- Nagy szilárdságú ötvöztött teherlánc
- Kiakadásgátló a felső és alsó horgon egyaránt alaptartozéka a készüléknek
- Minden forgóalkatrész hengergörgős vagy golyós csapágyazású a súrlódás csökkentése és a hatékonyság növelése érdekében
- Az azbesztmentes fék, bármely kívánt magasságban megfogja a terhet

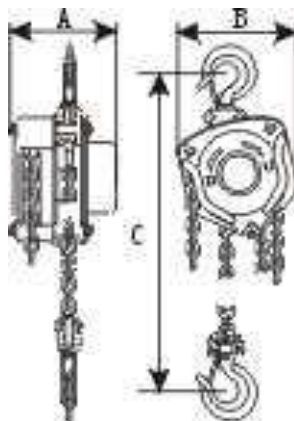

Típus		HKLE 500	HKLE 1000	HKLE 2000	HKLE 3000	HKLE 5000
Teherbírás (kg)		500	1000	2000	3000	5000
Emelési magasság (m)		3	3	3	3	3
Próbaszűrés (kN)		7,5	15	30	45	75
Szükséges izomerő (N)		231	309	360	340	414
Szerkezeti magasság H_{min} (mm)		270	317	414	465	636
Láncágak száma		1	1	1	2	2
Teherlánc Ø (mm)		6	6	8	8	10
Méreték (mm)	A	131	140	161	161	186
	B	127	158	187	199	253
	C	270	317	414	465	636
	horognyílás	30	28	33,5	40	50
Önsúly (kg)		10	12	20	27	45,5
Többlet önsúly további m-enként (kg)		1,7	1,7	2,3	3,7	5,6