



EAN kód
CRM-4 / 230 V: 8595188115605

Technikai paraméterek CRM-4

Funkció:	Elengedés-késleltetés a vezérlőjel felfutó élére
Tápfeszültség csatlakozók:	A1 - A2
Tápfeszültség:	AC 230 V / 50 - 60 Hz
Teljesítményfelvétel:	AC max. 12 VA / 1.8 W
Tápfeszültség tűrése:	-15 %; +10 %
Tápfeszültség jelzése:	zöld LED
Időtartomány:	0.5 - 10 perc
Időbeállítás:	potenciométer
Idő pontosság:	10 % - mechanikai beállítás
Ismétlési pontosság:	5 % - beállítási stabilitás
Hőmérséklet függés:	0.05 % / °C, 20 °C -on


Kimenet	
Kontaktusok száma:	1x váltóérintkező (AgSnO ₂)
Névleges áram:	16 A / AC1
Megszakítási képesség:	4000 VA / AC1, 384 W / DC
Túláram:	30 A / < 3 s
Kapcsolási feszültség:	250 V AC1 / 24 V DC
Kimenet jelzése:	piros LED
Mechanikai élettartam:	3x10 ⁷
Elektromos élettartam (AC1):	0.7x10 ⁵

Vezérlés	
Vezérlő feszültség:	AC 230 V
Bemeneti teljesítmény:	AC 0.53 VA
Terhelés S-A2 között:	Igen
Vezérlő csatlakozók:	A1-S
Glimmlámpa:	Igen
A vezérlő bemenetre kapcsolható glimmlámpák max. száma:	max. 35 db (0.68 mA / 230 V glimmlámpával mérve)
Vezérlő impulzus hossza:	min. 25 ms / max. végtelen
Újraindulási idő:	max. 150 ms


Egyéb információk	
Működési hőmérséklet:	-20.. +55 °C
Tárolási hőmérséklet:	-30.. +70 °C
Elektromos szilárdság:	4 kV (tápfeszültség-kimenet)
Beépítési helyzet:	tetszőleges
Felszerelés:	DIN sínre - EN 60715
Védettség:	IP40 előlapról / IP20 csatlakozókon
Túlfeszültségi kategória:	III.
Szennyezettségi fok:	2
Max. vezeték méret (mm ²):	tömör max. 1x 2.5 vagy 2x 1.5 / érvég max. 1x 2.5
Méret:	90 x 17.6 x 64 mm
Tömeg:	62 g
Szabványok:	EN 60669-2-3, EN 61010-1

- Lépcsőház, folyosó, bejárat, közös helyiségek világításának késleltetett kikapcsolására vagy ventilátor késleltetett leállítására (WC, fürdőszoba stb.) alkalmas időrelé.
- Több helyről, több párhuzamosan bekötött nyomógombbal vezérelhető, melyek glimm-lámpás típusok is lehetnek.
- A 16 A/AC1 relé érintkezők akár 80 A-ig terjedő induló áram tűrése lehetővé teszi izzók, és fénycsőek kapcsolását is.
- Üzem mód kapcsoló:
 - AUTO - Normál funkció a beállított időnek megfelelően
 - KI - állandó kikapcsolás (pl. fényforrások cseréje)
 - BE - állandó bekapcsolás (pl. takarítás, szervizelés)
- Időtartomány: 0.5 - 10 perc
- Az időzítés beállítása potenciométerrel történik
- Tápfeszültség: AC 230 V
- Nyomógomb beragadás elleni védelem (pl. kipöckölés gyufaszállal)
- 1-MODUL, DIN sínre szerelhető

Az eszköz részei

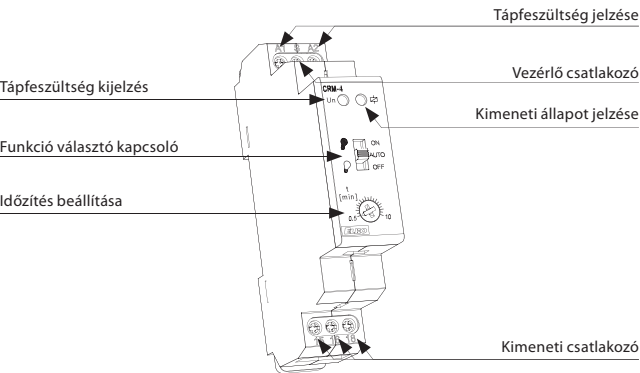


Bekötés

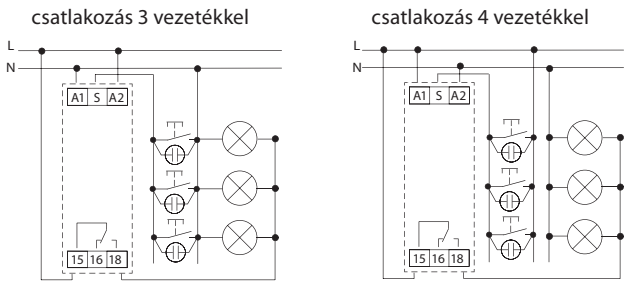

Szimbólum

Bekötés

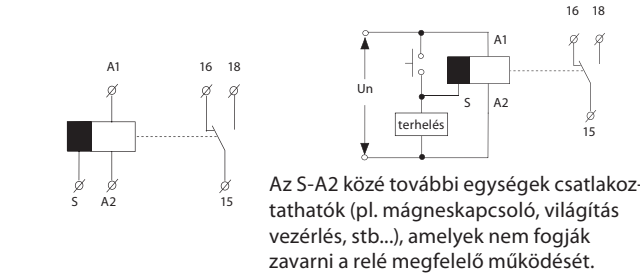

Funkciók

