

Karimás torlócsappantyú

Kód : 1GH021

Kiadás : 01
Dátum : 2009
Oldal : 1/1

ASG Szerelvény Kft.

H- 2840 Oroszlány, Dózsa György út 8.
Tel / Fax : +36-34-364-936
Mobil : +36-30-441-1532
E-mail: asg@asgszerelveny.hu
<http://www.asgszerelveny.hu>

Részletezés

- . Epoxi bázisú elektrostatikus szinter bevonat kívül belül min. 250 µm vastagságban.
- . Közeg áramlási irány házon feltüntetve

Alkalmazás


- . Hideg és melegvízre, telített vízgőzre valamint az alkatrészek anyagára közömbös folyadékokra
- . Más alkalmazási területre, kérjük konzultáljon a beszállítóval !
- . Max üzemi nyomás P_ü : 16 bar
- . Üzemi hőmérséklet T_ü : -10°C+120°C

Beépíthetőség

- . Karimák és furat ISO 7005-2 (BS EN 1092-2: 1997, DIN 2501) szerint
- . Két karima közötti távolság EN 558-1/48, DIN 3202 F6
- . A DN200, DN 250-es és DN 300-as méretekben a karimák furatai PN 16-os méretűek (Mégfúrás: PN 16 DIN 2501)

Anyagminőségek

N°	MEGNEVEZÉS	ANYAGMINŐSÉG
1	Ház	GG25
2	Ülék	Sárgaréz
3	Záróelem tömítés	Sárgaréz
4	Záróelem	GG25
5	Tengely	Rozsdamentes acél X20Cr13
6	Fedél	GG25
7	Fedéltömítés	EPDM
8	Rögzítő csavar	St 8.8

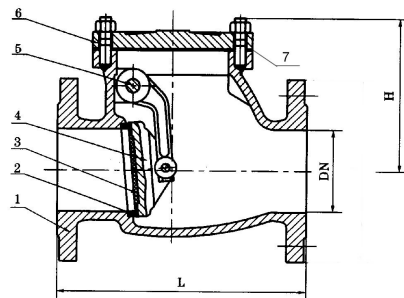

Méretetek

	DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300
1GH021	L	200	240	260	300	350	400	500	600	700
	H	100	115	135	145	160	180	270	320	350
	D	165	185	200	220	250	285	340	405	460
	Furat szám	4	4	8	8	8	8	12	12	12
	Furat Ø	18	18	18	18	18	22	22	26	26
	Osztókör Ø	125	145	160	180	210	240	295	355	410
	Tömeg kg	17	19	25	39	50	63	138	175	240
	Kv (m ³ /h)	90	140	153	396	642	962	1990	3100	4100