



RKH oszlopos forgódaruk és RWH fali konzolos daruk

C

RWH 180 típus


Fali konzolos daru
Elfordulási szög max. 180°

RKH 270 típus

Oszlopos forgódaru
Elfordulási szög max. 270°

Jellemzők




- Acélszerkezet DIN 15018 H2, B2 szerint.
- A konzol végpontjának maximális lehajlása az oszlop és a konzol összehadott hosszúságának kb. 1/250 része.
- Műanyag siklócsapágys.
- Oszlopcső talplemezzel, az érvényes előírások szerint.
- Nagy teherbírás: PSE és PWE típusok (külön érdeklődésre).
- Karbantartásmentes csapágysz.
- Egyszerű összeszerelés.
- Kizárólag beltéri telepítésre.
- Kézi emelővel vagy elektromos emelővel együtt szállítható (árakat lásd az 1. fejezetben).

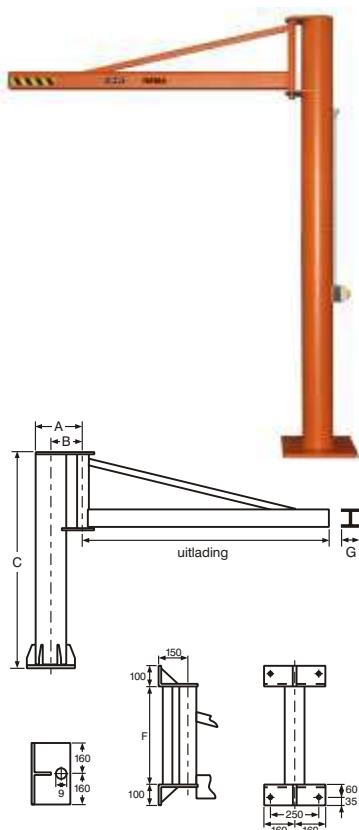

Teherbírás (kg)	Kinyúlás (mm)	Méretek (mm)								Tömeg (kg)	RW	RKH			
		A	B	C	D	E	F	G	dl			Tömeg (kg)	Ár	Horgonycsavarok és sablon ára	10 cm oszlop magassítás felára (= max.)
125	2000	274	190	2940	280	18	500	64	230	71		117			
125	3000	345	235	2940	340	18	500	64	280	85		170			
125	4000	345	235	2940	340	18	500	64	280	100		184			
125	5000	412	275	2940	400	25	500	64	345	114		225			
250	2000	345	235	2940	340	18	500	64	280	71		156			
250	3000	345	235	2940	340	18	500	64	280	85		170			
250	4000	412	275	2940	400	25	500	64	345	100		211			
250	5000	412	275	3350	400	25	900	120	345	217		342			
500	2000	345	235	2940	340	18	500	64	280	71		156			
500	3000	412	275	2940	400	25	500	64	345	85		196			
500	4000	518	340	3350	490	25	900	120	425	182		384			
500	5000	518	340	3350	490	25	900	120	425	217		419			
1000	2000	412	275	2940	400	25	500	64	345	71		188			
1000	3000	518	340	3350	490	25	900	120	425	146		349			
1000	4000	518	340	3350	490	25	900	120	425	182		384			
1000	5000	-	-	-	-	25	900	120	-	217		-	-	-	-

A konzol alsó szélének magassága alapkivételben 2500 mm.

Alapozási méretek



Felárak	Ár	Teherbírás (kg)	Max. szerszám tömeg (kg)	Ki-nyúlás (mm)	K (mm)	Beton- vas Ø (mm)	d _B (mm)	U (mm)	ne ³⁾ (mm)	Le (mm)	M (mm)	Furatok száma
Áramellátás főkapcsolóval, 2 és 3 m		125	40	2000	900	4	20	20	6	800	800	4
Áramellátás főkapcsolóval, 4 és 5 m		125	40	3000	1100	4	20	20	7	1000	800	6
Homokfújva és kívánság szerinti RAL színre fényezve		125	40	4000	1200	4	20	20	7	1100	800	6
Tűzhorganyzás fali konzolos darukra		125	40	5000	1400	4	20	20	8	1300	800	6
Tűzhorganyzás oszlopos forgódarukra		250	40	2000	1000	4	20	20	6	900	800	6
Karbantartásmentes golyóscsapágysz.		250	40	3000	1200	4	20	20	7	1100	800	6
R.VRozsdamentes kivitel nedves környezetnél		250	40	4000	1400	4	20	20	8	1300	800	6
Darukönyv		250	40	5000	1500	6	30	30	8	1400	1000	6
Más kivitelek (360°, fektetett talapzat, elektromos stb.)		500	60	2000	1200	4	20	20	7	1100	800	6
		500	60	3000	1400	4	20	20	8	1300	800	6
		500	60	4000	1500	6	30	30	8	1400	1000	8
		500	60	5000	1700	6	30	30	9	1600	1000	8
		1000	80	2000	1400	4	20	20	8	1300	800	6
		1000	80	3000	1600	6	30	30	9	1500	1000	8
		1000	80	4000	1900	6	30	30	10	1800	1000	8

GYÁRTELEPI ÁRAK / A RAKTÁRBA SZÁLLÍTÁS NEM BÉRMENTES