

QP25 racsnis karos emelő

Q

A REMA QP25 egy biztonságos és felhasználóbarát racsnis karos emelő, emeléshez, vonszoláshoz, feszítéshez és kötözéshez.

Jellemzők

- Terheletlen állapotban szabadon áthúzzható lánc.
- Biztonságos és üzembiztos automatikus fék.
- Kettős rögzítő kilincs rendszer, a fokozottan biztonságos működés érdekében.
- Gumi csúszásgátló markolattal ellátott emelőkar.
- Kiakadásgátlóval ellátott, forgatható felső és alsó horgok.
- A teherhorgok túlterhelés esetén egyenletesen kihajlanak, és nem azonnal törnek.
- Pewag galvanikusan horganyzott teherlánc (80-as minőségű, EN 818/7 szerint).

Alapkivitel

- 1,5 m emelési magasság (max. távolság a felső és az alsó horog között).


Opció

- Bármely más, kívánt emelési magasság szállítható.

Típus	Megr. sz.	Teherbírás (kg)	Max. működőtető erő (kg)	Teherlánc D x T (mm)	Láncágak száma	Beépítési magasság (mm)	Tömeg (kg)	Ár 1,5 m emelési magassággal	+1 m emelési magasság felára
QP25-0.75	0207003	750	15	6 x 18.0	1	321	7		
QP25-1.5	0207005	1500	23	8 x 24.2	1	376	13		
QP25-3.0	0207007	3000	35	10 x 30.2	1	475	21		
QP25-6.0	0207009	6000	37	10 x 30.2	2	495	30		

Típus	H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
QP25-0.75	321	151	90	111	279	25.5	17.5
QP25-1.5	376	175	100	121	413	30.8	20.6
QP25-3.0	475	200	116	191	413	40.5	26.9
QP25-6.0	495	200	116	191	413	45.5	34.5

0.75 t - 3.0 t

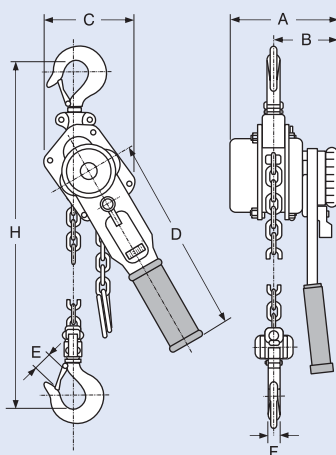

6.0 t

