




DGMTMULTI: TÖBB KOMPONENSES ADAGOLÁSA

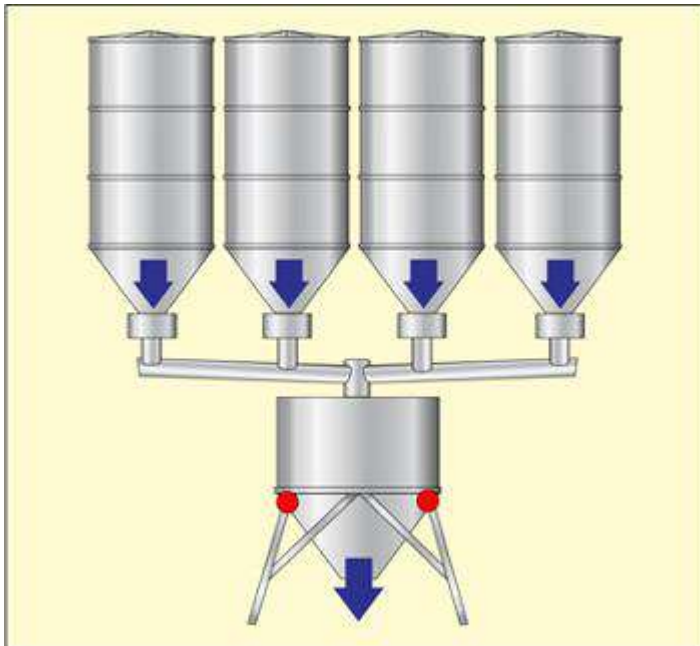

Az adagoló mérlegműszer ezen üzemmódjában lehetőség van többféle összetevő recept szerinti adagolására, majd az adagolások végén a kiürítésére. Az adagolás közben vezérelhető keverő, melegítő vagy vibrátor a megfelelő kimeneteket használva.

ADATBÁZIS


- **Adatbázis 16 választható termék/művelet,** amelyek lehetnek:
- **Automatikus adagolás.**
- **Manuális adagolás,** egy ellenőrző lámpa vezérlésének lehetőségével.
- **Teljes vagy részleges kiürítés.**
- **Frakcionál kiürítési,** választható teljes vagy egyenlő adagonkénti kiürítés.
- **Időzítő,** a keverő, a melegítő vagy az aprító bekapcsolásához, az újra stabilizálódási periódushoz.
- **Pause,** lehetőséget nyújt az operátornak a manuális művelet elvégzéséhez.
- **Manuális mérés,** manuálisan beadagolni kívánt mennyiség leméréséhez.
- **Adatbázis 15 recept tárolására;** minden egyes recept
 - 1) 8 termék/ből/műveletből állhat, célsúlyal, adagolási sebesség váltó ponttal, repülő súlyal, +/- tolerancia értékkel;
 - 2) minimum tára és maximum tára értékekkel.

BILLENTYŰZET FUNKCIÓK:

- adagolás **INDÍTÁS / ÚJRA INDÍTÁS,** ciklus **PAUSE / RESET** és bevezető / recept választás.
- **A recept célsúlyok automatikus újraszámítása,** az adagolni kívánt teljes súly megadásával.
- **Gyors kijelzése és választása** az adagolási adatoknak, a numerikus billentyűzettel ellátott modellek esetén.

I/O FUNKCIÓK

- **Soros kommunikációs protokollal** programozhatóak a receptek, a termékek és vezérelhetőek a ciklusok.
- Adagolás **INDÍTÁS / ÚJRA INDÍTÁS,** ciklus **PAUSE / RESET** a bemeneteken keresztül
- **Recept választás** 2 bemenet segítségével (csak a 4 bemenetes modellek esetén).
- **Kettő adagolási sebesség** (megközelítő és finom), egy elérhető kimenettel vagy analóg kimenettel (az "AN" modellek esetében).
- Lehetőség van hozzá rendelni minden egyes termékhez/művelethez egy kimenetet, a kimenetek bináris kombinációjával max 15 termékhez/művelethez lehet hozzá rendelést végezni (csak a 6 kimenetes modellek esetén).
- "Finom" adagolás kimenet folyamatosan vagy szakaszosan aktív (kocogás).

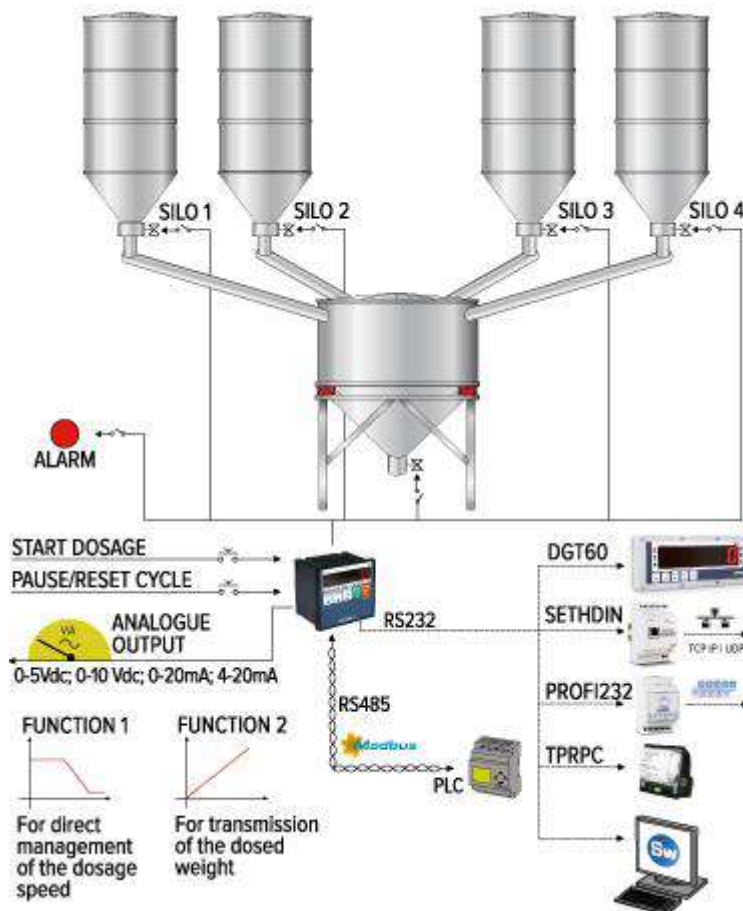

TÖBB ÖSSZETEVŐS ADAGOLÁSI ÜZEMMÓD:

- 1) első az adagolás indítás parancs, ha el lett fogadva, akkor a következők történnek:
- a tára és a stabil súly meglétének ellenőrzése
- 2) - az automatikus tárazás végrehajtódik és bekapcsolódik az automatika a megadott kimeneteken: a készülék végrehajtja a recept első fázisát.
- 3) Ha az első fázis befejeződött, a kijelző automatikusan engedélyezi a következő fázist, végrehajtódik az automatikus tárazás.
- 4) az utolsó beállított fázis végén, a készülék bekapcsolja a ciklus végi kimenetet és várja a következő adagolás elindítását, vagy automatikusan elindítja a következő ciklust.

- **Kijelzése a súly tolerancián belüli vagy kívüli helyzetének, az adagolás befejezésének vagy riasztás a kimeneten keresztül**
- **Analóg kimenet** (csak az "AN" modellek esetén) arányosítható a súllyal vagy az adagolási sebességgel.

ADAGOLÁSI FUNKCIÓK:

- **A tára jelenlétének ellenőrzése az adagolás indulása előtt.**
- **Az adagolási adatok automatikus nyomtatása.**
- **A fogyasztások tárolása és nyomtatása.** Nyomtatási kép gyorsan előhívható a billentyűzetről.
- **A repülő súly automatikus korrekciója.**
- **A programozott adagolási ciklus ismétlése;** végtelenített ciklus funkció.
- **Az adagolt súly tolerancia tesztelése,** korrekció irányítása a kijelzőn.
- **A maximális adagolási idő ellenőrzése.**
- **Riasztások megjelenítése** a kijelzőn.

Elérhető kijelző változatok

Kód	Leírás
 DGTQF	Mérlegműszer ipari adagoló rendszerekhez, panelbe építhető, 5 gombos billentyűzettel és LED kijelzővel, 6 kimenettel, 2 bemenettel.
 DGTQFAN	Mérlegműszer ipari adagoló rendszerekhez, panelbe építhető, 5 gombos billentyűzettel és LED kijelzővel, 6 kimenettel, 2 bemenettel, analóg kimenettel: 0-10Vdc, 4-20mA.
 DGTPF	Mérlegműszer ipari adagoló rendszerekhez, panelbe építhető, 5 gombos billentyűzettel és LED kijelzővel, 6 kimenettel, 4 bemenettel.
 DGTPFAN	Mérlegműszer ipari adagoló rendszerekhez, panelbe építhető, 5 gombos billentyűzettel és LED kijelzővel, 6 kimenettel, 4 bemenettel, analóg kimenettel: 0-10Vdc, 4-20mA.
 DGTPKFV2	Mérlegműszer ipari adagoló rendszerekhez, asztalra rögzíthető vagy panelbe építhető, festett acél ház, 20 gombos billentyűzet és LED kijelző. 6 kimenet, 4 bemenet.
 DGTPKFANV2	Mérlegműszer ipari adagoló rendszerekhez, asztalra rögzíthető vagy panelbe építhető, festett acél ház, 20 gombos billentyűzet és LED kijelző. 6 kimenet, 4 bemenet. Analóg kimenettel: 0-10Vdc, 4-20mA.
 DFWATEX2GDF	Mérlegműszer egy vagy több összetevős adagoló rendszerekhez ATEX zónába, IP68-as rozsdamentes acél ház, védelmi metódus megfelel: Gáz: ATEX II 2(2)G Ex ib [ib Gb] IIC T4 Gb és Por: ATEX II 2(2)D Ex tb [ib Db] IIIC T197°C IP65 Db. ATEX CE megfelelőségi tanúsítvánnyal, használati utasítással (német, angol, francia, olasz nyelven kérhetők a hivatalos dokumentumok). Mindig kombinálni kell a PW200XRDxxx széria táp adapterrel és PW200IO opcióval.