

SZMDD szarvasmarha mérleg



Szarvasmarha mérleg digitális mérlegműszerrel és korláttal, könnyen telepíthető és használható. IP67-es védelemmel. Digitális mérleg beépített hosszú élettartamú akkumulátorral. Tartozék rögzítő konzollal, beállítható dőlésszöggel. Kérhető Hitelesített változatban is.

JELLEMZŐK

- Méréshatár: 1500 kg.
- Osztásérték 0,5 kg.
- Horganyzott acél alváz és korlát kapukkal.
- Mérőfelület mérete 800x2500cm.
- 5 gombos vízálló billentyűzet.
- 25mm magas LCD kijelző állítható fenyerejű háttérvilágítással 6 nagy kontrasztú karakterrel és aktív funkció jelző ikonokkal.
- Könnyen tisztítható ABS IP68-as védettségű ház, ellenáll a durva és korrozív környezetnek.
- A/D 24 bit, 4 csatornás konverter, max. 200 konv./sec. automatikus választás, max 8 jel linearizálási pont.
- Digitális kalibráció.
- Tápellátás beépített akkumulátorról vagy tartozék külső hálózati adatterről.
- IP67-es védelmű műanyag közösítő doboz. Tömszelencés kábel átvezetésekkel.
- 4 darab 2000kg-os terhelhetőségű IP68-es védelmű rozsdamentes acél mérőcella.
- 4 darab rozsdamentes acél csuklós állítható láb.

Kommunikáció

- RS232/C két irányú port, vagy opcionálisan RS485, konfigurálható: PC, PLC, ismétlő kijelző vagy rádió modem számára.
- RS232/C két irányú port a nyomtató vagy a címkéző csatlakoztatásához.

Funkciók

- Nettó/bruttó
- lb/kg konvertálás
- Súlyösszegzés
- +/- Súlyellenőrzés
- Százalékos mérés
- Hiteles adattovábbítás (ALMEM opció)
- Hold

Elérhető verziók

Kód	Leírás
SZMDD	Szarvasmarha mérleg. Terhelhetőség: 1500 kg, osztásérték: 0,5kg. Többfunkciós mérlegműszer IP68-as védelmű ABS ház, beépített akkumulátorral, 5 gombos billentyűzet, 25 mm magas LCD kijelző háttérvilágítással, RS232 port RJ csatlakozóval, állítható dőlésszögű rögzítő konzollal. Horganyzott mérőfelület, mérete 800x2500mm, horganyzott acél korlát és kapuk.





Opciók

	Kód	Leírás
	KCEM	Címke kit, Welmec jelzés minden egyes utólag hitelesíteni kívánt mérőlapra és kijelzőre.
	SWM	WeiMonitor számítógépes program, a PC-hez csatlakoztatott mérleg monitorozásához, adatok automatikus mentéséhez.
	RSCBUSB	USB PC / RS232 átalakító kábel, 1,5 m hosszú, PG9 tömszelencével. USB / RJ11 csatlakozó. Az IP65 és IP68 védelmi rendszerrel rendelkező mérlegműszerekhez való csatlakozáshoz.
	DFCLK	Beépített óra, dátum/idő.
	ALMEM	Alibi memória (belső memória) Idő/Dátum; max. 120.000 mérés tárolására.
	RS485C	Kijelzőbe épített RS485 modul, a beépítést és a kábel étvezetést nem tartalmazza)
	BLTH	Bluetooth kijelzőbe integrált modul a vezeték nélküli kapcsolathoz, PC-kel
	LCCBC	Árnyékolt 6 pólusú kábel, 50cm hosszú, a kijelzőhöz való csatlakoztatáshoz, AMP árnyékolt csatlakozóval és 7 pólusú anyacsatlakozóval.
	LCCB5C	Árnyékolt 6 pólusú kábel, 50cm hosszú, a kijelzőhöz való csatlakoztatáshoz, AMP anya csatlakozóval és 7 pólusú pap csatlakozóval + 5m-es hosszabbító 7 pólusú anya csatlakozóval.
	RSCBRJ	RS232/C csatlakozó kábel (1.5m hosszú) PC-hez, magába foglal 9 pólusú anya csatlakozót és RJ csatlakozót.

Kiegészítők

	Kód	Leírás
	DGT100R	Súly kijelző ismétlő 100mm-es LED kijelzővel, 1 RS232 kétirányú port és 1 RS485 kétirányú port, 110-240 Vac beépített adapterrel
	CSP38I	Rozsdamentes acél kijelző tartó állvány, méretek: 520x527mm magassága 1026mm, cső átmérő 38mm.
	CSP38D	Rozsdamentes acél kijelző tartó állvány, festett acél talapzattal, méretek: 350x350mm magassága 750mm.
	OBTPRB	Termikus nyomtató, asztali változat, belső tápegységgel, 1,5 m csatlakozó kábel a mérlegműszer csatlakoztatásához, ABS ház.



LP542PLUS

Termikus címkéző peel-off mechanikával; felbontás 8 dots/mm, max. címke szélesség 104 mm a hozzá kellő papírral, max. nyomtatási sebesség 76 mm/sec., RS232/C és parallel interfész. Vonalkód nyomtatás. Tápellátás külső hálózatról 100/240 Vac adapterrel. 1.5m hosszú csatlakozó kábellel. (tároló 1 tekercs 63,5x80 címkés ET638T500)




LP542TT

Hőnyomtató vagy közvetlen hőcímkéző. Peel-off készlet opcióban.



RSCBLP

RS232/C kábel 1.5 m hosszú a LP542 címkézőhöz való csatlakozáshoz.

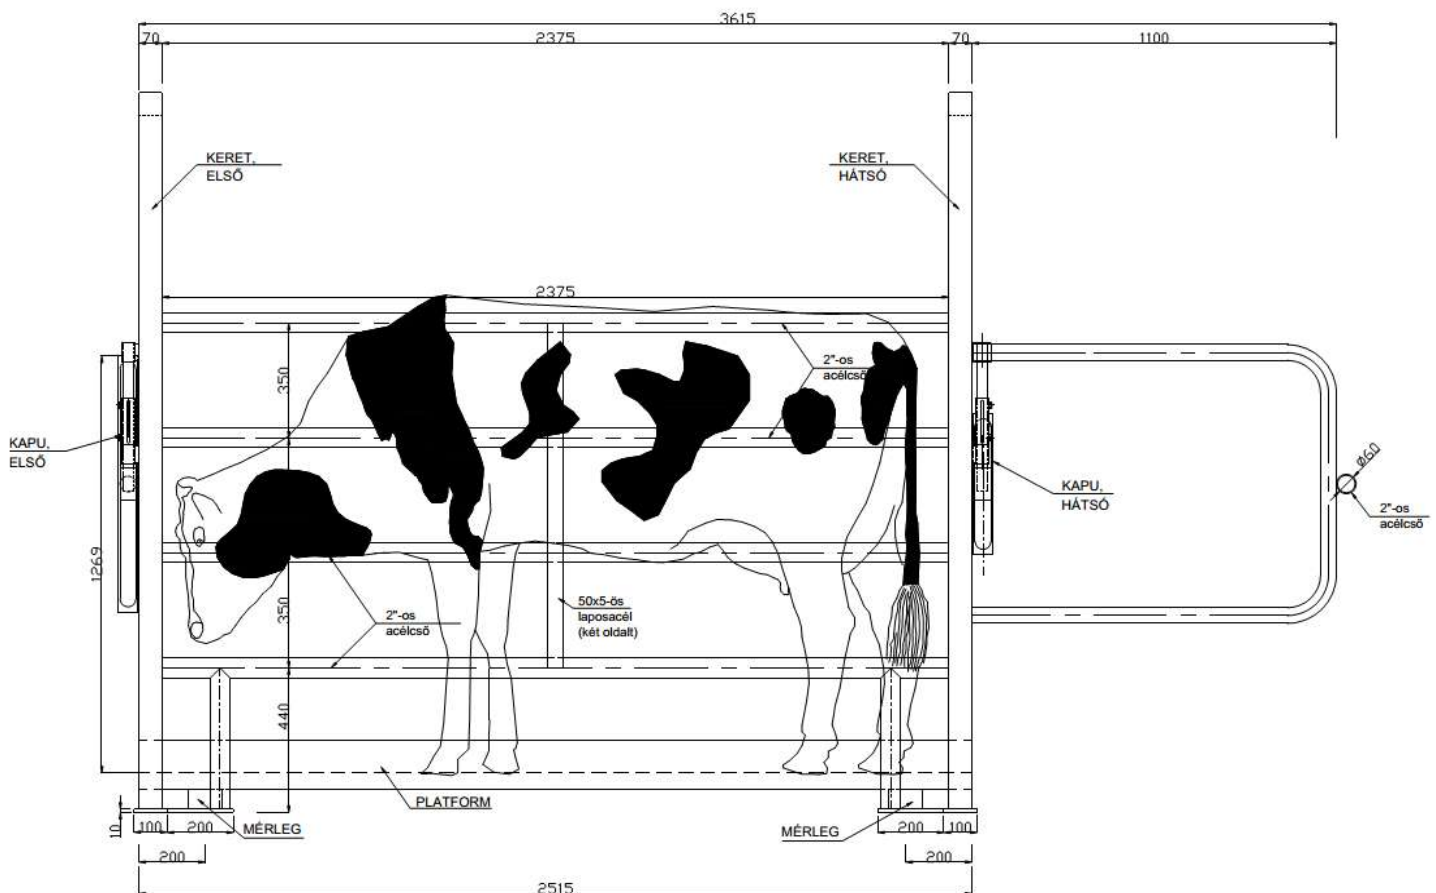

ÁLLATMÉRLEG KORLÁTTAL