


EPWL "LOGISTIC" SOROZAT RAKLAPMÉRLEG



EPWL opciós állvánnyal

MEGJEGYZÉS: a súlykijelzőt rögzíteni lehet asztalra, falra, állványra.

MÉRETEK [mm]

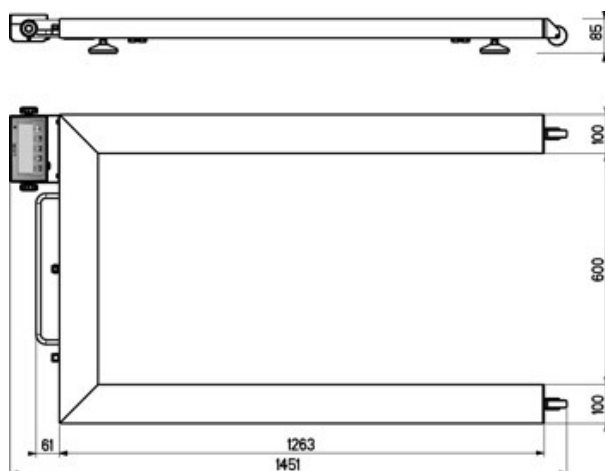

KI/BEMENETEK:

- RS232/C kétirányú port RJ csatlakozóval (vagy USB választható) a gyors csatlakozáshoz vagy RS485 központon, konfigurál: PC, PLC, hozzáadott távirányított kijelző vagy rádió modem.
- RS232/C kétirányú port a nyomtató vagy a címkéző csatlakoztatásához.
- IR bemenet a távirányításhoz.

Gyors és pontos raklapmérleg, könnyen használható és szállítható. Kijelzővel, ami rögzíthető a raklapmérőre, vagy akár állványra vagy a falra is, köszönhetően a hosszú csatlakozó kábelnek. Üzemelhet könnyen eltávolítható elemekről vagy hálózati adatterről. A három mérési tartományt automatikusan váltja a mérés maximális pontossága érdekében. Elérhető CE-M hitelesített változatban is.

FŐBB JELLEMZŐK

- A súly kijelzőt a konzolja segítségével fel lehet rögzíteni asztalra, falra, állványra, állítható a dőlés szöge.
- 25 mm magas háttérvilágítású LCD kijelző 6 darab nagy kontrasztú karakterrel és aktív funkció kijelző ikonokkal.
- Könnyen tisztítható ABS IP54-es védemű ház, ellenáll a durva és korrozív környezetnek.
- 5 gombos funkciók vízálló billentyűzet.
- 4 darab 1000 Ohm-os nyírócellával működik, megfelel az OIML R60 C3 szabványnak (3000 + 3000 osztás), IP67-es védelemmel, elviseli a névleges terhelés kétszeresét is.
- Festett szénacél szerkezet, kiegészítve állítható lábakkal, vízszintező libellával, görgőkkel és hordozó fülel.
- 3 m hosszú csatlakozó kábel a kijelzőig.
- Pontosság: a kapacitás +/-0,05%-a.
- Programozható automata kikapcsolás.
- Digitális kalibráció és Set-Up billentyűzetről vagy PC-ről DINITOOLS-on keresztül.
- Tápfeszültség 5-től 12 Vdc-ig
- Tápellátás standard 4 db könnyen eltávolítható AA elemmel (az elemek nem tartozékok), ami újratölthető is lehet, és szabványos csatlakozós külső hálózati adapter.
- Súlyja körülbelül 35 kg, csomagolással 50 kg.

BILLENTYŰ ÉS KIJELZŐ FUNKCIÓI:

- nullázás; automata és manuális tára, nyomtatás, ki és bekapcsolás, funkció gomb.
- X 10 Nagyfelbontású kijelzés
- Nettó/Bruttó vagy lb/kg konvertálás
- Összegzés
- +/- tolerancia mérés
- Százalékos mérés
- Darabszámlálás
- PEAK
- HOLD
- Ki / Bemenő mérések
- ALIBI, hiteles adattovábbítás PC-re (opciós)

LEHETSÉGES KIEGÉSZÍTŐK:

- Távirányító
- Kijelző tartó állvány

Elérhető verziók

Kód	Méret (LxPxH)	Max Terhelhetőség [kg]	Osztás [kg]	CE-M2 osztás [kg]
EPWL	1260 x 800 x 85	600 / 1500 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	-
EPWLM	1260 x 800 x 85	1000 / 2000	-	0,5 / 1

Vásárláskor rendelhető opciók

Kód	Leírás
OBTPRB	Termikus nyomtató ABS dobozba (külön álló változat), RS232 porthoz csatlakozó kábel. Nyomtatási sebesség 50mm/Sek, Felbontás 203 dpi, 24/40 oszlop, lapszélesség 58 mm, tekercsátmérő 50 mm. beépített 110-240 Vac hálózati adapter.
DFTL10	Infravörös távirányító 8 méret hatótávval, 18 gombos billentyűzettel.
DFCLK	Valós idejű óra, Idő/dátum megjelenítéshez, nyomtatáshoz
ALMEM	Alibi memória, (fizikai memória 120 000 mérés adatainak tárolására, a hiteles adat továbbításhoz PC-re, beépített órával.
RSCBRJ	RS232/C csatlakozó kábel (1.5m hosszú) PC-hez, magába foglal 9 pólusú anya csatlakozót és RJ csatlakozót.
USBMB	USB külsőegység, egy alternatív csatlakozási lehetőség, gyors kapcsolat kijelző és PC között.
USBCABMB	USB kábel a kijelző és a PC közé (USBMB opcióhoz)

Kiegészítők

Kód	Leírás
DGT60R	Súly kijelző ismétlő 60mm-es LED kijelzővel, 2 bemenet, 2 kimenet, 1 RS232 kétirányú port és 1 RS485 kétirányú port, 110-240 Vac beépített adapterrel.
CSP38I	Rozsdamentes acél kijelző tartó állvány. Méretek 520 x 527 mm, 1026 mm magas, csőkeresztmetszet Ø = 38 mm.
CSP38D	Rozsdamentes acél kijelző tartó állvány, festet acél talpazattal. Méretek 350 x 350 mm, 750 mm magas.
LP542S	Termikus címkéző peel-off mechanikával; felbontás 8 dots/mm, max. címke szélesség 112 mm a hozzá kellő papírral, max. nyomtatási sebesség 127 mm/sec., RS232/C, USB és parallel interfész. Vonalkód nyomtatás. Tápellátás külső hálózatról 100/240 Vac adapterrel. 1.5m hosszú csatlakozó kábel.