



TPWA "ACTIVITY" SZÉRIA MÉRLEGES RAKLAPEMELŐ



ORIENTABLE



PW20AP termikus nyomtatóval és eltávolítható akkumulátor opcióval

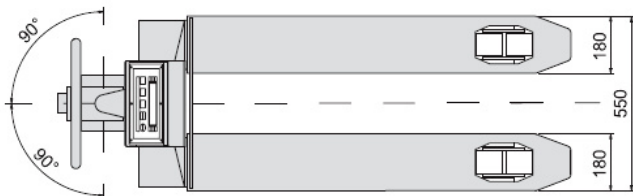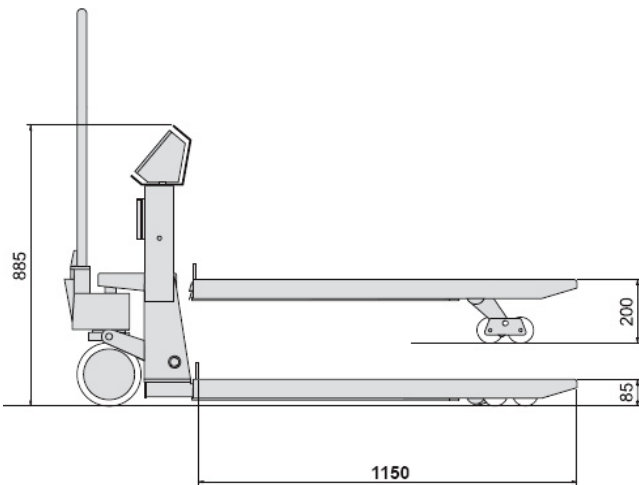

Mértetek [mm]

Egyszerűen használható mérleges raklapmozgató (békamérleg), belső digitális mérleg elektronika, a forgatható kijelző a legnagyobb leolvasási komfortot biztosítja, megbízható bármilyen nehéz munkakörülmények között is. Nélkülözhetetlen ott ahol pontosan és gyorsan kell mérni. Kérhető CE-M hitelesített változatban is.

FŐBB JELLEMZŐK

- Maximális terhelhetőség: 2000 kg.
- Pontosság: +/- 0.1%.
- Villa méretei: 1150 x 550 x 85 mm.
- Önsúly 125 kg.
- Extra erős acél hordozó szerkezet, festett.
- **Forgatható fej.**
- Első és dupla hátsókerék Poliuretánból.
- 4 nyíró mérőcella IP67-es védelemmel.
- **ABS IP65 vízhatlan** kijelző ház, egyszerűen tisztítható, és tartós durva és korrozív körülmények között is; nagy LCD kijelző 25mm magas, erős kontraszttal, jól látható még rossz fényviszonyok között is, vízhatlan membrán billentyűzet 5 kiválasztó gombbal.
- Ellátva termikus nyomtatóval és belső órával a TPW20AP és TPW20APM modellek.
- Kalibráció és beállítás billentyűzetről vagy PC-ről DINITOOLS-al.
- Tápellátás beépített tölthető akkumulátorról.
- 60-órás folyamatos üzem idő vagy 3 hónap tipikus nem folyamatos üzemeléssel, köszönhetően az automata kikapcsolásnak.
- Programozható automata kikapcsolás.
- Akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzése.
- Töltő: 230Vac 50 Hz (töltési idő 8 óra).
- Kétirányú port RS232/C konfigurálható nyomtatóhoz történő csatlakozáshoz.
- Kétirányú port RS232/C konfigurálható PC-re, rádió modem-re vagy hordozható terminálra.
- IR bemenet távirányító kezelésre.

FUNKCIÓK:

- Nagy felbontású kijelzés x 10
- Nettó/bruttó vagy lb/kg konvertálás
- Összegzés
- Formuláció
- Eltérés ellenőrzés
- Százalékos mérés
- Darabszámlálás (Max számérték 1.500.000 egység)
- Bemenet/kimenet
- Hold és Peak
- Beállító Pont vezérlés (opcionális interfésszel)

BILLENTYŰZET FUNKCIÓK ÉS NYOMTATÁS

- **Billentyűzet:** Nullázás; manuális és fél automata tára; nyomtatási és vagy adatküldési parancs; funkciók parancs; ki/be kapcsolás.
- **Nyomtatás:** 3 fejléc sor, Bruttó súly, tára súly, nettó súly vagy totalizált súly és teljes mért súly, dátum és idő, blokk száma, mérés száma.

Elérhető verziók

Kód	Maximális terhelhetőség [kg]	Osztás [kg]	CE-M osztás [kg]
TPW20A	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	
TPW20AM 	1000 / 2000		0,5 / 1
TPW20AP	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	
TPW20APM 	1000 / 2000		0,5 / 1

Vásárláskor rendelhető opciók:

Kód	Leírás
SWM	WeiMonitor PC program a számítógéphez csatlakoztatott mérlegen lévő súly valós idejű monitorozásához és automatikus rögzítéséhez
TPWXF1	Egy pár rozsdamentes acél villa.
TPWRAS	Antisztatikus kormányzott kerék
RTV2	Vulkan kormányzott kerekek
TPWRNY	Nylon kormányzott kerekek
TPWFRE	Rögzítő fék rendszer, kormányzott kerékre felszerelt pedállal.
TPRPLCLK	Termikus nyomtató oszlopba beépítve és valós idejű óra (nem kombinálható az eltávolítható akkumulátorral)
TPWLMMCCCLK	Virtuális nyomtató oszlopba építve, kiegészítve memória kártyával és valós idejű órával (nem kombinálható az eltávolítható akkumulátorokkal)
TPWLMMC	Virtuális nyomtató oszlopba építve, kiegészítve memória kártyával. (nem kombinálható az eltávolítható akkumulátorral)
TPWLMDPCLK	Termikus nyomtató és virtuális nyomtató oszlopba építve, kiegészítve memória kártyával és valós idejű órával (nem kombinálható az eltávolítható akkumulátorokkal)
TPWLBKPTCLK	Termikus nyomtató oszlopba beépítve, valós idejű óra és eltávolítható akkumulátor (a mérleghez tartozékként küldött töltővel tölthető)
TPWLBK	Kivehető akkumulátor oszlopba építve, a mérleghez tartozékként küldött töltővel tölthető.
TPWBKB	Pótakkumulátor kivehető akkumulátorhoz (kombinálni kell a TPWLBK opcióval).
ALMEM	Alibi memória beépített valós idejű órával (Idő/Dátum); max. 120.000 mérés tárolására, hiteles adattovábbításhoz.
WIFIT	WI-FI egység, a mérleg számítógépes hálózatra való csatlakoztatásához (access point-on keresztül). Hatótávolság épületen belül 30-40m, szabad téren 100m. 2,4 GHz frekvencián üzemel, átviteli sebesség akár 11Mbps, 5- 7,5 Vdc feszültség.
RFITR	Rádió frekvenciás külsőegység csatlakoztatható a kijelzőhöz RS232 porton keresztül. Max. hatótávolság megfelelő körülmények között: 70m bel térben, 150m szabad térben. Max 50 konfigurálható csatorna (szükséges kombinálni másik rádió frekvenciás modemmel)
OBRFUSB	868MHz rádió frekvenciás modul PC számára USB porttal, PVC dobozban, 1 m USB/mini USB kábellel, tápellátás USB portról. Max. hatótávolság megfelelő körülmények között: 70m bel térben, 150m szabad térben. Max 50 konfigurálható csatorna, könnyen programozható a PC-ről.
OBRF232	868MHz rádió frekvenciás modul PC számára RS232 porttal, ABS IP65-ös védelmű dobozban, 3m RS232 kábel DB9 csatlakozóval, külső tápegységgel, csatlakoztatható USB portok. Max. hatótávolság megfelelő körülmények között: 70m bel térben, 150m szabad térben. Max 50 konfigurálható csatorna, könnyen programozható a PC-ről
DFIO	Modul 2 digitális optikai bemenettel + 2 Photomosfet kimenettel, programozható mérési küszöbérték; 1.5 m csatlakozó kábellel együtt (nem kombinálható alibi memóriával ALMEM)
BLTH	Bluetooth interfész a kijelzőbe integrálva, PC-vel vagy PDA-val való vezetékek nélküli kapcsolathoz.
LNLESS	60 tekercs termikus nyomtató papír, 57x21mm, 49 mm külső átmérő, 12 mm belső átmérő.