

ML500


Rendkívül strapabíró, 500 kg teherbírású, 1,5 méteres kinyúlású daru, ami ideális választás lehet zárt áruszállítókbba, platós járművekre vagy akár pick-upokra. Elektromos csörlővel ellátott, kézi mozgató daru, ami széleskörűen felhasználható, mégis költség-takarékos megoldást nyújt nagy terhek mozgására.



ML500

Főbb jellemzők:

- 500 kg terhelhetőség minden gémhelyzetben
- 1,5 méteres gémkinyúlás
- Kézi gémhosszabbítás, három gémmagasság
- 180°-ban forgatható gép
- Zárt áruszállítóba és platós járművekre egyaránt felszerelhető
- Kis önsúly
- Kompakt kialakítású, helyigénye minimális
- Elektromos csörlővel és túlterhelés elleni védelemmel ellátott
- Könnyen kezelhető
- Könnyen felszerelhető, másik járműre átszerelhető
- Széles körű felhasználási terület
- CE jellel ellátott konstrukció és gyártás

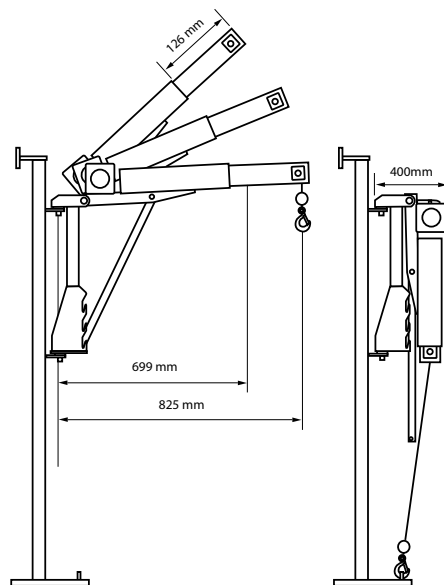


Dobozos kivitel

Magassága a gépjármű
belső méretének megfelelő

Műszaki adatok:

Maximális teherbírás	500 kg
Maximális kinyúlás	1,5 m
Teherbírás max. kinyúlásnál	500 kg
Tápfeszültség	12 V / 24 V
Támasztóláb	Kézi
Forgástartomány	180°
Elektromos csörlő	Standard
Sodronykötél átmérő/hossz	6 mm / 6-12 m
Tömeg	80-90 kg
Kézi gémtoldat	Standard
Biztosíték	60 A

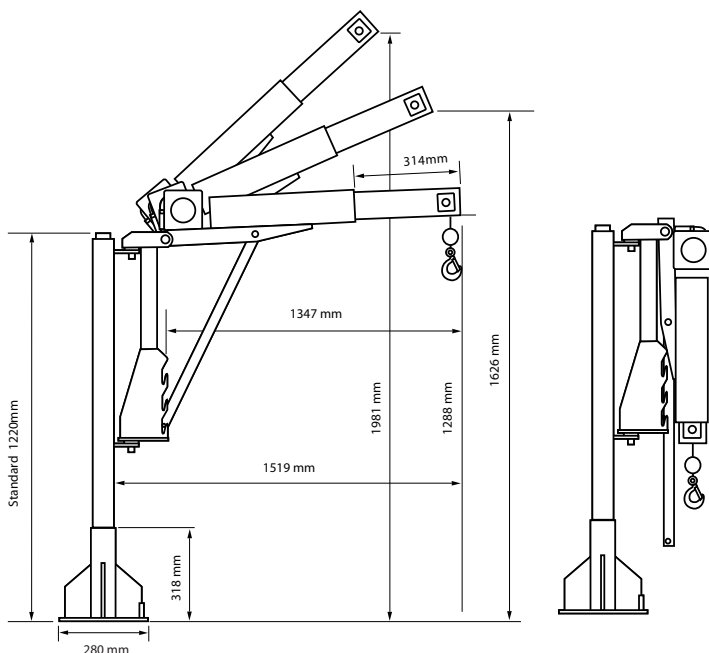

Platós kivitel

Szerviz szerződés

Az Emelőgépek Biztonsági Szabályzatáról szóló 47/1999 (VIII.4.) GM rendelet szerint az emelőgép üzemeltetője köteles a berendezés és a teherfüggesztő eszközök biztonságos állapotának megőrzéséről, időszakos vizsgálatáról, és a karbantartás szakszerű és rendszeres elvégzéséről gondoskodni.

Szerviz szerződésünk biztosítja a folyamatos biztonságot, megbízhatóságot az emelődaru használata során, ezáltal a berendezés megfelel a hatósági előírásoknak.