

■ DRAGON | PÁLYÁN HALADÓ LÁNGVÁGÓ-KOCSI

A DRAGON lángvágó-kocsi feladata különböző típusú oxigén – éghető gáz üzemű lángvágó pisztolyok szállítása 28-35 mm-es markolatátmérvével, és a minőségi vágási folyamatok végrehajtása különböző alkalmazásokban, beleértve a ferdetengelyű vágást is.



DRAGON oxigén – éghető gáz üzemű lángvágó-kocsi

A DRAGON HS segítségével a nagysebességű plazmavágás és leélezés is könnyedén elvégezhető.






DRAGON HS plazmához



■ Elsődleges jellemzők és előnyök:


- Korszerű, digitális vezérlésű, pályán vezethető vágópisztoly
- Vágás és élmegmunkálás 45°-ig (két pisztollyal párhuzamosan is)
- Gyors rögzítésű pisztolytartó 28-35 mm-es markolatátmérőjű pisztolyokhoz
- Fejlett sebességszabályozó rendszer, beépített digitális PID szabályzóval
- Az LCD kijelzőn leolvasható az aktuális és a beállított sebesség, valamint a jelentsüzenetek
- Masszív, hőálló kivitel
- Kétkerék-hajtás, automatikus fékezőegységgel
- Könnyen működtethető hajtásleoldó kapcsolóval a gyors áthelyezéshez
- Haladhat sínen, vagy közvetlenül a munkadarabon
- Csúsztható sínek a különböző pályahosszok kialakításához
- Kiegészítők széles választéka áll rendelkezésre különböző alkalmazásokhoz, például gépi vágópisztoly rögzítő, gázelosztó szelep, körkivágó felszerelés stb.

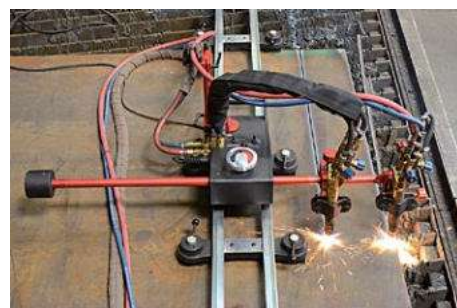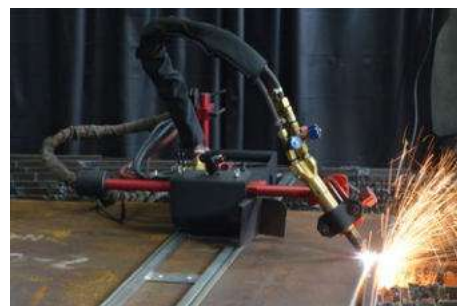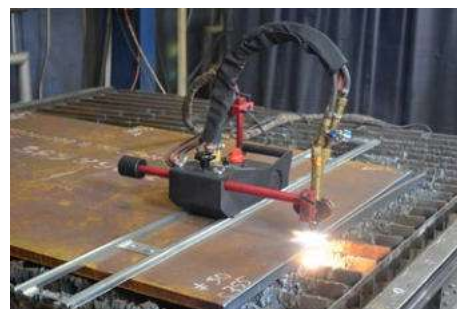

MŰSZAKI ADATOK

	Dragon	Dragon HS
Feszültség	~ 115-230 V, 50-60 Hz	~ 115-230 V, 50-60 Hz
Teljesítmény	20 W	20 W
Üzemi pozíció	Vízszintes	Vízszintes
Pisztolyátmérő	28-35 mm	28-35 mm
Hasmagasság	8 mm	8 mm
Sebesség	0-150 cm/perc	10-300 cm/perc
Tömeg	16,8 kg	16,8 kg

Méreték:

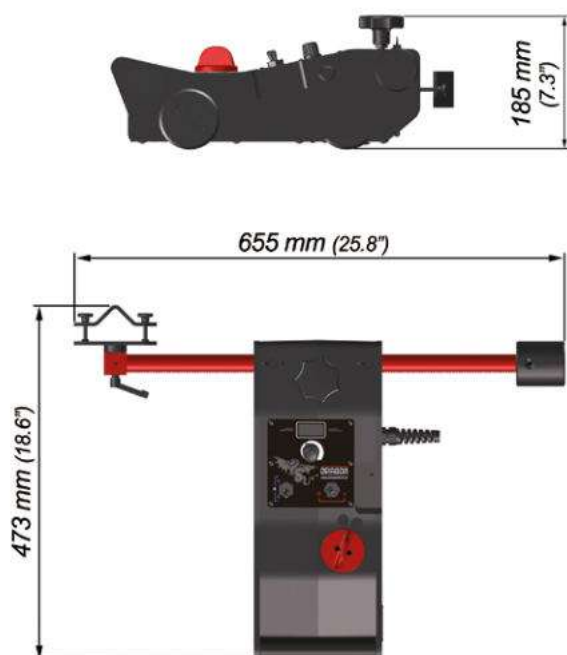

Alapvető kiegészítők mind a Dragon, mind a Dragon HS számára:



PT-RAM04750700000
580 mm-es hajtható állvány



PT-PWG04750900000
Ellensúly 1,3 kg



PT-UCW04752800000
Alap pisztolytartó szögérték beállítási lehetőséggel



Tápkábel 3 m

Rendelhető kiegészítők a Dragon és a Dragon HS számára:



PT-TR004751300000
Sínszerelvény 1800 mm,
V-hornyú középvonal 152 mm



PT-ZSP04754400000
Mágneses egység



PT-PDS05821000020
Keskeny mágneses egység
(hatlapfejű csavarral)



PZ-MST05411002000
Vákuum moduláris egység



PT-ZCS04752810000
Alap kivitelű pisztolytartó



PT-UCW04750800000
Precíziós pisztolytartó, szög és magasság beállítással



PT-RAM04752300000
1000 mm-es hajtható állvány



PT-PWG04751000000
Nagy ellensúly 2,6 kg



PT-UCW04751500001
Csúsztatható állványtartó



PT-PDT04753400000
Kábeltartó



PT-PDT04752600000
Görgős támasz



PT-CYR04752200000
Körkivágó tartozék





PT-OSL04755400000
Hővédő pajzs (bal)




PT-OSL04755500000
Hővédő pajzs (jobb)



PT-OSL04755300000
Hővédő pajzs (alsó)

■ Opcionális tartozékok oxigén – éghető gáz üzemhez:

Gázelosztó szelep típusa	Metrikus	Angolszász
Elosztó 2x2	PT-RZD04756400000	PT-RZD04756800000
Elosztó 2x3	PT-RZD04756300000	PT-RZD04756700000
Elosztó 3/3	PT-RZD04757400000	PT-RZD04757300000
Elosztó 2x2 elzáró-szeleppel	PT-RZD04756500000	PT-RZD04757000000
Elosztó 2x3 elzáró-szeleppel	PT-RZD04756600000	PT-RZD04756900000
Elosztó 3/3 elzáró-szeleppel	PT-RZD04757200000	PT-RZD04757100000

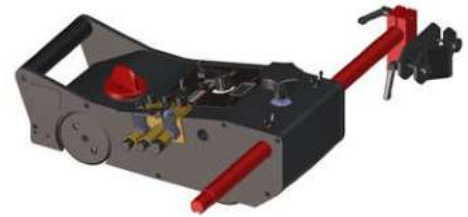

PT-UCW04756100000
Gépi pisztolytartó 30 mm



PT-UCW04752900001
Gépi pisztolytartó 35 mm

PT-UCW04755900000
Precíziós gépi pisztolytartó 30 mm

PT-UCW04754200001
Precíziós gépi pisztolytartó 35 mm

■ Opcionális tartozékok plazmához (Dragon HS)



PT-ZSP04755800000
Plazma-ívgyűjtő



PT-KBL04755805000
Plazma-ívgyűjtő kábel



PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu www.promotech.eu

Az Ön partnere:

