

Labortiefkühltruhe ProfiLine Taurus

Einzigartige Labortiefkühltruhe mit der zuverlässigsten Kompressortechnologie von Danfoss. Die allgemein bekannte störanfällige 2. Kompressorstufe gibt es bei den ProfiLine Taurus-Truhen nicht mehr! - Bedienungspaneel im Frontgehäuse. Elektronikregler mit Digitalanzeige, optisch/akustischem Alarm und potentialfreiem Kontakt. Deckel abschließbar, mit Federscharnieren zum stufenlosen Öffnen. Mit Rollen (außer PLTA 09xx und PLTA 5561), lose beigelegt. Zusätzlich für PLTA 0986 bis PLTA 4386: Mit wiederaufladbarem Akku, so daß vollständige Reglerfunktionen inkl. digitaler Temperaturanzeige und Alarmfunktionen auch bei Netzausfall erhalten bleiben. Mit zusätzlichen Innenabdeckungen. Für Ausstattungsalternativen mit Truhengestellen und Cryo Boxen siehe separaten Prospekt.



Modell ProfiLine Taurus	PLTA 0960	PLTA 3360	PLTA 4360	PLTA 5561	PLTA 0986	PLTA 3386	PLTA 4386
Temperaturbereich °C	-30/-60	-30/-60	-30/-60	-30/-60	-40/-83	-40/-83	-40/-83
Inhalt Liter brutto	74	296	383	532	74	296	383
Außenmaße (BxTxH) mm	555x635x885	< siehe Zeichnung >		1705x655x865	555x635x885	< siehe Zeichnung >	
Innenmaße 1 (BxTxH) mm	385x385x470	< siehe Zeichnung >		1340x490x700	385x385x470(450*)	< siehe Zeichnung >	
Innenmaße 2 (BxTxH) mm	—	< siehe Zeichnung >		200x490x450	—	< siehe Zeichnung >	
Höhe bei geöffnet. Deckel mm	1480	1500	1500	1540	1480	1500	1500
Gewicht kg	45	85	98	104	45	85	98
Netzanschluß Volt/Hz/Ph	230/50-60/1	230/50-60/1	230/50-60/1	230/50-60/1	230/50-60/1	230/50-60/1	230/50-60/1
Kältemittel	< EP-53 (FCKW- und HFCKW-frei) >			EP-88	< EP-88 (FCKW- und HFCKW-frei) >		

* Die in Klammern gesetzten Höhen ergeben sich bei Verwendung der mitgelieferten Innenabdeckungen.

Truhenalternativen: LabStar Tubus, ProfiLine Pollux.

ProfiLine Taurus + Optionen / Zubehör:

	Art.-Nr.
ProfiLine Taurus PLTA 0960	GTPLTA0960
ProfiLine Taurus PLTA 3360	GTPLTA3360
ProfiLine Taurus PLTA 4360	GTPLTA4360
ProfiLine Taurus PLTA 5561	GTPLTA5561
ProfiLine Taurus PLTA 0986	GTPLTA0986
ProfiLine Taurus PLTA 3386	GTPLTA3386
ProfiLine Taurus PLTA 4386	GTPLTA4386

ProfiTec Temperaturüberwachungs- und Protokollsystem (siehe sep. Prospekt).
 ProfiCaller Telefonwählgerät (siehe sep. Prospekt).
 Pt-100 Fühler, zusätzlich eingebaut für externe Temperaturaufzeichnung.
 CO₂-Notkühlsystem, freistehend.
 Anschlußvorbereitung CO₂-Notkühlsystem.
 Ex-Ausführung „Innenraum frei von Zündquellen“.
 Lagerkorb PLTA 09xx, 195x385x200 mm (BxTxH).
 Lagerkorb PLTA 33xx/43xx, 220x430x200 mm (BxTxH).
 Lagerkorb PLTA 5561, 220x480x215 mm (BxTxH).

GPTEC4A

ZXX2-009PLTA

ZXX2-020-2L

ZXX2-092


ZPLTA2-094

ZPLTA1-070

ZXX4-084

ZXX4-085

ZXX4-093

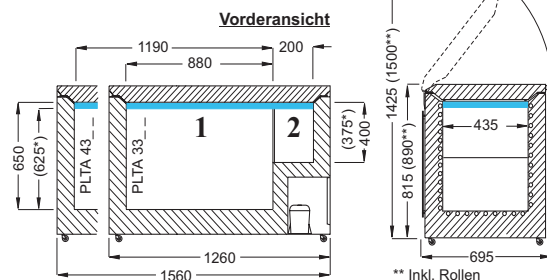

Innovationspreis 2000

ProfiTec
Intelligentes
Temperatur-
überwachungs-
und Protokoll-
system



- Für bis zu 4 Kühl- und/oder Tiefkühlgeräte
- Speicherung aller Meßwerte für 781 Tage
- Über- und Untertemperaturalarm
- Mit potentialfreiem Fernalarmkontakt
- RS 232 Schnittstelle zum problemlosen Auslesen über PC


Taurus 74 Liter



Taurus 296 Liter



Taurus 383 Liter



Anzahl Gestelle bei Vollausstattung

Boxentyp	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
50 mm	ALPHA-Box BRAVO-Box EPPi Cryo Box	303003 303163-8 TE50-08	303005 303163-11 TE50-11	303001 303163-6 TE50-06	303005 303163-11 TE50-11	303001 303163-6 TE50-06
75 mm	ALPHA-Box BRAVO-Box EPPi Cryo Box	303007 303164-5 TE80-05	303009 303164-7 TE80-07	303006 303164-4 TE80-04	303009 303164-7 TE80-07	303006 303164-4 TE80-04
100 mm	ALPHA-Box BRAVO-Box EPPi Cryo Box	303012 303165-4 TE102-04	303011 303165-3 TE102-03	303011 303165-3 TE102-03	303011 303165-3 TE102-03	303011 303165-3 TE102-03



Reg.Nr. PLTA0960-4386-DB-G-181108

Leistungsangaben bei einer Umgebungstemperatur von +25°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60 %.

Alle Rechte und Änderungen vorbehalten
All rights and changes reserved.

© 2008 Copyright by National Lab
Printed in Germany.

C.020



Tel.: 0 45 42 / 84 91 - 70
 Fax: 0 45 42 / 84 91 - 71
 e-Mail: LabSales@NationalLab.com

National Lab GmbH
 Grambeker Weg 157
 D-23879 Mölln