

Bővebb információ vagy megrendelés: 06 30 9 443 817; e-mail: info@gyorfidaru.hu

TERHELÉSI TÁBLÁZAT

(megengedett terhelés [tonnában] 4 tonna ellensúllyal - minden irányban kivéve előre)

Prerequisites:

- ① Boom operating condition (fully extended boom length), min. length is 10.22 and max. length is 32m
- ② The span of outrigger is 5.45×6.2m
- ③ 240° rotation is applied
- ④ Counterweight is 4T

Working range(m)	Main boom						Working range(m)
	10.2	14.6	18.9	23.3	27.6	32	
3	30000	21300					3
3.5	27600	21000					3.5
4	24600	19800	17700				4
4.5	22000	18800	16400	11000			4.5
5	20500	17200	15600	10800	8800		5
5.5	18400	16000	14600	10600	8500		5.5
6	16800	15000	13600	10300	8500	7300	6
6.5	14800	13800	12600	9800	8200	7200	6.5
7	13700	12700	12000	9500	8000	7100	7
8	11200	11000	10500	8400	7300	6800	8
9		9200	9100	7900	6700	6200	9
10		7900	8100	7300	6200	5700	10
12		6000	5800	5800	5200	4800	12
14			4500	4500	4500	4200	14
16				3500	3500	3500	16
18				2800	2800	2800	18
20					2300	2400	20
22						1900	22
Number of lines	8	6	6	4	3	3	Number of lines
Telescoping condition(%)							
I	100%	100%	100%	100%	100%	100%	I
II	0	20%	40%	60%	80%	100%	II
III	0	20%	40%	60%	80%	100%	III
IV	0	20%	40%	60%	80%	100%	IV

Bővebb információ vagy megrendelés: 06 30 9 443 817; e-mail: info@gyorfidaru.hu

TERHELÉSI TÁBLÁZAT

(megengedett terhelés [tonnában] 4.tonna ellensúllyal - minden irányban)


Prerequisites:

- ① Boom operating condition(fully extended boom length),min.length is 10.22 and.max.length is 32m
- ② The span of outrigger is 5.45×6.2m
- ③ 360°rotation is applied
- ④ Counterweight is 4T

Working range(m)	Main boom						Working range(m)
	10.2	14.6	18.9	23.3	27.6	32	
3	30000	17000					3
3.5	23600	17000	14600				3.5
4	20800	16600	14000				4
4.5	18800	16600	14000	10600			4.5
5	16800	16600	13600	10000	8600		5
5.5	15300	14600	13000	10000	8300		5.5
6	13800	13600	12400	9600	8100	6600	6
6.5	11900	11900	11600	9000	7800	6300	6.5
7	10000	10600	10600	8600	7300	6200	7
8	8300	8600	8600	8000	6900	5800	8
9		7000	7000	6600	6300	5400	9
10		6000	6000	5600	5600	5100	10
12		4300	4300	4200	4100	4000	12
14			3200	3200	3100	3100	14
16				2300	2300	2300	16
18				1800	1800	1800	18
20					1400	1400	20
22						900	22
Number of lines	8	6	6	4	3	3	Number of lines
Telescoping condition(%)							
I	100%	100%	100%	100%	100%	100%	I
II	0	20%	40%	60%	80%	100%	II
III	0	20%	40%	60%	80%	100%	III
IV	0	20%	40%	60%	80%	100%	IV

Bővebb információ vagy megrendelés: 06 30 9 443 817; e-mail: info@gyorfidaru.hu

Munka rádiusz

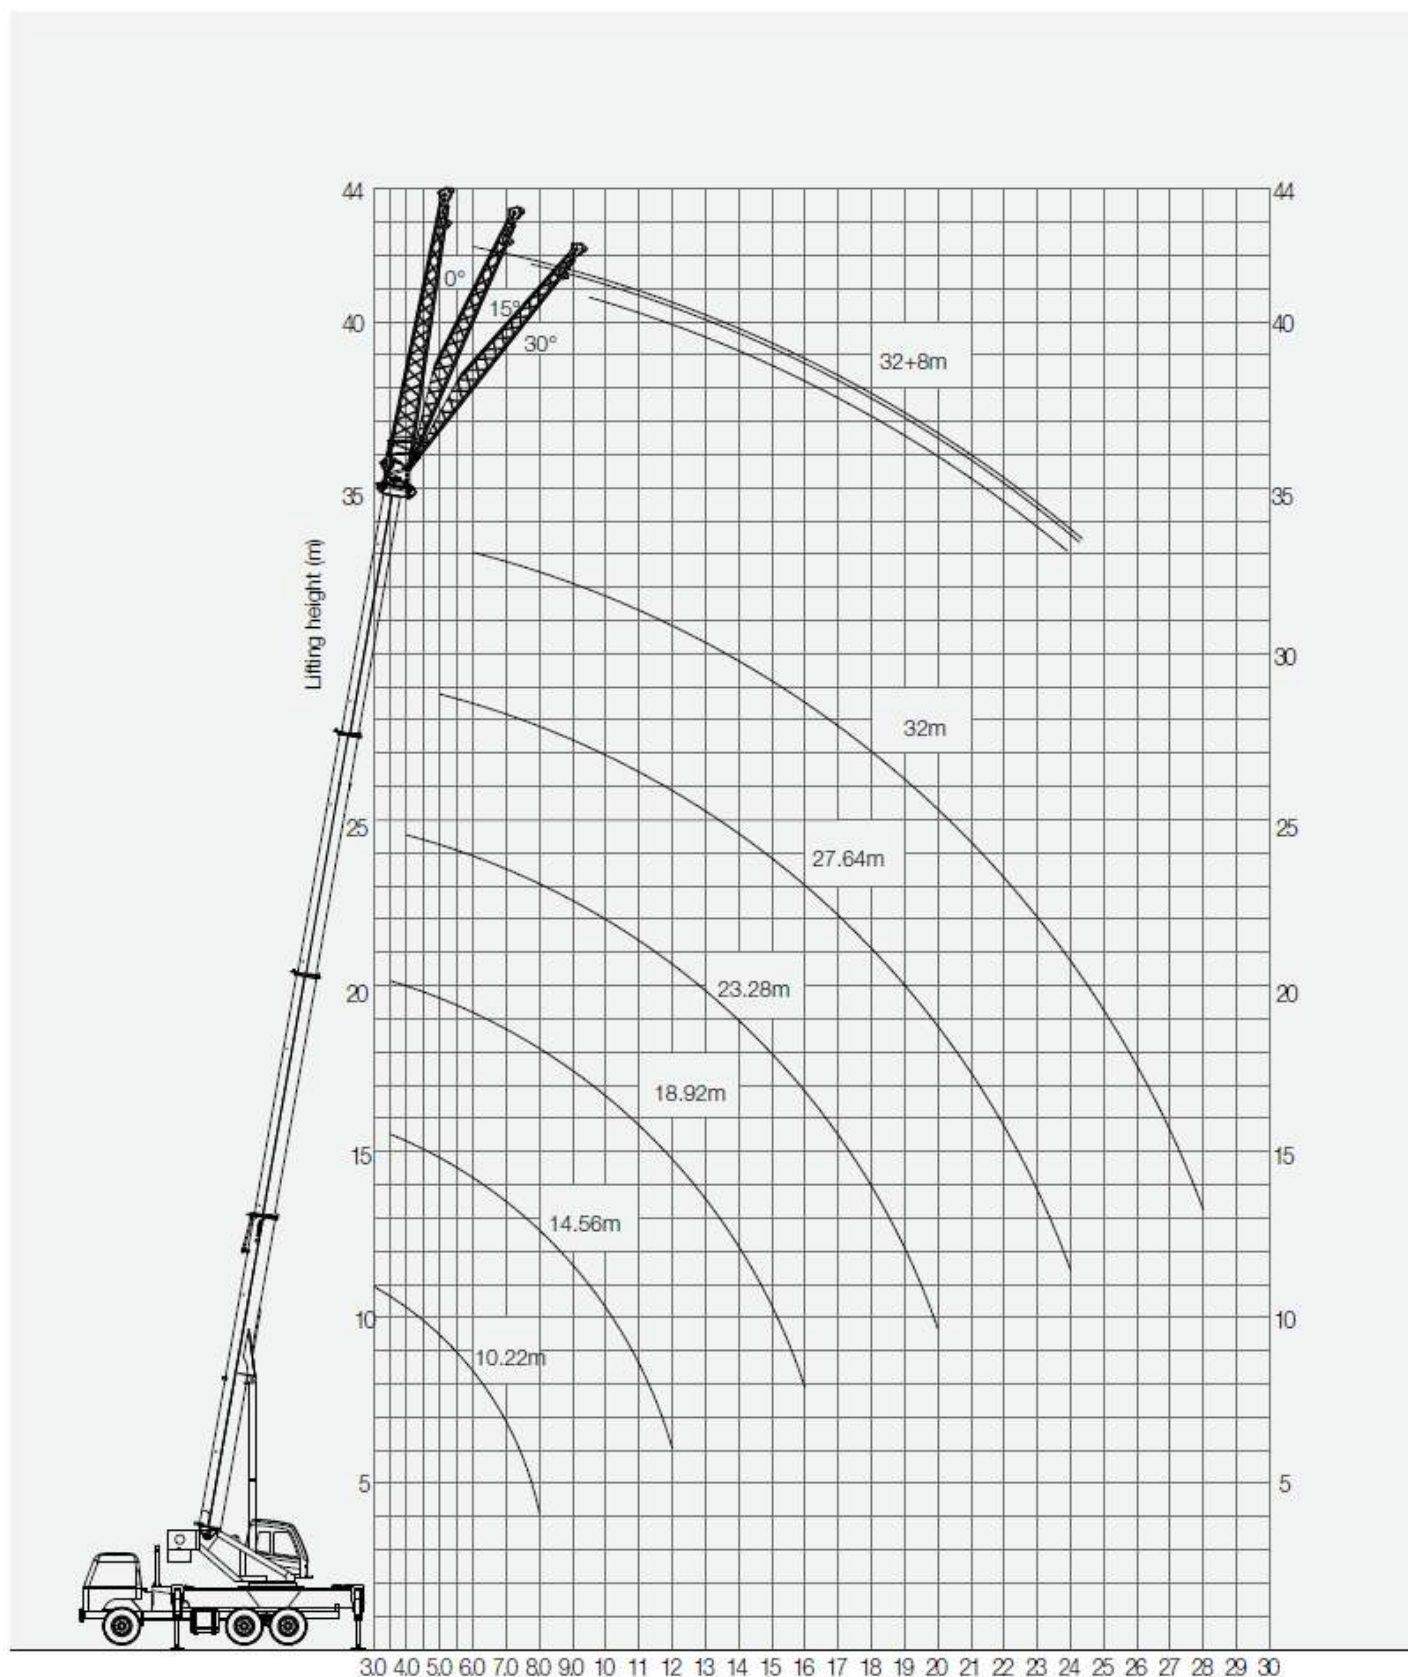

TERHELÉSI TÁBLÁZAT 9 méteres segédgémme

(megengedett terhelés [tonnában] 4 tonna ellensúllyal a főgém dőlési szöge szerint)

Unit:Kg

Prerequisites:

- ① Boom operating condition(fully extended boom length + jib length),max. length is 32m+8m
- ② The span of outriggers is 5.45x6.2m
- ③ 240°rotation is applied

Main boom angle	Main boom+Jib			Main boom angle
	Compensation angle 0°	Compensation angle 15°	Compensation angle 30°	
78°	2700	2400	1800	78°
75°	2510	2220	1750	75°
72°	2140	1830	1520	72°
70°	1910	1570	1350	70°
65°	1450	1240	1000	65°
60°	1080	1020	750	60°
55°	800	720	560	55°
50°	580	500	400	50°

Bővebb információ vagy megrendelés: 06 30 9 443 817; e-mail: info@gyorfidaru.hu