

 **InterCool**
Hungary

RA



PA



Kereskedelmi termék katalógus 2010

Kereskedelmi hűtőberendezések Lengyelországból

Az általunk forgalmazott RAPA berendezések kiválasztásánál fontos szempont volt a gyártó Cég, mivel termékeik európai gyártósoron készülnek. Fontosnak tartottuk a teljes gyári háttértámogatást és megbízhatóságot, szállítási határidőket valamint az alkatrész ellátást is. Termékeik ár érték arányosak, ajánljuk mindazoknak, akik megbízható minőséget szeretnének vásárolni kedvező áron.



Minden csemegepult mozgítható üvegborítással rendelkezik, melyek hosszúságtól függően két vagy három részre osztják a felületet. Minden üvegtábla mozgítható és képes megtartani elmozdított állapotát.

A munkaasztal rozsdamentes acélból készül. A berendezéshez hozzáadhatóak az elválasztó üvegpanelek (mozdítható és fix) és üvegpalc (fix).

Rendelés esetén figyelembe kell venni a megvilágítás miatt a tárolni kívánt terméket.



Minden csemegepult rendelkezik alsó hűtött tárolóval (hátsó részen) alumínium lemezzel (alap kivitel) vagy rozsdamentes lemezzel (kereskedelmi kivitel – HCCP). Az alsó hűtött tároló osztható, opcióként rendeltő elválasztó elemmel is.



A hűtőszekrények belső része alap kivitelben alumíniumból készül, kereskedelmi kivitel (HCCP) esetén a belső és akár a külső borítás is rozsdamentes anyagból készül. Az 1200, 1400, 1600-as típusú hűtők belső elválasztó elemmel rendelkeznek, melyek két egyforma részre osztják a belső teret, de egy hűtőrendszerhez tartoznak. Minden hűtőszekrényhez 5db polc tartozik, a kétajtósok esetében 10db (lehetőség van a bővítésre). Az alapkivitel statikus hűtésű, lehetséges ventilátoros hűtéssel is rendelni. Vezérlése elektronikus.



A hűtési rendszer hermetikusan zárt és energiatakarékos. Egyik fontos eleme a kondenzátor, amelyet mindig tisztán kell tartani, ezzel tudjuk növelni a berendezés élettartamát és kevesebb villamos energiát fogyaszt. A kondenzátor könnyen hozzáférhető, egy védőrács mögött helyezkedik el. Minden berendezés automatikus leolvasztással rendelkezik.

Csemegepult egyenes üveggel (L-A és L-A1 sorozat)



L – A sorozat (fehér odal)



Teljes hosszúság: 122, 137, 152, 179, 201cm
Teljes mélység: 82, 90, 107cm
Teljes magasság: 122cm
Látható felület/szélesség: 114, 129, 144, 173, 194cm
Látható felület/magasság: 50, 58, 74cm

L – A1 sorozat (színes odal)



Tápfeszültség: 230V
Hőmérséklet tartomány: + 1 / + 10°C
Hűtőközeg: R – 507
Aggregát: ACC Elektrolux
Villamos teljesítmény: 280 – 390W
Hűtőtéljesítmény: 380 – 590W
Leolvasztás: automatikus

Csemegepult íves üveggel (L-B és L-B1 sorozat)

L – B sorozat (fehér odal)




Teljes hosszúság: 122, 137, 152, 179, 201cm
Teljes mélység: 82, 90, 107cm
Teljes magasság: 122cm
Látható felület/szélesség: 114, 129, 144, 173, 194cm
Látható felület/magasság: 50, 58, 74cm

L – B1 sorozat (színes odal)




Tápfeszültség: 230V
Hőmérséklet tartomány: + 1 / + 10°C
Hűtőközeg: R – 507
Aggregát: ACC Elektrolux
Villamos teljesítmény: 280 – 390W
Hűtőtéljesítmény: 380 – 590W
Leolvasztás: automatikus

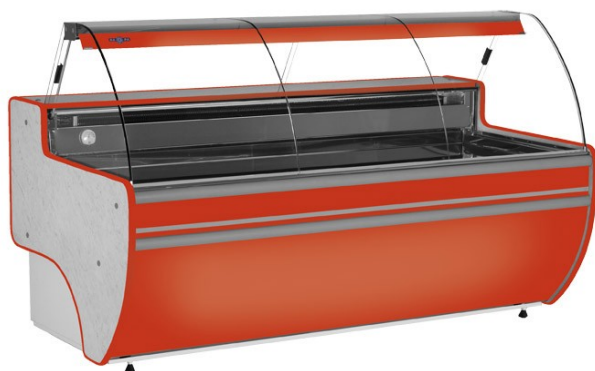


Méreték: 122, 137, 152, 179, 201cm
Teljes mélység: 90, 107cm
Teljes magasság: 122cm
Látható felület/szélesség: 114, 129, 144, 173, 194cm
Látható felület/magasság: 58, 74cm

Az L – C sorozat az íves elülső részén alul neon világítással van ellátva. Minden berendezés modulárisan felépíthető, kezdve az alapkiviteltől egészen a teljes rozsdamentes kivitelig.

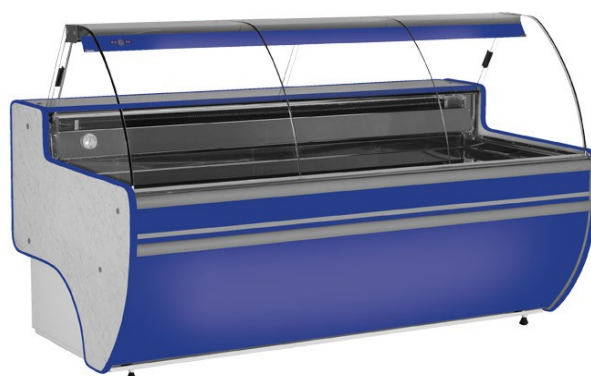


Tápfeszültség: 230V
Hőmérséklet tartomány: + 1 / + 10°C
Hűtőközeg: R – 507
Aggregát: ACC Elektrolux
Villamos teljesítmény: 280 – 390W
Hűtőteljesítmény: 380 – 590W
Leolvasztás: automatikus

Minden berendezéshez opcióként rendelhető mozdítható vagy fix elválasztó elem és üvegpole.


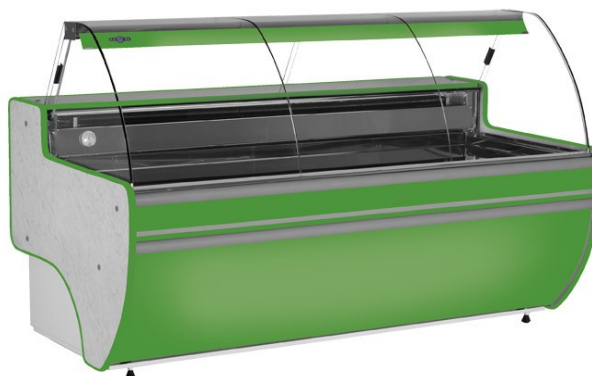


Csemegepult íves fronttal és lábvédővel (L – D sorozat)

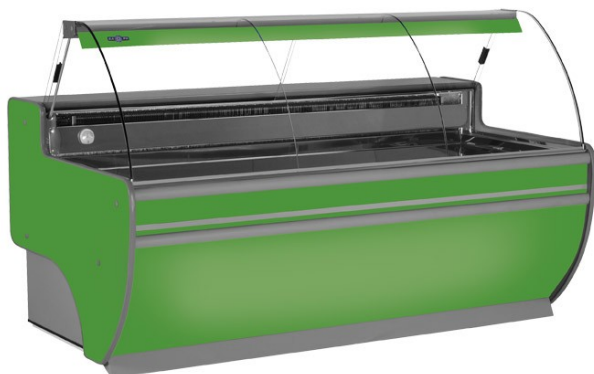


Méreték: 122, 137, 152, 179, 201cm
Teljes mélység: 107cm
Teljes magasság: 122cm
Látható felület/szélesség: 114, 129, 144, 173, 194cm
Látható felület/magasság: 74cm

Az L – D sorozat az íves elülső részén alul neon világítással és lábvédővel van ellátva. Színes oldalborítás. Ez a típus csak 107cm-es mélységben elérhető (rendelhető).

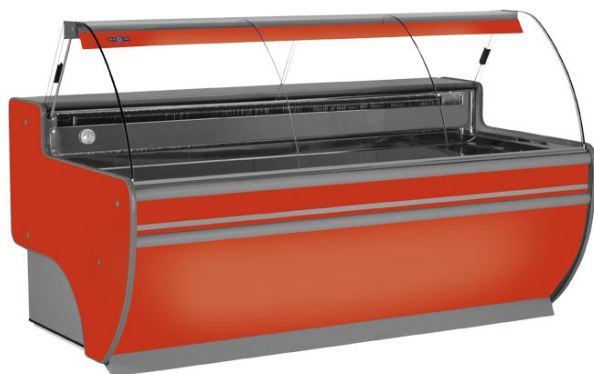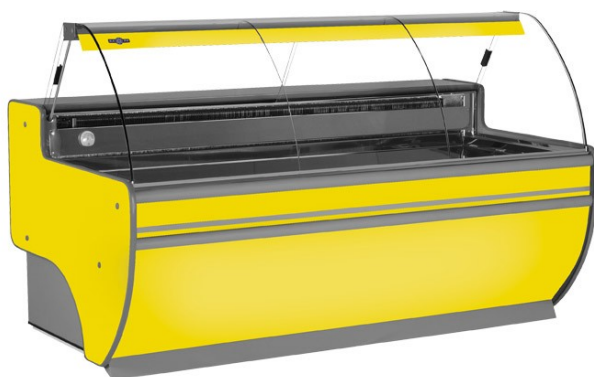


Tápfeszültség: 230V
Hőmérséklet tartomány: + 1 / + 10°C
Hűtőközeg: R – 507
Aggregát: ACC Elektrolux
Villamos teljesítmény: 280 – 390W
Hűtőteliesség: 380 – 590W
Leolvasztás: automatikus

Minden berendezéshez opcióként rendelhető mozdítható vagy fix elválasztó elem és üvegpole. Minden berendezés 4 színben rendelhető: piros, sárga, kék, zöld


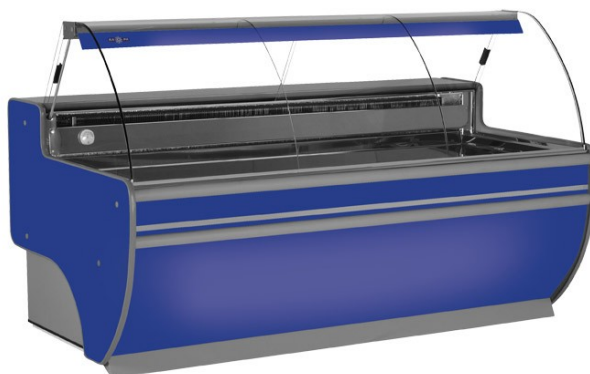


Csemegepult íves üveggel, szürke borítással (L – E sorozat)

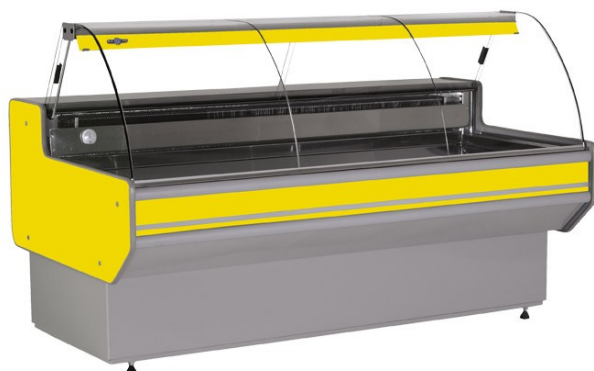


Méreték: 122, 137, 152, 179, 201cm
Teljes mélység: 90, 107cm
Teljes magasság: 122cm
Látható felület/szélesség: 114, 129, 144, 173, 194cm
Látható felület/magasság: 58, 74cm

Az L – E sorozat szürke borítással és színes oldallal rendelhető. Minden berendezés párasodásmentes üvegfelülettel van ellátva.

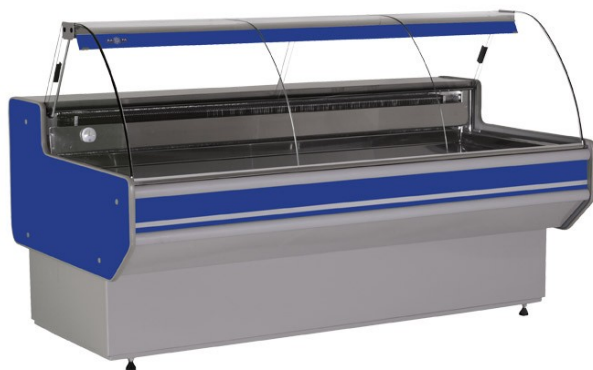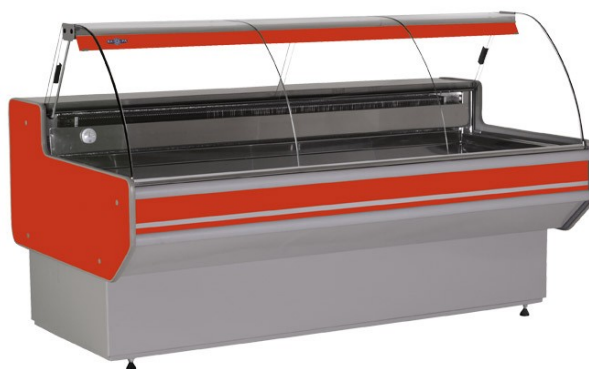

Tápfeszültség: 230V
Hőmérséklet tartomány: + 1 / + 10°C
Hűtőközeg: R – 507
Aggregát: ACC Elektrolux
Villamos teljesítmény: 280 – 390W
Hűtőteljesítmény: 380 – 590W
Leolvasztás: automatikus

Minden berendezéshez opcióként rendelhető mozdítható vagy fix elválasztó elem és üvegpolt. Minden berendezés 4 színben rendelhető: piros, sárga, kék, zöld

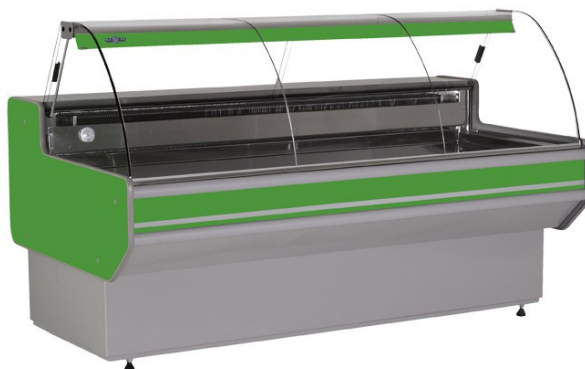



SCh – S / 625, 725, 825
- nyitható üvegajtós



SCh – 2S / 625, 725, 825
- mindkét oldalon nyitható üvegajtós

Műszaki és egyéb adatok:
(Sch – Z, S, 2S / 625, 725, 825)



Sch – Z / 625, 725, 825
- nyitható teleajtós háttérhűtő

Külső méretek

Teljes szélesség: 62,5 – 72,5 – 82,5cm

Teljes mélység: 74cm

Teljes magasság: 200cm

Belső méretek

Szélesség: 50,5 – 60,5 – 70,5cm

Mélység: 62cm

Magasság: 150cm

Kapacitás: 464, 554, 643liter

Tápfeszültség: 230V

Hőmérséklet tartomány: + 1 / + 10°C

Hűtőközeg: R – 507

Aggregát: ACC Elektrolux

Villamos teljesítmény: 260W

Hűtőteliesség: 380W

Leolvasztás: automatikus



SCh – S / 1200, 1400, 1600
- nyitható üvegajtós



SCh – 2S / 1200, 1400, 1600
- mindkét oldalon nyitható üvegajtós



Sch – Z / 1200, 1400, 1600
- nyitható teleajtós háttérhűtő

Műszaki és egyéb adatok:
(Sch – Z, S, 2S / 1200, 1400, 1600)

Külső méretek

Teljes szélesség: 120, 140, 160cm

Teljes mélység: 74cm

Teljes magasság: 200cm

Belső méretek

Szélesség: 2×50,5 – 2×60,5 – 2×70,5cm

Mélység: 62cm

Magasság: 150cm

Kapacitás: 928, 1108, 1286liter

Tápfeszültség: 230V

Hőmérséklet tartomány: + 1 / + 10°C

Hűtőközeg: R – 507

Aggregát: ACC Elektrolux

Villamos teljesítmény: 370W

Hűtőteliesség: 590W

Leolvasztás: automatikus



SCh – SR / 1200, 1400, 1600
- széthúzható üvegajtós



SCh – 2SR / 1200, 1400, 1600
- egyik oldalon nyitható, másik
oldalon széthúzható üvegajtós

Műszaki és egyéb adatok:
(Sch – ZR, SR, 2SR / 1200, 1400, 1600)



Sch – ZR / 1200, 1400, 1600
- széthúzható teleajtós háttérhűtő

Külső méretek

Teljes szélesség: 120, 140, 160cm

Teljes mélység: 74cm

Teljes magasság: 200cm

Belső méretek

Szélesség: 2×50,5 – 2×60,5 – 2×70,5cm

Mélység: 62cm

Magasság: 150cm

Kapacitás: 928, 1108, 1286liter

Tápfeszültség: 230V

Hőmérséklet tartomány: + 1 / + 10°C

Hűtőközeg: R – 507

Aggregát: ACC Elektrolux

Villamos teljesítmény: 370W

Hűtőteliesség: 590W

Leolvasztás: automatikus

- a katalógusban szereplő összes berendezés modulárisan felépítve rendelhető, ami annyit jelent, hogy az alapfelszereltségtől, egészen a teljes rozsdamentes kivitelig
- megrendelőinkre bízunk, hogy milyen felszereltséggel rendelik meg berendezésüket (természetesen munkatársaink segítenek a kiválasztásban és hasznos tanácsokkal is ellátják Önöket)

Rendelhető alapkivitelben: fehér külső - alumínium belső – statikus hűtés

* fehér külső - rozsdamentes belső – statikus vagy ventilátoros hűtés

* rozsdamentes külső – alumínium belső – statikus vagy ventilátoros hűtés

* teljesen rozsdamentes kivitel – statikus vagy ventilátoros hűtés



Hűtőszekrény teljes rozsdamentes kivitelben

Magyarországi forgalmazó:



InterCool Hungary Kft.

1223 Budapest, Rókales u. 2/a

Fax: +36 1 207-37-26

Telefon: +36 30 365-08-57

E-mail: info@intercool.hu

Internet: www.intercool.hu



www.intercool.hu

Honlapunkra kattintva még több adatot és műszaki leírást talál minden termékünkéről. Amennyiben segítségre van szüksége, vagy kérdése van, keressen bennünket telefonon vagy e-mailben.

Telefon: +36 30 365 – 08 – 57

E – mail: info@intercool.hu

InterCool Hungary Kft.

Rókales u.2/A

1223 Budapest

Tel./fax.: +36 1 207-37-26