



**PRO sorozat**

Dugattyús  
kompresszor  
termékcsalád




Sűrített levegő az Önök szolgálatában



## A blue ABAC 90 Hp 2 air compressor. The unit features a large black air filter on the left, a black engine with a blue valve on top, and a black pressure gauge on the right. The main body is blue with the ABAC logo and '90 Hp 2' printed on it. It has two large black wheels and a smaller front wheel.

**Csatlakozzon több ezer, a világon több millió ABAC kompresszort üzemeltető meggyőzött vásárlóhoz.**

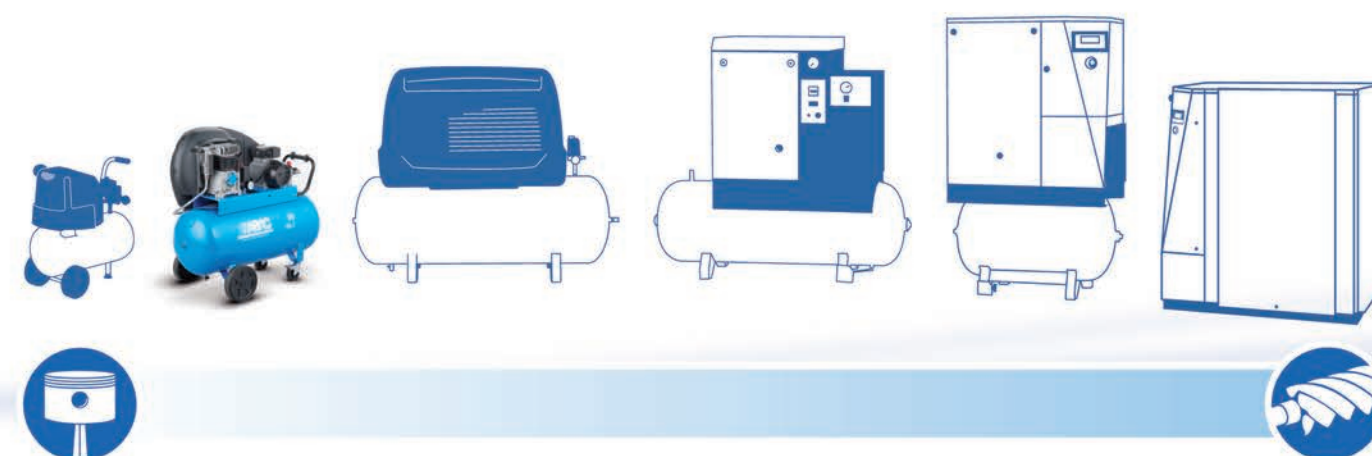

Számíthat rá, hogy ha  
bármikor egy ABAC dugattyús  
kompresszor mellett dönt,  
olyan kiváló minőségű terméket  
kap, amelynek a tervezésénél a  
vásárlót tartották szem előtt:

- Bekapcsolás után azonnal használható levegős megoldások
- Állandóan üzemkész és kéznél van
- Első osztályú használhatóság
- Kiváló tartósság és teljesítmény



# Tartalomjegyzék

## Az ABAC nyújtotta előnyök

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Legyen részese az ABAC nyújtotta előnyöknek   | 2 |
| Jelmagyarázat                                 | 4 |
| A mi ajánlatunk, az Önöknek biztosított érték | 4 |

## Az ABAC PRO sorozat



|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Miért érdemes az ABAC Pro sorozatát választani? | 6  |
| Olajmentes direkt meghajtású kompresszorok      | 8  |
| Olajkenésű direkt meghajtású kompresszorok      | 10 |
| Egyfokozatú kompresszorok                       | 16 |
| Kétfokozatú kompresszorok                       | 20 |
| Különleges konfigurációk                        | 24 |

## Jelmagyarázat

### Felhasználási területek

|                                        |                                |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Mosás                                  | Szögbelövés, szegelés          | Rezgőcsiszolás                 |
| Professzionális mosás                  | Racsnis csavarbehajtás         | Professzionális rezgőcsiszolás |
| Levegő-/ vízpermetezés                 | Ütvecsavarozás                 | Excenter csiszolás             |
| Professzionális levegő-/ vízpermetezés | Könnyű vésés                   | Excenter polírozás             |
| Kerékfűjás                             | Vésés                          | Hobbi festékszórás             |
| Lefúvatás                              | Csavarbehajtás                 | Festékszórás                   |
| Professzionális lefúvatás              | Professzionális csavarbehajtás | Professzionális festékszórás   |
| Airbrushing                            | Professzionális köszörülés     | Homokszórás                    |

### A műszaki táblázatban használt szimbólumok

|                      |
|----------------------|
| Tartálméret literben |
| Lökettérfogat        |
| Motorteljesítmény    |
| Feszültség           |
| Nyomás bar-ban       |
| Zajszint dB-ben (A)  |
| Méretek mm-ben       |
| Súly kg-ban          |

## ABAC PRO sorozat

### A fokozott felhasználóbarát jelleg, maximális teljesítmény és kényelem érdekében.

Ezek a termékcsaládok megfelelnek minden professzionális felhasználási területnek, a direkt meghajtású kompresszoroktól kezdve egészen a tartályra szerelt hűtveszártóval ellátott kétfokozatú készülékekig.

Főbb előnyök:

- Fokozottan felhasználóbarát
- Maximális kényelem
- Fokozott teljesítmény
- Maximális tartósság és hatékonyság

### SILENT sorozat

fokozott zajcsökkentés

### PRO sorozat

### LINE sorozat

szabvány minőség  
biztosított kényelem  
nagyfokú megbízhatóság

### Direkt meghajtású

Eseti (vagy ennél gyakoribb) használat  
1,5 - 3 LE  
130 - 310 l/perc



### Egyfokozatú

Szakaszos használat  
2 - 4 LE  
250 - 490 l/perc



### Kétfokozatú

Gyakori használat  
4 - 20 LE  
500 - 2 800 l/perc



A használat gyakorisága és az alkalmazás típusa

Kényelmi szint






# ABAC PRO sorozat: a termékcsalád kínálta előnyök

Direkt meghajtás



Könnyű használat



Stabil, de könnyen mozgatható



Biztonságos és védett



Felhasználóbarát tervezés




Egyfokozatú ékszíjmeghajtású  
kompresszor



Innovatív kialakítás



Erős, stabil és könnyen üzemeltethető



Alacsony fordulatszám, megbízható teljesítmény



Alapfelszereltségbe tartozó utóhűtő az üzemi hőmérséklet csökkentése érdekében





# 020P-s termékcsalád

## Olajmentes direkt meghajtású kompresszor

A nagy teljesítményű és olajmentes 020P termékcsalád a nagyobb teljesítményt további felszereltséggel vegyíti.

Az erős, olajmentes, direktmeghajtású kompresszorok nagyszerűen illenek az intenzívebb barkács és félprofesszionális felhasználási területekhez. A figyelem a felhasználóbarát kialakításokra és a megbízható, erős, de mégis könnyen mozgatható konfigurációkra került.

### Alkalmazások



### Biztonság

Nincs olajkifolyás

### Kényelem

Kényelmes gumi markolat a jobb fogáshoz

### Felhasználóbarát kivitel

Felhasználóbarát, megbízható és könnyen működtethető főkapcsoló

### Manőverezhetőség

nagy kerek a zökkenőmentes mozgathoz

## POLE POSITION O20P

2 LE, 24 literes, olajmentes

| Modell             | Cikkszám   | L  | l/perc | CFM | LE | kW  | ford/perc | V        | Bar | dB(A) | H x Szé x Ma (mm) | Kg   |
|--------------------|------------|----|--------|-----|----|-----|-----------|----------|-----|-------|-------------------|------|
| START O20P         | 4116023460 | 6  | 230    | 8,1 | 2  | 1,5 | 2850      | 230/1/50 | 8   | 95    | 535 x 215 x 535   | 15,9 |
| POLE POSITION O20P | 4116023461 | 24 | 230    | 8,1 | 2  | 1,5 | 2850      | 230/1/50 | 8   | 95    | 570 x 250 x 590   | 24,5 |
| MONTECARLO O20P    | 4116023462 | 50 | 230    | 8,1 | 2  | 1,5 | 2850      | 230/1/50 | 8   | 95    | 770 x 310 x 645   | 30,5 |



## START O20P

2 LE, 6 literes, olajmentes



Erős és könnyen kezelhető



biztonságosan szállítható: nincs olajkifolyás



## MONTECARLO O20P

2 LE, 50 literes, olajmentes



Nagyméretű nyomásmérők, hogy könnyen leolvashatók legyenek



biztonságos, erős burkolat





# L20P-L30P termékcsalád

## Olajkenéses direkt meghajtású kompresszor

Professzionális és kompakt kialakítás, felhasználóbarát extra előnyökkel.

Ez a kompresszor termékcsalád robusztus és erős, direkt meghajtású sűrítőfejekből áll, hogy a kompresszorok bírják az intenzívebb használatot, további felszereltségük pedig a felhasználó fokozott kényelmét szolgálják. Ilyen tipikus felhasználási területek a kerékfűtés, lefúvatás, szögbelövés és lemosás.

### Alkalmazások



### Megbízhatóság

Gyors és könnyű leeresztés

### Felhasználóbarát kialakítás

Nyomásmérők

### Teljesítmény:

Nagy mennyiségű hűtött levegő szállítás

### Rugalmasság

Nagy erős kerek és egy gumiláb

## POLE POSITION L30P

3 LE, 24 liter

| Modell             | Cikkszám   | L  | l/perc | CFM  | LE | kW  | ford/perc | V        | Bar | dB(A) | H x Szé x Ma (mm) | Kg   |
|--------------------|------------|----|--------|------|----|-----|-----------|----------|-----|-------|-------------------|------|
| POLE POSITION L20P | 4116023466 | 24 | 240    | 8,4  | 2  | 1,5 | 2850      | 230/1/50 | 10  | 96    | 570 x 255 x 590   | 24,5 |
| MONTECARLO L20P    | 4116023467 | 50 | 240    | 8,4  | 2  | 1,5 | 2850      | 230/1/50 | 10  | 96    | 770 x 310 x 645   | 31   |
| POLE POSITION L30P | 4116023468 | 24 | 310    | 10,9 | 3  | 2,2 | 2850      | 230/1/50 | 10  | 97    | 570 x 255 x 590   | 33   |
| MONTECARLO L30P    | 4116023469 | 50 | 310    | 10,9 | 3  | 2,2 | 2850      | 230/1/50 | 10  | 97    | 770 x 310 x 645   | 36,5 |
| ESTORIL L30P       | 4116023470 | 90 | 310    | 10,9 | 3  | 2,2 | 2850      | 230/1/50 | 10  | 97    | 1060 x 385 x 730  | 48   |



## POLE POSITION L20P

2 LE, 24 liter



## MONTECARLO L30P

3 LE, 50 liter



Nagyéretű nyomásmérők, hogy könnyen leolvashatók legyenek



Stabil kialakítás a könnyű mozgathatóságért



Biztonságos pótmárkolata felhasználóbarát



Nagy teljesítményű sűrítőfej utóhűtővel





# Különleges konfigurációk

## Olajmentes és olajkenéses direkt meghajtású kompresszorok

A különleges igényekhez különleges konfigurációkra van szükség.

Ez a konfiguráció-együttes azok számára jött létre, akik további védelmet szeretnének elérni védőkeret segítségével, illetve további kényelemre és helymegtakarításra törekednek a függőleges fogantyú segítségével.

### Alkalmazások



## ROLLCAGE L20P

2 LE, 10 liter



| Modell              | Cikkszám   | L  | l/perc | CFM  | LE | kW  | ford/perc | V        | Bar | dB(A) | H x Szé x Ma (mm) | Kg |
|---------------------|------------|----|--------|------|----|-----|-----------|----------|-----|-------|-------------------|----|
| START ROLLCAGE O20P | 4116023551 | 6  | 230    | 8,1  | 2  | 1,5 | 2850      | 230/1/50 | 8   | 95    | 455 x 475 x 500   | 22 |
| SILVERSTONE O20P    | 4116023552 | 10 | 230    | 8,1  | 2  | 1,5 | 2850      | 230/1/50 | 8   | 95    | 420 x 360 x 700   | 22 |
| START ROLLCAGE L20P | 4116023553 | 6  | 240    | 8,4  | 2  | 1,5 | 2850      | 230/1/50 | 10  | 96    | 455 x 475 x 500   | 22 |
| ROLLCAGE L20P       | 4116023554 | 10 | 240    | 8,4  | 2  | 1,5 | 2850      | 230/1/50 | 10  | 96    | 480 x 510 x 550   | 30 |
| SILVERSTONE L20P    | 4116023555 | 10 | 240    | 8,4  | 2  | 1,5 | 2850      | 230/1/50 | 10  | 96    | 420 x 360 x 700   | 23 |
| ROLLCAGE L30P       | 4116023556 | 10 | 310    | 10,9 | 3  | 2,2 | 2850      | 230/1/50 | 10  | 97    | 480 x 510 x 550   | 31 |
| HOCKENHEIM L30P     | 4116023557 | 24 | 310    | 10,9 | 3  | 2,2 | 2850      | 230/1/50 | 10  | 97    | 420 x 640 x 770   | 28 |



## HOCKENHEIM L30P

3 LE, 24 liter



## START ROLLCAGE O20P

2 LE, 6 literes, olajmentes



Kompakt kialakítású, kis helyet foglal



SILVERSTONE konfiguráció, alternatívaként 10 literes tartállyal



Stabilitásfokozó és zajcsillapító gumiláb



Biztonságos, és kényelmesebben hordozható






# Nagy teljesítményű V elrendezésű termékcsalád Olajkenéses direkt meghajtású kompresszorok

Nagyteljesítményű kompresszorok a direkt meghajtású portfólióban.

Ez a kompresszor termékcsalád a megfelelő teljesítményt szolgálja. A kompresszorokat intenzív használatra készültek és különleges konfigurációkban kaphatók, hogy különleges körülmények között extra kényelmet biztosítsanak a felhasználónak. Az iktartály például nagyobb stabilitást nyújt, amikor nehéz terepen kell vinni a kompresszort.

## Alkalmazások

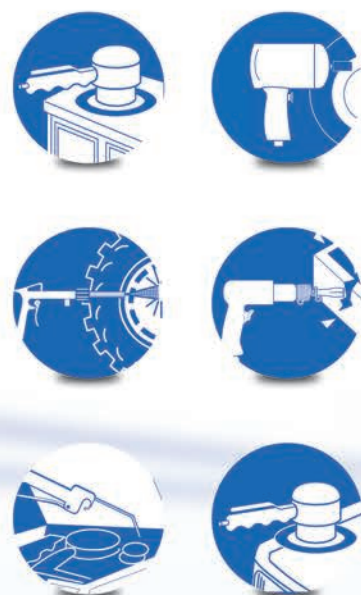

### Felhasználóbarát kialakítás

Póttálca az anyagok és berendezések tárolásához

### Manőverezhetőség

Kihúzható nyél gumi pótmárkolattal

### Biztonság

Védőkeret az extra védelemért

### Stabilitás

Egyenetlen felületeken tökéletesen közlekedő, nagy felfújható kerek

## PRO GV34 11+11 CM3 3 LE, 11+11 liter

| Modell         | Cikkszám   | L     | l/perc | CFM  | LE | kW  | ford/perc | V        | Bar | dB(A) | H x Szé x Ma (mm) | Kg |
|----------------|------------|-------|--------|------|----|-----|-----------|----------|-----|-------|-------------------|----|
| GV34 11+11 CM3 | 4116017014 | 11+11 | 340    | 11,9 | 3  | 2,2 | 1450      | 230/1/50 | 10  | 93    | 650 x 790 x 670   | 60 |
| GV34 24 PCM3   | 4116019329 | 24    | 340    | 11,9 | 3  | 2,2 | 1450      | 230/1/50 | 10  | 93    | 490 x 645 x 810   | 48 |
| GV34 50 CM3    | 4116019275 | 50    | 340    | 11,9 | 3  | 2,2 | 1450      | 230/1/50 | 10  | 93    | 820 x 410 x 800   | 54 |
| GV34 50 VM3    | 4116017008 | 50    | 340    | 11,9 | 3  | 2,2 | 1450      | 230/1/50 | 10  | 93    | 520 x 520 x 960   | 50 |
| GV34 100 CM3   | 4116019298 | 100   | 340    | 11,9 | 3  | 2,2 | 1450      | 230/1/50 | 10  | 93    | 1000 x 410 x 900  | 77 |



## PRO GV34 24 PCM3 3 LE, 24 liter



## PRO GV34 50 VM3 3 LE, 50 liter




A kettős fogantyú további kényelmet biztosít a felhasználónak



Kompakt kialakítású, hatékony konfiguráció



A hosszú fogantyú megkönnyíti a mozgást

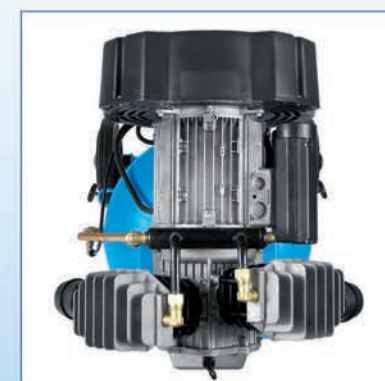

Helytakarékos





# Az A29B PRO termékcsalád Egyfokozatú ékszíjmeghajtású kompresszorok

Az A29B PRO termékcsalád sokkal inkább felhasználóbarát és alacsonyabb üzemi hőmérsékleten működik.

Mindezt a terméknek a felhasználó kényelmére koncentráló több különleges felszereltsége biztosítja. Nagyszerűen megfelel azoknak az értéket kereső vevőknek, akik köszöriüléshez és véső műveletekhez, de racsnis csavarbehajtáshoz vagy egyéb csavarozáshoz is használják a kompresszorukat.

## Alkalmazások



### Innovatív kialakítás

A léghűtést fokozó biztonsági ékszíjburkolat

### Tartós kialakítás

hőmérséklet csökkentő, alacsony fordulatszámmra tervezett sűrítőfej

### Rugalmasság

két levegőcsatlakozás

### Teljesítmény

alap felszereltségbe tartozó utóhűtő

### Felhasználóbarát

nagy kerekek és fékezhető első kerekek

## PRO A29B 90 CM2 2 LE, 90 liter



| Modell          | Cikkszám   | L  | l/perc | CFM | LE | kW  | ford/perc | V        | Bar | dB(A) | H x Szé x Ma (mm) | Kg |
|-----------------|------------|----|--------|-----|----|-----|-----------|----------|-----|-------|-------------------|----|
| PRO A29B 27 CM2 | 4116024264 | 27 | 255    | 8,9 | 2  | 1,5 | 1075      | 230/1/50 | 10  | 93    | 810 x 390 x 710   | 43 |
| PRO A29B 27 CT2 | 4116024265 | 27 | 255    | 8,9 | 2  | 1,5 | 1075      | 400/3/50 | 10  | 93    | 810 x 390 x 710   | 43 |
| PRO A29B 50 CM2 | 4116024266 | 50 | 255    | 8,9 | 2  | 1,5 | 1075      | 230/1/50 | 10  | 93    | 870 x 370 x 780   | 49 |
| PRO A29B 50 CT2 | 4116024267 | 50 | 255    | 8,9 | 2  | 1,5 | 1075      | 400/3/50 | 10  | 93    | 870 x 370 x 780   | 49 |



## PRO A29B 50 CM2 2 LE, 50 liter



## PRO A29B 150 CM2 2 LE, 150 liter




| Modell           | Cikkszám   | L   | l/perc | CFM | LE | kW  | ford/perc | V        | Bar | dB(A) | H x Szé x Ma (mm) | Kg |
|------------------|------------|-----|--------|-----|----|-----|-----------|----------|-----|-------|-------------------|----|
| PRO A29B 90 CM2  | 4116024521 | 90  | 255    | 8,9 | 2  | 1,5 | 1075      | 230/1/50 | 10  | 93    | 1010 x 415 x 900  | 56 |
| PRO A29B 90 CT2  | 4116024522 | 90  | 255    | 8,9 | 2  | 1,5 | 1075      | 400/3/50 | 10  | 93    | 1010 x 415 x 900  | 56 |
| PRO A29B 150 CM2 | 4116024536 | 150 | 255    | 8,9 | 2  | 1,5 | 1075      | 230/1/50 | 10  | 93    | 1375 x 420 x 950  | 87 |
| PRO A29B 150 CT2 | 4116024537 | 150 | 255    | 8,9 | 2  | 1,5 | 1075      | 400/3/50 | 10  | 93    | 1375 x 420 x 950  | 87 |



Alacsony fordulatszám,  
alacsony hőmérséklet,  
alacsony zajszint



A készülék mozgatására  
szolgáló biztonságos és erős  
markolat

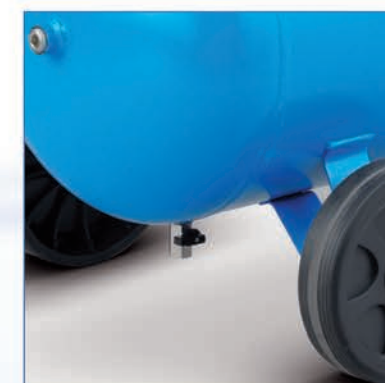

Nagy és könnyen  
működtethető leeresztő  
szelep





# A39B PRO Range termékcsalád Egyfokozatú ékszíjmeghajtású kompresszorok

Felhasználóbarát felszereltséggel vegyített megbízható teljesítmény és teljesítés.

A PRO A39B termékcsalád sokkal nagy igénybevétellel járó feladatokat végez, mégis igen rugalmas és könnyű üzemeltethető. Felszereltségének köszönhetően a kompresszor fokozottan használható olyan feladatokra, mint a csiszolás, professzionális festékszórás és vésés.

## Alkalmazások



## Teljesítmény

Nagy mennyiségű levegő szállítása a sűrítőfejen keresztül a biztonsági ékszíjburkolat kialakításának köszönhetően

## Megbízhatóság

Mérsékelt kopás a jelentős hűtésnek köszönhetően

## PRO A39B 200 CT3 3 LE, 200 liter



**Biztonság**  
Fékezhető első kerekek

**Manőverezhetőség**  
Erősebb fogantyú markolattal

| Modell           | Cikkszám   | L   | l/perc | CFM  | LE | kW  | ford/perc | V        | Bar | dB(A) | H x Szé x Ma (mm) | Kg |
|------------------|------------|-----|--------|------|----|-----|-----------|----------|-----|-------|-------------------|----|
| PRO A39B 90 CM3  | 4116024523 | 90  | 393    | 13,8 | 3  | 2,2 | 1050      | 230/1/50 | 10  | 93    | 1180 x 460 x 930  | 72 |
| PRO A39B 90 CT3  | 4116024524 | 90  | 393    | 13,8 | 3  | 2,2 | 1050      | 400/3/50 | 10  | 93    | 1180 x 460 x 930  | 72 |
| PRO A39B 150 CM3 | 4116024280 | 150 | 393    | 13,8 | 3  | 2,2 | 1050      | 230/1/50 | 10  | 93    | 1375 x 420 x 950  | 87 |
| PRO A39B 150 CT3 | 4116024281 | 150 | 393    | 13,8 | 3  | 2,2 | 1050      | 400/3/50 | 10  | 93    | 1375 x 420 x 950  | 87 |
| PRO A39B 200 CM3 | 4116024282 | 200 | 393    | 13,8 | 3  | 2,2 | 1050      | 230/1/50 | 10  | 93    | 1500 x 470 x 1110 | 91 |




## PRO A39B 150 CM3 3 LE, 150 liter



## PRO A39B 270 CT3 3 LE, 270 liter

| Modell           | Cikkszám   | L   | l/perc | CFM  | LE | kW  | ford/perc | V        | Bar | dB(A) | H x Szé x Ma (mm) | Kg  |
|------------------|------------|-----|--------|------|----|-----|-----------|----------|-----|-------|-------------------|-----|
| PRO A39B 200 CT3 | 4116024283 | 200 | 393    | 13,8 | 3  | 2,2 | 1050      | 400/3/50 | 10  | 93    | 1500 x 470 x 1110 | 91  |
| PRO A39B 270 CM3 | 4116024285 | 270 | 393    | 13,8 | 3  | 2,2 | 1050      | 230/1/50 | 10  | 93    | 1530 x 595 x 1160 | 138 |
| PRO A39B 270 CT3 | 4116024286 | 270 | 393    | 13,8 | 3  | 2,2 | 1050      | 400/3/50 | 10  | 93    | 1530 x 595 x 1160 | 138 |
| PRO A39B 200 CT4 | 4116024166 | 200 | 486    | 17,0 | 4  | 3   | 1300      | 400/3/50 | 10  | 96    | 1500 x 470 x 1110 | 91  |
| PRO A39B 270 CT4 | 4116024287 | 270 | 486    | 17,0 | 4  | 3   | 1300      | 400/3/50 | 10  | 96    | 1530 x 595 x 1160 | 138 |

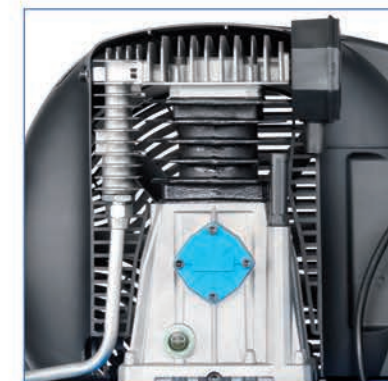

Alacsony fordulatszám, alacsony hőmérséklet, alacsony zajszint



a hűtés javítására tervezett egyedi innovatív biztonsági ékszíjburkolat



Megbízható és könnyen használható





# PRO B4900-7000

## Kétfokozatú ékszíjmeghajtású kompresszorok

Nagyobb légszállítást és nagyobb nyomást biztosító kettős kompresszió.

A kétfokozatú kompresszorokban a levegő kétszer kerül sűrítésre. Az ABAC termékcsalád alkatrészei rendkívül megbízhatóak, a termékcsaládot bevált technológiának tekintik. Továbbá a tartós kialakítás együtt jelenik meg az ilyen nagy teljesítménytől várható kényelmes felhasználással. Mivel a kompresszorok nagyobb légáramlást biztosítanak és nagyobb üzemi nyomást érnek el, alkalmassá válnak a legtöbb olyan professzionális és félprofesszionális ipari felhasználási terület számára, mint a köszörülés, csavarbehajtás, professzionális festékszórás, csiszolás, ...

### Alkalmazások



### Felhasználóbarát kialakítás

Áttekinthető olajkémlelők

### Teljesítmény

Bevált, széles körben elfogadott technológia

### Tartós kialakítás

Erős elemek

## PRO B5900B 270 CT5,5

5,5 LE, 270 liter



| Modell               | Cikkszám   | L   | l/perc | CFM  | LE  | kW | ford/perc | V        | Bar | H x Szé x Ma (mm) | Kg  |
|----------------------|------------|-----|--------|------|-----|----|-----------|----------|-----|-------------------|-----|
| PRO B4900 200 CT4    | 4116019571 | 200 | 514    | 18,0 | 4   | 3  | 1400      | 400/3/50 | 11  | 1500 x 450 x 960  | 140 |
| PRO B4900 200 FT4    | 4116019576 | 200 | 514    | 18,0 | 4   | 3  | 1400      | 400/3/50 | 11  | 1500 x 450 x 960  | 137 |
| PRO B4900 270 CT4    | 4116019626 | 270 | 514    | 18,0 | 4   | 3  | 1400      | 400/3/50 | 11  | 1530 x 600 x 1160 | 147 |
| PRO B4900 270 FT4    | 4116019632 | 270 | 514    | 18,0 | 4   | 3  | 1400      | 400/3/50 | 11  | 1530 x 600 x 1160 | 144 |
| PRO B5900B 200 CT5,5 | 4116019696 | 200 | 653    | 22,9 | 5,5 | 4  | 1400      | 400/3/50 | 11  | 1580 x 580 x 1150 | 164 |
| PRO B5900B 200 FT5,5 | 4116019700 | 200 | 653    | 22,9 | 5,5 | 4  | 1400      | 400/3/50 | 11  | 1580 x 580 x 1150 | 161 |
| PRO B5900B 270 CT5,5 | 4116019770 | 270 | 653    | 22,9 | 5,5 | 4  | 1400      | 400/3/50 | 11  | 1575 x 680 x 1150 | 170 |
| PRO B5900B 270 FT5,5 | 4116019781 | 270 | 653    | 22,9 | 5,5 | 4  | 1400      | 400/3/50 | 11  | 1575 x 680 x 1150 | 167 |
| PRO B5900B 500 CT5,5 | 4116019806 | 500 | 653    | 22,9 | 5,5 | 4  | 1400      | 400/3/50 | 11  | 2030 x 670 x 1400 | 222 |
| PRO B5900B 500 FT5,5 | 4116019812 | 500 | 653    | 22,9 | 5,5 | 4  | 1400      | 400/3/50 | 11  | 2030 x 670 x 1400 | 219 |

CT = kerekkel együtt / FT = kerek nélkül



## PRO B4900 200 CT4

4 LE, 200 liter




## PRO B6000 500 CT7,5

7,5 LE, 500 liter

| Modell              | Cikkszám   | L   | l/perc | CFM  | LE  | kW  | ford/perc | V        | Bar | H x Szé x Ma (mm) | Kg  |
|---------------------|------------|-----|--------|------|-----|-----|-----------|----------|-----|-------------------|-----|
| PRO B6000 270 CT7,5 | 4116020182 | 270 | 827    | 28,9 | 7,5 | 5,5 | 1400      | 400/3/50 | 11  | 1520 x 600 x 1250 | 180 |
| PRO B6000 270 FT7,5 | 4116020190 | 270 | 827    | 28,9 | 7,5 | 5,5 | 1400      | 400/3/50 | 11  | 1520 x 600 x 1250 | 177 |
| PRO B6000 500 CT7,5 | 4116020226 | 500 | 827    | 28,9 | 7,5 | 5,5 | 1400      | 400/3/50 | 11  | 2030 x 670 x 1400 | 263 |
| PRO B6000 500 FT7,5 | 4116020243 | 500 | 827    | 28,9 | 7,5 | 5,5 | 1400      | 400/3/50 | 11  | 2030 x 670 x 1400 | 260 |
| PRO B7000 270 CT10  | 4116020782 | 270 | 1210   | 42,4 | 10  | 7,5 | 1300      | 400/3/50 | 11  | 1520 x 600 x 1250 | 199 |
| PRO B7000 270 FT10  | 4116020790 | 270 | 1210   | 42,4 | 10  | 7,5 | 1300      | 400/3/50 | 11  | 1520 x 600 x 1250 | 196 |
| PRO B7000 500 CT10  | 4116020835 | 500 | 1210   | 42,4 | 10  | 7,5 | 1300      | 400/3/50 | 11  | 2030 x 670 x 1400 | 282 |
| PRO B7000 500 FT10  | 4116020855 | 500 | 1210   | 42,4 | 10  | 7,5 | 1300      | 400/3/50 | 11  | 2030 x 670 x 1400 | 279 |
| PRO B7000 900 FT10  | 4116020796 | 900 | 1210   | 42,4 | 10  | 7,5 | 1300      | 400/3/50 | 11  | 2070 x 800 x 1570 | 337 |

CT = kerekkel együtt / FT = kerek nélkül

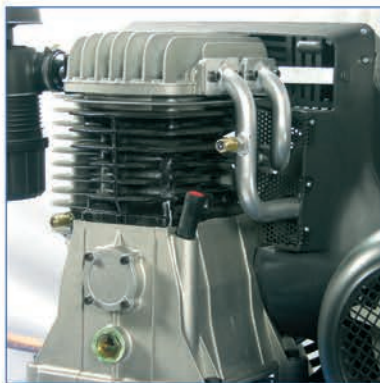

Kétfokozatú kompresszor sűrítőfej hosszabb élettartamot biztosító öntöttvas hengerrel



Gumi markolatos nyél a manőverezést könnyítő nagy önbeálló kerekkel



A sűrített levegő alacsonyabb hőmérsékletét biztosító hűtőbordás utóhűtő






# ABAC PRO alacsony fordulatszámú kompresszor

## Kétfokozatú ékszíjmeghajtású kompresszorok

Alacsony fordulatszámon működő, kétfokozatú, ékszíj meghajtású, normálüzemű kompresszorok.

Az alacsony fordulatszám a felhasználó nagyobb kényelmét és a hosszabb élettartamot szolgálja. A zajszintek nem érik el a hasonló szabvány fordulatszámú készülékek zajszintjét, és a létrejövő hőmérsékletek is alacsonyabbak. Ez mérsékli a kopást és növeli a megbízhatóságot. Ezek a kompresszorok az említett jellemzőknek köszönhetően rendkívül alkalmasak a közepes és nagyobb méretű műhelyekben folyó gyakoribb és nagyobb igénybevételű feladatok ellátására.

### Alkalmazások

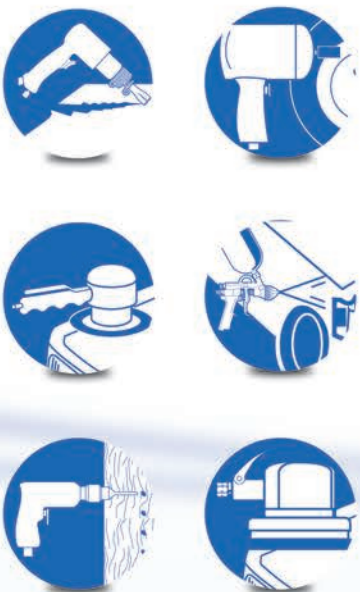

#### Extra kényelem

Az alacsonyabb fordulatszám alacsonyabb zajszintet jelent

#### Megbízhatóság

Az alacsonyabb fordulatszám csökkenti a kopást és növeli az élettartamot

#### Mozgékonyság

Nagy kerekek fékezhető első kerekkel

## PRO B6000 500 CT5,5

5,5 LE, 500 liter, alacsony fordulatszám

| Modell              | Cikkszám   | L   | l/perc | CFM  | LE  | kW | ford/perc | V        | Bar | H x Szé x Ma (mm) | Kg  |
|---------------------|------------|-----|--------|------|-----|----|-----------|----------|-----|-------------------|-----|
| PRO B6000 270 CT5,5 | 4116020179 | 270 | 660    | 23,1 | 5,5 | 4  | 1100      | 400/3/50 | 11  | 1520 x 600 x 1250 | 171 |
| PRO B6000 500 CT5,5 | 4116020225 | 500 | 660    | 23,1 | 5,5 | 4  | 1100      | 400/3/50 | 11  | 2030 x 670 x 1400 | 232 |
| PRO B6000 500 FT5,5 | 4116020242 | 500 | 660    | 23,1 | 5,5 | 4  | 1100      | 400/3/50 | 11  | 2030 x 670 x 1400 | 229 |

CT = kerekkel együtt / FT = kerek nélkül



alacsonyabb fordulatszámon működő erős sűrítőfej, ami megnöveli az élettartamot



## PRO B7000 500 FT7,5

7,5 LE, 500 liter, alacsony fordulatszám



erős és biztonsági ékszíjburkolat

| Modell              | Cikkszám   | L   | l/perc | CFM  | LE  | kW  | ford/perc | V        | Bar | H x Szé x Ma (mm) | Kg  |
|---------------------|------------|-----|--------|------|-----|-----|-----------|----------|-----|-------------------|-----|
| PRO B7000 270 CT7,5 | 4116020778 | 270 | 1023   | 35,8 | 7,5 | 5,5 | 1100      | 400/3/50 | 11  | 1520 x 600 x 1250 | 194 |
| PRO B7000 270 FT7,5 | 4116020789 | 270 | 1023   | 35,8 | 7,5 | 5,5 | 1100      | 400/3/50 | 11  | 1520 x 600 x 1250 | 191 |
| PRO B7000 500 CT7,5 | 4116020834 | 500 | 1023   | 35,8 | 7,5 | 5,5 | 1100      | 400/3/50 | 11  | 2030 x 670 x 1400 | 277 |
| PRO B7000 500 FT7,5 | 4116020852 | 500 | 1023   | 35,8 | 7,5 | 5,5 | 1100      | 400/3/50 | 11  | 2030 x 670 x 1400 | 274 |
| PRO B7900 500 FT10  | 4116023545 | 500 | 1130   | 39,6 | 10  | 7,5 | 900       | 400/3/50 | 11  | 2030 x 680 x 1400 | 295 |

CT = kerekkel együtt / FT = kerek nélkül






# Teljes felszereltségű kivitel

## Kétfokozatú kompresszorok tartályra szerelt hűtveszárítóval

4-10 LE-s professzionális dugattyús kompresszorból álló, minden-az-egyben termékcsalád.

Ezek a kompresszorok minden professzionális szerviz- és javítást végző létesítményben tökéletesen megfelelnek a különféle felhasználási területeknek a festékszórásról és a karosszériamunkáktól kezdve az általános csavarozásig. Felhasználhatók ott, ahol fontos szempont a száraz levegő, ugyanakkor azonban használhatják azok is, akik fokozott korrózióvédelmet szeretnének levegőrendszerük és berendezésük számára.

### Alkalmazások

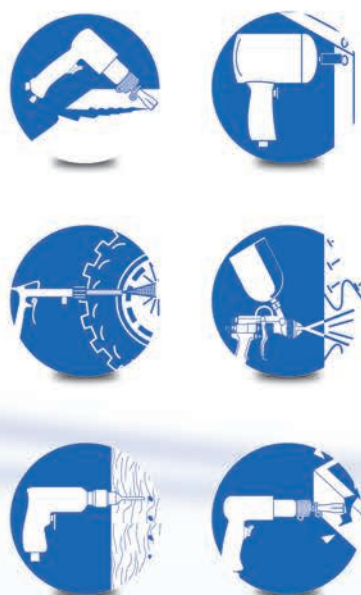

### Felhasználóbarát kialakítás

előre csatlakoztatott hűtveszárító

### Megbízható

hűtveszárítót alkalmazó bevált technológia

### Hatékony

nincs külön telepítés

### Kényelem

Helytakarékos megoldás



**B4900 270 FT4 FFO**  
4 LE, 270 liter, teljes felszereltség

| Modell                  | Cikkszám   | L   | l/perc | CFM  | LE  | kW  | ford/perc | V           | Bar | H x Szé x Ma (mm) | Kg  |
|-------------------------|------------|-----|--------|------|-----|-----|-----------|-------------|-----|-------------------|-----|
| B4900 270 FT4 FFO       | 4116000158 | 270 | 514    | 18,0 | 4   | 3   | 1400      | 400/3/50    | 11  | 1490 x 500 x 1175 | 174 |
| B5900B 270 FT5,5 FFO    | 4116000159 | 270 | 653    | 22,9 | 5,5 | 4   | 1400      | 400/3/50    | 11  | 1490 x 500 x 1175 | 197 |
| B5900B 270 FT5,5 FFO YD | 4116000171 | 270 | 653    | 22,9 | 5,5 | 4   | 1400      | 400/3/50 YD | 11  | 1490 x 500 x 1175 | 197 |
| B5900B 500 FT5,5 FFO    | 4116000165 | 500 | 653    | 22,9 | 5,5 | 4   | 1400      | 400/3/50    | 11  | 1894 x 600 x 1280 | 249 |
| B5900B 500 FT5,5 FFO YD | 4116000172 | 500 | 653    | 22,9 | 5,5 | 4   | 1400      | 400/3/50 YD | 11  | 1894 x 600 x 1280 | 249 |
| B6000 270 FT7,5 FFO     | 4116000166 | 270 | 827    | 28,9 | 7,5 | 5,5 | 1400      | 400/3/50    | 11  | 1490 x 500 x 1175 | 207 |



**B7000 500 FT10 FFO**  
10 LE, 500 liter, teljes felszereltség



előzetesen telepített és csatlakoztatott



rugalmas csatlakozás a kerülő (bypass) hűtveszárítóhoz



Tartályra szerelt, helytakarékos

| Modell                 | Cikkszám   | L   | l/perc | CFM  | LE  | kW  | ford/perc | V           | Bar | H x Szé x Ma (mm) | Kg  |
|------------------------|------------|-----|--------|------|-----|-----|-----------|-------------|-----|-------------------|-----|
| B6000 270 FT7,5 FFO YD | 4116000173 | 270 | 827    | 28,9 | 7,5 | 5,5 | 1400      | 400/3/50 YD | 11  | 1490 x 500 x 1175 | 207 |
| B6000 500 FT7,5 FFO    | 4116000167 | 500 | 827    | 28,9 | 7,5 | 5,5 | 1400      | 400/3/50    | 11  | 1894 x 600 x 1280 | 290 |
| B6000 500 FT7,5 FFO YD | 4116000174 | 500 | 827    | 28,9 | 7,5 | 5,5 | 1400      | 400/3/50 YD | 11  | 1894 x 600 x 1280 | 290 |
| B7000 270 FT10 FFO     | 4116000168 | 270 | 1210   | 42,4 | 10  | 7,5 | 1300      | 400/3/50    | 11  | 1490 x 500 x 1175 | 231 |
| B7000 270 FT10 FFO YD  | 4116000175 | 270 | 1210   | 42,4 | 10  | 7,5 | 1300      | 400/3/50 YD | 11  | 1490 x 500 x 1175 | 231 |
| B7000 500 FT10 FFO     | 4116000169 | 500 | 1210   | 42,4 | 10  | 7,5 | 1300      | 400/3/50    | 11  | 1894 x 600 x 1280 | 314 |
| B7000 500 FT10 FFO YD  | 4116000176 | 500 | 1210   | 42,4 | 10  | 7,5 | 1300      | 400/3/50 YD | 11  | 1894 x 600 x 1280 | 314 |





# Vertical PRO

## Egy- és kétfokozatú ékszíjmeghajtású kompresszorok

Ezek a függőleges légtartályos kompresszorok helytakarékos megoldást kínálnak a műhelyek számára.

A helytakarékoság nagy előnyt jelent ennél a kompresszor termékcsaládnál. A jól ismert, nagy teljesítményű sűrítőfejekkel vannak felszerelve, de könnyebben telepíthetők a kisebb műhelyekben. Nagyszerű megoldás az autó- és gumijavító műhelyek felhasználási területei számára.

### Alkalmazások



### Teljesítmény

Kétfokozatú, nagy  
légszállítású sűrítőfej

### Tartós kialakítás

Nagy igénybe vételre  
tervezett alkatrészek

### Kicsi elfoglalt hely

Helytakarékoság

**PRO B5900B 270 VT5.5**  
5,5 LE, 270 literes, függőleges


| Modell               | Cikkszám   | L   | l/perc | CFM  | LE  | kW  | ford/<br>perc | V        | Bar | H x Szé x Ma (mm) | Kg  |
|----------------------|------------|-----|--------|------|-----|-----|---------------|----------|-----|-------------------|-----|
| PRO A39B 150 VM3     | 4116024163 | 150 | 393    | 13,8 | 3   | 2,2 | 1050          | 230/1/50 | 10  | 850 x 970 x 1950  | 160 |
| PRO A39B 150 VT3     | 4116024162 | 150 | 393    | 13,8 | 3   | 2,2 | 1050          | 400/3/50 | 10  | 850 x 970 x 1950  | 160 |
| PRO B4900 150 VT4    | 4116024560 | 150 | 514    | 18,0 | 4   | 3   | 1400          | 400/3/50 | 11  | 850 x 970 x 1950  | 180 |
| PRO B4900 200 VT4    | 4116024561 | 200 | 514    | 18,0 | 4   | 3   | 1400          | 400/3/50 | 11  | 850 x 970 x 2050  | 185 |
| PRO B5900B 200 VT5,5 | 4116024563 | 200 | 653    | 22,9 | 5,5 | 4   | 1400          | 400/3/50 | 11  | 850 x 970 x 2050  | 205 |
| PRO B5900B 270 VT5,5 | 4116017006 | 270 | 653    | 22,9 | 5,5 | 4   | 1400          | 400/3/50 | 11  | 850 x 970 x 2100  | 210 |
| PRO B6000 270 VT7,5  | 4116017001 | 270 | 827    | 28,9 | 7,5 | 5,5 | 1400          | 400/3/50 | 11  | 850 x 970 x 2100  | 242 |
| PRO B7000 270 VT10   | 4116017002 | 270 | 1210   | 42,4 | 10  | 7,5 | 1300          | 400/3/50 | 11  | 850 x 970 x 2100  | 261 |



**PRO A39B 150 VM3**  
3 LE, 150 literes, függőleges



**PRO B7000 270 VT10**  
10 LE, 270 literes, függőleges

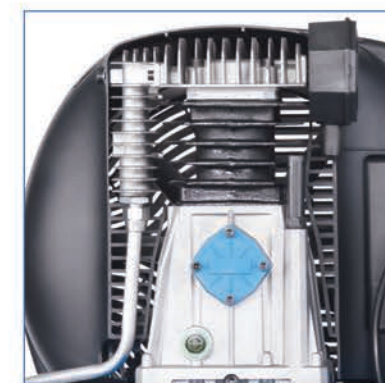

alacsony fordulatszám, kis  
zajszint



optimális hűtés a nagyobb  
megbízhatóság érdekében



Minimális elfoglalt hely



Nagy kondenzátum leeresztő






## PRO magas szállítási teljesítményű BV

### Kétfokozatú ékszíjmeghajtású kompresszorok

Nagy teljesítményű, négyhengeres V-elrendezésű sűrítőfej.

Ez a rendkívül nagy teljesítményű kompresszor a legnagyobb levegő szükségletek kielégítésére készült. Mind a 15, mind a 20 LE-s változatokban erős fém biztonsági ékszíjburkolat található, a sűrítőfej összes alkatrészét pedig a legnagyobb gondossággal válogattuk össze, hogy optimális legyen a teljesítménye.

#### Alkalmazások

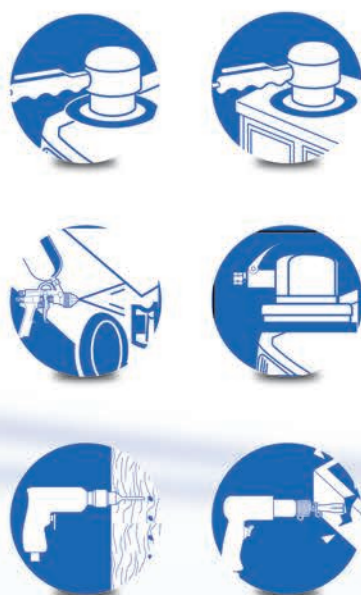

#### Komplett

Elektromos kezelőpanel, alaptartozékként csillag delta indítással

#### Erős és megbízható

Nagy igénybevételre készült, kétfokozatú, négyhengeres sűrítőfejek



#### Teljesítmény

Nagy légtartály a nagy sűrített levegőszállításhoz

**PRO BV8900 900 FT20**  
20 LE, 900 liter


| Modell                 | Cikkszám   | L   | l/perc | CFM  | LE | kW | ford/perc | V        | Bar | H x Szé x Ma (mm) | Kg  |
|------------------------|------------|-----|--------|------|----|----|-----------|----------|-----|-------------------|-----|
| PRO BV8900 900 FT15 YD | 4116023343 | 900 | 2016   | 70,6 | 15 | 11 | 800       | 400/3/50 | 11  | 2430 x 930 x 1170 | 535 |
| PRO BV8900 900 FT20 YD | 4116021614 | 900 | 2400   | 84,0 | 20 | 15 | 950       | 400/3/50 | 11  | 2430 x 930 x 1170 | 584 |

## PRO magas szállítási teljesítményű IKER


### Kétfokozatú iker-sűrítőfejes ékszíjmeghajtású kompresszorok

Soha nem marad sűrített levegő nélkül.

Az iker kialakítású termékcsaládok megengedik a felhasználóknak a moduláris megoldás használatát, de vagy az egyik, vagy mindkét sűrítőfej indításával. Ezáltal nagyobb rugalmassággal lehet kielégíteni az ingadozó szükségleteket, illetve tartalék megoldásnak is tekinthetők azokban az esetekben, amikor a két sűrítőfej valamelyikén éppen karbantartást kell végezni.

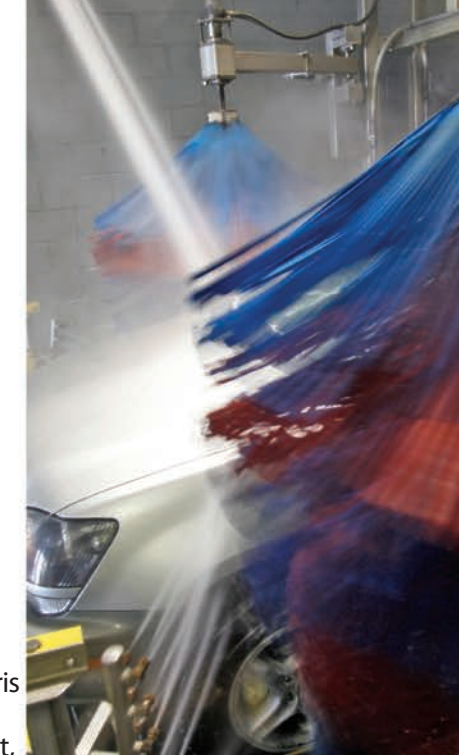

#### Alkalmazások

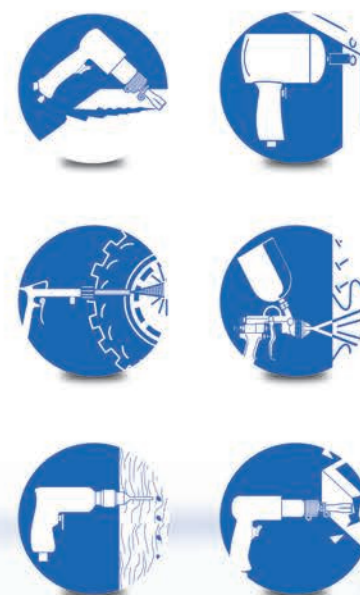

#### Rugalmasság

Iker sűrítőfej



#### Teljesítmény

Bevált, széles körben elfogadott technológia

#### Tartós kialakítás

Erős elemek

**PRO B6000 500 T7.5**  
7,5+7,5 LE, 500 liter, iker kivitel

| Modell             | Cikkszám   | L   | l/perc | CFM  | LE      | kW      | ford/perc | V        | Bar | H x Szé x Ma (mm) | Kg  |
|--------------------|------------|-----|--------|------|---------|---------|-----------|----------|-----|-------------------|-----|
| PRO B4900 500 T4   | 4116019643 | 500 | 1028   | 36,0 | 4+4     | 3+3     | 1400      | 400/3/50 | 11  | 2030 x 670 x 1300 | 304 |
| PRO B5900 500 T5,5 | 4116019884 | 500 | 1306   | 45,7 | 5,5+5,5 | 4+4     | 1400      | 400/3/50 | 11  | 2030 x 670 x 1400 | 323 |
| PRO B6000 500 T5,5 | 4116020371 | 500 | 1320   | 46,2 | 5,5+5,5 | 4+4     | 1100      | 400/3/50 | 11  | 2030 x 670 x 1400 | 325 |
| PRO B6000 500 T7,5 | 4116020375 | 500 | 1654   | 57,9 | 7,5+7,5 | 5,5+5,5 | 1400      | 400/3/50 | 11  | 2030 x 670 x 1400 | 387 |
| PRO B6000 900 T7,5 | 4116020203 | 900 | 1654   | 57,9 | 7,5+7,5 | 5,5+5,5 | 1400      | 400/3/50 | 11  | 2070 x 800 x 1570 | 500 |
| PRO B7000 500 T7,5 | 4116020987 | 500 | 2046   | 71,6 | 7,5+7,5 | 5,5+5,5 | 1100      | 400/3/50 | 11  | 2030 x 670 x 1400 | 425 |
| PRO B7000 900 T10  | 4116020810 | 900 | 2420   | 84,7 | 10+10   | 7,5+7,5 | 1400      | 400/3/50 | 11  | 2070 x 800 x 1570 | 538 |





# 15 bar nyomású PRO termékcsalád

## Kétfokozatú, nagynyomású, ékszíjmeghajtású kompresszorok

Nagynyomású felhasználási területekhez illenek.

Amikor a normál nyomás már nem elegendő, a legtöbb esetben 15 bar biztosítja majd a megoldást. Ez a termékcsalád célirányosan jóváhagyott nagynyomású elemekkel, például a biztonságos és hatékony használatot garantáló tartállyal kapható.

### Alkalmazások



### Teljesítmény

15 bar üzemi nyomás

### Tartós kialakítás

Tesztelés és jóváhagyás nagy igénybevételt kielégítő nagy nyomáshoz



### Safety

Nagynyomásra engedélyezett tartály

## PRO B7000 500 FT 10

10 LE, 500 liter, 15 bar

| Modell                     | Cikkszám   | L   | l/perc | CFM  | LE  | kW  | ford/perc | V           | Bar | H x Szé x Ma (mm) | Kg  |
|----------------------------|------------|-----|--------|------|-----|-----|-----------|-------------|-----|-------------------|-----|
| PRO B6000 500 FT7,5 15 bar | 4116020249 | 500 | 570    | 20,0 | 7,5 | 5,5 | 1000      | 400/3/50 YD | 15  | 2030 x 670 x 1400 | 290 |
| PRO B7000 500 FT10 15 bar  | 4116020860 | 500 | 930    | 32,6 | 10  | 7,5 | 1000      | 400/3/50 YD | 15  | 2030 x 670 x 1400 | 305 |

# Alapkeretre szerelt kompresszorok


## Kétfokozatú ékszíjmeghajtású kompresszorok alapkerete

Kicsi és kompakt.

Ez a termékcsalád azok számára készült, akiknek kevés helyük van, vagy akik önálló légtartállyal telepítik a kompresszort. Minden alapkeret a jól ismert sűrítőfejekkel és nagy teljesítményű motorokkal van felszerelve, így sok különféle felhasználási területet ki tudnak szolgálni.



### Alkalmazások

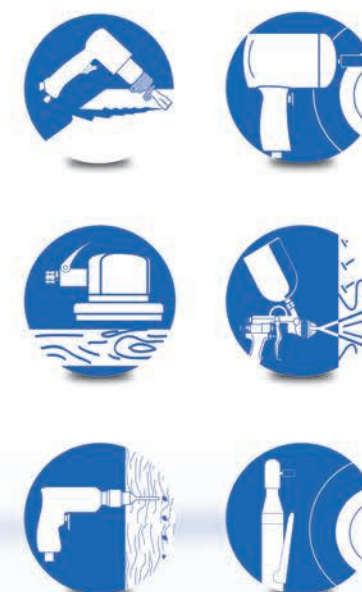

### Teljesítmény

Ismert és bevált technológia



### Csatlakoztathatóság

Könnyű telepítés és csatlakoztatás a saját hálózathoz vagy létesítményhez

### Kompakt kialakítás

Kicsi és kompakt kialakítás

## B7000/BF10T 10 LE

| Modell       | Cikkszám   | l/perc | CFM  | LE  | kW  | ford/perc | V           | Bar | H x Szé x Ma (mm) | Kg  |
|--------------|------------|--------|------|-----|-----|-----------|-------------|-----|-------------------|-----|
| B5900B BF5,5 | 4116000133 | 653    | 22,9 | 5,5 | 4   | 1400      | 400/3/50    | 11  | 1100 x 590 x 800  | 90  |
| B6000 BF7,5  | 4116000103 | 827    | 28,9 | 7,5 | 5,5 | 1400      | 400/3/50    | 11  | 1100 x 590 x 800  | 120 |
| B7000 BF10   | 4116000013 | 1210   | 42,4 | 10  | 7,5 | 1300      | 400/3/50    | 11  | 1100 x 640 x 800  | 135 |
| B8900 BF15   | 4116000018 | 2013   | 70,5 | 15  | 11  | 800       | 400/3/50 YD | 11  | 1600 x 720 x 1000 | 338 |
| B8900 BF20   | 4116000016 | 2400   | 84,0 | 20  | 15  | 950       | 400/3/50 YD | 11  | 1600 x 720 x 1000 | 350 |



# Az ABAC világa



Eredeti alkatrészek.  
Az Ön minőségbiztosítása.

Az Ön hivatalos márkaképviselője

Az „eredeti alkatrész” beazonosítás megerősíti, hogy ezek az alkatrészek nagyon szigorú tesztkritériumoknak feleltek meg. Minden alkatrész úgy készül, hogy jó legyen a kompresszorhoz, az adott kompresszoron való használata pedig jóváhagyásra kerül. Alapos tesztelésen esik át, hogy elérje a legmagasabb szintű védelmet, meghosszabbítva a kompresszorok élettartamát és az abszolút minimumon tartva a bekerülési és üzemeltetési költséget. A megbízhatóságból nem engedünk. Az „eredeti alkatrész”-ként tanúsított jó minőségű alkatrészek használata segít biztosítani a megbízható üzemelést és többi alkatrésszel ellentétben nincs hatással a garancia érvényességére. Keresse a minőségbiztosítást.



[www.abacaircompressors.com](http://www.abacaircompressors.com)

## Sűrített levegő az Önök szolgálatában