






IVC 60/30 Ap

Kompakt ipari porszívó gyártóterületek és gyártásban résztvevő gépek tisztítására. Kopásálló oldalcsatorna-porlasztóval tartós üzemelésre is alkalmas. Emiatt gyártó- és csomagológépek-nél telepített elszívóberendezésként is használható.



1 Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó

- Egy oldalcsatornás fújó ventilátor nagy szívóerőt hoz legalább 20,000 órás nagyon hosszú élettartammal. Ezek a gépek ezért alkalmasak több műszakban való használatra.

2 Tact² - automata szűrőlerázó rendszer


- A két szűrő tisztítása célzott, erőteljes légfúvásokkal történik. A folyamat automatikusan elindul, a szívóerő folyamatosan erőteljes marad, és a munka megszakítás nélkül folytatható.
- A szűrő hosszú élettartamáért és az állandóan magas szívóteljesítményért

3 Szennyeződéstartály set-down (elhelyezési) mechanizmussal

- A szennyeződéstartály a set-down mechanizmussal ergonomikus ürítést biztosít, akkor is, ha a felszívott hulladék nehéz.

4 Kompakt lapos redős szűrővel

- A kompakt lapos redős szűrő nagy szűrőfelületet biztosít, kicsi és tiszta kivitelben.

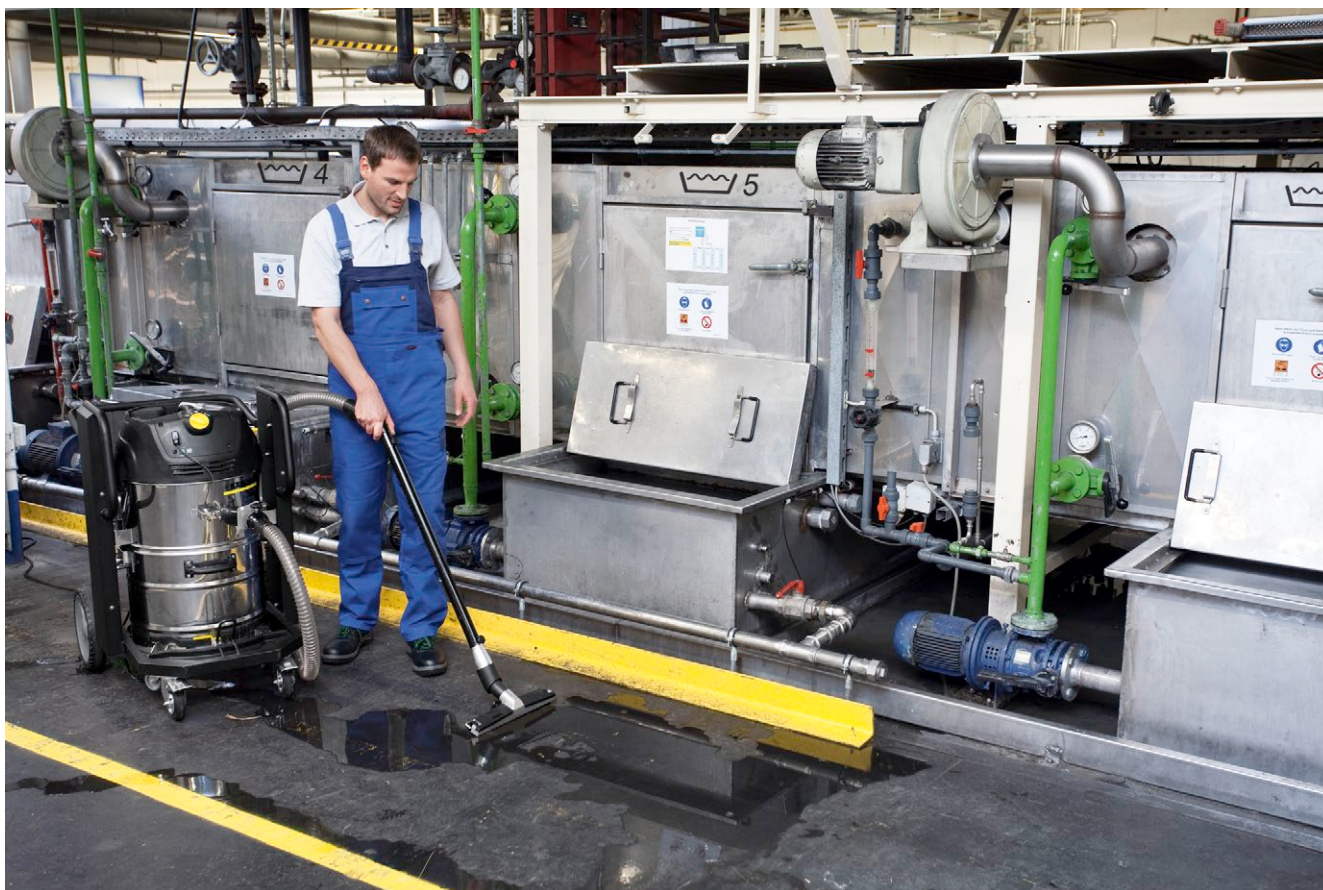

IVC 60/30 Ap

- Antisztatikus felszerelés
- Manuális szűrőtisztítás

Műszaki adatok

Cikkszám		1.576-107.0
EAN kód		4039784539310
Tápfeszültség	Fázis (Ph) / V / Hz	3 / 400 / 50
Légmennyiség	l/s / m³/h	68 / 244,8
Vákuum	mbar / kPa	286 / 28,6
Tartálytérfogat	l	60
Felvételi teljesítmény	kW	3
Szűrőfelület	m²	1,9
Résfűvóka és kárpittisztító fej		Belső átmérő 70
Tartozék névleges átmérője		Belső átmérő 70 / Belső átmérő 50 / Belső átmérő 40
Zajszint	Zajszint dB(A)	77
Súly	kg	95
Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	mm	970 x 690 x 1240

Felszereltség

Tartozék a csomagban.	Nem
-----------------------	-----