



HD 16/15-4 Cage Plus

A Cage szuperkategória még az egyenetlen felületeken is a legnagyobb fokú mobilitást garantálja. Az átlag feletti vízteljesítménnyel a makacs és nagy mennyiségű szennyeződések is gyorsan eltávolíthatók.



1 Cage keret

- Robusztus, körkörös csőkeret.
- Beépített akasztó és tartozéktároló daruval való rakodás elősegítéséhez.

2 Nagy üzembiztonság.

- Tömítetlenség elleni védelem.
- Védi a készüléket a sérülésektől.

3 A legkeményebb munkákhoz

- Nagyfokú mobilitás a behajtható markolatnak és a defektűrő kereknek köszönhetően.
- Nagy vízsűrű véd a szivattyút a károsodástól.

4 Hosszú élettartamú és robusztus

- Extra méretű főtengelyek és összekötő rudak robusztus golyóscsapágyakkal.
- Robusztus réz hengerfej és kerámiadugattyúk.



HD 16/15-4 Cage Plus

■ Defektbiztos abroncsok a maximális mobilitáshoz

Műszaki adatok

Cikkszám		1.353-905.0
EAN kód		4054278157894
Tápfeszültség	Fázis (Ph) / V / Hz	3 / 400 / 50
Átfolyási sebesség	Vízszállítás (l/h)	500 - 1600
Munkanyomás	bar / MPa	30 - 150 / 3 - 15
Max. nyomás	bar / MPa	190 / 19
Max. bemeneti hőmérséklet	Hőmérséklet (°C)	60
Csatlakozási teljesítmény	kW	7,5
		1
Mobilitás		közepes
Súly	kg	110
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	957 × 686 × 1080

Felszereltség

Kézi szórópisztoly		EASY!Force Advanced
Magasnyomású tömlő	m	15 / Prémium minőség
Szórószár	mm	1050
Power fúvóka		■
Szennymaró		■
ANTI!Twist		-
Nyomáslekapcsolás		■
Fokozatmentes nyomás- és vízmennyiség-szabályozás		■
Magasnyomású szórószár		■
Szervókontroll		■
■ Alaptartozék		

HD 16/15-4 CAGE PLUS

1.353-905.0

KÄRCHER


		Cikkszám	Belső átmérő	Max. üzemi nyomás	Hossz		Leírás	
Standard kivitel kétoldali menetes csatlakozókkal								
Magasnyomású tömlő, 20 m	1	6.110-043.0	10	220 bar	20 m		A 20 m hossz és mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzat a fő jellemzője ennek a 20 méteres (DN 10) magasnyomású tömlőnek.	▲
Magasnyomású tömlő, 25 m	2	6.110-044.0	10	220 bar	25 m		Kétoldali csavarzattal, M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel. Névleges átmérő: 10/155°C/220 bar	▲
Magasnyomású tömlő, 15 m	3	6.110-059.0	12	210 bar	15 m		Magasnyomású tömlő 1.800 l/óra feletti vízmennyiségekhez. Kétoldali csavarzattal. 2x M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel.	▲
Magasnyomású tömlő DN 12 / 25Mpa / 40 m	4	6.110-060.0	12	210 bar	40 m			▲
Magasnyomású tömlő, 15 m	5	6.110-042.0	10	220 bar	15 m		Mindkét oldalán csavaros, M 22 x 1,5 megtörés elleni védelemmel, névleges átmérő 10/155°C/220 bar	■
Magasnyomású tömlő, 10 m	6	6.110-041.0	10	220 bar	10 m		Lenyűgöző értékek és alapfelszerelés: egy nagynyomású tömlő (ID 10), 25 m hosszú, akár 220 bar nyomásig használható.	□
Longlife 400 tömlő kétoldali menetes csatlakozással								
Magasnyomású tömlő, 1,5 m	7	6.110-024.0	8	400 bar	1,5 m		1,5 m rövid magasnyomású tömlő, (DN 8) Mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzattal a masszív és gyors csatlakozáshoz. Hosszú élettartam, és max. 400 bar nyomáshoz.	□
Magasnyomású tömlő, hosszú élettartamú 1,5 m	8	6.110-069.0	8	400 bar	1,5 m		Magasnyomású tömlő 400 bar nyomásig (DN 8), 2-szeres fém betéttel és 30 hosszal. Csatlakozás: M 22 x 1,5 kényelmes és gyors EASY!Lock kézi csavarzattal.	□
Speciális tömlők								
Magasnyomású tömlő, 1,5 m	9	6.110-068.0	8	400 bar	1,5 m		1,5 m hosszú tömlő tömlődobhoz való összekötéshez, M 22x1,5 csatlakozás és íves EASY!Lock kézi csavarzat. Max. nyomás: 400 bar	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 16/15-4 CAGE PLUS

1.353-905.0

KÄRCHER




		Cikkszám	Átfolyási sebesség					Leírás	
Magasnyomású pisztolyok									
EASY!Force Advanced pisztoly	1	4.118-005.0						Könnyed és gazdaságos: az EASY!Force magasnyomású pisztoly a magasnyomású sugár visszarúgó erejét használja, hogy nullára csökkentse a kezelő által kifejtendő tartóerőt.	■
Átalakító készlet 1 - magasnyomású tömlőhöz	2	4.111-050.0						Kärcher magasnyomású mosók utólagos felszereléséhez meglévő magasnyomású tömlővel: EASY!Force illesztőkészlet 1 EASY!Force magasnyomású pisztollyal, szórószárral és minden illesztődarabbal egészen a fúvókáig.	□
Átalakító készlet 2 - géphez	3	4.111-051.0						Meglévő Kärcher magasnyomású mosókhoz való utólagos felszereléshez kifejlesztve: EASY!Force illesztőkészlet 2 EASY!Force magasnyomású pisztollyal, szórószárral, magasnyomású tömlővel és a szükséges adapterekkel.	□
Átalakító készlet 3 - csak EASY!Force pisztolyhoz	4	4.111-052.0						Kompatibilis a meglévő magasnyomású tömlővel és szórószárral: EASY!Force illesztőkészlet 3, benne EASY!Force kioldós pisztollyal és minden szükséges adapterrel magasnyomású mosója feljavításához.	□
Easy Press pisztoly									
Servo Control szabályzó, Easy!Lock	5	4.118-009.0	1100 Vízállítás (l/h)					A vízmennyiség és a nyomásszabályozás közvetlenül a kézipisztolyon állítható.	■
Gyorscsatlakozó									
Gyorscsatlakozó	6	2.115-000.0						Szórószárak/tartozékok gyors cseréjéhez. A Kärcher szóróberendezéseihez megfelelő kialakítással. Illik a pisztoly/szórószár kapcsolódási pontjához. EASY!Lock belső menettel.	□
Dugós csatlakozó	7	2.115-001.0						Keményített rozsdamentes acél dugós csatlakozó gyorscsatlakozóhoz (2.115-000). EASY!Lock külső menettel.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 16/15-4 CAGE PLUS

1.353-905.0

KÄRCHER

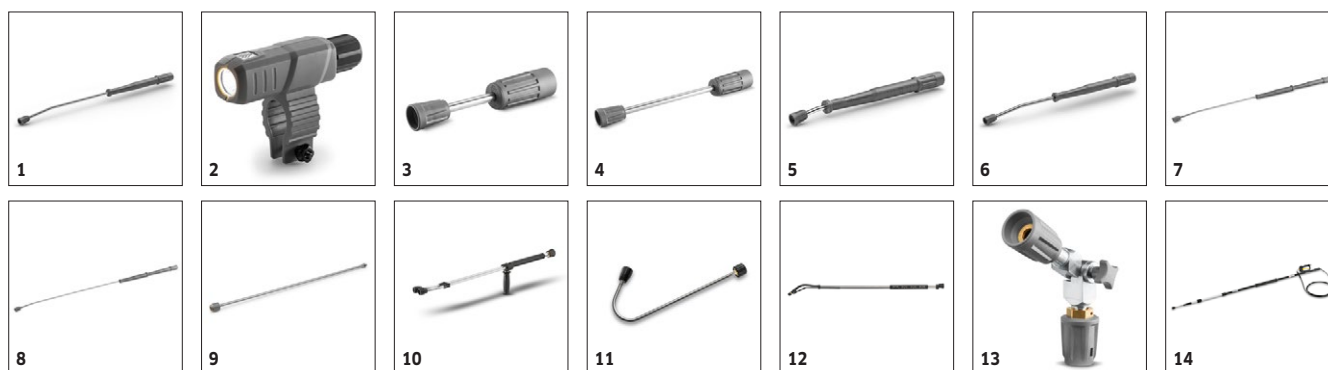

		Cikkszám	Max. üzemi nyomás	Hossz				Leírás	
Forgatható szórószár									
Szórószár, csomagolt, 1050 mm, forgatható	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm				Szórószár, 1050 mm, forgatható, ergonomikus	■
LED fűvókavilágítás	2	2.680-002.0		125 mm				Világos és könnyű LED munkafény az EASY!Force magasnyomású pisztoly szórószárán történő közvetlen csatlakoztatásra. Jobb látási viszonyok akár 5 munkaóra.	□
Szórószár, 250 mm, forgatható	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm				Szórószár, 250 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, csomagolt, 550 mm, nem forgatható	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm				Szórószár, 400 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, csomagolt, 600 mm, forgatható	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm				Szórószár, 600 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, 840 mm, forgatható	6	4.112-006.0	300 bar	840 mm				Szórószár, 840 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, csomagolt, 1550 mm, forgatható	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm				Szórószár, 1550 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, 2050 mm, forgatható	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm				Szórószár, 2050 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár-hosszabbítás, EASY!Lock 1000mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				Szórószár-hosszabbítás EASY!Lock csatlakozással. Hossz: 1000mm	□
Dupla szórószár									
Dupla szórószár 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm				Az üzemi nyomás fokozatmentes szabályozása közvetlenül a markolaton teljes vízmennyiség mellett. Különösen mezőgazdasági területen való használatra (pl. istállótakarítás).	□
WC-tisztító szórószár									
WC és esőcsatorna szórószár	11	4.112-029.0						Fűvókabetéttel. Speciális formájú, a WC-k higiénikus tisztítására. Rozsdamentes acélból.	□
Flexibilis szórószár									
Hajlékony szórószár 1050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm				A szórószár elhajlása 20° - 140° között fokozatmentesen beállítható. Különösen alkalmas nehezen elérhető helyek pl.: tetőereszek, autók teteje, padlók vagy kerékdobok tisztítására.	□
Magasnyomású csukló	13	4.112-057.0	300 bar					A nehezen elérhető helyekhez: Magasnyomású csukló fokozatmentes szögbeállítással 120° -ig. Egyszerűen csatlakoztassa közvetlenül a magasnyomású mosó szórószárához.	□
Teleszkópos szórószár									
Teleszkóp-szórószár	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm				Fokozatmentes 1,8-5,4 m között. Nehezen elérhető helyekhez (pl. mennyezetek, homlokzatok). Beépített magasnyomású pisztoly, EASY!Lock csatlakozás, forgó csatlakozó. M 18 x 1,5 fűvókához.	□
Tartóöv a teleszkópos szórószárhoz	15	6.373-987.0						Kényelmes tartóöv a tehermentesítéshez a teleszkópos szórószárral végzett munkánál (6.394-690). A terhelés így optimálisan eloszlik a testen és lehetővé válik a hosszabb idejű munkavégzés.	□
Ereszcsatorna tisztító									
Csatornatisztító szórószár	16	2.112-015.0		960 mm				A szórószár az ereszcsatorna-rendszer tisztítására szolgál. A szórószár formájával és a speciális fűvókával a tisztítás a védőrács levétele nélkül kivitelezhető.	□
Alvázmű szórószár									
Alváz szórószár	17	4.112-032.0		700 mm				Mozgatható, a gépjármű alvázának és sárvédőjének hatékony és kényelmes mosására. Nemeacél, fűvóka nélkül.	□
Kiegészítő fogantyú									
Kiegészítő markolat szórószárakhoz, EASY!Lock	18	4.321-380.0						A kiegészítő markolat egyszerűen csatlakoztatható új EASY!Lock generációs szórószárainkhoz, és lehetőséget biztosít a testtartás adott feladathoz való optimális hozzáigazítására.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 16/15-4 CAGE PLUS
1.353-905.0



		Cikkszám	Max. üzemi nyomás	Fúvókaméret				Leírás	
Szennymarófej - nagy									
Szennymaró	1	4.114-048.0	300 bar	100				Fúvóka+ kerámia csapágygyűrű. Nagyobb tisztítási teljesítmény a forgó pontsugárnak köszönhetően.	■

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 16/15-4 CAGE PLUS

1.353-905.0



		Cikkszám	Fúvókaméret					Leírás	
Power fúvóka 25°-os szórási szöggel									
Power fúvóka	1	2.113-017.0	100					Lapos sugarú fúvóka nagy felületek tisztítására és a makacs szennyeződések eltávolítására.	■
Magasnyomású fúvóka 0°-os szórási szöggel									
Power fúvóka	2	2.113-039.0	110					Teljes sugár a különösen makacs szennyeződések eltávolításához.	□
Power fúvóka 15°-os szórási szöggel									
Power fúvóka	3	2.113-052.0	100					Lapos sugarú fúvóka makacs szennyeződésekhez.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 16/15-4 CAGE PLUS

1.353-905.0

KÄRCHER



		Cikkszám						Leírás	
Fűvókacsatlakozás									
Fűvóka rögzítő / Menetes csonek	1	4.112-011.0						Védőrésszel, a magasnyomású fűvókákhoz és a power fűvókához.	☐
Magasnyomású tisztítószerinjektor									
Tisztítószer-adagoló készlet HD 22/15-4 Cage Plus-hoz	2	4.637-031.0						Magas- és alacsony nyomáshoz (0-5 %) használható felszerelhető tisztítószer-adagoló. Tisztítószer-injektorral, fűvókabetéttel, alacsony nyomású fűvókával, tartóval kúpos sugarú fűvókához.	☐
Forgókuplung									
Forgó csatlakozó	3	4.111-021.0						Megbízhatóan megakadályozza a HD tömlő elcsavarodását. Csatlakozási méret: M 22 x 1,5 m. Markolatvédő	☐
Összekötőelem									
EASY!Lock csatlakozó	4	4.111-037.0						A magasnyomású alaptömlő és a tömlőhosszabbító összekötéséhez. Csatlakozási méretei: 2 x M 22 x 1,5 m, sárgaré, gumirozott védelemmel.	☐
Összekötőelem									
Fűvóka rögzítő / Menetes csonek	5	4.111-022.0						Magasnyomású fűvókák és tartozékok közvetlenül a pisztolyra történő (csavarozható fűvóka) csatlakoztatására. 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5	☐
Y-osztó	6	4.111-024.0						Lehetőséget biztosít 2 szóróberendezést a készülékhez csatlakoztatni. A magasnyomású kimenetnél szerelendő.	☐
Csatlakozó csonek	7	4.111-038.0						Magasnyomású fűvókák és tartozékok közvetlenül a pisztolyra történő (csavarozható fűvóka) csatlakoztatására. Nem kompatibilis a 3 állású fűvókákkal.	☐
Adapter EASY!Lock									
Adapter 1	8	4.111-029.0						Adapter 1: a régi és új tömlő összekötéséhez	☐
Adapter 2	9	4.111-030.0						Adapter 2: a régi gép új tömlővel és régi pisztoly új tömlővel való csatlakoztatásához.	☐
Adapter 3	10	4.111-031.0						Adapter 3: régi pisztoly és új szórószár és új szervoszabályzó csatlakoztatásához	☐
Adapter 4	11	4.111-032.0						M22 x 1,5 belső menet és Swivel-csatlakozás. HD tömlő meghosszabbításhoz Swivel-csatlakozóval. Vagy a teleszkóp-szórószárhoz HD-tömlővel Swivel-csatlakozóval.	☐
Adapter 5	12	4.111-033.0						Adapter 5: új pisztoly régi szórószárral és új szervoszabályzó régi szórószárral való csatlakoztatásához.	☐
Adapter 6	13	4.111-034.0						Adapter 6: új gép régi tömlővel és régi tömlő új pisztollyal való csatlakoztatásához.	☐
Adapter 7	14	4.111-035.0						Adapter 7: régi szórószár és új fűvóka csatlakoztatásához	☐
Adapter 8	15	4.111-036.0						Adapter 8: új szórószár és régi fűvóka csatlakoztatásához	☐
Adapter 12	16	4.111-046.0						Adapter 12: Forgatható adapter HD magasnyomású tömlők (M 22x1,5) csatlakoztatásához és EASY!Force magasnyomású pisztollyal	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 16/15-4 CAGE PLUS

1.353-905.0

KÄRCHER




		Cikkszám	Max. üzemi nyomás	Fúvókaméret	Átmérő			Leírás	
Csőtisztító tömlő, NW6									
Csőtisztító tömlő, 10 m,	1	6.110-046.0	250 bar					10 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menet-csatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar	☐
Csőtisztító tömlő, 20 m	2	6.110-008.0	250 bar					20 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menet-csatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar	☐
Csőtisztító tömlő, 30 m	3	6.110-047.0	250 bar					30 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menet-csatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar	☐
Csőtisztító fúvóka									
Csőtisztító fúvóka 090	4	4.765-003.0		90	21 mm			Az előre irányuló forgó pontsugár feloldja a legmakacsabb szennyeződések. A három, hátrafelé irányuló sugár gondoskodik a megfelelő előremenetelről, valamint a kényelmes kezeléssel.	☐
	5	4.765-010.0		90	30 mm				☐
Csőtisztító fúvóka 100	6	5.763-088.0		100	24 mm			24 mm átmérőjű csőtisztító fúvóka. 4 darab 30°-os szögben hátrafelé irányított fúvókával.	☐

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 16/15-4 CAGE PLUS

1.353-905.0

KÄRCHER

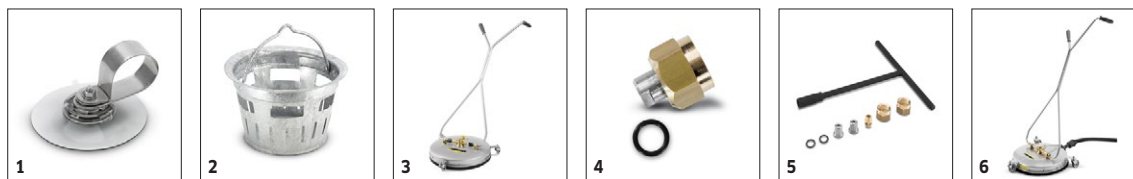

		Cikkszám	Átfolyási sebesség	Fúvókaméret	Átmérő	Leírás	
Keményfelület-tisztító FRV 30							
Tömlőrögzítő beépítőkészlet	1	2.642-528.0				Szívócsésze az elszívótömlő sima felületekre való erősítéséhez.	☐
Szennyeződésfogó beépítőkészlet	2	2.642-532.0				Vödör horganyzott acélból a durva szennyeződések felfogásához és az elszívótömlő rögzítéséhez kültérben.	☐
Keményfelület-tisztító FR 50							
FR 50 Me felülettisztító	3	2.111-023.0			500 mm	500 mm-es munkaszélességű FR 50 nagy felületekhez. Nemesacél ház, 2-szeres kerámia-csapágyazás, tolófogantyú, vezetógörgők, és beépített tisztítószer-adagolás alacsony nyomáson.	☐
Gépspecifikus fúvókakészlet FR-hez							
Fúvókakészlet felülettisztítóhoz (gépspecifikus) 1300 - 1800 l/h	4	2.640-781.0	1300 - 1800 Vízszállítási (l/h)			Gépspecifikus fúvókakészlet. Kärcher powerfúvóka az 1-9 pozícióhoz.	☐
Készülék-specifikus fej készlet FRV-hez							
Fúvókakészlet FRV-felülettisztítóhoz 100	5	2.643-769.0		100		Készülék-specifikus fúvókakészlet	☐
Felülettisztító FR 50 Me							
FRV 50 Me felülettisztító	6	2.111-024.0				Különösen nagy felületek tisztítása a szennyezett víz automatikus elszívásával - ez az FRV 50 Me. Forróvízes tisztítás 85 °C-ig. 10 m-es hőmérsékletálló, poliuretán elszívótömlővel.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 16/15-4 CAGE PLUS

1.353-905.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Átfolyási sebesség					Leírás	
Integrált tartályos habosító szórószár									
Habosító szórószár Basic 3	1	4.112-055.0	900 - 2500 Vízszállítás (l/h)					Kiváló, egyszerű, masszív: Basic 3 tartályos habosító szórószár 900-2500 l/óra vízszállítású magasnyomású mosókhoz. Felére csökkenti a tisztítószer-felhasználást jobb habminőség mellett.	☐
Palacktisztító szer 1L	2	5.071-414.0							☐
Habosító szórószár Advanced 025	3	2.112-017.0						Rövid habosító szórószár a száron elhelyezett 1 literes tisztítószer-tartállyal. Kompakt formatervezés, EASY!Lock csatlakozás, fokozatmentes tisztítószer-adagolás, állítható szórási szög.	☐
Habosító tartály 1l Advanced habosító szórószárhoz	4	6.414-954.0						Kiegészítő 1 literes tisztítószer-tartály a tisztítószer gyors cseréjéhez (a habosító szórószárhoz 6.394-668)	☐
Habosító tartály 1l Advanced	5	6.414-050.0						1 l tisztítószer-tartály a tisztítószer gyors cseréjéhez Advanced habosító szórószárhoz. (2.112-017.0 és 2.112-018.0)	☐
Habosítófúvóka beépítőkészlet									
Habosító fúvóka beépítőkészlet	6	2.112-013.0						Habosítószer felhordásához élelmiszeripari és szaniter területeken, illetve hosszú hatótávú igénylő esetekben. A magasnyomású fúvóka helyett kell a szórószárra csatlakoztatni.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 16/15-4 CAGE PLUS

1.353-905.0

KÄRCHER




		Cikkszám	Hossz					Leírás	
Beépítőkészlet tömlődobhoz									
Tömlődob beépítőkészlet HD Cage szuper kategóriás gépekhez	1	2.110-002.0	40 m					Beépítőkészlet a tömlődob gépre történő szereléséhez. A magasnyomású tömlő rendezett, helytakarékos tárolásához (összekötőtömlővel a gép magasnyomású kimenetéhez).	☐
Falra szerelhető automatikus, öntekercselő tömlődob									
Wall-mounted hose reel	2	2.639-257.0	15 m						☐
Automatikus tömlődob porszórt acél/ műanyag	3	6.392-074.0	20 m					Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol porszórt acélból, a dob műanyagból készült.	☐
Automatikus tömlődob rozsdamentes acél/ műanyag	4	6.392-083.0	20 m					Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol rozsdamentes acélból, a dob műanyagból készült.	☐
Tömlődob magasnyomású tömlő nélkül	5	6.392-106.0	20 m					Automatikus tömlőfelcsévéveléssel (magasnyomású tömlő nélkül) Kärcher tömlőcsatlakozó-rendszerrel	☐
Tömlődob automata, bazaltszürke festett	6	6.392-105.0	20 m					Az önműködően felcsévévelődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésékor. Pl. 6.110-011.0 vagy 6.110-028.0 tömlővel.	☐
Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes	7	6.392-076.0	20 m					Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes	☐
Automata tömlődob, rozsdamentes	8	6.392-122.0	20 m					Kiváló minőségű automata tömlődob nemesacélból. Élelmi-szeripari felhasználásra. Korrozóálló, vízhatlan burkolatú rugós hajtómű. Magasnyomású tömlő csatlakoztatása mentes csavarral.	☐
Automata tömlődob, rozsdamentes, 40 m	9	6.392-442.0	40 m					Az önműködően felcsévévelődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésékor. Pl. 6.110-076.0 tömlővel.	☐
Lengő falitartó beépítőkészlet, porszórt	10	2.639-931.0						Béépítőkészlet a tömlődob falra szereléséhez. 2.639-919.0 -hez	☐
Lengő falitartó beépítőkészlet, rozsdamentes	11	2.641-867.0						Lengő fali tartó nemesacélból (2.641-866-hoz). Maximális rugalmasságot és kényelmet biztosít a magasnyomású tömlő kezeléskor.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 16/15-4 CAGE PLUS

1.353-905.0

KÄRCHER

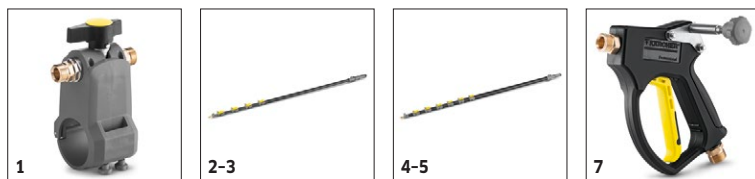

		Cikkszám	Átfolyási sebesség	Bemeneti hőmérséklet	Hossz	Hossz	Leírás	
Teleszkopstangen								
Gömbcsap	1	4.580-097.0		max. 40 Hő- mérséklet (°C)			A TL gömbcsapot tartalmazó alacsony nyomású adapter a teleszkópos szórószárakon történő szerszám nélkül megvalósítható felszereléshez alkalmas. Ideális forgó magasnyomású kefékkel való használatra.	☐
Teleszkópos szórószár üvegszálból 7 m	2	4.762-609.0		max. 60 Hő- mérséklet (°C)			A robusztus és könnyű üvegszálból készült, teleszkópos TL 7 F szórószár akár 7 m-es hosszúságúra nyújtható. Praktikus gyorskioldókkal az egyszerű visszahúzáshoz és meghosszabbításhoz.	☐
Teleszkópos szórószár hibrid 7 m	3	4.762-610.0		max. 60 Hő- mérséklet (°C)			A többfunkciós hibrid teleszkópos TL 7 H szórószár merev és könnyű szén-üvegszál keverékből készült. Teleszkóposan hosszabbítható a gyorskioldóknak köszönhetően. Akár 7 m-es hosszúságúra nyújtható.	☐
Teleszkópos szórószár hibrid 10 m	4	4.762-611.0		max. 60 Hő- mérséklet (°C)			Akár 10 m-es hosszúságúra nyújtható: a hibrid teleszkópos TL 10 H szórószár. Szén-üvegszál keverékből készült, és többfunkciós használatra is alkalmas. Egyszerű visszahúzás és meghosszabbítás a gyorskioldóknak köszönhetően.	☐
Teleszkópos szórószár szénszálból 10 m	5	4.762-612.0		max. 60 Hő- mérséklet (°C)			Szénszálas teleszkópos TL 10 C szórószár. Akár 10 m-es hosszúságúra nyújtható, és praktikus gyorskioldókkal van felszerelve. Többfunkciós használatra alkalmas a homlokzatok, ablakok vagy napelemek tisztításakor.	☐
Teleszkópos szórószár szénszálból 14 m	6	4.762-613.0		max. 60 Hő- mérséklet (°C)			Maximális merevség minimális súly: a TL 14 C teleszkópos szórószár szénszálból készült. Őrjási, 14 m-es hosszúságúra nyújtható, multifunkcionális és könnyen használható a gyorskioldóknak köszönhetően.	☐
Pisztoly	7	4.775-154.0		max. 60 Hő- mérséklet (°C)			A TL magasnyomású adapter, amely egy rugalmas magasnyomású pisztoly, teleszkópos szórószáron, magas nyomáson történő tisztításhoz alkalmas. Ergonomikus, könnyen felszerelhető, jobb- és balkezes felhasználók számára egyaránt ideális.	☐

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 16/15-4 CAGE PLUS

1.353-905.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Fúvókaméret					Leírás	
Homokszóró készlet (fúvóka nélkül)									
Homokszórás mennyiség-szabályozással (fúvóka nélkül)	1	4.115-000.0						Mennyiség-szabályzóval. A szóróanyagot a magasnyomáshoz adagolja. Fényezés, rozstda eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni.	☐
Homokszórás mennyiség-szabályozás nélkül (fúvóka nélkül)	2	4.115-006.0						A szóróanyagot a magasnyomású sugárhoz keveri. Fényezés, rozstda eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni. Mennyiség-szabályozás nélkül.	☐
Fúvókakészlet									
Fúvókacsomag homokszóráshoz 0100	3	2.112-030.0	100					Homokszóró fúvókából és fúvókabetétből álló készlet – csak a 4.115-000.0 4.115-006.0 cikkszámú homokszóró berendezésekhez.	☐
Borkarbid fúvóka									
Borkarbid fúvóka, 1000 l/h vízszállítástól	4	6.415-083.0	8 mm					Kiegészítésként a fúvókacsomaghhoz. Különösen kis kopású fúvóka, tartós használatra.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 16/15-4 CAGE PLUS

1.353-905.0



		Cikkszám						Leírás	
Beépítőkészlet defektbiztos kerekek									
Defektbiztos kerék készlet	1	2.851-067.0						A habosított kerekek a légtömölös kerekek kényelmét egyesítik a tömör gumikerekek defektmentességével.	☐

☒ Alaptartozék
 ☐ Opcionális tartozék
 ☒ Gégecső

HD 16/15-4 CAGE PLUS

1.353-905.0



		Cikkszám				Leírás	
Geka-csatlakozó							
Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 1"	1	6.388-465.0				tömlő- véggel	☐
GEKA-kuplung	2	6.388-458.0				Belső menettel	☐
Visszafolyásgátló							
Visszafolyásgátló	3	2.641-374.0				Annak érdeké- ben, hogy a vízveze- tékben lévő alacsony nyomás miatt ne kerüljön tisztító- szer az ívóvíz- hálózat- ba. Ellenáll a forró víznek 80 °C-ig. Szivár- gás elleni biztosi- ték.	☐

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 16/15-4 CAGE PLUS

1.353-905.0



		Cikkszám				Leírás	
Egyéb tartozékok magasnyomású mosókhoz							
Érmetávírányítás	4	2.644-029.0				Érme- távírá- nyítás elektro- nikus érme- vizsgáló- val egy magas- nyomású tisztító előmo- sóként való csatla- koztatá- sához. Az aljza- tot és a villany- vezeté- ket kérjük a beépí- téshez előkészí- teni.	☐

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 16/15-4 CAGE PLUS

1.353-905.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Átfolyási sebesség					Leírás	
Felrögzíthető mosókefe									
Felpattintható mosókefe, M18 x 1,5	1	4.113-001.0						Univerzális felülettisztításra. Egy csiptetővel kell a szórószárra közvetlenül felrögzíteni. Csatlakozás M 18 x1,5	☐
Forgó mosókefe									
Forgó mosókefe > 800 l/h, nylon sörték	2	4.113-002.0	800 - 1300 Vízszállítás (l/h)					Vízszugár hajtja. Finompor és szürke réteg bármilyen felületről történő kíméletes eltávolításához. Hőmérsékletálló 60 °C-ig, EASY!Lock (cserélhető kefebetét).	☐
Forgó mosókefe > 800 l/h, természetes sörték	3	4.113-005.0	800 - 1300 Vízszállítás (l/h)						☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső