



## HD 6/15 MXA Plus

Kompakt HD 6/15 MX magasnyomású tisztító váltóáramú motorral, tömlődobbal a magasnyomású tömlő kényelmes kezeléséhez, 150 bar üzemi nyomással és automatikus nyomáscsökkentővel.



### 1 Önműködő rugós tömlődob

- Maximális kényelem a magasnyomású tömlő használatakor.
- Rövid beállítási időt tesz lehetővé a gyors fel- és letekercselésnek köszönhetően.

### 2 Kiegészítő állvány

- Növeli a gép helyének területét.
- Növeli a dőlésstabilitást állóhelyzetben történő használat esetén.

### 3 Kiváló minőségű készülék

- Az automata nyomáscsökkentő védi az alkatrészeket és meghosszabbítja élettartamukat.
- Erős, 2 pólusú, léghűtéses elektromos motor.

### 4 Intelligens tartozéktároló

- Tartó a habosító szórószár rögzítéséhez.
- Az EASY!Lock TR20 lehetővé teszi, hogy a power fejet vagy a felület-tisztítót közvetlenül a berendezésen tároljuk.



### HD 6/15 MXA Plus

- Önműködő rugós tömlődob
- Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár
- Automata nyomáscsökkentő és akár 20 százalékkal nagyobb energia-hatékonyság

#### Műszaki adatok

|                                                     |                            |                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>Cikkszám</b>                                     |                            | <b>1.150-943.0</b> |
| <b>EAN kód</b>                                      |                            | 4054278613819      |
| <b>Tápfeszültség</b>                                | <b>Fázis (Ph) / V / Hz</b> | 1 / 230 / 50       |
| <b>Átfolyási sebesség</b>                           | <b>Vízszállítás (l/h)</b>  | 560                |
| <b>Munkanyomás</b>                                  | <b>bar / MPa</b>           | 150 / 15           |
| <b>Max. nyomás</b>                                  | <b>bar / MPa</b>           | 225 / 22,5         |
| <b>Max. bemeneti hőmérséklet</b>                    | <b>Hőmérséklet (°C)</b>    | 60                 |
| <b>Csatlakozási teljesítmény</b>                    | <b>kW</b>                  | 3,1                |
| <b>Súly (kiegészítőkkel)</b>                        | <b>kg</b>                  | 35,1               |
| <b>Méretetek (hosszúság x szélesség x magasság)</b> | <b>mm</b>                  | 400 x 455 x 966    |
|                                                     |                            | 1                  |
| <b>Mobilitás</b>                                    |                            | Magas              |

#### Felszereltség

|                                        |           |            |
|----------------------------------------|-----------|------------|
| <b>Kézi szórópisztoly</b>              |           | EASY!Force |
| <b>Magasnyomású tömlő</b>              | <b>m</b>  | 15 / Flex  |
| <b>Szórószár</b>                       | <b>mm</b> | 840        |
| <b>Power fúvóka</b>                    |           | ■          |
| <b>Szennymaró</b>                      |           | ■          |
| <b>Beépített magasnyomású tömlődob</b> |           | ■          |
| <b>ANTI!Twist</b>                      |           | ■          |
| <b>Nyomáslekapcsolás</b>               |           | ■          |
| <b>Szervókontroll</b>                  |           | -          |
| <b>■ Alaptartozék</b>                  |           |            |

# HD 6/15 MXA PLUS

## 1.150-943.0

KÄRCHER




|                                                            |    | Cikkszám    | Belső átmérő | Max. üzemi nyomás | Hossz |  | Leírás                                                                                                                                                                                 |   |
|------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------|-------------------|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Standard kivitel kétoldali menetes csatlakozókkal</b>   |    |             |              |                   |       |  |                                                                                                                                                                                        |   |
| Magasnyomású tömlő, 10 m                                   | 1  | 6.110-031.0 | 8            | 315 bar           | 10 m  |  | Szabadalmaztatott AVS-csatlakozással ( elcsavarodás elleni védelemmel) (forgó csapágyazott ) és kézi csavarozással, menet M 22 x 1,5 megtörés elleni védelemmel. NW 8/155°C/315 bar    | ▲ |
| Magasnyomású tömlő, 15 m                                   | 2  | 6.110-030.0 | 8            | 315 bar           | 15 m  |  |                                                                                                                                                                                        | ▲ |
| Magasnyomású tömlő, 20 m                                   | 3  | 6.110-032.0 | 8            | 315 bar           | 20 m  |  |                                                                                                                                                                                        | ▲ |
| Magasnyomású tömlő, 30 m                                   | 4  | 6.110-014.0 | 8            | 315 bar           | 30 m  |  | Komfortos hossz (30 m) és innovatív EASY!Lock kézi csavarzat: magasnyomású tömlő (DN 8) ANTI!Twist csavarodás elleni védelem, nyomás max. 315 bar.                                     | ▲ |
| Magasnyomású tömlő, 15 m                                   | 5  | 6.110-042.0 | 10           | 220 bar           | 15 m  |  | Mindkét oldalán csavaros, M 22 x 1,5 megtörés elleni védelemmel, névleges átmérő 10/155°C/220 bar                                                                                      | ▲ |
| Magasnyomású tömlő, 20 m                                   | 6  | 6.110-043.0 | 10           | 220 bar           | 20 m  |  | A 20 m hossz és mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzat a fő jellemzője ennek a 20 méteres (DN 10) magasnyomású tömlőnek.                                                   | ▲ |
| Magasnyomású tömlő, 25 m                                   | 7  | 6.110-044.0 | 10           | 220 bar           | 25 m  |  | Kétoldali csavarzattal, M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel. Névleges átmérő: 10/155°C/220 bar                                                                                     | ▲ |
| Magasnyomású tömlő, 40 m                                   | 8  | 6.110-045.0 | 10           | 220 bar           | 40 m  |  | A 40 m hossz és mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzat a fő jellemzője ennek a 40 méteres (DN 10) magasnyomású tömlőnek. Munkanyomás max. 220 bar.                         | ▲ |
| Magasnyomású tömlő, 15 m                                   | 9  | 6.110-059.0 | 12           | 210 bar           | 15 m  |  | Magasnyomású tömlő 1.800 l/óra feletti vízmennyiségekhez. Kétoldali csavarzattal. 2x M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel.                                                          | ▲ |
| Magasnyomású tömlő DN 12 / 25Mpa / 40 m                    | 10 | 6.110-060.0 | 12           | 210 bar           | 40 m  |  |                                                                                                                                                                                        | ▲ |
| Magasnyomású tömlő, 10 m                                   | 11 | 6.110-041.0 | 10           | 220 bar           | 10 m  |  | Lenyűgöző értékek és alapfelszerelés: egy nagynyomású tömlő (ID 10), 25 m hosszú, akár 220 bar nyomásig használható.                                                                   | ▲ |
|                                                            | 12 | 6.110-034.0 | 6            | 250 bar           | 10 m  |  | Magasnyomású tömlő szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással (forgathatóan tárolt) és kézi csavarzattal. M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel. Névleges átmérő: 6/155°C/250 bar  | □ |
|                                                            | 13 | 6.110-035.0 | 6            | 250 bar           | 10 m  |  | Szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással (forgathatóan tárolt) és kézi csavarzattal. M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel. Névleges átmérő: 6/155°C/250 bar                     | □ |
|                                                            | 14 | 6.110-056.0 | 6            | 300 bar           | 10 m  |  | Szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással (forgathatóan tárolt) és kézi csavarzattal. M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel. Névleges átmérő: 6/155°C/300 bar                     | □ |
| Magasnyomású tömlő, 15 m                                   | 15 | 6.110-033.0 | 8            | 315 bar           | 15 m  |  | Szabadalmaztatott AVS-csatlakozással ( elcsavarodás elleni védelemmel) (forgó csapágyazott ) és kézi csavarozással, menet M 22 x 1,5 megtörés elleni védelemmel. NW 8/155°C/315 bar    | □ |
| <b>Longlife 400 tömlő kétoldali menetes csatlakozással</b> |    |             |              |                   |       |  |                                                                                                                                                                                        |   |
| Magasnyomású tömlő, hosszú élettartamú, 10 m               | 16 | 6.110-038.0 | 8            | 400 bar           | 10 m  |  | Hosszú élettartamú, 10 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 8) 2-szeres fém betéttel és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzattal és ANTI!Twist csavarodásmentes anyagból. Max. nyomás 400 bar. | ▲ |
| Magasnyomású tömlő, hosszú élettartamú, 30 m               | 17 | 6.110-023.0 | 8            | 400 bar           | 30 m  |  | Masszív magasnyomású tömlő 2-szeres fémbetéttel, ANTI!Twist csavarodásmentes kialakítás és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzat. Névleges átmérő DN 8, 30m hossz, max. 400 bar nyomás.   | ▲ |
| Magasnyomású tömlő, Longlife hosszú élettartamú, 20m       | 18 | 6.110-027.0 | 8            | 400 bar           | 20 m  |  | Masszív magasnyomású tömlő 2-szeres fémbetéttel, ANTI!Twist csavarodásmentes kialakítás és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzat. Névleges átmérő DN 8, 20 m hossz, max. 400 bar nyomás.  | ▲ |
| Magasnyomású tömlő, hosszú élettartamú, 15 m               | 19 | 6.110-029.0 | 8            | 400 bar           | 15 m  |  | A 2-szeres fémbetét gondoskodik a tömlő különösen hosszú élettartamáról. Max. 400 bar nyomásig.                                                                                        | ▲ |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

# HD 6/15 MXA PLUS

## 1.150-943.0

KÄRCHER

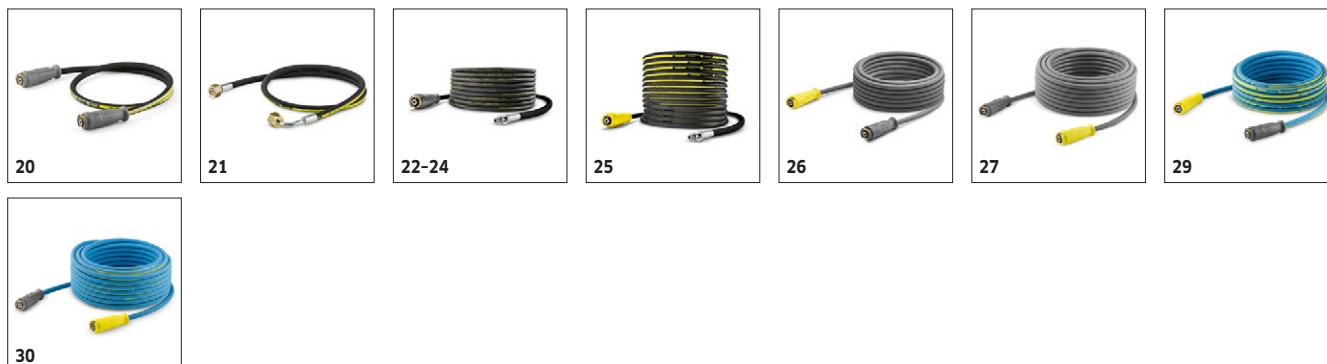


|                                                                                     |    | Cikkszám    | Belső átmérő | Max. üzemi nyomás | Hossz |  | Leírás                                                                                                                                                                                         |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------|-------------------|-------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Magasnyomású tömlő, 1,5 m                                                           | 20 | 6.110-024.0 | 8            | 400 bar           | 1,5 m |  | 1,5 m rövid magasnyomású tömlő, (DN 8) Mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzattal a masszív és gyors csatlakozáshoz. Hosszú élettartam, és max. 400 bar nyomásig.                   | <input type="checkbox"/> |
| Magasnyomású tömlő, hosszú élettartamú 1,5 m                                        | 21 | 6.110-069.0 | 8            | 400 bar           | 1,5 m |  | Magasnyomású tömlő 400 bar nyomásig (DN 8), 2-szeres fém betéttel és 30 hosszal. Csatlakozás: M 22 x 1,5 kényelmes és gyors EASY!Lock kézi csavarzattal.                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Standard</b>                                                                     |    |             |              |                   |       |  |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Magasnyomású tömlő DN6, 15 m, tömlődobhoz                                           | 22 | 6.110-037.0 | 6            | 250 bar           | 15 m  |  | Szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással (forgathatóan tárolt) és dugós csatlakozóval a tömlődobhoz.                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | 23 | 6.110-036.0 | 6            | 250 bar           | 15 m  |  | Szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással (forgathatóan tárolt) és és dugós csatlakozóval a tömlődobhoz.                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Magasnyomású tömlő, 15 m                                                            | 24 | 6.110-026.0 | 6            | 300 bar           | 15 m  |  | Szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással és kézi EASY!Lock csavarzattal. 300 bar nyomásig. 15 m magasnyomású tömlő (DN 6)                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife 400 tömlő</b>                                                           |    |             |              |                   |       |  |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Magasnyomású tömlő, 20m                                                             | 25 | 6.110-028.0 | 8            | 400 bar           | 20 m  |  | Longlife 400 szabadalmaztatott AVS-csatlakozással ( elcsavarodás elleni védelemmel) (forgó csapágyazott ) NW 8/155°C/400 bar                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Élelmiszeripari tömlők kétoldali menetes csatlakozással</b>                      |    |             |              |                   |       |  |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Magasnyomású tömlő, 10m, élelmiszeripari                                            | 26 | 6.110-051.0 | 8            | 250 bar           | 10 m  |  | 10 m magasnyomású tömlő (DN 8) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomat nem hagyó külső borítás élelmiszeripari történő használatra.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Magasnyomású tömlő, 20m, élelmiszeripari                                            | 27 | 6.110-052.0 | 8            | 250 bar           | 20 m  |  | 20 m magasnyomású tömlő (DN 8) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomat nem hagyó külső borítás élelmiszeripari történő használatra.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife tömlő élelmiszeri kivitelben</b>                                        |    |             |              |                   |       |  |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Magasnyomású tömlő, 20m                                                             | 28 | 6.110-075.0 | 8            | 400 bar           | 20 m  |  |                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife tömlő élelmiszeri kivitelben, mindkét végén csavaros csatlakozással</b> |    |             |              |                   |       |  |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Magasnyomású tömlő, Longlife hosszú élettartamú, 10m                                | 29 | 6.110-053.0 | 8            | 400 bar           | 10 m  |  | Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Forgó csuklóval, 2 x M 22 x 1,5.              | <input type="checkbox"/> |
| Magasnyomású tömlő, élelmiszeripari, 15 m                                           | 30 | 6.110-054.0 | 8            | 400 bar           | 20 m  |  | Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással. | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék    ▲ Gégecső

# HD 6/15 MXA PLUS

## 1.150-943.0

KÄRCHER

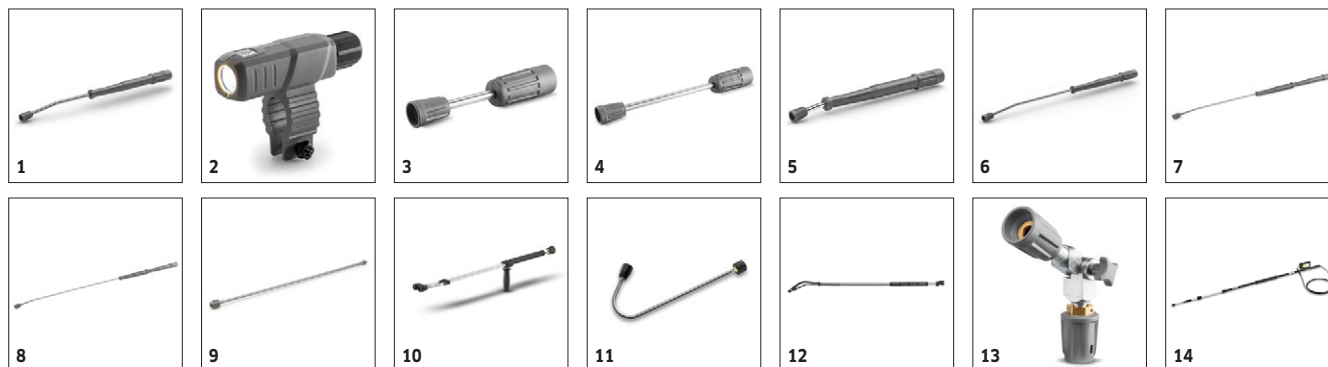

|                                               |    |             | Cikkszám | Max. üzemi<br>nyomás | Hossz |  |  | Leírás                                                                                                                                                                                       |   |
|-----------------------------------------------|----|-------------|----------|----------------------|-------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Forgatható szórószár</b>                   |    |             |          |                      |       |  |  |                                                                                                                                                                                              |   |
| Szórószár, 840 mm, forgatható                 | 1  | 4.112-006.0 | 300 bar  | 840 mm               |       |  |  | Szórószár, 840 mm, forgatható, ergonomikus                                                                                                                                                   | ■ |
| LED fűvókavilágítás                           | 2  | 2.680-002.0 |          | 125 mm               |       |  |  | Világos és könnyű LED munkafény az EASY!Force magasnyomású pisztoly szórószárán történő közvetlen csatlakoztatásra. Jobb látási viszonyok akár 5 munkaórára.                                 | □ |
| Szórószár, 250 mm, forgatható                 | 3  | 4.112-027.0 | 300 bar  | 250 mm               |       |  |  | Szórószár, 250 mm, forgatható, ergonomikus                                                                                                                                                   | □ |
| Szórószár, csomagolt, 550 mm, nem forgatható  | 4  | 4.112-024.0 | 300 bar  | 400 mm               |       |  |  | Szórószár, 400 mm, forgatható, ergonomikus                                                                                                                                                   | □ |
| Szórószár, csomagolt, 600 mm, forgatható      | 5  | 4.112-007.0 | 300 bar  | 600 mm               |       |  |  | Szórószár, 600 mm, forgatható, ergonomikus                                                                                                                                                   | □ |
| Szórószár, csomagolt, 1050 mm, forgatható     | 6  | 4.112-000.0 | 300 bar  | 1050 mm              |       |  |  | Szórószár, 1050 mm, forgatható, ergonomikus                                                                                                                                                  | □ |
| Szórószár, csomagolt, 1550 mm, forgatható     | 7  | 4.112-018.0 | 300 bar  | 1550 mm              |       |  |  | Szórószár, 1550 mm, forgatható, ergonomikus                                                                                                                                                  | □ |
| Szórószár, 2050 mm, forgatható                | 8  | 4.112-021.0 | 300 bar  | 2050 mm              |       |  |  | Szórószár, 2050 mm, forgatható, ergonomikus                                                                                                                                                  | □ |
| Szórószár-hosszabbítás, EASY!Lock 1000mm      | 9  | 4.112-048.0 | 300 bar  | 1000 mm              |       |  |  | Szórószár-hosszabbítás EASY!Lock csatlakozással. Hossz: 1000mm                                                                                                                               | □ |
| <b>Dupla szórószár</b>                        |    |             |          |                      |       |  |  |                                                                                                                                                                                              |   |
| Dupla szórószár 960 mm                        | 10 | 2.112-016.0 | 310 bar  | 960 mm               |       |  |  | Az üzemi nyomás fokozatmentes szabályozása közvetlenül a markolaton teljes vízmennyiség mellett. Különösen mezőgazdasági területen való használatra (pl. istállótakarítás).                  | □ |
| <b>WC-tisztító szórószár</b>                  |    |             |          |                      |       |  |  |                                                                                                                                                                                              |   |
| WC és esőcsatorna szórószár                   | 11 | 4.112-029.0 |          |                      |       |  |  | Fűvókabetéttel. Speciális formájú, a WC-k higiénikus tisztítására. Rozsdamentes acélból.                                                                                                     | □ |
| <b>Flexibilis szórószár</b>                   |    |             |          |                      |       |  |  |                                                                                                                                                                                              |   |
| Hajlékony szórószár 1050 mm                   | 12 | 4.112-035.0 | 210 bar  | 1050 mm              |       |  |  | A szórószár elhajlása 20° - 140° között fokozatmentesen beállítható. Különösen alkalmas nehezen elérhető helyek pl.: tetőereszek, autók teteje, padlók vagy kerékdobok tisztítására.         | □ |
| Magasnyomású csukló                           | 13 | 4.112-057.0 | 300 bar  |                      |       |  |  | A nehezen elérhető helyekhez: Magasnyomású csukló fokozatmentes szögbeállítással 120° -ig. Egyszerűen csatlakoztassa közvetlenül a magasnyomású mosó szórószárához.                          | □ |
| <b>Teleszkópos szórószár</b>                  |    |             |          |                      |       |  |  |                                                                                                                                                                                              |   |
| Teleszkóp-szórószár                           | 14 | 4.112-037.0 | 225 bar  | 5400 mm              |       |  |  | Fokozatmentes 1,8-5,4 m között. Nehezen elérhető helyekhez (pl. mennyezetek, homlokzatok). Beépített magasnyomású pisztoly, EASY!Lock csatlakozás, forgó csatlakozó. M 18 x 1,5 fűvókához.   | □ |
| Tartóöv a teleszkópos szórószárhoz            | 15 | 6.373-987.0 |          |                      |       |  |  | Kényelmes tartóöv a tehermentesítéshez a teleszkópos szórószárral végzett munkánál (6.394-690). A terhelés így optimálisan eloszlik a testen és lehetővé válik a hosszabb idejű munkavégzés. | □ |
| <b>Ereszcsatorna tisztító</b>                 |    |             |          |                      |       |  |  |                                                                                                                                                                                              |   |
| Csatornatisztító szórószár                    | 16 | 2.112-015.0 |          | 960 mm               |       |  |  | A szórószár az ereszcsatorna-rendszer tisztítására szolgál. A szórószár formájával és a speciális fűvókával a tisztítás a védőrács levétele nélkül kivitelezhető.                            | □ |
| <b>Alvázmosó szórószár</b>                    |    |             |          |                      |       |  |  |                                                                                                                                                                                              |   |
| Alváz szórószár                               | 17 | 4.112-032.0 |          | 700 mm               |       |  |  | Mozgatható, a gépjármű alvázának és sárvédőjének hatékony és kényelmes mosására. Nemeacél, fűvóka nélkül.                                                                                    | □ |
| <b>Kiegészítő fogantyú</b>                    |    |             |          |                      |       |  |  |                                                                                                                                                                                              |   |
| Kiegészítő markolat szórószárakhoz, EASY!Lock | 18 | 4.321-380.0 |          |                      |       |  |  | A kiegészítő markolat egyszerűen csatlakoztatható új EASY!Lock generációs szórószárainkhoz, és lehetőséget biztosít a testtartás adott feladathoz való optimális hozzáigazítására.           | □ |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

# HD 6/15 MXA PLUS

## 1.150-943.0



|                               |    | Cikkszám    | Max. üzemi<br>nyomás | Hossz |  |  |  | Leírás                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|----|-------------|----------------------|-------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PowerControl szórószár</b> |    |             |                      |       |  |  |  |                                                                                                                                                                                      |
| Szórószár, Power Control      | 19 | 4.112-045.0 |                      |       |  |  |  | Könnyen elérhető, pontos nyomásállítás munkavégzés során: a 034-es fúvókaméretű PowerControl szórószárral az üzemi nyomás fokozatmentesen és gyorsan az adott feladathoz igazítható. |

■ Alaptartozék   □ Opcionális tartozék   ▲ Gégecső

# HD 6/15 MXA PLUS

## 1.150-943.0

KÄRCHER



|                             |   | Cikkszám    | Max. üzemi<br>nyomás | Fúvókaméret |  |  |  | Leírás                                                                                                                                                                                        |   |
|-----------------------------|---|-------------|----------------------|-------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Szennymarófej - nagy</b> |   |             |                      |             |  |  |  |                                                                                                                                                                                               |   |
| Szennymaró                  | 1 | 4.114-040.0 | 300 bar              | 35          |  |  |  | Szennymaró - forgó pontsugár - 10 szerez tisztítási teljesítmény. Magas élettartam a kerámiafúvóka/ csapágygyűrű által. max. 300 bar/30 MPa, 85 °C                                            | ■ |
| <b>Szennymarófej</b>        |   |             |                      |             |  |  |  |                                                                                                                                                                                               |   |
| Szennymaró                  | 2 | 4.114-019.0 | 180 bar              | 35          |  |  |  | Az új, forgó pontsugarú (035-ös fúvókaméretű) Performance szennymaró lenyűgöző különbséget teremt: elődjéhez képest akár 50%-kal jobb tisztítási és felületi teljesítményt nyújt.             | □ |
| <b>Háromállású fúvókák</b>  |   |             |                      |             |  |  |  |                                                                                                                                                                                               |   |
| 3-állású fúvóka             | 3 | 4.117-028.0 | 300 bar              | 33          |  |  |  | Kézzel átkapcsolható 3-állású fúvóka. Kényelmes sugáratállítást. Injektoros készülékeknél az alacsony nyomású lapos sugár a tisztítószer-felszívást és -felhordást szolgálja. M 18x1,5 csatl. | □ |
| <b>Vario fúvóka 0°-90°</b>  |   |             |                      |             |  |  |  |                                                                                                                                                                                               |   |
| Sarok vario fúvóka          | 4 | 4.113-007.0 |                      | 50          |  |  |  | Lehetővé teszi a magasnyomású vízsugarak váltását 0° -90° A szórási szög fokozatmentes. A szennyeződés mértékének megfelelően alkalmazkodhatunk.                                              | □ |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

# HD 6/15 MXA PLUS

## 1.150-943.0




|                                                   |   | Cikkszám    | Fúvókaméret |  |  |  |  | Leírás                                                                                     |   |
|---------------------------------------------------|---|-------------|-------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Power fúvóka 25°-os szórási szöggel</b>        |   |             |             |  |  |  |  |                                                                                            |   |
| Power fúvóka                                      | 1 | 2.113-063.0 | 33          |  |  |  |  | Lapos sugarú fúvóka nagy felületek tisztítására és a makacs szennyeződések eltávolítására. | ■ |
| <b>Magasnyomású fúvóka 0°-os szórási szöggel</b>  |   |             |             |  |  |  |  |                                                                                            |   |
| Power fúvóka                                      | 2 | 2.113-001.0 | 40          |  |  |  |  | Teljes sugarú a különösen makacs szennyeződések eltávolításához.                           | □ |
| <b>Power fúvóka 15°-os szórási szöggel</b>        |   |             |             |  |  |  |  |                                                                                            |   |
| Power fúvóka                                      | 3 | 2.113-002.0 | 33          |  |  |  |  | Lapos sugarú fúvóka makacs szennyeződésekhez.                                              | □ |
| <b>Magasnyomású fúvóka 40°-os szórási szöggel</b> |   |             |             |  |  |  |  |                                                                                            |   |
| Power fúvóka                                      | 4 | 2.113-003.0 | 40          |  |  |  |  | Lapos sugarú fúvóka nagy- és kényes felületek tisztításához.                               | □ |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

# HD 6/15 MXA PLUS

## 1.150-943.0

**KÄRCHER**

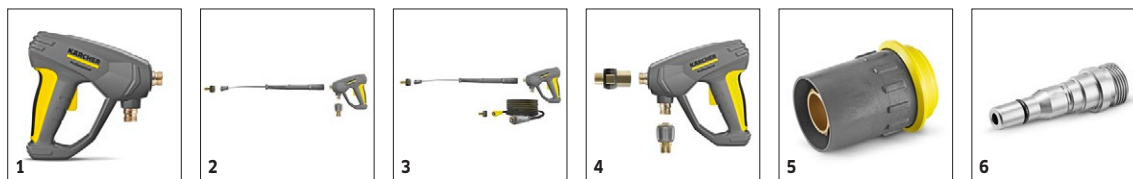

|                                                   |   | Cikkszám    | Átfolyási<br>sebesség |  |  |  |  | Leírás                                                                                                                                                                                                              |   |
|---------------------------------------------------|---|-------------|-----------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Magasnyomású pisztolyok</b>                    |   |             |                       |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |   |
| EASY!Force Advanced pisztoly                      | 1 | 4.118-005.0 |                       |  |  |  |  | Könnyed és gazdaságos: az EASY!Force magasnyomású pisztoly a magasnyomású sugár visszarúgó erejét használja, hogy nullára csökkentse a kezelő által kifejtendő tartóerőt.                                           | ■ |
| Átalakító készlet 1 - magasnyomású tömlőhöz       | 2 | 4.111-050.0 |                       |  |  |  |  | Kärcher magasnyomású mosók utólagos felszereléséhez meglévő magasnyomású tömlővel: EASY!Force illesztőkészlet 1 EASY!Force magasnyomású pisztollyal, szórószárral és minden illesztődarabbal egészen a fúvókáig.    | □ |
| Átalakító készlet 2 - géphez                      | 3 | 4.111-051.0 |                       |  |  |  |  | Meglévő Kärcher magasnyomású mosókhoz való utólagos felszereléshez kifejlesztve: EASY!Force illesztőkészlet 2 EASY!Force magasnyomású pisztollyal, szórószárral, magasnyomású tömlővel és a szükséges adapterekkel. | □ |
| Átalakító készlet 3 - csak EASY!Force pisztolyhoz | 4 | 4.111-052.0 |                       |  |  |  |  | Kompatibilis a meglévő magasnyomású tömlővel és szórószárral: EASY!Force illesztőkészlet 3, benne EASY!Force kioldós pisztollyal és minden szükséges adapterrel magasnyomású mosója feljavításához.                 | □ |
| <b>Gyorscsatlakozó</b>                            |   |             |                       |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Gyorscsatlakozó                                   | 5 | 2.115-000.0 |                       |  |  |  |  | Szórószárak/tartozékok gyors cseréjéhez. A Kärcher szóróberendezéseikhez megfelelő kialakítással. Illik a pisztoly/szórószár kapcsolódási pontjához. EASY!Lock belső menettel.                                      | □ |
| Dugós csatlakozó                                  | 6 | 2.115-001.0 |                       |  |  |  |  | Keményített rozsdamentes acél dugós csatlakozó gyorscsatlakozóhoz (2.115-000). EASY!Lock külső menettel.                                                                                                            | □ |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

# HD 6/15 MXA PLUS

## 1.150-943.0

KÄRCHER



|                                 |    | Cikkszám    |  |  |  |  |  |  | Leírás                                                                                                                                                         |                          |
|---------------------------------|----|-------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Fűvókacsatlakozás</b>        |    |             |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                |                          |
| Fűvóka rögzítő / Menetes csonek | 1  | 4.112-011.0 |  |  |  |  |  |  | Védőrésszel, a magasnyomású fűvókákhoz és a power fűvókához.                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Forgókuplung</b>             |    |             |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                |                          |
| Forgó csatlakozó                | 2  | 4.111-021.0 |  |  |  |  |  |  | Megbízhatóan megakadályozza a HD tömlő elcsavarodását. Csatlakozási méret: M 22 x 1,5 m. Markolatvédő                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Összekötőelem</b>            |    |             |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                |                          |
| EASY!Lock csatlakozó            | 3  | 4.111-037.0 |  |  |  |  |  |  | A magasnyomású alaptömlő és a tömlőhosszabbító összekötéséhez. Csatlakozási méretei: 2 x M 22 x 1,5 m, sárgaréz, gumirozott védelemmel.                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Összekötőelem</b>            |    |             |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                |                          |
| Fűvóka rögzítő / Menetes csonek | 4  | 4.111-022.0 |  |  |  |  |  |  | Magasnyomású fűvókák és tartozékok közvetlenül a pisztolyra történő (csavarozható fűvóka) csatlakoztatására. 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5                     | <input type="checkbox"/> |
| Csatlakozó csonek               | 5  | 4.111-038.0 |  |  |  |  |  |  | Magasnyomású fűvókák és tartozékok közvetlenül a pisztolyra történő (csavarozható fűvóka) csatlakoztatására. Nem kompatibilis a 3 állású fűvókákkal.           | <input type="checkbox"/> |
| Y-osztó                         | 6  | 4.111-024.0 |  |  |  |  |  |  | Lehetőséget biztosít 2 szóróberendezést a készülékhez csatlakoztatni. A magasnyomású kimenetnél szerelendő.                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adapter EASY!Lock</b>        |    |             |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                |                          |
| Adapter 1                       | 7  | 4.111-029.0 |  |  |  |  |  |  | Adapter 1: a régi és új tömlő összekötéséhez                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 2                       | 8  | 4.111-030.0 |  |  |  |  |  |  | Adapter 2: a régi gép új tömlővel és régi pisztoly új tömlővel való csatlakoztatásához.                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 3                       | 9  | 4.111-031.0 |  |  |  |  |  |  | Adapter 3: régi pisztoly és új szórószár és új szervoszabályzó csatlakoztatásához                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 4                       | 10 | 4.111-032.0 |  |  |  |  |  |  | M22 x 1,5 belső menet és Swivel-csatlakozás. HD tömlő meghosszabbításhoz Swivel-csatlakozóval. Vagy a teleszkóp-szórószárhoz HD-tömlővel Swivel-csatlakozóval. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 5                       | 11 | 4.111-033.0 |  |  |  |  |  |  | Adapter 5: új pisztoly régi szórószárral és új szervoszabályzó régi szórószárral való csatlakoztatásához.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 6                       | 12 | 4.111-034.0 |  |  |  |  |  |  | Adapter 6: új gép régi tömlővel és régi tömlő új pisztollyal való csatlakoztatásához.                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 7                       | 13 | 4.111-035.0 |  |  |  |  |  |  | Adapter 7: régi szórószár és új fűvóka csatlakoztatásához                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 8                       | 14 | 4.111-036.0 |  |  |  |  |  |  | Adapter 8: új szórószár és régi fűvóka csatlakoztatásához                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 12                      | 15 | 4.111-046.0 |  |  |  |  |  |  | Adapter 12: Forgatható adapter HD magasnyomású tömlők (M 22x1,5) csatlakoztatásához és EASY!Force magasnyomású pisztollyal                                     | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék    ▲ Gégecső

# HD 6/15 MXA PLUS

## 1.150-943.0

**KÄRCHER**


|                                   |    | Cikkszám    | Max. üzemi<br>nyomás | Fúvókaméret | Átmérő |  |  | Leírás                                                                                                                                                                                        |                          |
|-----------------------------------|----|-------------|----------------------|-------------|--------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Csőtisztító tömlő, NW6            |    |             |                      |             |        |  |  |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Csőtisztító tömlő, 10 m,          | 1  | 6.110-046.0 | 250 bar              |             |        |  |  | 10 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. ( Fúvóka menet-csatlakozási mérete R 1/8 ) Max: 250 bar                                     | <input type="checkbox"/> |
| Csőtisztító tömlő, 20 m           | 2  | 6.110-008.0 | 250 bar              |             |        |  |  | 20 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. ( Fúvóka menet-csatlakozási mérete R 1/8 ) Max: 250 bar                                     | <input type="checkbox"/> |
| Csőtisztító tömlő, 30 m           | 3  | 6.110-047.0 | 250 bar              |             |        |  |  | 30 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. ( Fúvóka menet-csatlakozási mérete R 1/8 ) Max: 250 bar                                     | <input type="checkbox"/> |
| Csőtisztító tömlő, 10 m           | 4  | 6.110-048.0 | 140 bar              |             |        |  |  | 10 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. ( Fúvóka menet-csatlakozási mérete R 1/8 ) Max: 140 bar                                     | <input type="checkbox"/> |
| Csőtisztító tömlő, névl.m 6, 20 m | 5  | 6.110-049.0 | 140 bar              |             |        |  |  | Különösen rugalmas magasnyomású tömlő a csőhálózat belső tisztítására ( a fúvóka menetcsatlakozási mérete: R 1/8) Max: 140 bar                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Csőtisztító tömlő, névl.m 6, 30 m | 6  | 6.110-050.0 | 140 bar              |             |        |  |  |                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Csőtisztító fúvóka                |    |             |                      |             |        |  |  |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Csőtisztító fúvóka 040            | 7  | 4.765-001.0 |                      | 40          | 21 mm  |  |  | Az előre irányuló forgó pontsugar feloldja a legmakacsabb szennyeződések. A három, hátrafelé irányuló sugár gondoskodik a megfelelő előremenetelről, valamint a kényelmes kezelésről.         | <input type="checkbox"/> |
|                                   | 8  | 4.765-004.0 |                      | 40          | 30 mm  |  |  |                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Csőtisztító fúvóka 055            | 9  | 5.763-015.0 |                      | 55          | 16 mm  |  |  | Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. 3x30°-ban hátrafelé irányuló, Ø 16 mm | <input type="checkbox"/> |
| Csőtisztító fúvóka 060            | 10 | 5.763-016.0 |                      | 60          | 16 mm  |  |  |                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Csőtisztító fúvóka 050            | 11 | 5.763-017.0 |                      | 50          | 30 mm  |  |  |                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Forgó csőtisztító fúvóka 050      | 12 | 6.415-428.0 |                      | 50          | 16 mm  |  |  | Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. R 1/8"-os csatlakozóval               | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék   ☐ Opcionális tartozék   ▲ Gégecső

# HD 6/15 MXA PLUS

## 1.150-943.0

KÄRCHER



|                                                                |    | Cikkszám    | Átfolyási<br>sebesség           | Fúvókaméret | Átmérő | Leírás                                                                                                                                                                                       |                          |
|----------------------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Keményfelület-tisztító FRV 30</b>                           |    |             |                                 |             |        |                                                                                                                                                                                              |                          |
| ABS gumijak                                                    | 1  | 2.642-910.0 |                                 |             |        | Beltéri sima felületekhez. A gumijak növeli az FRV 30 szívóteljesítményét, és minimalizálja a visszamaradó vizet. Így a padló néhány perc múlva újra járható.                                | <input type="checkbox"/> |
| Hosszabbítótömlő 5m                                            | 2  | 4.440-939.0 |                                 |             |        | 5m hosszabbítótömlő FRV 30-hoz. Csatlakozóiddal.                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Tömlőrögzőtő beépítőkészlet                                    | 3  | 2.642-528.0 |                                 |             |        | Szívócsésze az elszívótömlő sima felületekre való erősítéséhez.                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Szennyeződésfogó beépítőkészlet                                | 4  | 2.642-532.0 |                                 |             |        | Vödör horganyzott acélból a durva szennyeződések felfogásához és az elszívótömlő rögzítéséhez kültérben.                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| FRV 30 felülettisztító                                         | 5  | 2.111-010.0 |                                 |             |        | A szennyezett víz automatikus elszívásával az FRV 30 még hatékonyabban tisztít bel- és kültérben. 5 m-es elszívótömlővel, nyomot nem hagyó vezetőgörgőkkel, 2-szeres kerámia-csapágyazással. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Keményfelület-tisztító FR 30</b>                            |    |             |                                 |             |        |                                                                                                                                                                                              |                          |
| FR 30 felülettisztító                                          | 6  | 2.111-011.0 |                                 |             | 300 mm | Akár 10-szer jobb felületi teljesítmény a hagyományos magasnyomású sugárhoz képest. Műanyagburkolattal, 2-szeres kerámia-csapágyazással, rugalmas csatlakozókkal, beépített parkolóállással. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Felülettisztító FR 30 Me</b>                                |    |             |                                 |             |        |                                                                                                                                                                                              |                          |
| FR 30 Me felülettisztító, 300 mm-es átmérővel                  | 7  | 2.111-013.0 |                                 |             | 300 mm | A forgó fúvókás tisztítófej 10-szer nagyobb felületi teljesítmény érhető el, mint a hagyományos módszerekkel. Rozsdamentes acélból, kerámia csapágyazással, beépített szívócsatlakozóval.    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Gépspecifikus fúvókakészlet FR-hez</b>                      |    |             |                                 |             |        |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Fúvókakészlet felülettisztítóhoz (gépspecifikus) 500 - 650 l/h | 8  | 2.640-401.0 | 500 - 650<br>Vízszállítás (l/h) |             |        | Készülék-specifikus fúvókakészlet power fúvókával és me-nettel. A Kärcher felülettisztító optimális teljesítménye (500 - 650 l = h)                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Készülék-specifikus fej készlet FRV-hez</b>                 |    |             |                                 |             |        |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Fúvókakészlet FRV-felülettisztítóhoz 035                       | 9  | 2.642-430.0 |                                 | 35          |        | Készülék-specifikus fúvókakészlet                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Felülettisztító FRV 30 Me</b>                               |    |             |                                 |             |        |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Hosszabbítótömlő FRV 30 Me és 50 Me felülettisztítóhoz         | 10 | 4.441-040.0 |                                 |             |        | 5 m hosszabbítótömlő FRV 30 Me felülettisztítóhoz. Összekötőiddal.                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| FRV 30 Me felülettisztító                                      | 11 | 2.111-012.0 |                                 |             |        | A szennyezett víz automatikus elszívásának köszönhetően az FRV 30 Me nemesacél felülettisztító a bel- és kültéri felülettisztítást még hatékonyabbá teszi. Forróvizet tisztítás 85 °C-ig.    | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék    ▲ Gégecső

# HD 6/15 MXA PLUS

## 1.150-943.0

**KÄRCHER**




|                                               |   | Cikkszám    | Átfolyási<br>sebesség           |  |  |  |  | Leírás                                                                                                                                                                                      |                          |
|-----------------------------------------------|---|-------------|---------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Integrált tartályos habosító szórószár</b> |   |             |                                 |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Habosító szórószár Basic 1                    | 1 | 4.112-053.0 | 350 - 600<br>Vízszállítás (l/h) |  |  |  |  | 350-600 l/órás vízszállítású magasnyomású mosókhoz: az új, masszív és kiváló minőségű Basic 1 tartályos habosító szórószár kitűnő habminőséggel és feleannyi tisztítószer felhasználásával. | <input type="checkbox"/> |
| Habosító szórószár Advanced 042               | 2 | 2.112-018.0 |                                 |  |  |  |  | Rövid habosító szórószár a száron elhelyezett 1 literes tisztítószer-tartállyal. Kompakt formatervezés, EASY!Lock csatlakozás, fokozatmentes tisztítószer-adagolás, állítható szórási szög. | <input type="checkbox"/> |
| Palacktisztító szer 1L                        | 3 | 5.071-414.0 |                                 |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Habosító tartály 1l Advanced                  | 4 | 6.414-050.0 |                                 |  |  |  |  | 1 l tisztítószer-tartály a tisztítószer gyors cseréjéhez Advanced habosító szórószárhoz. (2.112-017.0 és 2.112-018.0)                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Habosítófúvóka beépítőkészlet</b>          |   |             |                                 |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Habosító fúvóka beépítőkészlet                | 5 | 2.112-013.0 |                                 |  |  |  |  | Habosítószer felhordásához élelmiszeripari és szaniter területeken, illetve hosszú hatótávot igénylő esetekben. A magasnyomású fúvóka helyett kell a szórószárra csatlakoztatni.            | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék    ▲ Gégecső

# HD 6/15 MXA PLUS

## 1.150-943.0

KÄRCHER

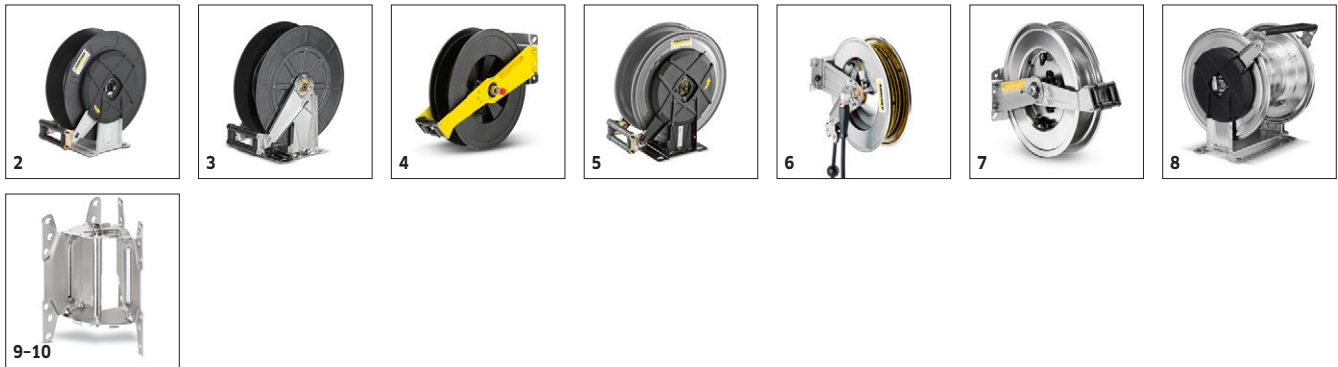

|                                                            |    | Cikkszám    | Hossz |  |  |  |  | Leírás                                                                                                                                                                               |                          |
|------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Falra szerelhető automatikus, öntekercselő tömlődob</b> |    |             |       |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                      |                          |
| Wall-mounted hose reel                                     | 1  | 2.639-257.0 | 15 m  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Automatikus tömlődob porszórt acél/ műanyag                | 2  | 6.392-074.0 | 20 m  |  |  |  |  | Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol porszórt acélból, a dob műanyagból készült.                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Automatikus tömlődob rozsdamentes acél/ műanyag            | 3  | 6.392-083.0 | 20 m  |  |  |  |  | Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol rozsdamentes acélból, a dob műanyagból készült.                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Tömlődob magasnyomású tömlő nélkül                         | 4  | 6.392-106.0 | 20 m  |  |  |  |  | Automatikus tömlőfelcsévéveléssel (magasnyomású tömlő nélkül) Kärcher tömlőcsatlakozó-rendszerrel                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Tömlődob automata, bazaltszürke festett                    | 5  | 6.392-105.0 | 20 m  |  |  |  |  | Az önműködően felcsévélődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-011.0 vagy 6.110-028.0 tömlővel.             | <input type="checkbox"/> |
| Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes              | 6  | 6.392-076.0 | 20 m  |  |  |  |  | Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Automata tömlődob, rozsdamentes                            | 7  | 6.392-122.0 | 20 m  |  |  |  |  | Kiváló minőségű automata tömlődob nemesacélból. Élelmiszeripari felhasználásra. Korrozóálló, vízhatlan burkolatú rugós hajtómű. Magasnyomású tömlő csatlakoztatása mentes csavarral. | <input type="checkbox"/> |
| Automata tömlődob, rozsdamentes, 40 m                      | 8  | 6.392-442.0 | 40 m  |  |  |  |  | Az önműködően felcsévélődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-076.0 tömlővel.                              | <input type="checkbox"/> |
| Lengő falitartó beépítőkészlet, porszórt                   | 9  | 2.639-931.0 |       |  |  |  |  | Beépítőkészlet a tömlődob falra szereléséhez. 2.639-919.0 -hez                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Lengő falitartó beépítőkészlet, rozsdamentes               | 10 | 2.641-867.0 |       |  |  |  |  | Lengő fali tartó nemesacélból (2.641-866-hoz). Maximális rugalmasságot és kényelmet biztosít a magasnyomású tömlő kezelésekor.                                                       | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék    ▲ Gégecső

# HD 6/15 MXA PLUS

## 1.150-943.0

**KÄRCHER**



|                                              |    | Cikkszám    | Átfolyási<br>sebesség | Bemeneti<br>hőmérséklet       | Hossz | Hossz | Leírás                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
|----------------------------------------------|----|-------------|-----------------------|-------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Teleszkopstangen</b>                      |    |             |                       |                               |       |       |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| iSolar TL 14 C Teleszkóp nyél (tömlő nélkül) | 1  | 4.110-002.0 |                       | max. 60 Hő-<br>mérséklet (°C) |       |       | Teleszkópos nyél tiszta karbonból a maximális keménységért minimális súly mellett. 14 méteres maximális hatótávolsággal és praktikus gyorscsatlakozókkal az egyszerű kitoláshoz és behúzáshoz.                                           | <input type="checkbox"/> |
| iSolar TL 10 C Teleszkóp nyél (tömlő nélkül) | 2  | 4.110-007.0 |                       | max. 60 Hő-<br>mérséklet (°C) |       |       | Teleszkópos nyél tiszta karbonból a maximális keménységért minimális súly mellett. 10 méteres maximális hatótávolsággal és praktikus gyorscsatlakozókkal az egyszerű kitoláshoz és behúzáshoz.                                           | <input type="checkbox"/> |
| iSolar TL 10 H Teleszkóp nyél (tömlő nélkül) | 3  | 4.110-003.0 |                       | max. 60 Hő-<br>mérséklet (°C) |       |       | Teleszkópos nyél karbon-üvegszál keverékből a maximális keménységért minimális súly mellett. Max. 10 m hatótávolsággal és praktikus gyorscsatlakozókkal az egyszerű kitoláshoz és behúzáshoz.                                            | <input type="checkbox"/> |
| iSolar TL 7 H Teleszkóp nyél (tömlő nélkül)  | 4  | 4.110-004.0 |                       | max. 60 Hő-<br>mérséklet (°C) |       |       | Teleszkópos nyél karbon-üvegszál keverékből a maximális keménységért minimális súly mellett. Max. 7,2 m hatótávolsággal és praktikus gyorscsatlakozókkal az egyszerű kitoláshoz és behúzáshoz.                                           | <input type="checkbox"/> |
| Gömbcsap                                     | 5  | 4.580-097.0 |                       | max. 40 Hő-<br>mérséklet (°C) |       |       | A TL gömbcsapot tartalmazó alacsony nyomású adapter a teleszkópos szórószárakon történő szerszám nélkül megválogatható felszereléshez alkalmas. Ideális forgó magasnyomású kefékkel való használatra.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Teleszkópos szórószár üvegszálból 7 m        | 6  | 4.762-609.0 |                       | max. 60 Hő-<br>mérséklet (°C) |       |       | A robusztus és könnyű üvegszálból készült, teleszkópos TL 7 F szórószár akár 7 m-es hosszúságúra nyújtható. Praktikus gyorskioldókkal az egyszerű visszahúzáshoz és meghosszabbításhoz.                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Teleszkópos szórószár hibrid 7 m             | 7  | 4.762-610.0 |                       | max. 60 Hő-<br>mérséklet (°C) |       |       | A többfunkciós hibrid teleszkópos TL 7 H szórószár merev és könnyű szén-üvegszál keverékből készült. Teleszkóposan hosszabbítható a gyorskioldóknak köszönhetően. Akár 7 m-es hosszúságúra nyújtható.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Teleszkópos szórószár hibrid 10 m            | 8  | 4.762-611.0 |                       | max. 60 Hő-<br>mérséklet (°C) |       |       | Akár 10 m-es hosszúságúra nyújtható: a hibrid teleszkópos TL 10 H szórószár. Szén-üvegszál keverékből készült, és többfunkciós használatra is alkalmas. Egyszerű visszahúzás és meghosszabbítás a gyorskioldóknak köszönhetően.          | <input type="checkbox"/> |
| Teleszkópos szórószár szénszálból 10 m       | 9  | 4.762-612.0 |                       | max. 60 Hő-<br>mérséklet (°C) |       |       | Szénszálas teleszkópos TL 10 C szórószár. Akár 10 m-es hosszúságúra nyújtható, és praktikus gyorskioldókkal van felszerelve. Többfunkciós használatra alkalmas a homlokzatok, ablakok vagy napelemek tisztításakor.                      | <input type="checkbox"/> |
| Teleszkópos szórószár szénszálból 14 m       | 10 | 4.762-613.0 |                       | max. 60 Hő-<br>mérséklet (°C) |       |       | Maximális merevség minimális súly: a TL 14 C teleszkópos szórószár szénszálból készült. Őriási, 14 m-es hosszúságúra nyújtható, multifunkcionális és könnyen használható a gyorskioldóknak köszönhetően.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Pisztoly                                     | 11 | 4.775-154.0 |                       | max. 60 Hő-<br>mérséklet (°C) |       |       | A TL magasnyomású adapter, amely egy rugalmas magasnyomású pisztoly, teleszkópos szórószáron, magas nyomáson történő tisztításhoz alkalmas. Ergonomikus, könnyen felszerelhető, jobb- és balkezes felhasználók számára egyaránt ideális. | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék    ▲ Gégecső

# HD 6/15 MXA PLUS

## 1.150-943.0

**KÄRCHER**



1-3

|                              |   | Cikkszám    | Átfolyási<br>sebesség | Bemeneti<br>hőmérséklet        | Hossz | Hossz | Leírás                                                                                                                                                                                       |                          |
|------------------------------|---|-------------|-----------------------|--------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Schläuche</b>             |   |             |                       |                                |       |       |                                                                                                                                                                                              |                          |
| iSolar magasnyomású tömlő 7  | 1 | 6.392-978.0 |                       | max. 155 Hő-<br>mérséklet (°C) |       |       | Kiváló minőségű, rugalmas magasnyomású tömlő (gumifedéllel) iSolar TL 7-hez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszótulajdonságokkal bír a teleszkópos nyél kieresztéséhez és behúzásához.  | <input type="checkbox"/> |
| iSolar magasnyomású tömlő 10 | 2 | 6.392-977.0 |                       | max. 155 Hő-<br>mérséklet (°C) |       |       | Kiváló minőségű, rugalmas magasnyomású tömlő (gumifedéllel) iSolar TL 10-hez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszótulajdonságokkal bír a teleszkópos nyél kieresztéséhez és behúzásához. | <input type="checkbox"/> |
| iSolar magasnyomású tömlő 14 | 3 | 6.392-976.0 |                       | max. 155 Hő-<br>mérséklet (°C) |       |       | Kiváló minőségű, rugalmas magasnyomású tömlő (gumifedéllel) iSolar TL 14-hez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszótulajdonságokkal bír a teleszkópos nyél kieresztéséhez és behúzásához. | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék   ☐ Opcionális tartozék   ▲ Gégecső

# HD 6/15 MXA PLUS

## 1.150-943.0

**KÄRCHER**



|                                                          |   | Cikkszám    | Fúvókaméret |  |  |  |  | Leírás                                                                                                                                                                                       |                          |
|----------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Homokszóró készlet (fúvóka nélkül)</b>                |   |             |             |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Homokszórás mennyiség-szabályozással (fúvóka nélkül)     | 1 | 4.115-000.0 |             |  |  |  |  | Mennyiség-szabályzóval. A szóróanyagot a magasnyomáshoz adagolja. Fényezés, rozstda eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni.                         | <input type="checkbox"/> |
| Homokszórás mennyiség-szabályozás nélkül (fúvóka nélkül) | 2 | 4.115-006.0 |             |  |  |  |  | A szóróanyagot a magasnyomású sugárhoz keveri. Fényezés, rozstda eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni. Mennyiség-szabályozás nélkül.              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Fúvókakészlet</b>                                     |   |             |             |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Fúvókacsomag homokszóróhoz 0035                          | 3 | 2.112-021.0 | 35          |  |  |  |  | Készülék-specifikus fúvókakészlet homokszóró fúvókával és fúvókabetéttel. A Kärcher homokszóró berendezések optimális teljesítményéhez. Csak a 4.115-000.0   4.115-006.0 cikkszámú gépekhez. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Borkarbid fúvóka</b>                                  |   |             |             |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Borkarbid fúvóka, 1000 l/h víz-szállításig               | 4 | 6.415-084.0 | 6 mm        |  |  |  |  | Kiegészítésként a fúvókacsomaghoz. Különösen kis kopású fúvóka, tartós használatra.                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék    ▲ Gégecső

# HD 6/15 MXA PLUS

## 1.150-943.0

KÄRCHER



|                                                   |   | Cikkszám    |  |  |  | Leírás                                                                                                                                                                     |                          |
|---------------------------------------------------|---|-------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Geka-csatlakozó</b>                            |   |             |  |  |  |                                                                                                                                                                            |                          |
| Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 1/2"               | 1 | 6.388-461.0 |  |  |  | tömlő-<br>véggel                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 3/4"               | 2 | 6.388-455.0 |  |  |  | tömlő-<br>véggel                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 1"                 | 3 | 6.388-465.0 |  |  |  | tömlő-<br>véggel                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Geka-csatlakozó belső menettel, R 3/4"            | 4 | 6.388-473.0 |  |  |  | belső-<br>menettel                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Szívószűrő</b>                                 |   |             |  |  |  |                                                                                                                                                                            |                          |
| Finomvívészűrő                                    | 5 | 6.414-956.0 |  |  |  | Tavak-<br>ból,<br>tározó-<br>tartá-<br>lyokból<br>és ha-<br>sonlók-<br>ból való<br>felszí-<br>váshoz,<br>poliamid<br>szűrő-<br>ház,<br>rozsdá-<br>mentes<br>acél<br>szűrő, | <input type="checkbox"/> |
| Szűrő visszacsapó-szeleppel                       | 6 | 4.730-012.0 |  |  |  | Sárgaréz<br>szívó-<br>szűrő<br>tavak,<br>tartá-<br>lyok, stb.<br>szivattyú-<br>zásá-<br>hoz.<br>Vissza-                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Finom vívészűrő</b>                            |   |             |  |  |  |                                                                                                                                                                            |                          |
| Finomvívészűrő, 100 µm, R 3/4"                    | 7 | 2.637-691.0 |  |  |  | A gép<br>vívbe-<br>meneti<br>oldalára<br>kell<br>felsze-<br>relni.                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Finomvívészűrő, 80 µm, R 3/4" + 1",<br>adapterrel | 8 | 4.730-102.0 |  |  |  | A gép<br>bemeneti<br>csatlá-<br>kozásá-<br>hoz kell<br>felsze-<br>relni, 80<br>ømm                                                                                         | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék    ▲ Gégecső

# HD 6/15 MXA PLUS

## 1.150-943.0

**KÄRCHER**



|                                               |    | Cikkszám    |  |  |  | Leírás                                                                                                                                                                        |                          |
|-----------------------------------------------|----|-------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Visszafolyásgátló</b>                      |    |             |  |  |  |                                                                                                                                                                               |                          |
| Visszafolyásgátló                             | 9  | 2.641-374.0 |  |  |  | Annak érdekében, hogy a vízvezetékben lévő alacsony nyomás miatt ne kerüljön tisztítószert az ivóvízhálózatba. Ellenáll a forró víznek 80 °C-ig. Szivárgás elleni biztosíték. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Egyéb tartozékok magasnyomású mosókhoz</b> |    |             |  |  |  |                                                                                                                                                                               |                          |
| Áramkorlátozó                                 | 10 | 2.637-495.0 |  |  |  | Csökkenti a feszültséget ingadozást, védi a motort.                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék    ▲ Gégecső

# HD 6/15 MXA PLUS

## 1.150-943.0



11

|                  |    | Cikkszám    |  |  |  | Leírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|------------------|----|-------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Érmetávirányítás | 11 | 2.644-029.0 |  |  |  | <p>Érme-<br/>távirá-<br/>nyítás<br/>elektro-<br/>nikus<br/>érme-<br/>vizsgáló-<br/>val egy<br/>magas-<br/>nyomású<br/>tisztító<br/>előmo-<br/>sóként<br/>való<br/>csatla-<br/>koztatá-<br/>sához.<br/>Az aljza-<br/>tot és a<br/>villany-<br/>vezeté-<br/>ket<br/>kérjük a<br/>beépí-<br/>téshez<br/>előkészí-<br/>teni.</p> | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék    ▲ Gégecső

# HD 6/15 MXA PLUS

## 1.150-943.0

**KÄRCHER**



|                                              |   | Cikkszám    | Átfolyási<br>sebesség            |  |  |  |  | Leírás                                                                                                                                                       |                          |
|----------------------------------------------|---|-------------|----------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Felrögzíthető mosókefe</b>                |   |             |                                  |  |  |  |  |                                                                                                                                                              |                          |
| Felpattintható mosókefe, M18 x 1,5           | 1 | 4.113-001.0 |                                  |  |  |  |  | Univerzális felülettisztításra. Egy csíptetővel kell a szórószárra közvetlenül felrögzíteni. Csatlakozás M 18 x1,5                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Forgó mosókefe</b>                        |   |             |                                  |  |  |  |  |                                                                                                                                                              |                          |
| Forgó mosókefe < 800 l/h, nylon sörték       | 2 | 4.113-004.0 | 500 - 800<br>Vízszállítás (l/h)  |  |  |  |  | A forgó mosókefe kíméletesen távolítja el a finomport és a szürke réteget bármilyen felületről. Hőmérsékletálló 60 °C-ig. (EASY!Lock, cserélhető kefebetét). | <input type="checkbox"/> |
| Forgó mosókefe < 800 l/h, természetes sörték | 3 | 4.113-003.0 | 500 - 800<br>Vízszállítás (l/h)  |  |  |  |  | Vízugár hajtja. Finompor és szürke réteg bármilyen felületről történő kíméletes eltávolításához. Hőmérsékletálló 60 °C-ig, EASY!Lock (cserélhető kefebetét). | <input type="checkbox"/> |
| Forgó mosókefe > 800 l/h, természetes sörték | 4 | 4.113-005.0 | 800 - 1300<br>Vízszállítás (l/h) |  |  |  |  |                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék    ▲ Gégecső