




## HD 17/14-4SX Plus

Az Easy! Force magasnyomású pisztolynak és a Servo Controlnak köszönhetően a HD 17 / 14-4 SX Plus hidegvizes magasnyomású mosó kézi használati kialakítása magas szintű kényelmet nyújt a munkavégzés során.



### 1 Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár

- Fáradtságmentes munkavégzés az EASY!Force magasnyomású pisztollyal.
- EASY!Lock gyorszár: tartós és masszív. Ötször erősebb, mint a csavarok.

### 2 Megbízható Kärcher minőség

- 4 pólusú, vízhűtéses villanymotor.
- Robusztus réz hengerfej és kerámiadugattyúk.

### 3 Tömlőtárolás

- Kétoldalt elhelyezett, 20 méteres nagynyomású tömlő.
- Tömlővezető a készülék alatt, nagy billenési biztonság.

### 4 Nagyobb biztonság

- Beépített elektronika a készülék ellenőrzéséhez.
- Túlfeszültség vagy alacsony feszültség esetén lekapcsolható.



## HD 17/14-4SX Plus

- Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár
- Vízhűtő motor

### Műszaki adatok

|                                                 |                            |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Cikkszám</b>                                 |                            | <b>1.286-931.0</b>         |
| <b>EAN kód</b>                                  |                            | 4054278163284              |
| <b>Tápfeszültség</b>                            | <b>Fázis (Ph) / V / Hz</b> | 3 / 400 / 50               |
| <b>Átfolyási sebesség</b>                       | <b>Vízszállítás (l/h)</b>  | 650 - 1700                 |
| <b>Munkanyomás</b>                              | <b>bar / MPa</b>           | 30 - 140 / 3 - 14          |
| <b>Max. nyomás</b>                              | <b>bar / MPa</b>           | 154 / 15,4                 |
| <b>Max. bemeneti hőmérséklet</b>                | <b>Hőmérséklet (°C)</b>    | 60                         |
| <b>Csatlakozási teljesítmény</b>                | <b>kW</b>                  | 9,4                        |
| <b>Súly</b>                                     | <b>kg</b>                  | 76                         |
| <b>Méret (hosszúság x szélesség x magasság)</b> | <b>mm</b>                  | 560 x 500 x 1090           |
| <b>Tisztítószer funkció</b>                     |                            | 6 literes tartály<br>1 / 2 |
| <b>Mobilitás</b>                                |                            | közepes                    |

### Felszereltség

|                                                   |                     |                                              |   |
|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|---|
| <b>Kézi szórópisztoly</b>                         | EASY!Force Advanced | <b>Motorvédő elektronika LED kijelzéssel</b> | ■ |
| <b>Kézi szórópisztoly soft grip betéttel</b>      | ■                   | <b>Olajszint-ellenőrző ablak</b>             | ■ |
| <b>Magasnyomású tömlő</b>                         | m                   | <b>Szervókontroll</b>                        | ■ |
| <b>Szórószár</b>                                  | mm                  | <b>Vízbemenet rézből</b>                     | ■ |
| <b>Power fúvóka</b>                               | ■                   |                                              |   |
| <b>Szennymaró</b>                                 | ■                   |                                              |   |
| <b>Beépített magasnyomású tömlődob</b>            | ■                   |                                              |   |
| <b>ANTI!Twist</b>                                 | ■                   |                                              |   |
| <b>4 pólusú váltómotor levegő- és vízhűtéssel</b> | ■                   |                                              |   |
| <b>Nyomáslekapcsolás</b>                          | ■                   |                                              |   |
| <b>Nagy finomvízszűrő</b>                         | ■                   |                                              |   |
| <b>■ Alaptartozék</b>                             |                     |                                              |   |

# HD 17/14-4SX PLUS

## 1.286-931.0

**KÄRCHER**



|                                                          |   | Cikkszám    | Belső átmérő | Max. üzemi nyomás | Hossz |  |  | Leírás                                                                                                                                                         |   |
|----------------------------------------------------------|---|-------------|--------------|-------------------|-------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Standard kivitel kétoldali menetes csatlakozókkal</b> |   |             |              |                   |       |  |  |                                                                                                                                                                |   |
| Magasnyomású tömlő, 15 m                                 | 1 | 6.110-042.0 | 10           | 220 bar           | 15 m  |  |  | Mindkét oldalán csavaros, M 22 x 1,5 megtörés elleni védelemmel, névleges átmérő 10/155°C/220 bar                                                              | ▲ |
| Magasnyomású tömlő, 20 m                                 | 2 | 6.110-043.0 | 10           | 220 bar           | 20 m  |  |  | A 20 m hossz és mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzat a fő jellemzője ennek a 20 méteres (DN 10) magasnyomású tömlőnek.                           | ▲ |
| Magasnyomású tömlő, 25 m                                 | 3 | 6.110-044.0 | 10           | 220 bar           | 25 m  |  |  | Kétoldali csavarzattal, M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel. Névleges átmérő: 10/155°C/220 bar                                                             | ▲ |
| Magasnyomású tömlő, 40 m                                 | 4 | 6.110-045.0 | 10           | 220 bar           | 40 m  |  |  | A 40 m hossz és mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzat a fő jellemzője ennek a 40 méteres (DN 10) magasnyomású tömlőnek. Munkanyomás max. 220 bar. | ▲ |
| Magasnyomású tömlő, 15 m                                 | 5 | 6.110-059.0 | 12           | 210 bar           | 15 m  |  |  | Magasnyomású tömlő 1.800 l/óra feletti vízmennyiségekhez. Kétoldali csavarzattal. 2x M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel.                                  | ▲ |
| Magasnyomású tömlő DN 12 / 25Mpa / 40 m                  | 6 | 6.110-060.0 | 12           | 210 bar           | 40 m  |  |  |                                                                                                                                                                | ▲ |
| Magasnyomású tömlő, 10 m                                 | 7 | 6.110-041.0 | 10           | 220 bar           | 10 m  |  |  | Lenyűgöző értékek és alapfelszerelés: egy nagynyomású tömlő (ID 10), 25 m hosszú, akár 220 bar nyomásig használható.                                           | ▲ |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

# HD 17/14-4SX PLUS

## 1.286-931.0

**KÄRCHER**




|                                                   |   | Cikkszám    | Átfolyási<br>sebesség |  |  |  |  | Leírás                                                                                                                                                                                                              |   |
|---------------------------------------------------|---|-------------|-----------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Magasnyomású pisztolyok</b>                    |   |             |                       |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |   |
| EASY!Force Advanced pisztoly                      | 1 | 4.118-005.0 |                       |  |  |  |  | Könnyed és gazdaságos: az EASY!Force magasnyomású pisztoly a magasnyomású sugár visszarúgó erejét használja, hogy nullára csökkentse a kezelő által kifejtendő tartóerőt.                                           | ■ |
| Átalakító készlet 1 - magasnyomású tömlőhöz       | 2 | 4.111-050.0 |                       |  |  |  |  | Kärcher magasnyomású mosók utólagos felszereléséhez meglévő magasnyomású tömlővel: EASY!Force illesztőkészlet 1 EASY!Force magasnyomású pisztollyal, szórószárral és minden illesztődarabbal egészen a fúvókáig.    | □ |
| Átalakító készlet 2 - géphez                      | 3 | 4.111-051.0 |                       |  |  |  |  | Meglévő Kärcher magasnyomású mosókhoz való utólagos felszereléshez kifejlesztve: EASY!Force illesztőkészlet 2 EASY!Force magasnyomású pisztollyal, szórószárral, magasnyomású tömlővel és a szükséges adapterekkel. | □ |
| Átalakító készlet 3 - csak EASY!Force pisztolyhoz | 4 | 4.111-052.0 |                       |  |  |  |  | Kompatibilis a meglévő magasnyomású tömlővel és szórószárral: EASY!Force illesztőkészlet 3, benne EASY!Force kioldós pisztollyal és minden szükséges adapterrel magasnyomású mosója feljavításához.                 | □ |
| <b>Easy Press pisztoly</b>                        |   |             |                       |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Servo Control szabályzó, Easy!-Lock               | 5 | 4.118-009.0 | 1100 Vízállítás (l/h) |  |  |  |  | A vízmennyiség és a nyomásszabályozás közvetlenül a kézipisztolyon állítható.                                                                                                                                       | ■ |
| <b>Gyorscsatlakozó</b>                            |   |             |                       |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Gyorscsatlakozó                                   | 6 | 2.115-000.0 |                       |  |  |  |  | Szórószárak/tartozékok gyors cseréjéhez. A Kärcher szóróberendezéseihez megfelelő kialakítással. Illik a pisztoly/szórószár kapcsolódási pontjához. EASY!Lock belső menettel.                                       | □ |
| Dugós csatlakozó                                  | 7 | 2.115-001.0 |                       |  |  |  |  | Keményített rozsdamentes acél dugós csatlakozó gyorscsatlakozóhoz (2.115-000). EASY!Lock külső menettel.                                                                                                            | □ |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

# HD 17/14-4SX PLUS

## 1.286-931.0

KÄRCHER

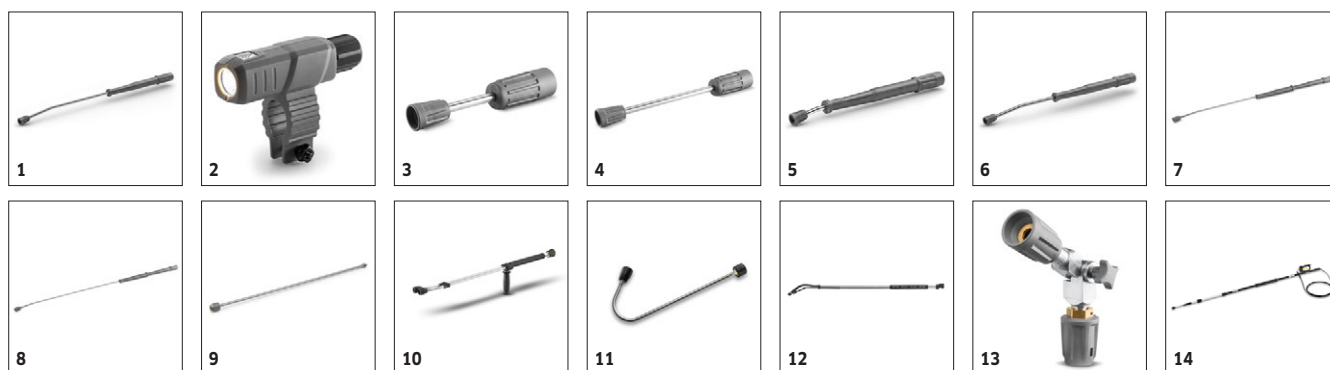


|                                               |    |             | Cikkszám | Max. üzemi nyomás | Hossz |  |  | Leírás                                                                                                                                                                                       |   |
|-----------------------------------------------|----|-------------|----------|-------------------|-------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Forgatható szórószár</b>                   |    |             |          |                   |       |  |  |                                                                                                                                                                                              |   |
| Szórószár, csomagolt, 1050 mm, forgatható     | 1  | 4.112-000.0 | 300 bar  | 1050 mm           |       |  |  | Szórószár, 1050 mm, forgatható, ergonomikus                                                                                                                                                  | ■ |
| LED fúvókavilágítás                           | 2  | 2.680-002.0 |          | 125 mm            |       |  |  | Világos és könnyű LED munkafény az EASY!Force magasnyomású pisztoly szórószárán történő közvetlen csatlakoztatásra. Jobb látási viszonyok akár 5 munkaóra.                                   | □ |
| Szórószár, 250 mm, forgatható                 | 3  | 4.112-027.0 | 300 bar  | 250 mm            |       |  |  | Szórószár, 250 mm, forgatható, ergonomikus                                                                                                                                                   | □ |
| Szórószár, csomagolt, 550 mm, nem forgatható  | 4  | 4.112-024.0 | 300 bar  | 400 mm            |       |  |  | Szórószár, 400 mm, forgatható, ergonomikus                                                                                                                                                   | □ |
| Szórószár, csomagolt, 600 mm, forgatható      | 5  | 4.112-007.0 | 300 bar  | 600 mm            |       |  |  | Szórószár, 600 mm, forgatható, ergonomikus                                                                                                                                                   | □ |
| Szórószár, 840 mm, forgatható                 | 6  | 4.112-006.0 | 300 bar  | 840 mm            |       |  |  | Szórószár, 840 mm, forgatható, ergonomikus                                                                                                                                                   | □ |
| Szórószár, csomagolt, 1550 mm, forgatható     | 7  | 4.112-018.0 | 300 bar  | 1550 mm           |       |  |  | Szórószár, 1550 mm, forgatható, ergonomikus                                                                                                                                                  | □ |
| Szórószár, 2050 mm, forgatható                | 8  | 4.112-021.0 | 300 bar  | 2050 mm           |       |  |  | Szórószár, 2050 mm, forgatható, ergonomikus                                                                                                                                                  | □ |
| Szórószár-hosszabbítás, EASY!Lock 1000mm      | 9  | 4.112-048.0 | 300 bar  | 1000 mm           |       |  |  | Szórószár-hosszabbítás EASY!Lock csatlakozással. Hossz: 1000mm                                                                                                                               | □ |
| <b>Dupla szórószár</b>                        |    |             |          |                   |       |  |  |                                                                                                                                                                                              |   |
| Dupla szórószár 960 mm                        | 10 | 2.112-016.0 | 310 bar  | 960 mm            |       |  |  | Az üzemi nyomás fokozatmentes szabályozása közvetlenül a markolaton teljes vízmennyiség mellett. Különösen mezőgazdasági területen való használatra (pl. istállótakarítás).                  | □ |
| <b>WC-tisztító szórószár</b>                  |    |             |          |                   |       |  |  |                                                                                                                                                                                              |   |
| WC és esőcsatorna szórószár                   | 11 | 4.112-029.0 |          |                   |       |  |  | Fúvókabetéttel. Speciális formájú, a WC-k higiénikus tisztítására. Rozsdamentes acélból.                                                                                                     | □ |
| <b>Flexibilis szórószár</b>                   |    |             |          |                   |       |  |  |                                                                                                                                                                                              |   |
| Hajlékony szórószár 1050 mm                   | 12 | 4.112-035.0 | 210 bar  | 1050 mm           |       |  |  | A szórószár elhajlása 20° - 140° között fokozatmentesen beállítható. Különösen alkalmas nehezen elérhető helyek pl.: tetőereszek, autók teteje, padlók vagy kerékdobok tisztítására.         | □ |
| Magasnyomású csukló                           | 13 | 4.112-057.0 | 300 bar  |                   |       |  |  | A nehezen elérhető helyekhez: Magasnyomású csukló fokozatmentes szögbeállítással 120° -ig. Egyszerűen csatlakoztassa közvetlenül a magasnyomású mosó szórószárához.                          | □ |
| <b>Teleszkópos szórószár</b>                  |    |             |          |                   |       |  |  |                                                                                                                                                                                              |   |
| Teleszkóp-szórószár                           | 14 | 4.112-037.0 | 225 bar  | 5400 mm           |       |  |  | Fokozatmentes 1,8-5,4 m között. Nehezen elérhető helyekhez (pl. mennyezetek, homlokzatok). Beépített magasnyomású pisztoly, EASY!Lock csatlakozás, forgó csatlakozó. M 18 x 1,5 fúvókához.   | □ |
| Tartóöv a teleszkópos szórószárhoz            | 15 | 6.373-987.0 |          |                   |       |  |  | Kényelmes tartóöv a tehermentesítéshez a teleszkópos szórószárral végzett munkánál (6.394-690). A terhelés így optimálisan eloszlik a testen és lehetővé válik a hosszabb idejű munkavégzés. | □ |
| <b>Ereszcsatorna tisztító</b>                 |    |             |          |                   |       |  |  |                                                                                                                                                                                              |   |
| Csatornatisztító szórószár                    | 16 | 2.112-015.0 |          | 960 mm            |       |  |  | A szórószár az ereszcsatorna-rendszer tisztítására szolgál. A szórószár formájával és a speciális fúvókával a tisztítás a védőrács levétele nélkül kivitelezhető.                            | □ |
| <b>Alvázmosó szórószár</b>                    |    |             |          |                   |       |  |  |                                                                                                                                                                                              |   |
| Alváz szórószár                               | 17 | 4.112-032.0 |          | 700 mm            |       |  |  | Mozgatható, a gépjármű alvázának és sárvédőjének hatékony és kényelmes mosására. Nemeacél, fúvóka nélkül.                                                                                    | □ |
| <b>Kiegészítő fogantyú</b>                    |    |             |          |                   |       |  |  |                                                                                                                                                                                              |   |
| Kiegészítő markolat szórószárakhoz, EASY!Lock | 18 | 4.321-380.0 |          |                   |       |  |  | A kiegészítő markolat egyszerűen csatlakoztatható új EASY!Lock generációs szórószárainkhoz, és lehetőséget biztosít a testtartás adott feladathoz való optimális hozzáigazítására.           | □ |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

# HD 17/14-4SX PLUS

## 1.286-931.0

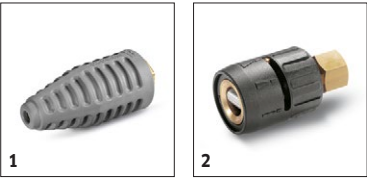

|                             |   | Cikkszám    | Max. üzemi<br>nyomás | Fúvókaméret |  |  |  | Leírás                                                                                                                                              |
|-----------------------------|---|-------------|----------------------|-------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Szennymarófej - nagy</b> |   |             |                      |             |  |  |  |                                                                                                                                                     |
| Szennymaró                  | 1 | 4.114-044.0 | 300 bar              | 120         |  |  |  | Fúvóka+ kerámia csapágygyűrű. Nagyobb tisztítási teljesítmény a forgó pontsugárnak köszönhetően.                                                    |
| <b>Vario fúvóka 0°-90°</b>  |   |             |                      |             |  |  |  |                                                                                                                                                     |
| Sarok vario fúvóka          | 2 | 4.113-006.0 |                      | 80          |  |  |  | Lehetővé teszi a magasnyomású vízsugarak váltását 0° -90°<br>A szórási szög fokozatmentes. A szennyeződés mértékének megfelelően alkalmazkodhatunk. |


■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék    ▲ Gégecső

HD 17/14-4SX PLUS  
1.286-931.0



|                                     |   | Cikkszám    | Fúvókaméret |  |  |  |  | Leírás                                                                                     |   |
|-------------------------------------|---|-------------|-------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Power fúvóka 25°-os szórási szöggel |   |             |             |  |  |  |  |                                                                                            |   |
| Power fúvóka                        | 1 | 2.113-060.0 | 115         |  |  |  |  | Lapos sugarú fúvóka nagy felületek tisztítására és a makacs szennyeződések eltávolítására. | ■ |

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék    ▲ Gégecső

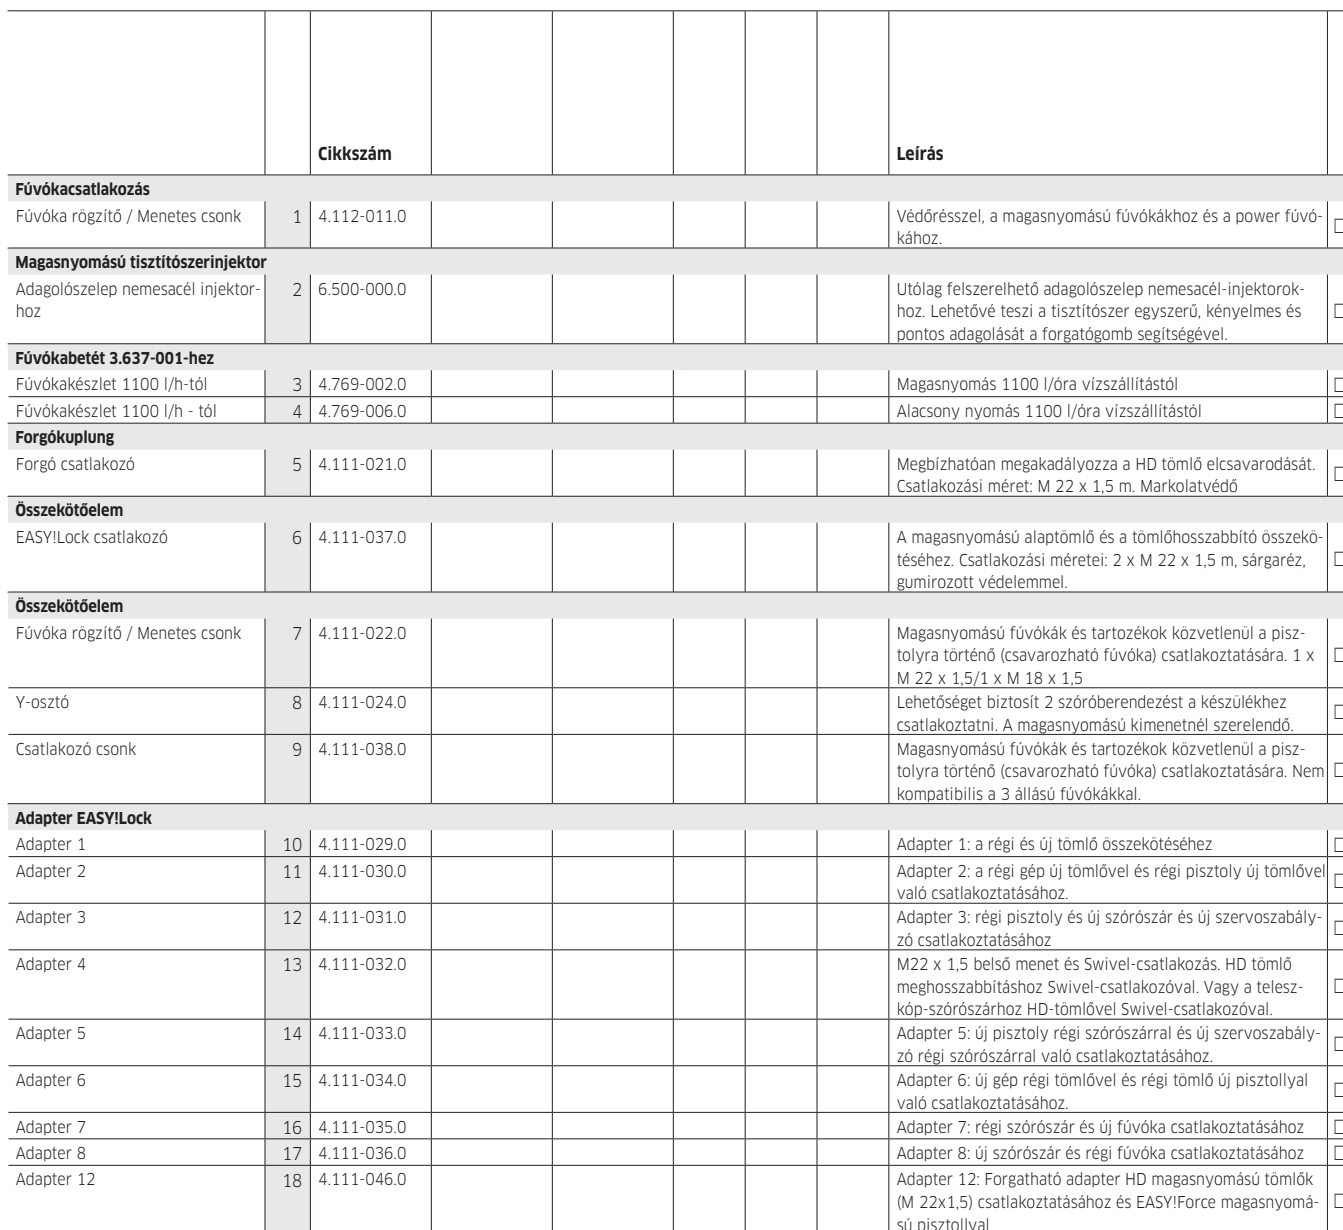**KÄRCHER**

HD 17/14-4SX Plus, 1.286-931.0, 2020-10-05

# HD 17/14-4SX PLUS

## 1.286-931.0

**KÄRCHER**


|                                             |    | Cikkszám    | Max. üzemi<br>nyomás | Fúvókaméret | Átmérő |  | Leírás                                                                                                                                                                                          |                          |
|---------------------------------------------|----|-------------|----------------------|-------------|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Csőtisztító tömlő, NW6</b>               |    |             |                      |             |        |  |                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Csőtisztító tömlő, 10 m,                    | 1  | 6.110-046.0 | 250 bar              |             |        |  | 10 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. ( Fúvóka menet-csatlakozási mérete R 1/8 ) Max: 250 bar                                       | <input type="checkbox"/> |
| Csőtisztító tömlő, 20 m                     | 2  | 6.110-008.0 | 250 bar              |             |        |  | 20 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. ( Fúvóka menet-csatlakozási mérete R 1/8 ) Max: 250 bar                                       | <input type="checkbox"/> |
| Csőtisztító tömlő, 30 m                     | 3  | 6.110-047.0 | 250 bar              |             |        |  | 30 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. ( Fúvóka menet-csatlakozási mérete R 1/8 ) Max: 250 bar                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Csőtisztító fúvóka</b>                   |    |             |                      |             |        |  |                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Csőtisztító fúvóka 060                      | 4  | 4.765-002.0 |                      | 60          | 21 mm  |  | Az előre irányuló forgó pontsugár feloldja a legmakacsabb szennyeződéseket. A három, hátrafelé irányuló sugár gondoskodik a megfelelő előremenetelről, valamint a kényelmes kezeléssel.         | <input type="checkbox"/> |
|                                             | 5  | 4.765-005.0 |                      | 60          | 30 mm  |  |                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Csőtisztító fúvóka 120                      | 6  | 5.763-089.0 |                      | 120         | 24 mm  |  | 24 mm átmérőjű csőtisztító fúvóka. 8 darab 30°-os szögben hátrafelé irányított fúvókával.                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Csőtisztító fúvóka 065                      | 7  | 5.763-019.0 |                      | 65          | 16 mm  |  | Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tisztja, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. 3x30°-ban hátrafelé irányuló, Ø 16 mm  | <input type="checkbox"/> |
| Csőtisztító fúvóka 060                      | 8  | 5.763-016.0 |                      | 60          | 16 mm  |  | Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tisztja, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. R 1/8" csatlakozóval. 4 db forgósugár. | <input type="checkbox"/> |
| Csőtisztító fúvóka 070                      | 9  | 5.763-021.0 |                      | 70          | 30 mm  |  |                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Forgó csőtisztító fúvóka 065                | 10 | 6.415-440.0 |                      | 65          | 16 mm  |  |                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>HKF 50 tartálytisztító fej, sárgaréz</b> |    |             |                      |             |        |  |                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Szórófej HKF 50, réz                        | 11 | 3.631-039.0 |                      |             |        |  | Merülési mélység 850 mm. Az 50 mm-nél nagyobb nyílású hordókhoz, tartályokhoz. A készülékhez közvetlenül csatlakozik, meghajtás az elektromos motorról. Független és vízszintes üzemeltetés.    | <input type="checkbox"/> |
|                                             | 12 | 3.631-058.0 |                      |             |        |  | Bemerülési mélység 150 mm. Tisztítófej 50 mm-nél nagyobb töltőnyílású hordók és tartályok belsejének tisztításához. Villamos hajtással. Vízszintes és függőleges üzemeltetésre.                 | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék    ▲ Gégecső

# HD 17/14-4SX PLUS

## 1.286-931.0

KÄRCHER



|                                                                   |   | Cikkszám    | Átfolyási<br>sebesség              | Fúvókaméret | Átmérő | Leírás                                                                                                                                                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------------------|---|-------------|------------------------------------|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Felület tisztító FR 30 Me</b>                                  |   |             |                                    |             |        |                                                                                                                                                                                              |                          |
| FR 30 Me felület tisztító, 300 mm-es átmérővel                    | 1 | 2.111-013.0 |                                    |             | 300 mm | A forgó fúvókás tisztítófejjel 10-szer nagyobb felületi teljesítmény érhető el, mint a hagyományos módszerekkel. Rozsdamentes acélból, kerámia csapágyazással, beépített szívócsatlakozóval. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Keményfelület tisztító FR 50</b>                               |   |             |                                    |             |        |                                                                                                                                                                                              |                          |
| FR 50 Me felület tisztító                                         | 2 | 2.111-023.0 |                                    |             | 500 mm | 500 mm-es munkaszélességű FR 50 nagy felületekhez. Nemesacél ház, 2-szeres kerámia-csapágyazás, tolófogantyú, vezetőgörgők, és beépített tisztítószertartály alacsony nyomáson.              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Gépspecifikus fúvókakészlet FR-hez</b>                         |   |             |                                    |             |        |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Fúvókakészlet felület tisztítóhoz (gépspecifikus) 1300 - 1800 l/h | 3 | 2.640-781.0 | 1300 - 1800<br>Vízszállítási (l/h) |             |        | Gépspecifikus fúvókakészlet. Kärcher powerfúvóka az 1-9 pozícióhoz.                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Készülék-specifikus fej készlet FRV-hez</b>                    |   |             |                                    |             |        |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Fúvókakészlet FRV-felület tisztítóhoz 100                         | 4 | 2.643-769.0 |                                    | 100         |        | Készülék-specifikus fúvókakészlet                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Felület tisztító FRV 30 Me</b>                                 |   |             |                                    |             |        |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Hosszabbító tömlő FRV 30 Me és 50 Me felület tisztítóhoz          | 5 | 4.441-040.0 |                                    |             |        | 5 m hosszabbító tömlő FRV 30 Me felület tisztítóhoz. Összekötőidommal.                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| FRV 30 Me felület tisztító                                        | 6 | 2.111-012.0 |                                    |             |        | A szennyezett víz automatikus elszívásának köszönhetően az FRV 30 Me nemesacél felület tisztító a bel- és kültéri felület tisztítást még hatékonyabbá teszi. Forróvízes tisztítás 85 °C-ig.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Felület tisztító FR 50 Me</b>                                  |   |             |                                    |             |        |                                                                                                                                                                                              |                          |
| FRV 50 Me felület tisztító                                        | 7 | 2.111-024.0 |                                    |             |        | Különösen nagy felületek tisztítása a szennyezett víz automatikus elszívásával - ez az FRV 50 Me. Forróvízes tisztítás 85 °C-ig. 10 m-es hőmérsékletálló, poliuretán elszívótömlővel.        | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék    ▲ Gégecső

# HD 17/14-4SX PLUS

## 1.286-931.0

**KÄRCHER**



|                                                    |   | Cikkszám    | Átfolyási<br>sebesség            |  |  |  |  | Leírás                                                                                                                                                                                      |                          |
|----------------------------------------------------|---|-------------|----------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Integrált tartályos habosító szórószár</b>      |   |             |                                  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Habosító szórószár Basic 3                         | 1 | 4.112-055.0 | 900 - 2500<br>Vízszállítás (l/h) |  |  |  |  | Kiváló, egyszerű, masszív: Basic 3 tartályos habosító szórószár 900-2500 l/óra vízszállítású magasnyomású mosókhoz. Felére csökkenti a tisztítószer-felhasználást jobb habminőség mellett.  | <input type="checkbox"/> |
| Palacktisztító szer 1L                             | 2 | 5.071-414.0 |                                  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Habosító szórószár Advanced 042                    | 3 | 2.112-018.0 |                                  |  |  |  |  | Rövid habosító szórószár a száron elhelyezett 1 literes tisztítószer-tartállyal. Kompakt formatervezés, EASY!Lock csatlakozás, fokozatmentes tisztítószer-adagolás, állítható szórási szög. | <input type="checkbox"/> |
| Habosító tartály 1l Advanced                       | 4 | 6.414-050.0 |                                  |  |  |  |  | 1 l tisztítószer-tartály a tisztítószer gyors cseréjéhez Advanced habosító szórószárhoz. (2.112-017.0 és 2.112-018.0)                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Inno Foam habosító készlet</b>                  |   |             |                                  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Inno Foam habosító készlet tisztítószer adagolóval | 5 | 2.112-000.0 |                                  |  |  |  |  | Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Dupla szórószár habfúvókával. Tisztítószer-adagoló szeleppel.                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Easy Foam készlet</b>                           |   |             |                                  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Easy Foam habosító készlet tisztítószer adagolóval | 6 | 2.112-010.0 |                                  |  |  |  |  | Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Tisztítószer-adagoló injektor precíz adagolászeleppel.                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Fúvókakészlet Inno/Easy készlethez</b>          |   |             |                                  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Fúvókacsomag az Inno/Easy Set-hez                  | 7 | 2.640-694.0 | 1000 Vízszállítás (l/h)          |  |  |  |  | Optimális alkalmazkodás a különböző gépteljesítményekhez a gazdaságos munkavégzésért.                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Habosítófúvóka beépítőkészlet</b>               |   |             |                                  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Habosító fúvóka beépítőkészlet                     | 8 | 2.637-926.0 |                                  |  |  |  |  | Habosítószer felhordásához élelmiszeripari és szaniter területeken, illetve hosszú hatótávot igénylő esetekben. A magasnyomású fúvóka helyett kell a szórószárra csatlakoztatni.            | <input type="checkbox"/> |
|                                                    | 9 | 2.112-013.0 |                                  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék   □ Opcionális tartozék   ▲ Gégecső

# HD 17/14-4SX PLUS

## 1.286-931.0

**KÄRCHER**




|                                                            |    | Cikkszám    | Hossz |  |  |  |  | Leírás                                                                                                                                                                                |                          |
|------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Falra szerelhető automatikus, öntekercselő tömlődob</b> |    |             |       |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                       |                          |
| Wall-mounted hose reel                                     | 1  | 2.639-257.0 | 15 m  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Automatikus tömlődob porszórt acél/ műanyag                | 2  | 6.392-074.0 | 20 m  |  |  |  |  | Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol porszórt acélból, a dob műanyagból készült.                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Automatikus tömlődob rozsdamentes acél/ műanyag            | 3  | 6.392-083.0 | 20 m  |  |  |  |  | Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol rozsdamentes acélból, a dob műanyagból készült.                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Tömlődob magasnyomású tömlő nélkül                         | 4  | 6.392-106.0 | 20 m  |  |  |  |  | Automatikus tömlőfelcsévéveléssel (magasnyomású tömlő nélkül) Kärcher tömlőcsatlakozó-rendszerrel                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Tömlődob automata, bazaltszürke festett                    | 5  | 6.392-105.0 | 20 m  |  |  |  |  | Az önműködően felcsévélődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-011.0 vagy 6.110-028.0 tömlővel.              | <input type="checkbox"/> |
| Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes              | 6  | 6.392-076.0 | 20 m  |  |  |  |  | Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Automata tömlődob, rozsdamentes                            | 7  | 6.392-122.0 | 20 m  |  |  |  |  | Kiváló minőségű automata tömlődob nemesacélból. Élelmi-szeripari felhasználásra. Korrozóálló, vízhatlan burkolatú rugós hajtómű. Magasnyomású tömlő csatlakoztatása mentes csavarral. | <input type="checkbox"/> |
| Automata tömlődob, rozsdamentes, 40 m                      | 8  | 6.392-442.0 | 40 m  |  |  |  |  | Az önműködően felcsévélődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-076.0 tömlővel.                               | <input type="checkbox"/> |
| Lengő falitartó beépítőkészlet, porszórt                   | 9  | 2.639-931.0 |       |  |  |  |  | Beépítőkészlet a tömlődob falra szereléséhez. 2.639-919.0 -hez                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Lengő falitartó beépítőkészlet, rozsdamentes               | 10 | 2.641-867.0 |       |  |  |  |  | Lengő fali tartó nemesacélból (2.641-866-hoz). Maximális rugalmasságot és kényelmet biztosít a magasnyomású tömlő kezelésekor.                                                        | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék    ▲ Gégecső

# HD 17/14-4SX PLUS

## 1.286-931.0

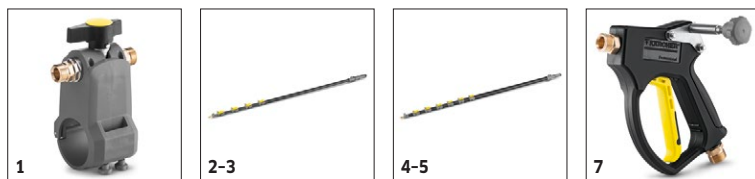**KÄRCHER**


|                                        |   | Cikkszám    | Átfolyási<br>sebesség | Bemeneti<br>hőmérséklet       | Hossz | Hossz | Leírás                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
|----------------------------------------|---|-------------|-----------------------|-------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Teleszkopstangen</b>                |   |             |                       |                               |       |       |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Gömbcsap                               | 1 | 4.580-097.0 |                       | max. 40 Hő-<br>mérséklet (°C) |       |       | A TL gömbcsapot tartalmazó alacsony nyomású adapter a teleszkópos szórószárakon történő szerszám nélkül megvalósítható felszereléshez alkalmas. Ideális forgó magasnyomású kefékkel való használatra.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Teleszkópos szórószár üvegcsálból 7 m  | 2 | 4.762-609.0 |                       | max. 60 Hő-<br>mérséklet (°C) |       |       | A robusztus és könnyű üvegcsálból készült, teleszkópos TL 7 F szórószár akár 7 m-es hosszúságúra nyújtható. Praktikus gyorskioldókkal az egyszerű visszahúzáshoz és meghosszabbításhoz.                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Teleszkópos szórószár hibrid 7 m       | 3 | 4.762-610.0 |                       | max. 60 Hő-<br>mérséklet (°C) |       |       | A többfunkciós hibrid teleszkópos TL 7 H szórószár merev és könnyű szén-üvegcsál keverékből készült. Teleszkóposan hosszabbítható a gyorskioldóknak köszönhetően. Akár 7 m-es hosszúságúra nyújtható.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Teleszkópos szórószár hibrid 10 m      | 4 | 4.762-611.0 |                       | max. 60 Hő-<br>mérséklet (°C) |       |       | Akár 10 m-es hosszúságúra nyújtható: a hibrid teleszkópos TL 10 H szórószár. Szén-üvegcsál keverékből készült, és többfunkciós használatra is alkalmas. Egyszerű visszahúzás és meghosszabbítás a gyorskioldóknak köszönhetően.          | <input type="checkbox"/> |
| Teleszkópos szórószár széncsálból 10 m | 5 | 4.762-612.0 |                       | max. 60 Hő-<br>mérséklet (°C) |       |       | Széncsál teleszkópos TL 10 C szórószár. Akár 10 m-es hosszúságúra nyújtható, és praktikus gyorskioldókkal van felszerelve. Többfunkciós használatra alkalmas a homlokzatok, ablakok vagy napelemek tisztításakor.                        | <input type="checkbox"/> |
| Teleszkópos szórószár széncsálból 14 m | 6 | 4.762-613.0 |                       | max. 60 Hő-<br>mérséklet (°C) |       |       | Maximális merevség minimális súly: a TL 14 C teleszkópos szórószár széncsálból készült. Őrési, 14 m-es hosszúságúra nyújtható, multifunkcionális és könnyen használható a gyorskioldóknak köszönhetően.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Pisztoly                               | 7 | 4.775-154.0 |                       | max. 60 Hő-<br>mérséklet (°C) |       |       | A TL magasnyomású adapter, amely egy rugalmas magasnyomású pisztoly, teleszkópos szórószáron, magas nyomáson történő tisztításhoz alkalmas. Ergonomikus, könnyen felszerelhető, jobb- és balkezes felhasználók számára egyaránt ideális. | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék   □ Opcionális tartozék   ▲ Gégecső

# HD 17/14-4SX PLUS

## 1.286-931.0



|                                            |   | Cikkszám    | Fúvókaméret |  |  |  |  | Leírás                                                                                                                       |                          |
|--------------------------------------------|---|-------------|-------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Fúvókakészlet</b>                       |   |             |             |  |  |  |  |                                                                                                                              |                          |
| Fúvókacsomag homokszóráshoz 0100           | 1 | 2.112-030.0 | 100         |  |  |  |  | Homokszóró fúvókából és fúvókabetétből álló készlet - csak a 4.115-000.0   4.115-006.0 cikkszámú homokszóró berendezésekhez. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Borkarbid fúvóka</b>                    |   |             |             |  |  |  |  |                                                                                                                              |                          |
| Borkarbid fúvóka, 1000 l/h vízszállítástól | 2 | 6.415-083.0 | 8 mm        |  |  |  |  | Kiegészítésként a fúvókacsomaghoz. Különösen kis kopású fúvóka, tartós használatra.                                          | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék    ☐ Opcionális tartozék    ▲ Gégecső

# HD 17/14-4SX PLUS

## 1.286-931.0



|                                                              |   | Cikkszám    |  |  |  |  |  | Leírás                          |                          |
|--------------------------------------------------------------|---|-------------|--|--|--|--|--|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Beépítőkészlet daruval történő rakodáshoz</b>             |   |             |  |  |  |  |  |                                 |                          |
| Beépítőkészlet daruval történő rakodáshoz HD szuperkategória | 1 | 2.640-438.0 |  |  |  |  |  | Problémamentes rakodás daruval. | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék    ▲ Gégecső

# HD 17/14-4SX PLUS

## 1.286-931.0

**KÄRCHER**



|                                                   |   | Cikkszám    |  |  |  | Leírás                                                                                                                                                                     |                          |
|---------------------------------------------------|---|-------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Geka-csatlakozó</b>                            |   |             |  |  |  |                                                                                                                                                                            |                          |
| Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 3/4"               | 1 | 6.388-455.0 |  |  |  | tömlő-<br>véggel                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 1"                 | 2 | 6.388-465.0 |  |  |  | tömlő-<br>véggel                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| GEKA-kuplung                                      | 3 | 6.388-458.0 |  |  |  | Belső<br>menettel                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Szívósűrő</b>                                  |   |             |  |  |  |                                                                                                                                                                            |                          |
| Finomvívészűrő                                    | 4 | 6.414-956.0 |  |  |  | Tavak-<br>ból,<br>tározó-<br>tartá-<br>lyokból<br>és ha-<br>sonlók-<br>ból való<br>felszí-<br>váshoz,<br>poliamid<br>szűrő-<br>ház,<br>rozsdá-<br>mentes<br>acél<br>szűrő, | <input type="checkbox"/> |
| Sűrő visszacsapó-szeleppel                        | 5 | 4.730-012.0 |  |  |  | Sárgaréz<br>szívó-<br>szűrő<br>tavak,<br>tartá-<br>lyok, stb.<br>szívaty-<br>tyúzásá-<br>hoz.<br>Vissza-                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Finom vívsűrő</b>                              |   |             |  |  |  |                                                                                                                                                                            |                          |
| Finomvívészűrő, 80 µm, R 3/4" + 1",<br>adapterrel | 6 | 4.730-102.0 |  |  |  | A gép<br>bemene-<br>ti csatlá-<br>kozásá-<br>hoz kell<br>felsze-<br>relni, 80<br>ømm                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Finomvívészűrő, 100 µm, R 1"                      | 7 | 2.638-270.0 |  |  |  | A vízbe-<br>mentei<br>oldalra<br>kell csat-<br>lakoztat-<br>ni, 150<br>ømm                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék    ▲ Gégecső

# HD 17/14-4SX PLUS

## 1.286-931.0

**KÄRCHER**



|                                                     |    | Cikkszám    |  |  |  | Leírás                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|-----------------------------------------------------|----|-------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Vízbevezető tömlő</b>                            |    |             |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Víztömlő, névl.m 19, R 1" / R 3/4" szívó üzemmódhoz | 8  | 4.440-207.0 |  |  |  | Névle-<br>ges<br>átmérő<br>19 R1"/R<br>3/4",<br>85°C-ig,<br>felszívó<br>üzem-<br>módhoz                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Víztömlő, névl.m 19, R 1" / R 1"                    | 9  | 4.440-270.0 |  |  |  | NW 19<br>R1"/R1",<br>85°C-ig                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Visszafolyásgátló</b>                            |    |             |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Visszafolyásgátló                                   | 10 | 2.641-374.0 |  |  |  | Annak<br>érdeké-<br>ben,<br>hogy a<br>vízveze-<br>tékben<br>lévő<br>alacsony<br>nyomás<br>miatt ne<br>kerüljön<br>tisztító-<br>szer az<br>ivóvíz-<br>hálózat-<br>ba.<br>Ellenáll<br>a forró<br>víznek<br>80 °C-ig.<br>Szívár-<br>gás<br>elleni<br>biztosí-<br>ték. | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék    ▲ Gégecső

# HD 17/14-4SX PLUS

## 1.286-931.0



|                                              |   | Cikkszám    | Átfolyási<br>sebesség            |  |  |  |  | Leírás                                                                                                                                                       |                          |
|----------------------------------------------|---|-------------|----------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Felrögzíthető mosókefe</b>                |   |             |                                  |  |  |  |  |                                                                                                                                                              |                          |
| Felpattintható mosókefe, M18 x 1,5           | 1 | 4.113-001.0 |                                  |  |  |  |  | Univerzális felülettisztításra. Egy csiptetővel kell a szórószárra közvetlenül felrögzíteni. Csatlakozás M 18 x1,5                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Forgó mosókefe</b>                        |   |             |                                  |  |  |  |  |                                                                                                                                                              |                          |
| Forgó mosókefe > 800 l/h, nylon sörték       | 2 | 4.113-002.0 | 800 - 1300<br>Vízszállítás (l/h) |  |  |  |  | Vízsgár hajtja. Finompor és szürke réteg bármilyen felületről történő kíméletes eltávolításához. Hőmérsékletálló 60 °C-ig, EASY!Lock (cserélhető kefebetét). | <input type="checkbox"/> |
| Forgó mosókefe > 800 l/h, természetes sörték | 3 | 4.113-005.0 | 800 - 1300<br>Vízszállítás (l/h) |  |  |  |  |                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék    ▲ Gégecső