





HD 10/15-4 Cage Food

Hidegvizes magasnyomású mosó univerzális ipari használatra az élelmiszeriparban.



1 A magas higiéniai követelményekért

- Nem rozsdásodó rozsdamentes kivitel.
- Minden vízvezető alkatrész élelmiszerben alkalmazható rézből készül

2 Különösen hatékony tisztítás

- Bemenő víz hőmérséklet az előnyomópumpa által max. 85 fokig
- RM 734 klórtartalmú tisztítószerek használata engedélyezett

3 Higiénias követelmények

- Jelölés nélküli és könnyen irányítható.
- Élelmiszer-ipari, jelölés nélküli nagynyomású tömlő.

4 Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár

- Fáradtságmentes munkavégzés az EASY!Force magasnyomású pisztollyal.
- EASY!Lock gyorszár: tartós és masszív. Ötször erősebb, mint a csavarok.



HD 10/15-4 Cage Food

Műszaki adatok

Cikkszám		1.353-908.0
EAN kód		4054278157924
Tápfeszültség	Fázis (Ph) / V / Hz	3 / 400 / 50
Átfolyási sebesség	Vízszállítás (l/h)	440 - 990
Munkanyomás	bar / MPa	20 - 145 / 2 - 14,5
Munkanyomás	PSI	290/290 / 2100
Max. nyomás	bar / MPa	175 / 17,5
Max. bemeneti hőmérséklet	Hőmérséklet (°C)	85
Csatlakozási teljesítmény	kW	6,4
		1
Mobilitás		Magas
Súly	kg	78,4
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	650 × 521 × 1100

Felszereltség

Kézi szórópisztoly		EASY!Force Food
Magasnyomású tömlő	m	10 / Élelmiszeripari kivitel / DN 8, 400 bar
Szórórészár	mm	1050
Power fúvóka		■
ANTI!Twist		■
Nyomáslekapcsolás		■
Zárt csőkeret-kialakítás beépített darukapcsolódási ponttal		■
Szervókontroll		■
■ Alaptartozék		

HD 10/15-4 CAGE FOOD

1.353-908.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Belső átmérő	Max. üzemi nyomás	Hossz		Leírás	
Élelmiszeripari tömlők kétoldali menetes csatlakozással								
Magasnyomású tömlő, 10m, élelmiszeripari	1	6.110-051.0	8	250 bar	10 m		10 m magasnyomású tömlő (DN 8) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomot nem hagyó külső borítás élelmiszeriparban történő használatra.	▲
Magasnyomású tömlő, 20m, élelmiszeripari	2	6.110-052.0	8	250 bar	20 m		20 m magasnyomású tömlő (DN 8) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomot nem hagyó külső borítás élelmiszeriparban történő használatra.	▲
Longlife tömlő élelmiszeri kivitelben, mindkét végén csavaros csatlakozással								
Magasnyomású tömlő, Longlife hosszú élettartamú, 10m	3	6.110-053.0	8	400 bar	10 m		Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Forgó csuklóval, 2 x M 22 x 1,5.	■
Magasnyomású tömlő, élelmiszeripari, 15 m	4	6.110-054.0	8	400 bar	20 m		Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Szabadalmaztatott AVS-pisztoly-csatlakozással.	□
Longlife 400 tömlő kétoldali menetes csatlakozással								
Magasnyomású tömlő, 1,5 m	5	6.110-024.0	8	400 bar	1,5 m		1,5 m rövid magasnyomású tömlő, (DN 8) Mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzattal a masszív és gyors csatlakozáshoz. Hosszú élettartam, és max. 400 bar nyomáshoz.	□
Magasnyomású tömlő, hosszú élettartamú, 1,5 m	6	6.110-069.0	8	400 bar	1,5 m		Magasnyomású tömlő 400 bar nyomásig (DN 8), 2-szeres fém betéttel és 30 hosszal. Csatlakozás: M 22 x 1,5 kényelmes és gyors EASY!Lock kézi csavarzattal.	□
Speciális tömlők								
Magasnyomású tömlő, 1,5 m	7	6.110-068.0	8	400 bar	1,5 m		1,5 m hosszú tömlő tömlődobhoz való összekötéshez, M 22x1,5 csatlakozás és íves EASY!Lock kézi csavarzat. Max. nyomás: 400 bar	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 10/15-4 CAGE FOOD


1.353-908.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Átfolyási sebesség					Leírás	
Magasnyomású pisztolyok									
EASY!Force Food pisztoly	1	4.118-015.0						Tökéletes élelmiszeripari felhasználásra: a kerámiaszelepes EASY!Force magasnyomású pisztoly fáradásmentes munkavégzést biztosít, mivel a felhasználó gyakorlatilag alig fejt ki tartóerőt.	■
Átalakító készlet 1 - magasnyomású tömlőhöz	2	4.111-050.0						Kärcher magasnyomású mosók utólagos felszereléséhez meglévő magasnyomású tömlővel: EASY!Force illesztőkészlet 1 EASY!Force magasnyomású pisztollyal, szórószárral és minden illesztődarabbal egészen a fúvókáig.	□
Átalakító készlet 2 - géphez	3	4.111-051.0						Meglévő Kärcher magasnyomású mosókhoz való utólagos felszereléshez kifejlesztve: EASY!Force illesztőkészlet 2 EASY!Force magasnyomású pisztollyal, szórószárral, magasnyomású tömlővel és a szükséges adapterekkel.	□
Átalakító készlet 3 - csak EASY!Force pisztolyhoz	4	4.111-052.0						Kompatibilis a meglévő magasnyomású tömlővel és szórószárral: EASY!Force illesztőkészlet 3, benne EASY!Force kioldós pisztollyal és minden szükséges adapterrel magasnyomású mosója feljavításához.	□
Easy Press pisztoly									
Servo Control szabályzó, Easy!Lock	5	4.118-016.0	750 - 1100 Vízszállítási (l/h)					A vízmennyiség és a nyomásszabályozás közvetlenül a kézipisztolyon állítható. Élelmiszeripari kivételben, vízvezető alkatrészek nemesacélból.	■
Gyorscsatlakozó									
Gyorscsatlakozó	6	2.115-000.0						Szórószárak/tartozékok gyors cseréjéhez. A Kärcher szóróberendezéseikhez megfelelő kialakítással. Illik a pisztoly/szórószár kapcsolódási pontjához. EASY!Lock belső menettel.	□
Dugós csatlakozó	7	2.115-001.0						Keményített rozsdamentes acél dugós csatlakozó gyorscsatlakozóhoz (2.115-000). EASY!Lock külső menettel.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

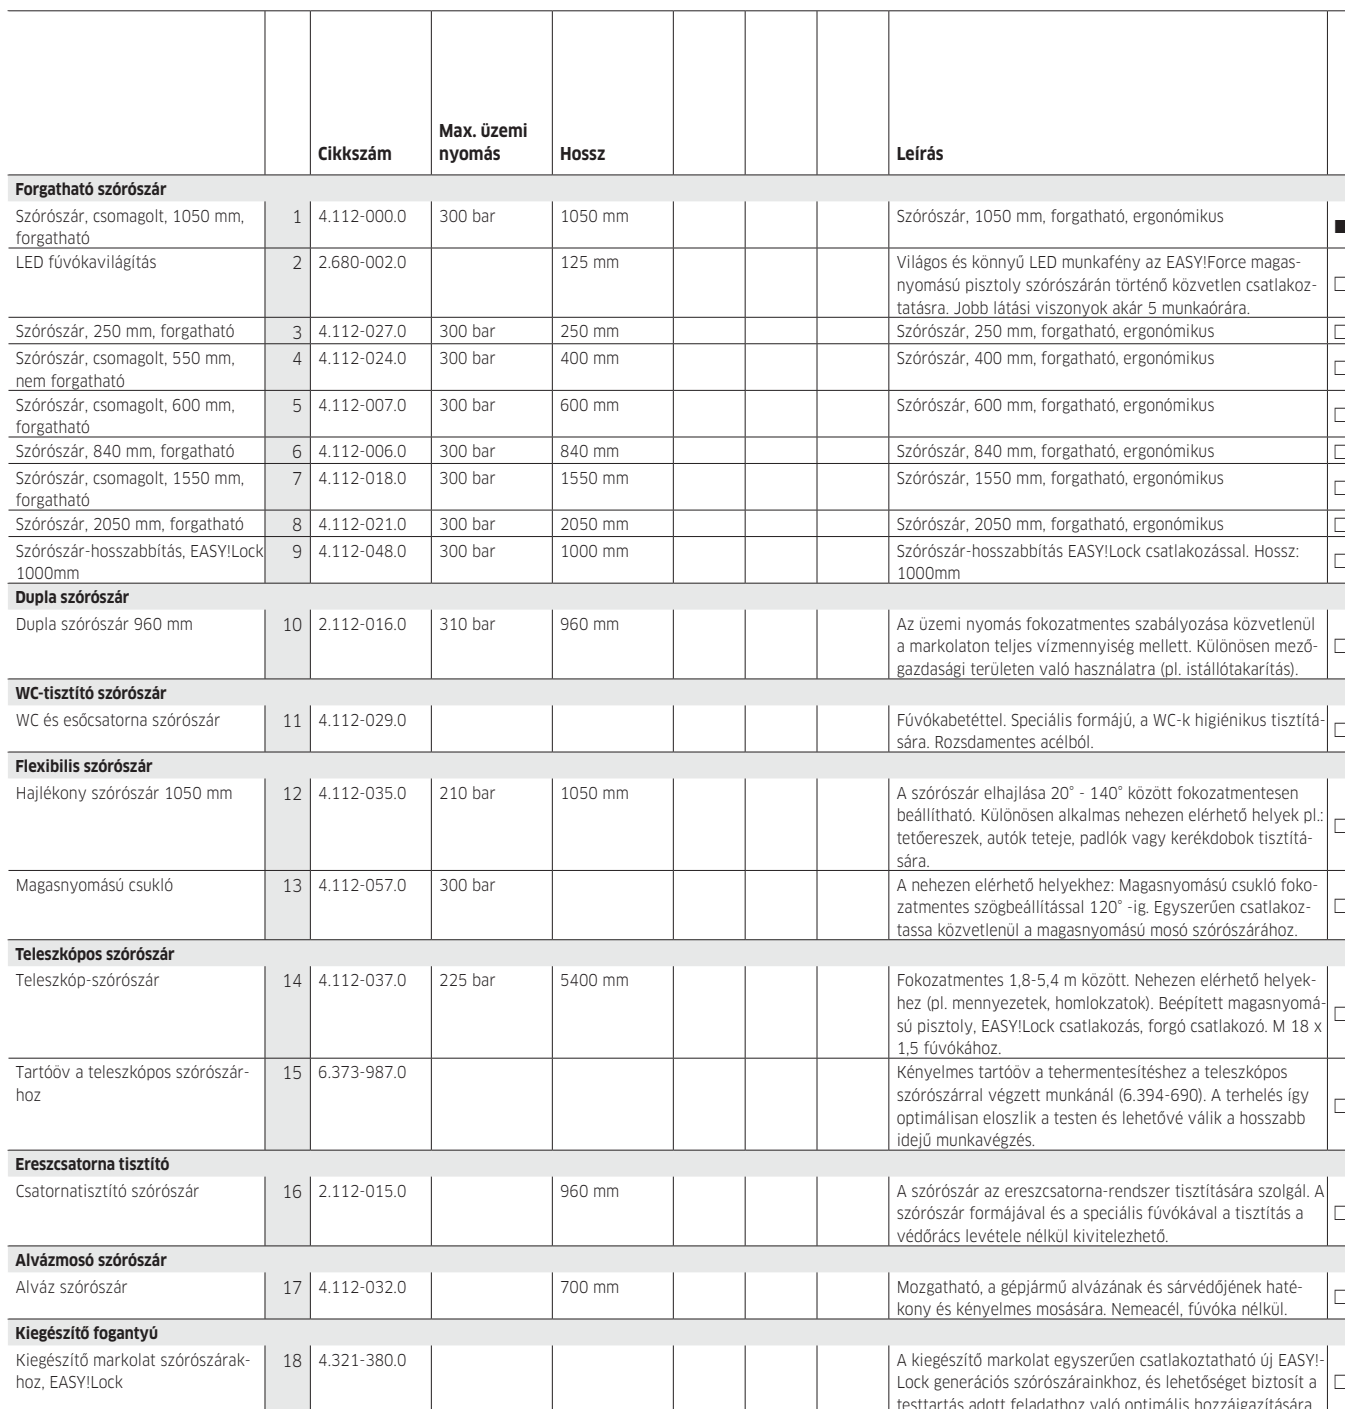KÄRCHER

HD 10/15-4 Cage Food, 1.353-908.0, 2020-10-05

HD 10/15-4 CAGE FOOD
1.353-908.0



		Cikkszám	Fúvókaméret					Leírás	
Power fúvóka 25°-os szórási szöggel									
Power fúvóka	1	2.113-012.0	62					Lapos sugarú fúvóka nagy felületek tisztítására és a makacs szennyeződések eltávolítására.	■
Power fúvóka 15°-os szórási szöggel									
Power fúvóka	2	2.113-049.0	70					Lapos sugarú fúvóka makacs szennyeződésekhez.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 10/15-4 CAGE FOOD 1.353-908.0



		Cikkszám	Max. üzemi nyomás	Fúvókaméret				Leírás	
Szennymarófej - nagy									
Szennymaró	1	4.114-030.0	300 bar	70				Fúvóka+ kerámia csapágygyűrű. Nagyobb tisztítási teljesítmény a forgó pontsugárnak köszönhetően.	☐

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 10/15-4 CAGE FOOD

1.353-908.0

KÄRCHER


		Cikkszám						Leírás	
Fűvókacsatlakozás									
Fűvóka rögzítő / Menetes csomk	1	4.112-011.0						Védőrészsel, a magasnyomású fűvókákhoz és a power fűvókához.	☐
Magasnyomású tisztítószerinjektor									
Tisztítószer-injektor magas- és alacsony nyomáshoz (fűvóka nélkül)	2	4.637-032.0						Tisztítószer-adagolás. Magas- és alacsony nyomáson, a géptől elkülönítve. Adagolás max:15%.	☐
Tisztítószer-injektor magasnyomáshoz (fűvóka nélkül)	3	4.637-033.0						Tisztítószer-adagolás magasnyomáson 5%-ig 4.637-033 rendelési számhoz, HD 500-700 l/óra	☐
Gépspecifikus fűvókakészlet a 3.637-170-hez									
Készülék-specifikus fűvókakészlet 750-1000 l/h	4	4.769-011.0						Tisztítószer-injektor + magasnyomású fűvóka + csavarzat 4.637-033 rendelési számhoz, HDS 750-1000 l/óra	☐
Fűvókabetét 3.637-001-hez									
Fűvókakészlet 1100 l/h - ig	5	4.769-003.0						Fűvókabetét 3.637-001 tisztítószer-injektorhoz tisztítószer magasnyomáson történő felhordásához. Az akár 1.100 l/óra vízzárlatú készülékekhez.	☐
Fűvókakészlet 1100 l/h-ig	6	4.769-001.0						Alacsony nyomás 1100 l/óra vízzárlatúig	☐
Forgókuplung									
Forgó csatlakozó	7	4.111-021.0						Megbízhatóan megakadályozza a HD tömlő elcsavarodását. Csatlakozási méret: M 22 x 1,5 m. Markolatvédő	☐
Összekötőelem									
EASY!Lock csatlakozó	8	4.111-037.0						A magasnyomású alaptömlő és a tömlőhosszabbító összekötéséhez. Csatlakozási méretei: 2 x M 22 x 1,5 m, sárgaré, gumirozott védelemmel.	☐
Összekötőelem									
Fűvóka rögzítő / Menetes csomk	9	4.111-022.0						Magasnyomású fűvókák és tartozékok közvetlenül a pisztolyra történő (csavarozható fűvóka) csatlakoztatására. 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5	☐
Y-osztó	10	4.111-024.0						Lehetőséget biztosít 2 szóróberendezést a készülékhez csatlakoztatni. A magasnyomású kimenetnél szerelendő.	☐
Csatlakozó csomk	11	4.111-038.0						Magasnyomású fűvókák és tartozékok közvetlenül a pisztolyra történő (csavarozható fűvóka) csatlakoztatására. Nem kompatibilis a 3 állású fűvókákkal.	☐
Adapter EASY!Lock									
Adapter 1	12	4.111-029.0						Adapter 1: a régi és új tömlő összekötéséhez	☐
Adapter 2	13	4.111-030.0						Adapter 2: a régi gép új tömlővel és régi pisztoly új tömlővel való csatlakoztatásához.	☐
Adapter 3	14	4.111-031.0						Adapter 3: régi pisztoly és új szórószár és új szervoszabályzó csatlakoztatásához	☐
Adapter 4	15	4.111-032.0						M22 x 1,5 belső menet és Swivel-csatlakozás. HD tömlő meghosszabbításához Swivel-csatlakozóval. Vagy a teleszkóp-szórószárhoz HD-tömlővel Swivel-csatlakozóval.	☐
Adapter 5	16	4.111-033.0						Adapter 5: új pisztoly régi szórószárral és új szervoszabályzó régi szórószárral való csatlakoztatásához.	☐
Adapter 6	17	4.111-034.0						Adapter 6: új gép régi tömlővel és régi tömlő új pisztollyal való csatlakoztatásához.	☐
Adapter 7	18	4.111-035.0						Adapter 7: régi szórószár és új fűvóka csatlakoztatásához	☐
Adapter 8	19	4.111-036.0						Adapter 8: új szórószár és régi fűvóka csatlakoztatásához	☐
Adapter 12	20	4.111-046.0						Adapter 12: Forgatható adapter HD magasnyomású tömlők (M 22x1,5) csatlakoztatásához és EASY!Force magasnyomású pisztollyal	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 10/15-4 CAGE FOOD

1.353-908.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Max. üzemi nyomás	Fúvókaméret	Átmérő		Leírás	
Csőtisztító tömlő, NW6								
Csőtisztító tömlő, 10 m,	1	6.110-046.0	250 bar				10 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menet-csatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar	☐
Csőtisztító tömlő, 20 m	2	6.110-008.0	250 bar				20 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menet-csatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar	☐
Csőtisztító tömlő, 30 m	3	6.110-047.0	250 bar				30 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menet-csatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar	☐
Csőtisztító fúvóka								
Csőtisztító fúvóka 065	4	5.763-019.0		65	16 mm		Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. 3x30°-ban hátrafelé irányuló, Ø 16 mm	☐
Forgó csőtisztító fúvóka 065	5	6.415-440.0		65	16 mm		Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. R 1/8" csatlakozóval. 4 db forgósugár.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 10/15-4 CAGE FOOD

1.353-908.0

KÄRCHER


		Cikkszám	Átfolyási sebesség	Fúvókaméret	Átmérő	Leírás	
Keményfelület-tisztító FRV 30							
ABS gumijak	1	2.642-910.0				Beltéri sima felületekhez. A gumijak növeli az FRV 30 szívóteljesítményét, és minimalizálja a visszaradartó vizet. Így a padló néhány perc múlva újra járható.	☐
Hosszabbítóömlő 5m	2	4.440-939.0				5m hosszabbítóömlő FRV 30-hoz. Csatlakozóidommal	☐
Tömlőrgőztető beépítőkészlet	3	2.642-528.0				Szívócsésze az elszívótömlő sima felületekre való erősítéséhez.	☐
Szennyeződéscsöpögő beépítőkészlet	4	2.642-532.0				Vödör horganyzott acélból a durva szennyeződések felfogásához és az elszívótömlő rögzítéséhez kültérben.	☐
FRV 30 felülettisztító	5	2.111-010.0				A szennyezett víz automatikus elszívásával az FRV 30 még hatékonyabban tisztít bel- és kültérben. 5 m-es elszívótömlővel, nyomot nem hagyó vezetőgörgőkkel, 2-szeres kerámia-csapágyazással.	☐
Felülettisztító FR 30 Me							
FR 30 Me felülettisztító, 300 mm-es átmérővel	6	2.111-013.0			300 mm	A forgó fúvókás tisztítófej 10-szer nagyobb felületi teljesítmény érhető el, mint a hagyományos módszerekkel. Rozsdamentes acélból, kerámia csapágyazással, beépített szívócsatlakozóval.	☐
Keményfelület-tisztító FR 50							
FR 50 Me felülettisztító	7	2.111-023.0			500 mm	500 mm-es munkaszélességű FR 50 nagy felületekhez. Nemesacél ház, 2-szeres kerámia-csapágyazás, tolófogantyú, vezetőgörgők, és beépített tisztítószert-adagolás alacsony nyomáson.	☐
Gépspecifikus fúvókakészlet FR-hez							
Fúvókakészlet felülettisztítóhoz (gépspecifikus) 850 - 1100 l/h	8	2.640-442.0	850 - 1100 Vízszállítás (l/h)			Készülék-specifikus fúvókakészlet power fúvókával és me-nettel. A Kärcher felülettisztító optimális teljesítménye (850 - 1100 l = h)	☐
Készülék-specifikus fej készlet FRV-hez							
Fúvókakészlet FRV-felülettisztítóhoz 080	9	2.642-982.0		80		Készülék-specifikus fúvókakészlet	☐
Felülettisztító FRV 30 Me							
Hosszabbítóömlő FRV 30 Me és 50 Me felülettisztítóhoz	10	4.441-040.0				5 m hosszabbítóömlő FRV 30 Me felülettisztítóhoz. Összekötőidommal.	☐
FRV 30 Me felülettisztító	11	2.111-012.0				A szennyezett víz automatikus elszívásának köszönhetően az FRV 30 Me nemesacél felülettisztító a bel- és kültéri felülettisztítást még hatékonyabbá teszi. Forróvízes tisztítás 85 °C-ig.	☐
Felülettisztító FR 50 Me							
FRV 50 Me felülettisztító	12	2.111-024.0				Különösen nagy felületek tisztítása a szennyezett víz automatikus elszívásával - ez az FRV 50 Me. Forróvízes tisztítás 85 °C-ig. 10 m-es hőmérsékletálló, poliuretán elszívótömlővel.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 10/15-4 CAGE FOOD

1.353-908.0

KÄRCHER




		Cikkszám	Átfolyási sebesség					Leírás	
Integrált tartályos habosító szórószár									
Habosító szórószár Basic 3	1	4.112-055.0	900 - 2500 Vízszállítás (l/h)					Kiváló, egyszerű, masszív: Basic 3 tartályos habosító szórószár 900-2500 l/óra vízszállítású magasnyomású mosókhoz. Felére csökkenti a tisztítószer-felhasználást jobb habminőség mellett.	☐
Palacktisztító szer 1L	2	5.071-414.0							☐
Habosító szórószár Advanced 025	3	2.112-017.0						Rövid habosító szórószár a száron elhelyezett 1 literes tisztítószer-tartállyal. Kompakt formatervezés, EASY!Lock csatlakozás, fokozatmentes tisztítószer-adagolás, állítható szórási szög.	☐
Habosító tartály 1l Advanced habosító szórószárhoz	4	6.414-954.0						Kiegészítő 1 literes tisztítószer-tartály a tisztítószer gyors cseréjéhez (a habosító szórószárhoz 6.394-668)	☐
Habosító tartály 1l Advanced	5	6.414-050.0						1 l tisztítószer-tartály a tisztítószerek gyors cseréjéhez Advanced habosító szórószárhoz. (2.112-017.0 és 2.112-018.0)	☐
Inno Foam habosító készlet									
Inno Foam habosító készlet	6	2.112-008.0						Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Dupla szórószár habfúvókával. Tisztítószer-adagoló szeleppel (0-5%).	☐
Easy Foam készlet									
Easy Foam habosító készlet	7	2.112-011.0						Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Tisztítószereinjektor pontos adagolószeleppel (0-5%).	☐
Fúvókakészlet Inno/Easy készlethez									
Fúvókakészlet 090, Inno/Easy készlethez 700 - 1000 l/h	8	2.111-019.0	700 - 1000 Vízszállítás (l/h)					A gazdaságos munkavégzés elérése érdekében optimálisan igazodik a különféle gépteljesítményekhez.	☐
Habosítófúvóka beépítőkészlet									
Habosító fúvóka beépítőkészlet	9	2.112-013.0						Habosítószer felhordásához élelmiszeripari és szaniter területeken, illetve hosszú hatótávot igénylő esetekben. A magasnyomású fúvóka helyett kell a szórószárra csatlakoztatni.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 10/15-4 CAGE FOOD

1.353-908.0

KÄRCHER

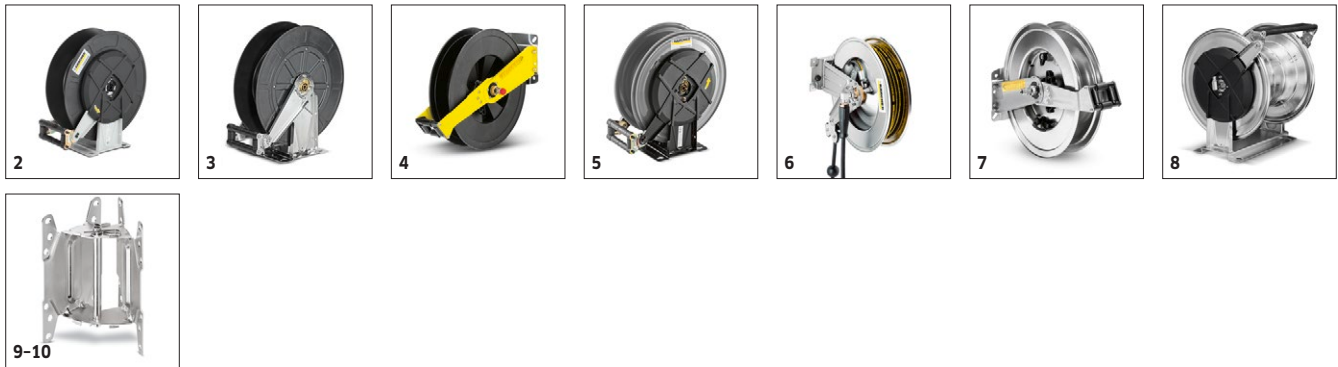


		Cikkszám	Hossz					Leírás	
Falra szerelhető automatikus, öntekercselő tömlődob									
Wall-mounted hose reel	1	2.639-257.0	15 m						☐
Automatikus tömlődob porszórt acél/ műanyag	2	6.392-074.0	20 m					Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol porszórt acélból, a dob műanyagból készült.	☐
Automatikus tömlődob rozsdamentes acél/ műanyag	3	6.392-083.0	20 m					Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol rozsdamentes acélból, a dob műanyagból készült.	☐
Tömlődob magasnyomású tömlő nélkül	4	6.392-106.0	20 m					Automatikus tömlőfelcsévéveléssel (magasnyomású tömlő nélkül) Kärcher tömlőcsatlakozó-rendszerrel	☐
Tömlődob automata, bazaltszürke festett	5	6.392-105.0	20 m					Az önműködően felcsévélődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-011.0 vagy 6.110-028.0 tömlővel.	☐
Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes	6	6.392-076.0	20 m					Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes	☐
Automata tömlődob, rozsdamentes	7	6.392-122.0	20 m					Kiváló minőségű automata tömlődob nemesacélból. Élelmiszeripari felhasználásra. Korrozóálló, vízhatlan burkolatú rugós hajtómű. Magasnyomású tömlő csatlakoztatása mentes csavarral.	☐
Automata tömlődob, rozsdamentes, 40 m	8	6.392-442.0	40 m					Az önműködően felcsévélődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-076.0 tömlővel.	☐
Lengő falitartó beépítőkészlet, porszórt	9	2.639-931.0						Beépítőkészlet a tömlődob falra szereléséhez. 2.639-919.0 -hez	☐
Lengő falitartó beépítőkészlet, rozsdamentes	10	2.641-867.0						Lengő fali tartó nemesacélból (2.641-866-hoz). Maximális rugalmasságot és kényelmet biztosít a magasnyomású tömlő kezelésekor.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 10/15-4 CAGE FOOD

1.353-908.0

KÄRCHER

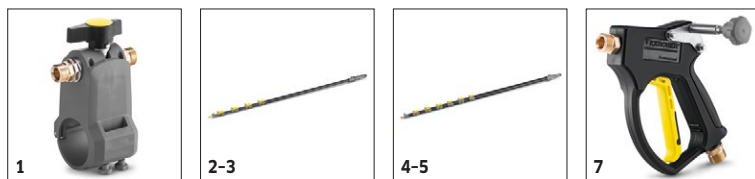

		Cikkszám	Átfolyási sebesség	Bemeneti hőmérséklet	Hossz	Hossz	Leírás	
Teleszkopstangen								
Gömbcsap	1	4.580-097.0		max. 40 Hő- mérséklet (°C)			A TL gömbcsapot tartalmazó alacsony nyomású adapter a teleszkópos szórószárakon történő szerszám nélkül megvalósítható felszereléshez alkalmas. Ideális forgó magasnyomású kefékkel való használatra.	☐
Teleszkópos szórószár üvegszálból 7 m	2	4.762-609.0		max. 60 Hő- mérséklet (°C)			A robusztus és könnyű üvegszálból készült, teleszkópos TL 7 F szórószár akár 7 m-es hosszúságúra nyújtható. Praktikus gyorskioldókkal az egyszerű visszahúzáshoz és meghosszabbításhoz.	☐
Teleszkópos szórószár hibrid 7 m	3	4.762-610.0		max. 60 Hő- mérséklet (°C)			A többfunkciós hibrid teleszkópos TL 7 H szórószár merev és könnyű szén-üvegszál keverékből készült. Teleszkóposan hosszabbítható a gyorskioldóknak köszönhetően. Akár 7 m-es hosszúságúra nyújtható.	☐
Teleszkópos szórószár hibrid 10 m	4	4.762-611.0		max. 60 Hő- mérséklet (°C)			Akár 10 m-es hosszúságúra nyújtható: a hibrid teleszkópos TL 10 H szórószár. Szén-üvegszál keverékből készült, és többfunkciós használatra is alkalmas. Egyszerű visszahúzás és meghosszabbítás a gyorskioldóknak köszönhetően.	☐
Teleszkópos szórószár szénszálból 10 m	5	4.762-612.0		max. 60 Hő- mérséklet (°C)			Szénszálas teleszkópos TL 10 C szórószár. Akár 10 m-es hosszúságúra nyújtható, és praktikus gyorskioldókkal van felszerelve. Többfunkciós használatra alkalmas a homlokzatok, ablakok vagy napelemek tisztításakor.	☐
Teleszkópos szórószár szénszálból 14 m	6	4.762-613.0		max. 60 Hő- mérséklet (°C)			Maximális merevség minimális súly: a TL 14 C teleszkópos szórószár szénszálból készült. Őrjási, 14 m-es hosszúságúra nyújtható, multifunkcionális és könnyen használható a gyorskioldóknak köszönhetően.	☐
Pisztoly	7	4.775-154.0		max. 60 Hő- mérséklet (°C)			A TL magasnyomású adapter, amely egy rugalmas magasnyomású pisztoly, teleszkópos szórószáron, magas nyomáson történő tisztításhoz alkalmas. Ergonomikus, könnyen felszerelhető, jobb- és balkezes felhasználók számára egyaránt ideális.	☐

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 10/15-4 CAGE FOOD

1.353-908.0

KÄRCHER




		Cikkszám	Fúvókaméret					Leírás	
Homokszóró készlet (fúvóka nélkül)									
Homokszórás mennyiség-szabályozással (fúvóka nélkül)	1	4.115-000.0						Mennyiség-szabályzóval. A szóróanyagot a magasnyomáshoz adagolja. Fényezés, rozstda eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni.	☐
Homokszórás mennyiség-szabályozás nélkül (fúvóka nélkül)	2	4.115-006.0						A szóróanyagot a magasnyomású sugárhoz keveri. Fényezés, rozstda eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni. Mennyiség-szabályozás nélkül.	☐
Fúvókakészlet									
Fúvókacsomag homokszóróhoz 0065	3	2.112-026.0	65					Homokszóró fúvókából és fúvókabetétből álló készlet – csak a 4.115-000.0 4.115-006.0 cikkszámú homokszóró berendezésekhez.	☐
Borkarbid fúvóka									
Borkarbid fúvóka, 1000 l/h vízszállításig	4	6.415-084.0	6 mm					Kiegészítésként a fúvókacsomaghhoz. Különösen kis kopású fúvóka, tartós használatra.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 10/15-4 CAGE FOOD

1.353-908.0

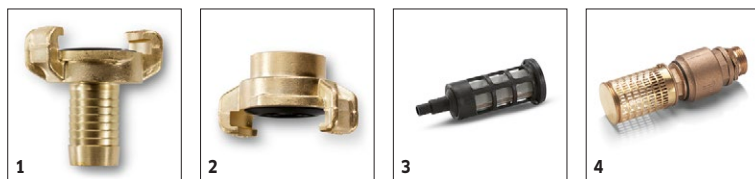

		Cikkszám				Leírás	
Geka-csatlakozó							
Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 3/4"	1	6.388-455.0				tömlő- véggel	☐
GEKA-kuplung	2	6.388-458.0				Belső menettel	☐
Szívósűrő							
Finomvívssűrő	3	6.414-956.0				Tavak- ból, tározó- tartá- lyokból és ha- sonlók- ból való felszí- váshoz, poliamid sűrő- ház, rozsdá- mentes acél sűrő,	☐
Sűrő visszacsapó-szeleppel	4	4.730-012.0				Sárgaréz szívó- sűrő tavak, tartá- lyok, stb. szivattyú- zásá- hoz. Vissza-	☐

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 10/15-4 CAGE FOOD

1.353-908.0



		Cikkszám			Leírás	
Visszafolyásgátló						
Visszafolyásgátló	5	2.641-374.0			Annak érdekében, hogy a vízvezetékben lévő alacsony nyomás miatt ne kerüljön tisztítószert az ivóvízhálózatba. Ellenáll a forró víznek 80 °C-ig. Szivárgás elleni biztosíték.	☐
Egyéb tartozékok magasnyomású mosókhoz						
Érmetávírányítás	6	2.644-029.0			Érmetávírányítás elektronikus érmvizsgálóval egy magasnyomású tisztító előmosóként való csatlakoztatásához. Az aljzatot és a villanyvezetékét kérjük a beépítéshez előkészíteni.	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 10/15-4 CAGE FOOD

1.353-908.0



		Cikkszám	Átfolyási sebesség					Leírás	
Felrögzíthető mosókefe									
Felpattintható mosókefe, M18 x 1,5	1	4.113-001.0						Univerzális felülettisztításra. Egy csiptetővel kell a szórószárra közvetlenül felrögzíteni. Csatlakozás M 18 x1,5	☐
Forgó mosókefe									
Forgó mosókefe > 800 l/h, nylon sörték	2	4.113-002.0	800 - 1300 Vízszállítás (l/h)					Vízsgár hajtja. Finompor és szürke réteg bármilyen felületről történő kíméletes eltávolításához. Hőmérsékletálló 60 °C-ig, EASY!Lock (cserélhető kefebetét).	☐
Forgó mosókefe > 800 l/h, természetes sörték	3	4.113-005.0	800 - 1300 Vízszállítás (l/h)						☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső