

Emelők alacsony emelési magassággal,

SZERVIZ TECHNOLOGIA

OMCN

Küszöbemelők gumiszervizek és gyors szervizek számára



Műszaki adatok:	OMCN 552 abas 10277
Terhelhetőség	3000 Kg
Emelési magasság	1000 mm
Rámpahossz	1400-1900 mm
Szerkezeti magasság	105 mm
Motor teljesítmény	3.3 Kw
Villamos csatlakozó	400/50 V/Hz
Tömeg	600 Kg
Ár (nettó)	962.000.- Ft

OMCN 552

abas 10277

Ollós elektrohidraulikus küszöbemelő

- Gumi és gyors szervizek számára
- Könnyen telepíthető – bármilyen sík, szilárd burkolatú felületen azonnal használatba vehető (400V 50 Hz szükséges)
- Könnyű ráhajtás - alacsony építésű vagy spoileres járművekkel is
- Gyors emelés, nagy terhelhetőség – erős hidraulika munkahenger és tápegység
- Műhelyen belül könnyű mozgathatóság - mobil kivitelben (opció) 3 db kerékkel és vonórúddal egy személy kis húzóerővel könnyűszerrel a kívánt helyre húzhatja.
- Stabil, biztonságos emelés - Hosszirányban állítható emelőrámpa, 600 kg beépített acél, biztonsági túlterhelésvédő szelep, automata retesz zuhanásgátlás, hosszú élettartam
- Kívánságra teljes horganyzott kivitelben is (opció).
- Teljes országos utánszolgáltatás – üzembe állítás, időszakos felülvizsgálatok, alkatrész és márkaszerviz biztosított.



OMCN 725

abas10276

rámpaszett

Ár (nettó): 138.000.- Ft

OMCN 715

abas10273

Gumi emelőtuskó 80 mm

Ár (nettó): 22.000.- Ft

OMCN 715/A

abas10274

Gumi emelőtuskó 120 mm

Ár (nettó): 33.000.- Ft



Műszaki adatok:	GT 16 TS abas 11562
Terhelhetőség	2500 Kg
Emelési magasság	500 mm
Fel/Lehajtó rámpahossz	630 mm
Szerkezeti magasság	115 mm
Sűrített levegő igény	7 bar
Villamos csatlakozó	400/50 V/Hz
Tömeg	393 Kg
Ár (nettó)	543.000.- Ft

ENERGOTEST GT 16

abas11562


Pneumatikus asztalemelő

- Gumiszervizek számára
- Könnyen telepíthető – bármilyen sík szilárd burkolatú felületen azonnal használatba vehető (7 bar sűrített levegő csatlakozás szükséges)
- Könnyű ráhajtás – hosszított felhajtórámpákkal (opció) alacsony építésű vagy spoileres járművekkel is
- Bármilyen járműtípus emelhető – gumi emelőkockákkal vagy TAP csápkarokkal (opció) akár terepjáró vagy transporter is felemelhető.
- Stabil, biztonságos emelés – Szimmetrikus emelőszerkezet a jobb stabilitásért, mechanikus végálláshatárolás, rángatásmentes egyenletes működés üresen, vagy teljes terheléssel.
- Teljes országos utánszolgáltatás – üzembe állítás, időszakos felülvizsgálatok, alkatrész és márkaszerviz biztosított.

Alaptartozékok:

- 4 db rámpa (630 mm),
- 4 db gumi emelőtuskó

Elektro-hidraulikus küszöbemelők

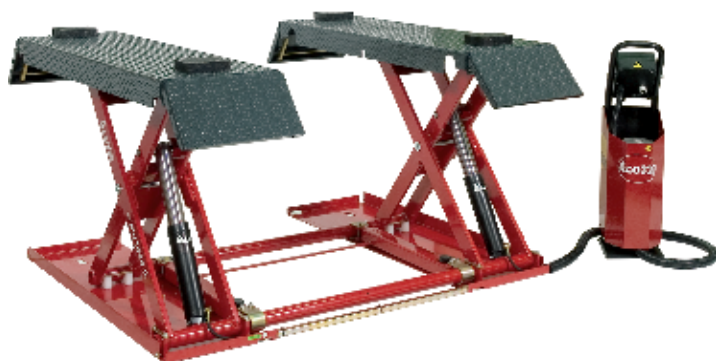

Műszaki adatok:	GT 300 S
	abas 43850
Terhelhetőség	3000 Kg
Emelési magasság	970 mm
Rámpahossz	1420-1950 mm
Szerkezeti magasság	115 mm
Motor teljesítmény	2.6 Kw
Villamos csatlakozó	400/50 V/Hz
Tömeg	435 Kg
Ár (nettó)	760.000.- Ft

ENERGOTEST GT 300 S

abas 43850

Ollós elektrohidraulikus küszöbemelő

- Gumi és gyors szervizek számára
- Könnyen telepíthető – **S** típus talaj fölötti, **I** típus talajba süllyesztett, **M** típus mobil kivitel
- Alacsony alapmagasság - könnyű ráhajtás.
- Gyors emelés (20s), nagy terhelhetőség – erős hidraulika munkahenger és tápegység
- Mobil kivitelben (**I** típus) 3 db kerékkel és vonórúddal egy személy kis húzóerővel könnyűszerrel a kívánt helyre húzhatja.
- Stabil, biztonságos emelés - Hosszirányban állítható emelőrámpa, biztonsági túlterhelésvédő szelep, „kezelő jelen van” rendszerű vezérlés, automata retesz zuhanásgátlás.
- Teljes országos utánszolgáltatás – üzembe állítás, időszakos felülvizsgálatok, alkatrész és márkaszerviz biztosított.

Alaptartozékok:

- 4 db gumi emelőtuskó



SRL rámpaszett

- Fel és lehajtorámpa szet az extra alacsony építésű és versenyautók számára
- Ár (nettó): 95.000.- Ft



Műszaki adatok:	GT 320 SL
	abas 43851
Terhelhetőség	3200 Kg
Emelési magasság	1000 mm
Rámpahossz	1420-1950 mm
Szerkezeti magasság	110 mm
Motor teljesítmény	2.6 Kw
Villamos csatlakozó	400/50 V/Hz
Tömeg	440 Kg
Ár (nettó)	839.000.- Ft

ENERGOTEST GT 320 SL

abas 43851

Ollós elektrohidraulikus küszöbemelő

- Gumi és gyors szervizek számára
- Könnyen telepíthető – **SL** típus talaj fölötti, **IL** típus talajba süllyesztett.
- Alacsony alapmagasság - könnyű ráhajtás.
- Gyors emelés (20s), nagy terhelhetőség – erős hidraulika munkahenger és tápegység
- Stabil, biztonságos emelés - Hosszirányban állítható emelőrámpa, biztonsági túlterhelésvédő szelep, „kezelő jelen van” rendszerű vezérlés, automata retesz zuhanásgátlás, akkusztikus jelzés a süllyesztés utolsó fázisában (**IL** típus)
- Teljes országos utánszolgáltatás – üzembe állítás, időszakos felülvizsgálatok, alkatrész és márkaszerviz biztosított.

Alaptartozékok:

- 4 db gumi emelőtuskó

WEBSHOP:



www.energoshop.hu

Hidraulikus járműemelők - haszongépjármű javító műhelyek részére

- Prémium minőség és kidolgozás
- Széleskörű felhasználás - gépjármű, munkagép, targonca és repülőgép javításhoz.
- 29 féle altípus - különböző terhelhetőségű, emelési magasságú és szerkezeti kialakítású modellek.
- Minden darab stabilitás és borulástesztet esik át, és a környezeti hatásoknak (-25°C- +60°C) fokozottan ellenálló.
- Túlterhelésvédelemmel és biztonsági zuhanásgátló berendezéssel felszerelt, a 2006/42/CE és EN 1494 direktíváknak megfelelő típusok.



Típus		Terhelhetőség (fokozat / tonna)	Tömeg (kg)	Ár (nettó)
Mobil, könnyű kivitelű emelők				
P 18-30	Mobil Hidro-pneumatikus emelő	30/18	29	296.000.-
P 200	Mobil Hidro-pneumatikus emelő	25	31	260.000.-
P 102	Mobil Hidro-pneumatikus emelő	30/15	28	260.000.-
Műhelykivitelű emelők				
P 301	Hidro-pneumatikus emelő	30	92	428.000.-
P 400	Hidro-pneumatikus emelő	40	63	388.000.-
P 250 C	Hidro-pneumatikus emelő	25	42	324.000.-
P 182 C	Hidro-pneumatikus emelő	30/18	37	324.000.-
P 152 C	Hidro-pneumatikus emelő	30/15	39	324.000.-
P 105	Hidro-pneumatikus emelő	68/51/31/17/10	96	748.000.-
P 103	Hidro-pneumatikus emelő	33/18/10	44	440.000.-
P 303 NV	Hidro-pneumatikus emelő	60/40/20	92	540.000.-
Kiegészítők				
Magasító adapter (1 db alacsony, 1 db magas)				15.000.-
Tartó – (2 db magasító adapterhez)				6.400.-



gépjármű, munkagép, targonca, repülőgép javításhoz

30-31

SZERVIZ TECHNOLÓGIA

www.energotest.hu


P 18-30




P 102




P 200




P 301

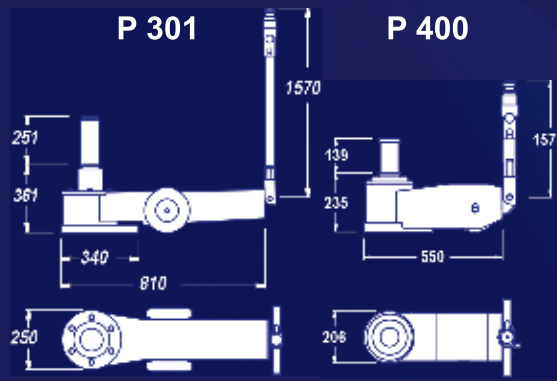


P 400




P 250 C

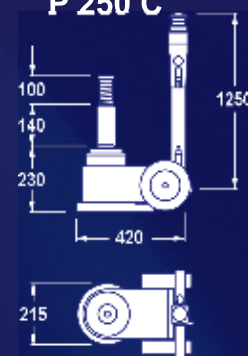


P 182 C




P 152 C





P 103



P 105

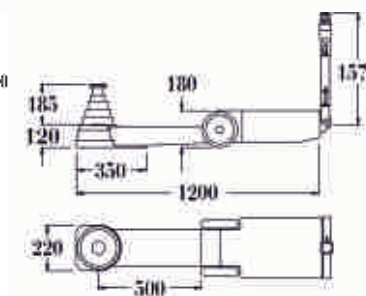

P 303 NV

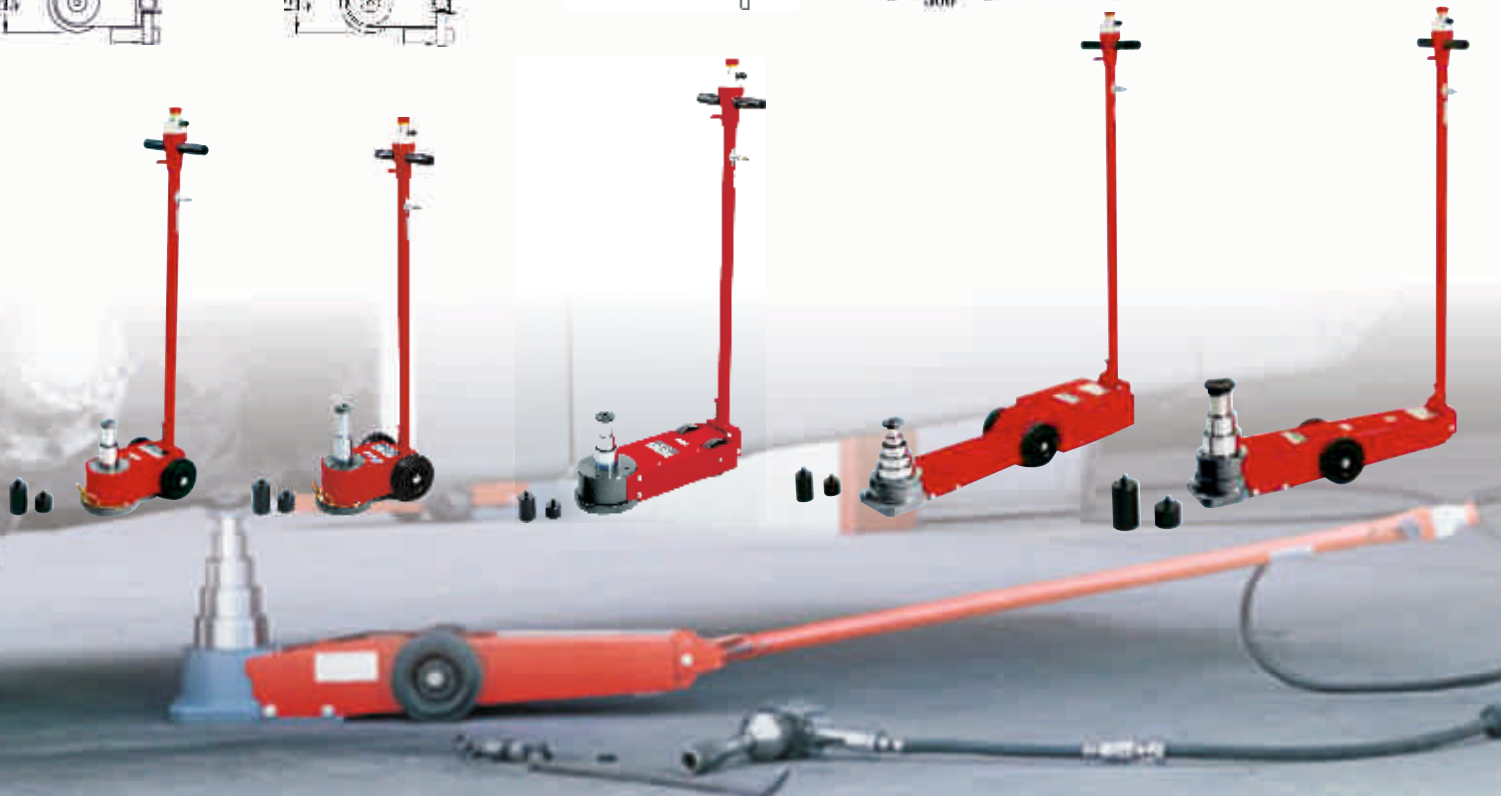



Kétoszlopos emelők

SZERVIZ TECHNOLOGIA



OMCN 199/TE abas 10208	199/UE abas 10209		OMCN 199/D abas 10212	199G abas 10213	
Terhelhetőség	2.8 t	3.2 t	2.8 t	3.2 t	
Motor	2.6 kW	3.3 kW	1.5 + 1.5 kW	2 + 2 kW	
Önsúly	730 Kg	755 Kg	710 Kg	750 Kg	
Ár (nettó):	740.000.- Ft	857.000.- Ft	842.000.- Ft	864.000.- Ft	

- Elektromechanikus működtetés.
- Héjszerkezetű, nagyon stabil oszlop.
- Trapézmenetes acél emelőorsó biztonságos önzáró menettel, kedvező kenési tulajdonságú bronz emelőanya, acél biztonsági anya.
- Emelőszánonként 4 db csapágyazott vezetőgörgő és további 4 db állítható csúszópofa biztosítja a tökéletes futást.
- Felülméretezett villanymotor hővédelemmel, biztonságos „kezelő jelen van” rendszerű gyengeáramú működtető elektronika.
- Csöndes lánchajtás nyúlásérzékelővel, vagy elektronikus szintszabályzás max.15 mm szintkülönbségre beállítva.

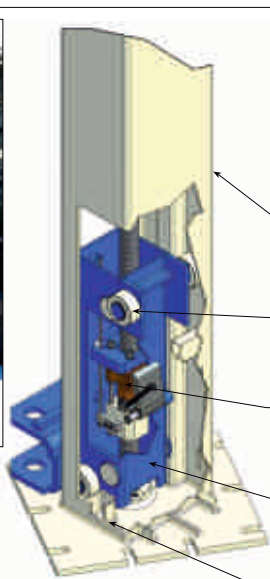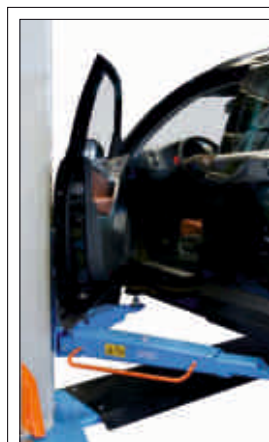

- A világ egyik vezető emelőgép gyártójától és az **ENERGOTEST ORSZÁGOS HÁLÓZAT**-tól
- Hosszú, akár 30 év élettartam, biztos alkatrész és szervizhátter
- Mérsékelt, minőséggel arányos árak, rugalmas fizetési konstrukció vagy bérlet.

Oszlop anyaga 5 + 5 mm vastag
speciális acélból

Önkenő vezetőgörgő az emelőszánon

Beépített kopásjelző rendszer - teljes
biztonság

Védett, belső elhelyezésű emelőszán

30°-kal elfordított oszlophelyzet -
kényelmes ajtónyitás




Non-stop webáruház! www.energoshop.hu

személyautó, kisteherautó, terepjáró emeléséhez.

32-33

SZERVIZ TECHNOLOGIA

OMCN
F&K

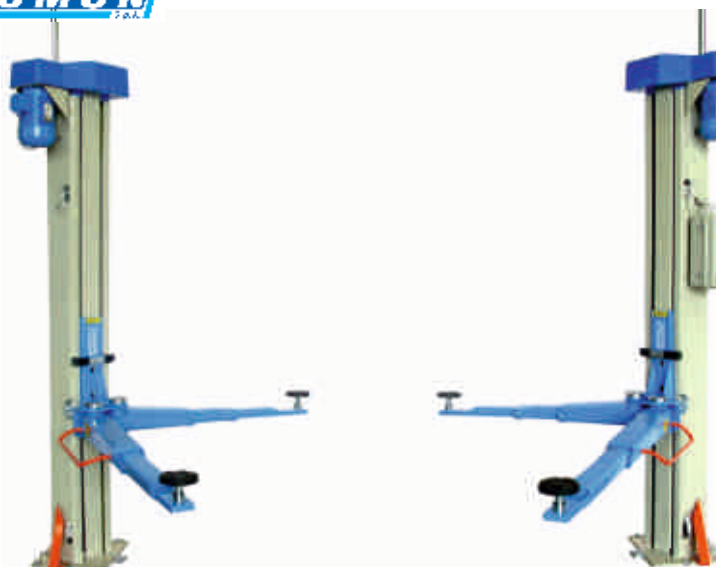


OMCN 199/GAMMA
abas 35317

Terhelhetőség 3.5 t

Motor 2.6 + 2.6 kW

Önsúly 820 Kg

Ár (nettó): 1.069.000.- Ft

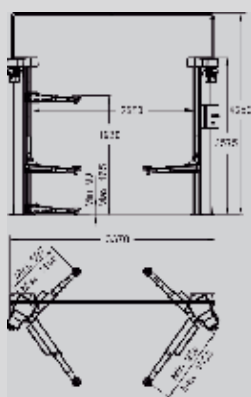


OMCN 199/DELTA
abas 35318

3.5 t

4 kW

864 Kg

989.000.- Ft

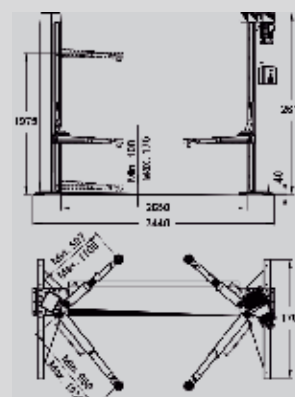

OMCN 370 abas 10235

250 mm (4 db)

Ár (nettó): 36.000.- Ft



OMCN 370/A abas 10236

380 mm (4 db)

Ár: 50.000.- Ft



OMCN 370/B abas 10235

65 mm (4 db)

Ár (nettó): 27.000.-



OMCN 370/C abas 10238

45 mm (4 db)

Ár (nettó): 25.000.- Ft



OMCN 372

abas 10228

Emelőkarba integrált emelőtányér magasító

- 100-305 mm között állítható.
- 199TE, 199UE, 199G, 199D, GAMMA, DELTA típusokhoz rendelhető.

Ár (nettó): 135.000.-

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFA-t!



Non-stop webáruház! www.energoshop.hu



Kétoszlopos emelők - különleges hosszított csápkar

SZERVIZ TECHNOLOGIA

OMCN

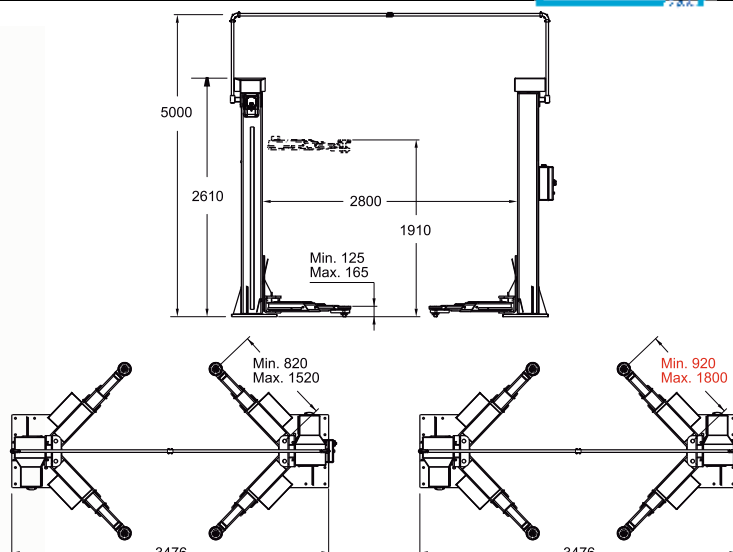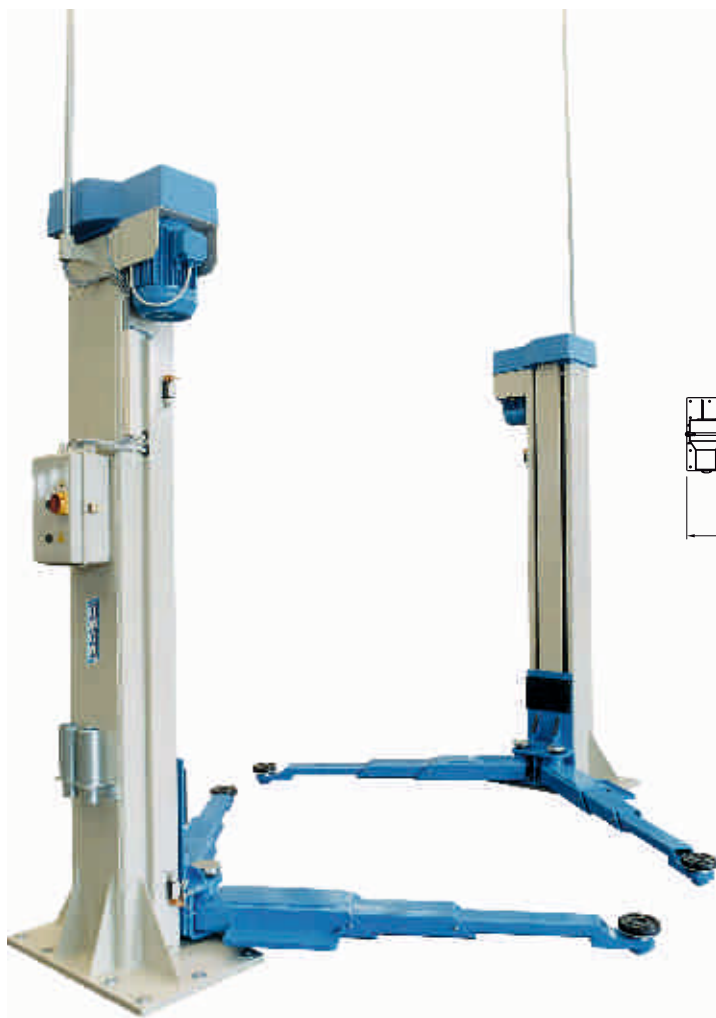

Art. 199/R

Art. 199/RL

	OMCN 199/R abas 10224	199/RL abas 40411
Terhelhetőség	5.5t	5.5 t
Motor	3.3 + 3.3 kW	3.3 + 3.3 kW
Önsúly	1270 Kg	1300 Kg
Ár (nettó):	2.084.000.- Ft	2.252.000.- Ft




OMCN A199/R

abas 10226

Emelőtányér magasító adapter

- 4 db 175 mm-es emelő adapter
- biztonsági rögzítő heveder
- csak 199/R és RL típusokhoz

Ár (nettó): 55.000.- Ft




OMCN B199/R

abas 10227

Emelőtányér magasító adapter

- Mercedes Sprinter emeléséhez
- csak 199/R és RL típusokhoz

Ár (nettó): 60.000.- Ft



OMCN C199/R

abas 26286

Emelőtányér magasító adapter

- Mercedes Sprinter 2006 emeléséhez
- csak 199/R és RL típusokhoz

Ár (nettó): 87.000.- Ft

Ajánlás a 199/R és 199/RL típusokhoz

- Azoknak ajánljuk, akik kombinált megoldást keresnek a **SMART** kategóriától a **leghosszabb MB SPRINTER** méretű teherautó emelésére.
- A **három részes teleszkópos emelőkarok** lehetővé teszik a teljes járműpaletta emelését egyazon emelővel.

Műszaki tartalom:

- Elektromechanikus működtetés.
- Héjszerkezetű, nagyon stabil oszlop.
- Trapézmenetes acél emelőorsó biztonságos önzáró menettel, kedvező kenési tulajdonságú bronz emelőanya és azonos méretezésű és anyagú biztonsági anya.
- Elektronikus anyaszakadás felügyelet és lekapcsolás.
- Emelőszánonként 6 db nagy méretű vezetőgörgő biztosítja a tökéletes futást.
- Felülméretezett minőségi villanymotor hővédelemmel, biztonságos „kezelő jelen van” rendszerű gyengeáramú működtető elektronika.
- Elektronikus szintszabályzás max.15 mm szintkülönbség esetén szintszabályzásra beállítva.





WEBSHOP: www.energoshop.hu

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFA-t!

- nagy terhelhetőség 4 t - 5.5 t


34-35

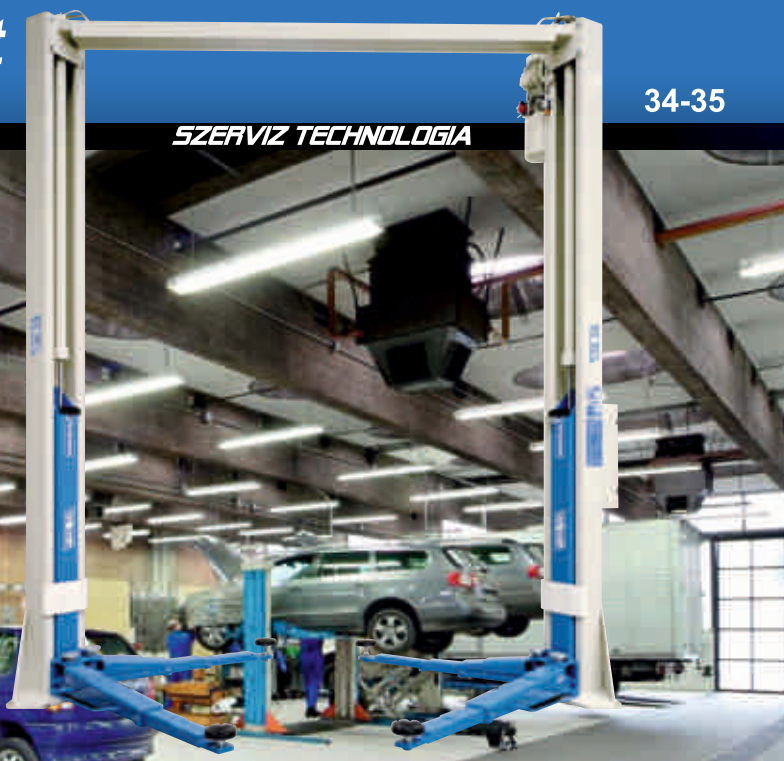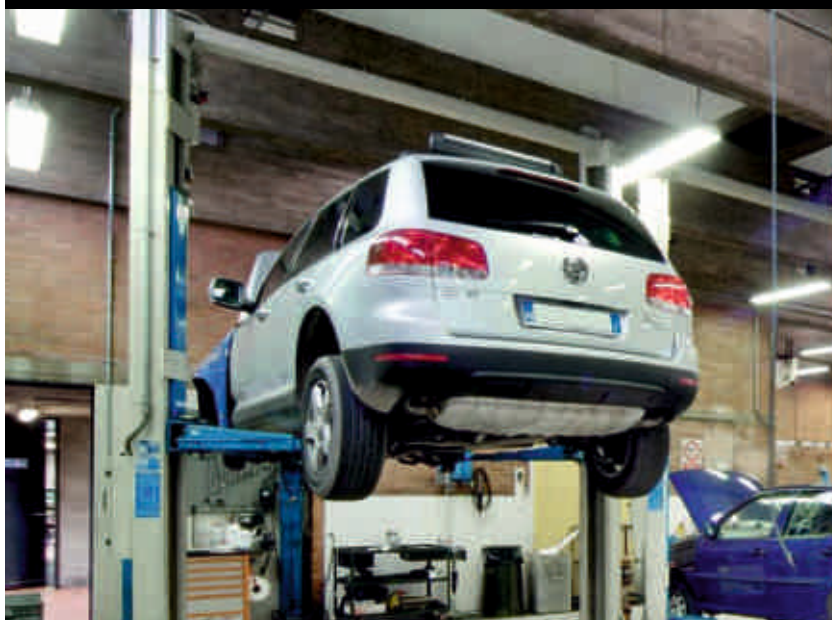

OMCN 199/V
abas 10229

OMCN 199/W
abas 10230

Terhelhetőség	4 t	4 t
Motor	2.2 kW	2.2 kW
Önsúly	1270 Kg	1370 Kg
Ár (nettó):	1.387.000.- Ft	1.466.000.- Ft

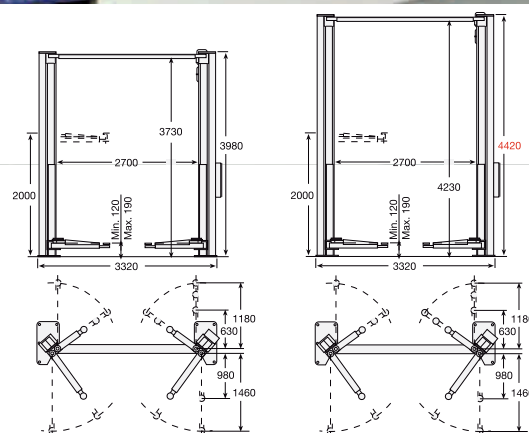

Ajánlás a 199/V és 199/W típusokhoz:

- Azoknak ajánljuk, akik kombinált megoldást keresnek a **kis kategóriától** a **hosszabb kisteherautók** emelésére és a robosztus, csöndes hidraulikus meghajtású emelőgépeket részesítik előnyben.

Műszaki tartalom (OMCN 199V és 199W típusok):

- Elektrohidraulikus működtetés.
- Csökkentett karbantartás igény a kábelezés, lánc, csapág, ékszíjtárcsa mentes szerkezetnek és a hosszú élettartamú, minőségi részegységeknek köszönhetően.
- Oldalankénti független szintszabályzott a terhelés függvényében.
- Mechanikus biztonsági zuhanásgátló védelem.
- Hidraulikus biztonsági zuhanásgátló szelep a közvetlenül a munkahengereken, ill. süllyesztéskor akadályérzékelés.
- Hidraulikus túlterhelés védelem és sebesség kompenzáló vezérlés.
- Elektronikus túlemelés védelem a felső összekötő konzolon.
- Lábvédelem és automatikus emelőkar reteszelés.
- Felülméretezett minőségi villanymotor hővédelemmel, biztonságos „kezelő jelen van” rendszerű gyengeáramú működtető elektronika.

Ajánlás a GT 401/T típushoz:

abas 34149


- Azoknak ajánljuk, akik a **legalacsonyabb beszerzési ár** mellett elfogadható minőséget keresnek.
- A 401/T típus hagyományos építésű emelő és nem rendelkezik az OMCN fent részletezett különleges műszaki tartalmával.
- Oszloptávolság: 2680 mm

GT 401/T

abas 34149

Terhelhetőség	4 t
Motor	2.6 kW
Önsúly	667 Kg
Nettó ár:	599.000.- Ft

legkedvezőbb ár!

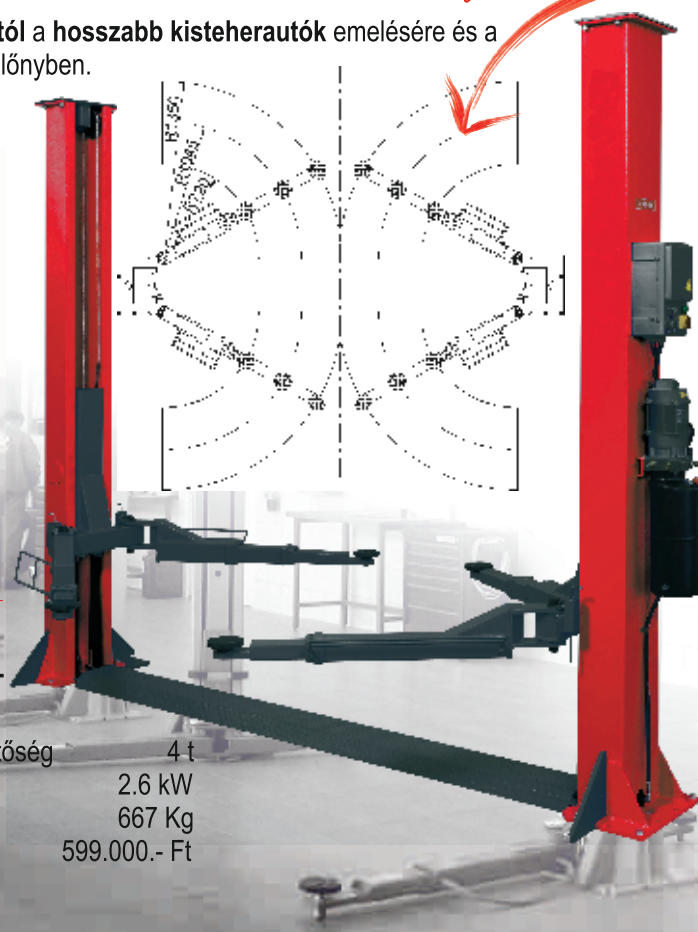

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFA-t!


Ollós emelők - akna kiváltására és vizsgasorra

SZERVIZ TECHNOLOGIA

OMCN



	OMCN 820/I	821/I	822/I	823/I	824/I	825/I	826/I
	abas 10302	abas 10303	abas 10304	abas 10305	abas 10306	abas 10307	abas 10309
Terhelhetőség	4 t	4 t	4 t	4 t	4 t	4 t	4 t
Motor	3.3 kW	3.3 kW	3.3 kW	3.3 kW	3.3 kW	3.3 kW	3.3 kW
Önsúly	1690 Kg	1820 Kg	2100 Kg	2350 Kg	2100 Kg	2200 Kg	1.850 Kg
Kiegészítő küszöbemelő	-	-	3 t	3 t	3 t	3 t	-
Futómű állításhoz előkészítés	-	integrált	integrált	integrált	-	-	-
Futóműholtjáték vizsgáló	-	-	-	hidraulikus	-	hidraulikus	hidraulikus
Ár (nettó):	2.136.000.- Ft	2.334.000.-	3.439.000.-	3.990.000.-	3.198.000.-	3.956.000.-	2.935.000.-

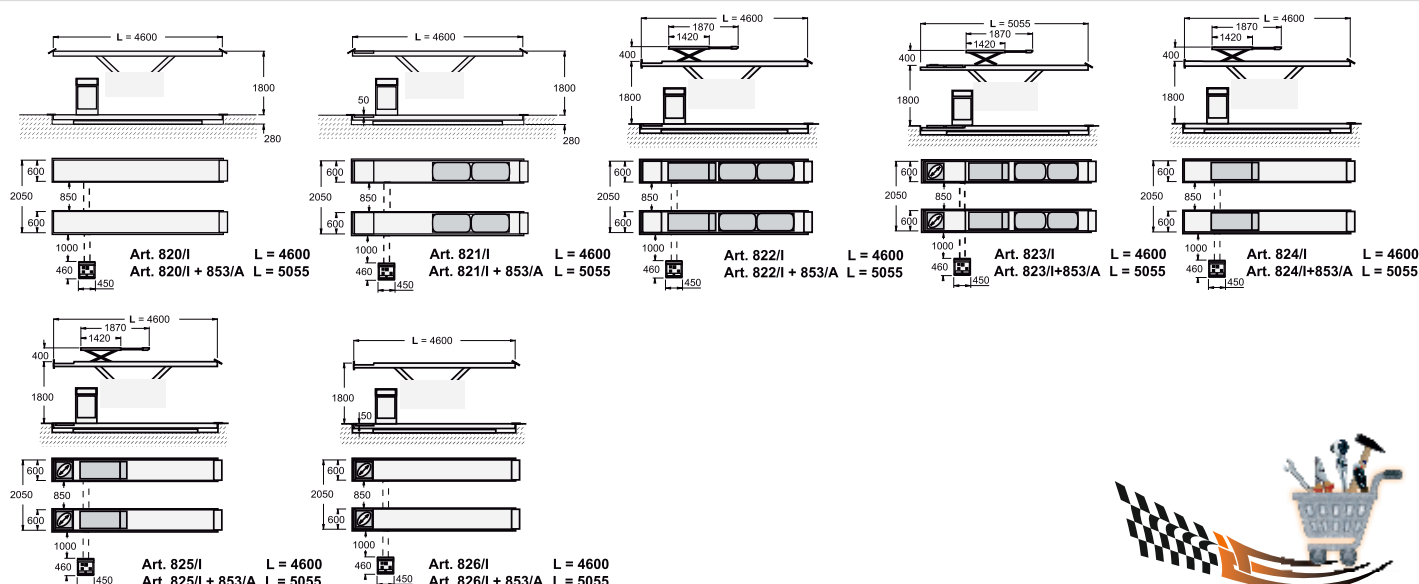

Non-stop webáruház! www.energoshop.hu


A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFA-t!

- változatos felépítmények, nagy terhelhetőség 4 t - 5 t

36-37

ENERGOTEST

SZERVIZ TECHNOLOGIA

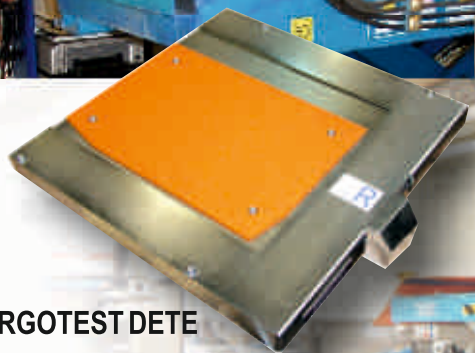


ENERGOTEST DETE

Futóműhajtóják vizsgáló mozgó pad

- ollós, vagy 4 oszlopos előre szerelhető kivitelben.
- Alap kivitelben 6 mozgásirány, 700 kg bevezetett erő, teljes diagnosztika.
- Műszaki vizsgáztatáshoz és diagnosztikához ajánljuk a 4 mozgásirányos egyszerűbb OMCN mozgópad kiváltására.

Ár: 200.000.- Ft + ÁFA felárral rendelhető az OMCN 823, 825, 826 típusú ollós emelőkhöz.

PEREMEMELŐ	OMCN 457/S (abas 10442)	OMCN 459
Terhelhetőség	2 t	2,5 t
Működtetés	hidro-pneumatikus	
Ár (nettó):	444.000.- Ft	545.000.- Ft

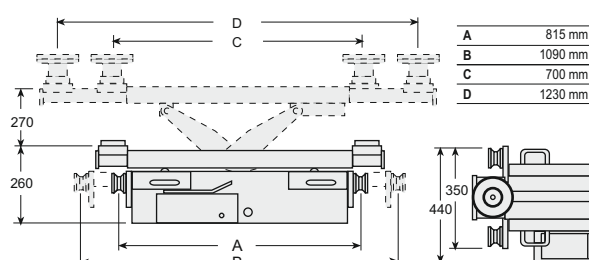

Ajánlás a 820-as sorozatú típusokhoz

- Azok számára ajánljuk, akik **kis helyigényű**, legkorszerűbb technikával megépített akna helyettesítő emelőt keresnek.
- 14 féle felépítmény változat, 2 féle, **4600 mm vagy 5055 mm rámpahosszúság, 4 t terhelhetőség.**
- Ollós küszöbemelővel, perememelővel, integrált két részes csúszólappal, forgószármoly mélyítéssel és két féle futómű mozgópadddal (OMCN 4 mozgásirány, ENERGOTEST 6/8 mozgásirány) is rendelhető talajba süllyesztett, vagy meglévő betonlapra telepített rámpás változatokban.

Műszaki tartalom:

- Elektrohidraulikus működtetés.
- Felülméretezett minőségi villanymotor hővédelemmel, biztonságos „kezelő jelen van” rendszerű gyengeáramú működtető elektronika.
- Áramszünet esetén is leereszthető a kézi leeresztő szeleppel.
- Biztonsági szelepek: túlterhelés védelem, süllyesztési sebesség kompenzáció, tömlő szakadás biztonsági védőszelep
- Önkenő csapok bronz perselyekben.
- Hangjelzés és „két kezes” vezérlés a süllyesztés legutolsó fázisakor.
- Terheléstől független együttlátás felügyelet és szintbeállítás.



Non-stop webáruház! www.energoshop.hu

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFA-t!


Ollós küszöbemelők - munkafelvételre, javítóállásra

SZERVIZ TECHNOLOGIA


OMCN




	OMCN 701 abas 10442	OMCN 703 abas 10251	OMCN 705 abas 10253	OMCN 718	GT 350 S abas 43852
Terhelhetőség	2.5 t	3 t	3.5 t	3.2 t	3.5 t
Motor	2.2 kW	3.3 kW	3.3 kW	3.3 kW	2.6 kW
Önsúly	870 Kg	910 Kg	1000 Kg	920 Kg	710 Kg
Rámpa hosszúság (mm)	1355-1755	1355-1755	1385-1900	1360-1900	1430-2000
Telepítés	süllyesztett	süllyesztett	süllyesztett	talaj feletti-105 mm	talaj feletti-115 mm
Ár (nettó):	1.434.000.- Ft	1.515.000.- Ft	1.650.000.- Ft	1.526.000.- Ft	1.350.000.- Ft




Art. 701-703



Art. 705



Art. 718

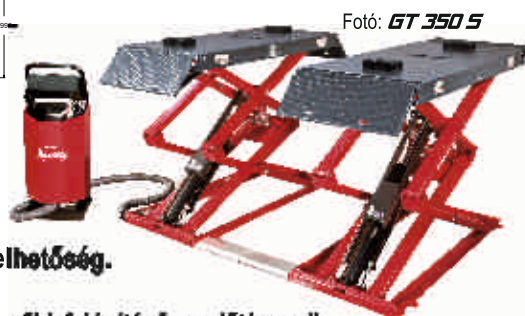

Fotó: GT 350 S

Ajánlás a 700-as sorozatú típusokhoz

- 5 féle emelőrámpa változat, talajba süllyeszthető és talaj feletti típusok, **2.5 - 4 t terhelhetőség.**
- **Akár 105 mm alpmagasság - nem kell feltörni a meglévő műhelypadlót!**
- Azok számára ajánljuk, akik a **kétoszlopos emelőnél kisebb helyigényű,** legkorszerűbb felépítésű emelőt keresik.

Műszaki tartalom:



- Elektrohidraulikus működtetés.
- Robosztus, hosszú élettartamú mechanika, teljesen sík rámpa felület, könnyű alábakolás.
- Felülméretezett minőségi villanymotor hővédelemmel, biztonságos „kezelő jelen van” rendszerű gyengeáramú elektronika.
- Biztonsági szelepek: túlterhelés védelem, süllyesztési sebesség kompenzáció, tömlő szakadás biztonsági védőszelep
- Áramszünet esetén is leereszthető a kézi leeresztő szeleppel, terheléstől független együttfutás felügyelet és szintbeállítás.
- Önkenő csapok bronz perselyekben, hangjelzés és „két kezes” vezérlés a süllyesztés legutolsó fázisakor.

Négyoszlopos emelők - terhelhetőség 3.5 t - 5 t

38-39

OMCN


SZERVIZ TECHNOLOGIA

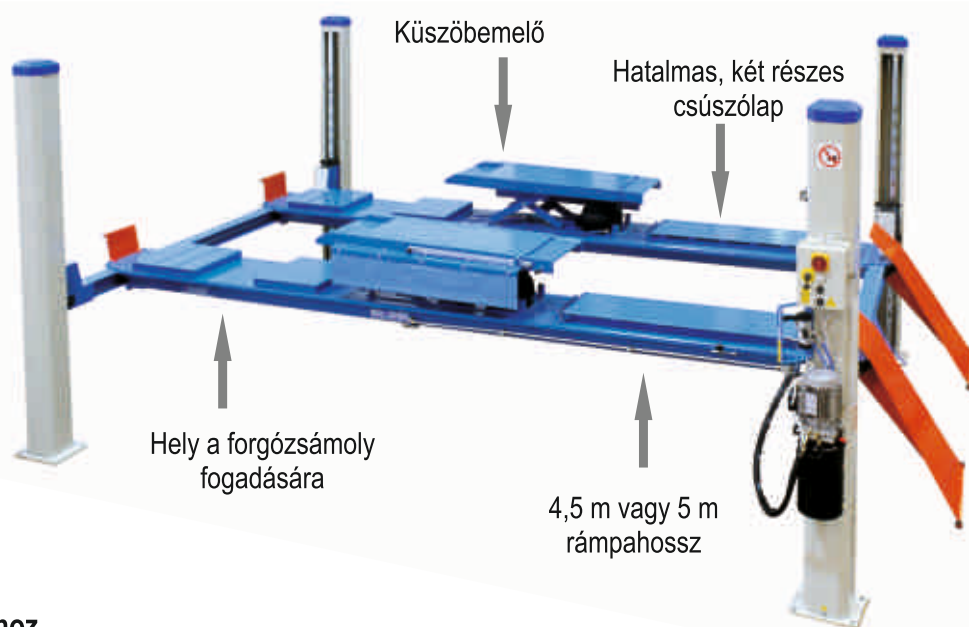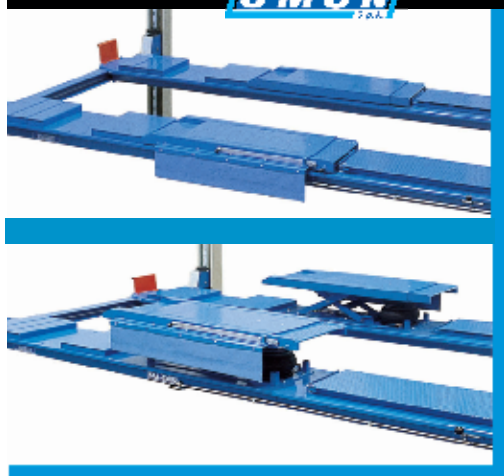


Ajánlás a 400-as sorozatú típusokhoz

- Azok számára ajánljuk, akik a **kis kategóriától a leghosszabb kisteherautóig** szeretnék emelni és emellett korszerű, biztonságos technikával megépített **akna helyettesítő megoldást** keresnek.
- 4500 mm vagy 5000 mm rámpahosszúság, 3.5 t - 5 t terhelhetőség.**
- Ollós **küszöbemelővel**, **perememelővel**, **futómű állításra előkészítéssel** (integrált két részes csúszólap + forgószámla mélyítés), két féle **futóműhajtójáték vizsgáló mozgatópaddal** (OMCN 4 mozgásirány, ENERGOTEST 6/8 mozgásirány) is rendelhető.


	OMCN 400 abas 10337	OMCN 400/C abas 10351	400/CSA abas 10354	403/C abas 10353	403/CSA abas 10356
Terhelhetőség	3.5 t	3.5 t	3.5 t	5 t	5 t
Motor	2.2 kW	2.2 kW	2.2 kW	3 kW	3 kW
Önsúly	1000 Kg	1350 Kg	1570 Kg	1510 Kg	1730 Kg
Rámpa hosszúság	4500 mm	4500 mm	4500 mm	5000 mm	5000 mm
Kiegészítő küszöbemelő terh.	-	-	2500 Kg	-	2500 Kg
Futómű állításhoz előkészítés	-	integrált	integrált	integrált	integrált
Ár (nettó):	1.239.000.- Ft	1.519.000.- Ft	2.102.000.- Ft	2.260.000.- Ft	2.875.000.- Ft




Art. 400 - 401

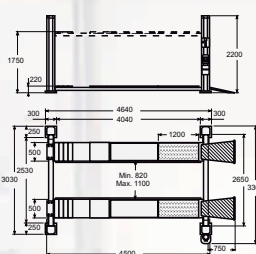


Art. 400/C - 401/C

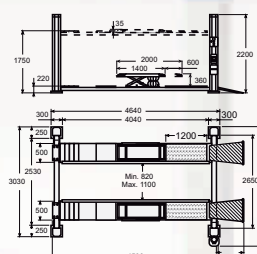

Art. 400/CSA - 401/CSA



Art. 403/C



Art. 403/CSA

Műszaki tartalom:

- Elektrohidraulikus működtetés, könnyű egyszerű kezelés.
- Mechanikus zuhanásgátló kilincsmű, mely a négy oszlopon automatikusan retesz, ill. központilag egyszerre oldható.
- Automatikus lekapcsolás bowden szakadás vagy fellazulás esetén.
- Biztonságos „kezelő jelen van” rendszerű gyengeáramú működtető elektronika.
- Áramszünet esetén is leereszthető a kézi leeresztő szeleppel.
- Biztonsági szelepek: túlterhelés védelem, süllyesztési sebesség kompenzáció, tömlő szakadás biztonsági védőszelep

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFA-t!

Non-stop webáruház! www.energoshop.hu

Hidraulikus, talajba süllyesztett oszlopos emelők

SZERVIZ TECHNOLOGIA

OMCN

Ajánlás a 2000-es sorozatú típusokhoz

- Azok számára ajánljuk, akik a **kétoszlopos emelőnél kisebb helyigényű**, teljesen talajba süllyedő hidraulikus emelési megoldást keresnek - emelő csápkarokkal vagy két féle állítható küszöbemelő rámpával.
- 65 mm alapmagasságú küszöbemelő rámpa** - könnyű ráhajtás.



Art. 2001



Art. 2002




Art. 2005


	OMCN 2001 abas 40992	OMCN 2002 abas 40993	OMCN 2005 abas 40995
Terhelhetőség	3.5 t	3.5 t	3.5 t
Motor	3 kW	3 kW	3 kW
Önsúly	1145 Kg	1130 Kg	1140 Kg
Rámpa hosszúság (mm)	1630-2210	1620-2200	csápkar: 660-1050
szélesség (mm)	940-1400	730-2040	
Ár (nettó):	2.149.000.- Ft	2.296.000.- Ft	2.176.000.- Ft




Non-stop webáruház! www.energoshop.hu

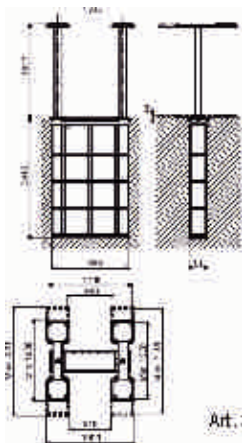

Art. 2001

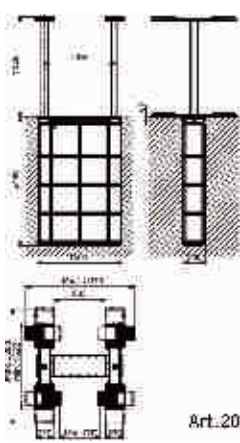

Art. 2002

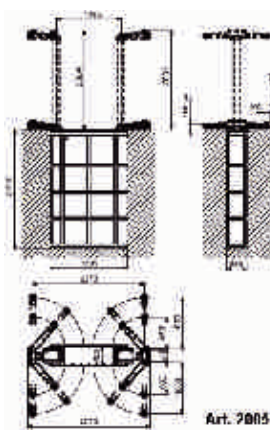

Art. 2005

Műszaki tartalom:

- Elektrohidraulikus működtetés „kezelő jelen van” rendszerű gyengeáramú elektronikával.
- Hangjelzés és „két kezes” vezérlés a süllyesztés legutolsó fázisakor.
- Mechanikus szinkronizáló összeköttetés a két oldal között, terheléstől függetlenül.
- Biztonsági szelepek: túlterhelés védelem, süllyesztési sebesség kompenzáció, tömlő szakadás biztonsági védőszelep.
- Alacsony, 6.5 cm alapmagasságú alumínium küszöbemelő rámpa felület (2001, 2002), ill. az emelő csápkarok 2 részes teleszkópos kivitelben, automatikus retesszel (2005)
- Áramszünet esetén is leereszthető a kényelmes pneumatikus leeresztő szeleppel.



Krokodil emelők - terhelhetőség 1.2 t - 20 t

40-41

OMCN



Art. 3000

Art. 3010


Art. 1120/F



Art. 1120/E


Art. 1120/G

Új sorozat extrém alacsony alpmagassággal, gumírozott emelőtányérral

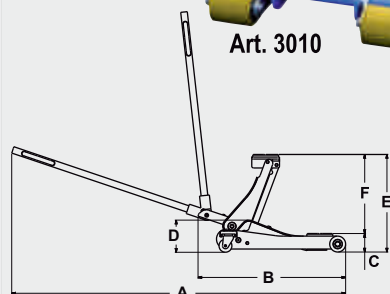


Art.	Terhelhetőség Ton.	Szélesség mm.	Tömeg Kg.	A	B	C	D	E	F	Nettó ár
3000	2	350	36	1520	660	95	200	480	385	82.000.-
3010	2	480	62	1800	1000	95	210	710	615	141.000.-

Poliuretán, hátul dupla keréssel - egyenetlen talajon is kitűnően mozgatható

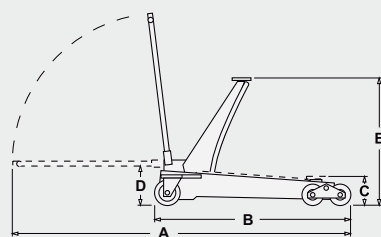

Art.	Terhelhetőség Ton.	Szélesség mm.	Tömeg Kg.	A	B	C	D	E	Nettó ár
1120/E	2	530	65	1800	1030	130	200	760	134.000.-
1120/F	2	530	45	1520	740	140	180	520	103.000.-
1120/G	1,5	570	85	2530	1750	130	200		147.000.-

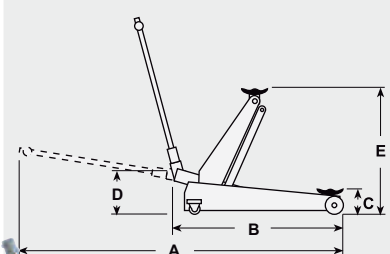

Art.	Terhelhetőség Ton.	Szélesség mm.	Tömeg Kg.	A	B	C	D	E	Nettó ár
112	1,2	345	35	1580	650	130	200	525	53.000.-
112/A	1,5	345	36	1580	650	135	200	525	61.000.-
112/B	2,5	375	51	1640	760	145	210	610	88.000.-
112/C	1,2	370	59	1840	950	145	210	800	93.000.-
112/D	1,5	370	60	1840	950	145	210	800	99.000.-

Kiegészítő adapterek:



Art.392/A, B, C, D
Gumi emelőtányér (olajálló)
Ár (nettó): 10.000.- Ft



Art.392
Gumírozott emelő adapter
Ár (nettó): 17.000.- Ft



Art. 112/C



Non-stop webáruház! www.energoshop.hu

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFA-t!

Váltóemelő, motorkiemelő zsiráfok, állványos prések,

SZERVIZ TECHNOLÓGIA

OMCN

Váltóemelő	1/73	1/A/73	2/A/73	2/73
Terhelhetőség t.	0,25	0,4	0,6	1
Emelő alpmagasság mm.:	1240	1240	1180	1190
Lökethossz mm.:	850	850	780	800
Szélesség mm.:	410	410	520	530
Hosszúság mm.:	585	585	520	530
Ár (nettó):	54.000.-	62.000.-	92.000.-	102.000.-

Art.15/73 Emelő adapter váltóemelőhöz

Terhelhetőség	250 Kg.
Méret	340 x 250 mm.
Ár: (nettó):	24.000.-



Motorkiemelő „zsiráf” - összecukható, használaton kívül minimális helyigény



összecukható,
minimális helyigény!

Terhelési táblázat gém állás I / II / III / IV



Art.	Ton.	I Ton.	II Ton.	III Ton.	IV Ton.
GP 05/S	0,5	0,5	0,4	0,25	0,15
GP 10/S	1	1	0,8	0,5	0,3

Art.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Ár (nettó)
GP 05/S	1300	1000	2130	2360	1570	1540	150	400	600	780	900	400	105.000.-
GP 10/S	1470	1170	2180	2320	1700	1740	180	550	725	840	980	450	150.000.-

Hidraulikus prések 10 t - 300 t-ig kézi pumpás, lábpumpás, hidro-pneumatikus és elektrohidraulikus működtetéssel.

Ajánlás

- Azoknak ajánljuk, akiknek fontos az **extrém masszív kivitel és élettartam megoldást** keresnek ipari préselési feladatokra.
- Prémium minőségű acélváz és kidolgozás.**
- Kérje prés katalógusunkat, benne 69 különféle 10t - 300t közötti nyomóerejű présgéppel, kézi vagy gépi meghajtással.

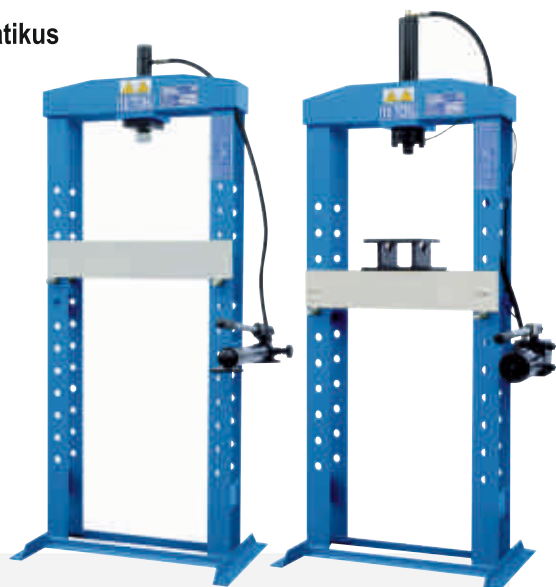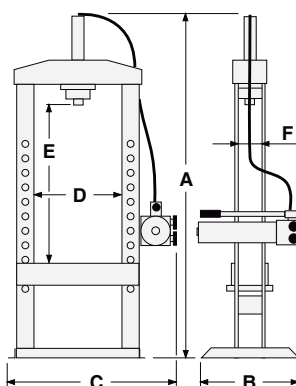

Art.	Nyomóerő Ton.	Lökethossz mm.	Tömeg Kg.	A	B	C	D	E	F	Ár (nettó)
154/E	10	160	94	1770	500	870	520	980	120	150.000.-
155	15	190	130	1890	500	930	510	1020	140	212.000.-
156	20	200	150	1920	500	930	510	1020	140	243.000.-