

ENERGOTEST GT - Gumiszerelőgépek

GT GUMISZERVIZ TECHNOLOGIA

Félautomata gumiszerelőgépek - motorkerékpár sorozat



Alaptartozékok:

- levegő előkészítő (olajzó, szűrő és nyomásszabályozó)
- szerelővas,
- ecset,
- műanyag védőpofa készlet,
- A képen látható KIT GK segédgörgő és KIT-SR keréktartó konzol nem alaptartozék!



ENERGOTEST GT 20^{Special}

Professzionális gumiszerelőgép motorkerékpár, robogó, quad, gokart és kerti kisgépekhez szereléséhez, intenzív ipari használatra:

- Speciális szerelőasztal 5"-23" közötti keréktárcsákhoz önközpontosító megfogókörmökkel, melyek szerszám nélkül beállíthatók 3 különböző pozícióba (ATV KIT használata esetén 6"-16")
- Vízszintes lenyomási helyzet, így a művelet kényelmes és folyamatosan szemmel tartható.
- Megnövelt lenyomólap erő, 3 pozícióban állítható konzolmagasság, legfeljebb 370 mm kerékszélességhez.
- Praktikus szabadalmaztatott kiegészítők (külön rendelhető): KIT PR görgő a szerelőfej helyett a 8" alatti kerekekhez, KIT SR tengely a kerék központos forgatásához lenyomáskor.

ENERGOTEST GT 21

Professzionális gumiszerelőgép motorkerékpár, robogó, quad, gokart és kerti kisgépekhez szereléséhez, intenzív ipari használatra:

- Speciális szerelőasztal 5"-23" közötti keréktárcsákhoz önközpontosító megfogókörmökkel, melyek szerszám nélkül beállíthatók 3 különböző pozícióba (ATV KIT használata esetén 6"-16")
- Hagyományos, oldalt elhelyezett lenyomólap.
- Tekintélyes lenyomólap erő, legfeljebb 320 mm kerékszélességhez.
- Praktikus szabadalmaztatott kiegészítők (külön rendelhető): KIT PR görgő a szerelőfej helyett a 8" alatti kerekekhez, KIT SR tengely a kerék központos forgatásához lenyomáskor.

Műszaki adatok

	GT 20^{SPECIAL}	GT 21
	abas: 11470	abas: 26801
Motor teljesítmény	0.55 Kw	0.55 Kw
Lenyomólap erő	750 Kg	2800 Kg
Lenyomólap max. kinyílás	385 mm	335 mm
Igényelt üzemi nyomás	8-10 bar	8-10 bar
Legnagyobb kerékátmérő	1000 mm	1000 mm
Legnagyobb kerék szélesség	355 mm	320 mm
Szerelhető keréktárcsa átmérő	5"-23"	5"-23"
-ATV kit használatakor	6"-16"	6"-16"
Tömeg (kiegészítők nélkül)	155 Kg	150 Kg
Ár (nettó)	434.000.- Ft	399.000.- Ft

Választható kiegészítők minden GT géphez:

- UPH Pneumatikus segédtorony alacsony oldalfalú gumiabroncsok szereléséhez.
- 2 sebességes kivitel – gyorsabb asztalforgatás!
- Motorkerékpár és quad kiegészítő csomag.
- Egyedi alapszín (kék, szürke, sárga) megrendeléskor díjmentesen kérhető.
- Műanyag védőkészletek ALU felnikhez – több fajta összeállításban és darabra is.
- Extra garancia, akár a gép 5 éves koráig!
- Kérje részletes árlistánkat és tartozék katalógusunkat!

Félautomata gumiszerelőgépek

Alaptartozékok:

- félautomata olajzó,
 - szerelővas,
 - szerelőpaszta tartó
- Akciós géppárosban továbbá:
- tömlőfúvató pisztoly,
 - ALU védőkészlet (RCP2)

ár / érték bajnok!



ENERGOTEST GT 22

- Kimagasló ár/érték arány.
- Prémium minőségű kidolgozás, masszív géptest és szerelő asztal
- Motorkerékpár, quad kerekekhez is bővíthető.

GT 22 + GT 66 géppáros akciós kiegészítőikkel: 899.000.-

Alaptartozékok:

- automata olajzó és nyomás-szabályozó,
- szerelővas,
- ecset és paszta tartó,
- tömlőfúvató pisztoly



ENERGOTEST GT 23

- Kimagasló ár/érték arány.
- Prémium minőségű kidolgozás, masszív géptest.
- Motorkerékpár, quad kerekekhez is bővíthető.
- Gazdag alapfelszereltség.
- A t.i. gyorsfúvatóval szerelt változatban (GT 23 t.i.) a tömlő nélküli, vagy rosszul tárolt, deformálódott oldalfalú gumiabroncsok gyorsfúvatására. Nagynyomású légtartály, töltő/ürítő pedál és levegő nyomásmérő óra.

11"-27"

Alaptartozékok:

- szerelővas,
- ecset és paszta tartó,
- automata olajzó és nyomás-szabályozó,
- t.i.nagynyomású kerékfúvató berendezés

ENERGOTEST GT 28 T.I. SPECIAL

- Extra robosztus kivitel az igen nagy méretű és nehéz kerekek, terepjárók, kisteherautók és sportautók kerekeinek szereléséhez
- Erősített, megnövelt anyagvastagságú csőkeresztmetszetű szerelőtorony az extra méretű kerekek igénybevételéhez méretezve (átmérő 1120 mm-ig, szélesség 405 mm-ig)
- Adapter nélkül 27"-ig használható!
- Alapkivitelben t.i. gyorsfúvató berendezéssel.

STEP 1

abas: 41286

Belépő modell (10"-20")

Ár (nettó): 249.000.- Ft



Műszaki adatok

	GT 22	GT 23	GT 23 T.I.	GT 28 SPEC T.I.
Motor teljesítmény	0.55 Kw	0.55 Kw	0.55 Kw	0.55 Kw
Lenyomólap erő	2800 Kg	2800 Kg	2800 Kg	2800 Kg
Lenyomólap max. kinyílás	335 mm	335 mm	335 mm	420 mm
Igényelt üzemi nyomás	8-10 bar	8-10 bar	8-10 bar	8-10 bar
Legnagyobb kerékátmérő	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1120 mm
Legnagyobb kerék szélesség	320 mm	320 mm	320 mm	405 mm
Szerelhető kerékárcsa átmérő	10"-21"	10"-23"	10"-23"	11"-27"
-külső megfogással	10"-18"	10"-18"	10"-18"	11"-24"
-belső megfogással	13"-21"	13"-23"	13"-23"	14"-27"
Tömeg (kiegészítők nélkül)	150 Kg	163 Kg	178 Kg	260 Kg
Ár (nettó)	349.000.- Ft	399.000.- Ft	499.000.- Ft	677.000.- Ft

ENERGOTEST GT - Gumiszerelőgépek

GT GUMISZERVIZ TECHNOLOGIA

Automata gumiszerelőgépek

Alaptartozékok:

- szerelővas,
- ecset és pasztatartó,
- tömlőfúvató,
- automata olajzó,
- nyomásszabályozó és szűrő,
- tömlőfúvató pisztoly
- ALU védőkészlet.

Helytakarékos!



Alaptartozékok:

- szerelővas,
- ecset és pasztatartó
- tömlőfúvató,
- automata olajzó,
- nyomásszabályozó és szűrő,
- tömlőfúvató pisztoly
- ALU védőkészlet.



Alaptartozékok:

- szerelővas,
- ecset és pasztatartó,
- szerelőpaszta,
- tömlőfúvató,
- automata olajzó,
- nyomásszabályozó és szűrő,
- tömlőfúvató pisztoly
- ALU védőkészlet.



ENERGOTEST GT 45

- Különlegesen helytakarékos automata kivitel.
- Szabadalmaztatott, spirálpályán oldalra kiforduló automata mozgatású szerelőtorony.
- Nagyon gyors és precíz munka – az oszlop pedállal működtetve pneumatikusan oldalra kifordul, majd utána pontosan ugyan oda visszaáll.
- Adapter nélkül 23"-ig használható.
- Motorkerékpár, quad kerekekhez is bővíthető.
- Kimagaslóan jó ár/érték arányú gép

energotest GT 35 Racing

- Profi gumiszervizek és autójavítók számára.
- Különösen alkalmas nagyméretű és alacsony profilú gumiabroncsok szerelésére.
- Adapter nélkül 24"-ig használható
- Állandó maximális rögzítőerő a szerelőasztalon, a megfogókörmök mozgató speciális rudazatnak köszönhetően.
- Motorkerékpár, quad kerekekhez is bővíthető.
- T.i. kivitelben is elérhető.

ENERGOTEST GT 36 Special

- Csúcskategóriás automata szerelőgép szabadalmaztatott technikai megoldásokkal (ld. 9. oldal nagy ábra).
- Könnyű és gyors munka bármilyen kerékméretnél.
- Motorkerékpár, quad kerekekhez is bővíthető.
- Kényelmes, pneumatikus függőleges szerelőfej mozgatás a **SPECIAL P** sorozatnál.
- Nagyon gazdag alapfelszereltség.
- Tömlő nélküli, vagy rosszul tárolt, deformálódott oldalfalú gumiabroncsok könnyű fúvatására **GT 36 SPECIAL T.I.** típus nagynyomású kerékfúvató tartállyal.

Műszaki adatok

	GT 35	GT 45	GT 35 RACING	GT 36 SPECIAL
	abas: 11490	abas: 11494	abas: 11489	abas: 11497
Motor teljesítmény	0.55 Kw	0.55 Kw	0.55 Kw	0.55 Kw
Lenyomólap erő	2800 Kg	2800 Kg	2900 Kg	2900 Kg
Lenyomólap max. kinyílás	335 mm	335 mm	345 mm	420 mm
Igényelt üzemi nyomás	8-10 bar	8-10 bar	8-10 bar	8-10 bar
Legnagyobb kerékátmérő	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1060 mm
Legnagyobb kerék szélesség	320 mm	320 mm	330 mm	405 mm
Szerelhető keréktárcsa átmérő	10"-23"	10"-23"	12"-24"	10"-25"
-külső megfogással	10"-20"	10"-20"	12"-22"	10"-22"
-belső megfogással	13"-23"	13"-23"	14"-24"	13"-25"
Tömeg (kiegészítők nélkül)	205 Kg	205 Kg	230 Kg	255 Kg
Ár (nettó)	560.000.- Ft	594.000.- Ft	638.000.- Ft	700.000.- Ft
Ár t.i. kivitel - (nettó)	655.000.- Ft	688.000.- Ft	743.000.- Ft	799.000.- Ft
	abas: 11491	abas: 11495	abas: 11491	abas: 11500

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFA-t!

Non-stop webáruház!
www.energoshop.hu



Alaptartozékok:

- nyomásszabályozó és szűrő,
- szerelővas, pasztatartó,
- ecset és szerelőpaszta,
- automata olajzó,
- tömlőfúvató pisztoly
- ALU védőkészlet.
- RS szerelőfej



Alaptartozékok:

- nyomásszabályozó és szűrő,
- szerelővas, pasztatartó,
- ecset és szerelőpaszta,
- automata olajzó,
- tömlőfúvató pisztoly,
- ALU védőkészlet,
- kétsebességes asztalforgatás
- TPH pneumatikus lenyomótorony
- oktató DVD a használatról

ENERGOTEST GT 40 és GT 42

- Extrém méretű kerek szereléséhez ajánlott, 28" keréktárcsa átmérőig.
- A szabadalmaztatott technikai újítások megegyeznek a **GT 36 SPECIAL** sorozattal, eltérés csak a szerelhető extra nagyméretű kerékméret.

ENERGOTEST GT 100

- Legújabb „szerelővas mentes” gumiszerelő gép.
- Extrém méretű kerek szereléséhez ajánlott, 12"-30" keréktárcsa átmérőig.
- Kérje részletes ismertető anyagunkat a **GT 100** típusról!



ENERGOTEST GT *Top line* SOROZAT

- Legújabb „szerelővas mentes” gumiszerelő gép sorozat.
- **GT 36 / GT 40 / GT 42** típusok érhetőek el „Top Line” kivitelben.
- Szerelőfej helyett speciális joystickkel vezérelhető szerelőszerszám.
- Kérje bemutató videóinkat a „Top Line” sorozatú gépekről!
- **GT 36 T.I. TOPLINE** - Ár (nettó): 1.473.000.- Ft (abas: 34607)

Választható kiegészítők minden GT géphez:

- UPH Pneumatikus segédtorony alacsony oldalfalú gumiabroncsok szereléséhez
- 2 sebességes kivitel – gyorsabb asztalforgatás!
- Motorkerékpár és quad kiegészítő csomag
- Egyedi alapszín díjmentesen választható (kék, sárga, szürke, stb)
- Műanyag védőkészletek ALU felnikhez több fajta összeállításban és darabra is.
- Segédanyagok, szelepbehúzó és kitekerő, kenőpaszta, ecset, stb.
- Kérje részletes árlistánkat és tartozék katalógusunkat!

Műszaki adatok	GT 40 T.I.	GT 42 T.I.	GT 100
Motor teljesítmény	0.8-1.1 Kw	0.8-1.1 Kw	0.8-1.1 Kw
Lenyomólap erő	2900 Kg	2900 Kg	hidr.görgő
Lenyomólap max. kinyílás	420 mm	420 mm	-
Igényelt üzemi nyomás	8-10 bar	8-10 bar	8-10 bar
Legnagyobb kerékátmérő	1110 mm	1110 mm	1110 mm
Legnagyobb kerék szélesség	405 mm	405 mm	380 mm
Szerelhető keréktárcsa átmérő	11"-27"	11"-28"	12"-30"
-külső megfogással	11"-24"	11"-26"	-
-belső megfogással	14"-27"	15"-28"	-
Tömeg (kiegészítők nélkül)	335 Kg	340 Kg	490 Kg
Ár (nettó)	1.095.000.- Ft	1.131.000.- Ft	2.770.000.- Ft

Kiegészítők, tartozékok *GT* gumiszerelő gépekhez

GT GUMISZERVIZ TECHNOLOGIA



A fotón KIT BPS opcióval



UPH

Pneumatikus lenyomótorony

- Kemény oldalfalú és alacsony profilú, nehezen szerelhető széles gumiabroncsokhoz ideális.
- BP görgővel vagy HGP műanyag lenyomószerzőszámmal együtt ajánljuk rendelni (nem tartozék).
- A piac egyik legelfogadottabb rendszere erős és pontos pneumatikával.

Ár (nettó): 254.000.- Ft

KIT BPS

(abas: 11512)

Kiegészítő görgős kar UPH toronyhoz

Ár (nettó): 39.800.- Ft

PLS2

(abas: 11514)

Kerékemelő lift

- Pneumatikus működtetés, görgőágyas emelőlappal.
- Utólagos gyári tartozék szerelőszerettel.

Ár (nettó): 118.400.- Ft

UPA

(abas: 11519)

Műanyag szerelőfej komplett

- Keskeny kerekhez ajánlott, csökkenti a lenyomólap kinyílást.

Ár (nettó): 14.000.- Ft

RS

(abas: 38811)

Szerelőfej kovex keréktárcsához

- Különösen alkalmas kiálló vagy domború peremű keréktárcsákhoz.

Ár (nettó): 37.400.- Ft

TRS

(abas: 11521)

Szerelőfej kovex keréktárcsához

- Különösen alkalmas kiálló vagy domború peremű keréktárcsákhoz.

Ár (nettó): 35.100.- Ft

UWA 24

(abas: 11516)

Megfogóköröm bővítő készlet (+6")

- Maximális befogható keréktárcsa átmérőt növeli +6"-al.
- GT 28, GT36Special és GT 40/42-höz

Ár (nettó): 50.500.- Ft

UMA

(abas: 11517)

Motorkerékpár megfogóköröm bővítő készlet 5"-25"

- Motorkerékpár kerek megfogásához 4 db-os készlet.

Ár (nettó): 42.100.- Ft

AR 10

(abas: 38812)

Megfogókörömszűkítő készlet (-2")

- Csökkenti a legkisebb befogható keréktárcsa átmérőt 2"-al külső befogás esetén. 4 db-os készlet.

Ár (nettó): 17.300.- Ft

PB

(abas: 11538)

Műanyag peremvédő (3 db)

Ár (nettó): 4.200.- Ft



KIT AS

(abas: 39646)

Keréklenyomó ütköző adapter

- Keskeny kerekhez ajánlott, csökkenti a lenyomólap kinyílást.

Ár (nettó): 10.800.- Ft

HPGAF

(abas: 38815)

Műanyag peremlenyomó szerszám - rögzíthető kivitel

- Lenyomva tartja a gumiabroncs peremét szerelés közben

Ár (nettó): 27.100.- Ft

RCP 3

(abas: 26807)

Műanyag védőkészlet ALU felnik szereléséhez

- 32 darabos készlet
- A=4 db, B=16 db, C=4 db, D=8 db, E=4 db

Ár (nettó): 11.200.- Ft

PPC

(abas: 11531)

Műanyag védőpofa fogókörömhöz (A)

- 20 darabos készlet

Ár (nettó): 8.400.- Ft

IP12K

(abas: 11532)

Műanyag védőkészlet szerelőfejhez (B)

- 20 darabos készlet

Ár (nettó): 3.300.- Ft

PPL

(abas: 11533)

Műanyag védőkészlet szerelőfejhez (C)

- 20 darabos készlet

Ár (nettó): 11.200.- Ft

IP22K

(abas: 11534)

Műanyag védőkészlet szerelőfejhez (D)

- 20 darabos készlet

Ár (nettó): 2.800.- Ft

PPS

(abas: 11523)

Műanyag védőfeltét lenyomólaphoz (E)

- 6 darabos készlet

Ár (nettó): 3.700.- Ft

PPI

(abas: 38813)

Műanyag védőfeltét fogókörömhöz KÜLSŐ/BELSŐ megfogásra

- 4 darabos készlet

Ár (nettó): 9.400.- Ft

SPU

(abas: 26812)

Műanyag védőfeltét UWA 24-re

- 4 darabos készlet

Ár (nettó): 6.600.- Ft

PRM

(abas: 11522)

Motorkerékpár lenyomólap feltét

- Utólag felszerelhető valamennyi ENERGOTEST GT gumiszerelő gépre.

Ár (nettó): 7.000.- Ft

PPM

(abas: 11549)

Műanyag védőfeltét PRM-hez

- 6 db-os csomag

Ár (nettó): 3.500.- Ft

különleges technológiák a részletekben is...

GT GUMISZERVIZ TECHNOLÓGIA

Megtalálható a **GT 35 RACING**, **GT 36 SPECIAL**, **GT 40** és **GT 42** gépekben



UPH és BP Pneumatikus segéd-torony (opció):

- Alacsony profilú, kemény oldal falú gumiabroncsok szereléséhez.
- Szabadalommal védett!



Szerelőtorony

A szerelőtorony rögzítése és pozicionálása kézi vezérléssel, pneumatikus munkahenger segítségével történik, így kimagasló biztonság és pontosság érhető el.



Önközpontosító megfogóasztal:

- Adapter nélkül 10"-25" között!
- Speciális geometriájú mozgó mechanika bármilyen keréktárcsa átmérő esetén maximális rögzítőerőt biztosít!



Könnyű és gyors **szerelőfej cseré** a gép megbontása nélkül



Pedál egység

- Új tervezésű, kihúzható pedálsor, könnyű karbantartás.




Kerékemelő és görgőágy (opció)

- Pneumatikus kerékemelő 60 kg terhelhetőséggel, pedál működtetéssel
- A felemelt kerék egyszerűen, a kezelő fizikai megterhelése nélkül felhelyezhető a szerelőasztalra
- Az emelőtalp beépített görgősort tartalmaz, így lenyomáskor a nehezebb kerekek könnyen forgathatóak.
- Utólag könnyen felszerelhető gyári szerelőcsomag



Lenyomólap

Új, állítható helyzetű lenyomólap. A változtatható pozíciók nagyon pontos munkavégzést eredményeznek.

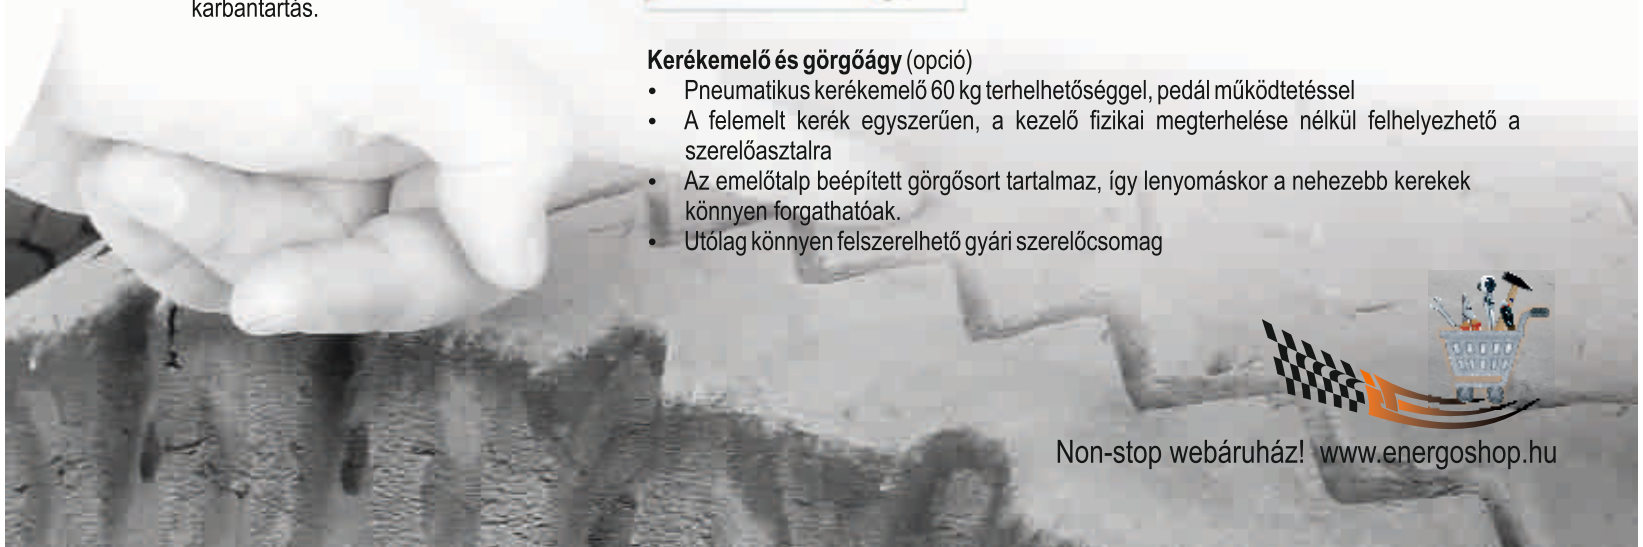

Non-stop webáruház! www.energoshop.hu

ENERGOTEST GT - Gumiszerelőgépek

GT GUMISZERVIZ TECHNOLOGIA

Elektrohidraulikus haszonjármű gumiszerelőgépek

Alaptartozékok:

- szerelővasak, 1 db fogópánt

Alaptartozékok:

- szerelővasak, 1 db fogópánt



ENERGOTEST GT 54 A

Elektro-hidraulikus gumiszerelőgép 14"-26"

- Univerzális elektro-hidraulikus gumiszerelőgép tehergépkocsi és busz gumiabroncsok szereléséhez.
- Tömlővel szerelt, tömlő nélküli, gyűrős és osztott, hagyományos és ALU keréktárcsákhoz is alkalmas.

Automatikus mozgatók az alábbi részegységeken:

- 1.) Önközpontosító keréktárcsa megfogópofák, mindkét irányba forgatva egy sebességes motorral, kiváló és biztonságos kerékrögzítéssel.
- 2.) Fix helyzetű kerékrögzítő kocsi.
- 3.) Automatikus mozgató szerelőszerelvény tartó kocsi
- 4.) Kézi emelésű és 2 különböző pozícióba kézzel beállítható szerelőszerelvény tartó kar.
- 5.) Kézi forgató szerelőszerelvény



ENERGOTEST GT 55 A

Elektro-hidraulikus gumiszerelőgép 14"-46"(56")

- Univerzális elektro-hidraulikus gumiszerelőgép tehergépkocsi és busz gumiabroncsok szereléséhez.
- Tömlővel szerelt, tömlő nélküli, gyűrős és osztott, hagyományos és ALU keréktárcsákhoz is alkalmas.

Automatikus mozgatók az alábbi részegységeken:

- 1.) Önközpontosító keréktárcsa megfogópofák, mindkét irányba forgatva két sebességes motorral, kiváló és biztonságos kerékrögzítéssel.
- 2.) Fix helyzetű kerékrögzítő kocsi.
- 3.) Automatikus mozgató szerelőszerelvény tartó kocsi.
- 4.) Kézi emelésű és 2 különböző pozícióba kézzel beállítható szerelőszerelvény tartó kar.
- 5.) Kézi forgató szerelőszerelvény

Választható kiegészítők:

Műszaki adatok

	GT 54 A abas: 11550	GT 55 A abas: 11551
Hajtómű motor teljesítmény	1.5 Kw	1.3-1.9 Kw (2 seb)
Hidraulika szivattyú teljesítmény	1.1 Kw	1.5 Kw
Legnagyobb kerékátmérő	1600 mm	2300 mm
Legnagyobb kerék szélesség	780 mm	1065 mm
Szerelhető keréktárcsa átmérő (adapterrel)	14"-26"	14"-46"(56")
Funkciók/automatizálás:		
Keréktárcsa megfogópofa forgatás	1 sebesség	2 sebesség
Kerékrögzítő kocsi oldalirányú mozgató	fix kar	fix kar
Szerelvénytartó kocsi oldalirányú mozgató	1 sebesség	1 sebesség
Szerelvénytartó kar emelés	kézi	kézi
Szerelvénytartó fejrész forgatás/váltás	kézi	kézi
Tömeg (kiegészítők nélkül)	555 Kg	760 Kg
Ár (nettó)	1.930.000.- Ft	2.370.000.- Ft

TR1 (abas: 11554)

Görgő tömlő nélküli kerekhez (54A/55A)

Ár (nettó): 72.000.- Ft

TR2 (abas: 11555)

Görgő tömlő nélküli kerekhez (550/560)

Ár (nettó): 77.000.- Ft

PAR (abas: 11556)

Fogószerelvény könnyűfém felnihez

Ár (nettó): 25.000.- Ft

Univerzális elektro-hidraulikus haszonjármű sorozat

10-11

GT GUMISZERVIZ TECHNOLÓGIA

Alaptartozékok:

- szerelővasak, 1 db fogópánt
- adapter 52"-ig



Alaptartozékok:

- szerelővasak, 1 db fogópánt
- adapter 56"-ig



ENERGOTEST GT550 N és GT550 S

Elektro-hidraulikus gumiszerelőgép 14"-52"

- Univerzális elektro-hidraulikus gumiszerelőgép tehergépkocsi és busz gumiabroncsok szereléséhez.
- Tömlővel szerelt, tömlő nélküli, gyűrős és osztott, hagyományos és ALU keréktárcsákhoz is alkalmas.

Automatikus mozgások az alábbi részegységeken:

- 1.) Önközpontosító keréktárcsa megfogópofák, mindkét irányba forgatva két sebességes motorral, kiváló és biztonságos kerékrögzítéssel.
- 2.) Automatikus mozgatású kerékrögzítő kocsi (550 S-nél 2 sebességes).
- 3.) Automatikus mozgatású szerelőszerszám tartó kocsi, mely a kerékrögzítő karral együttesen, szinkronban is mozgatható (550 S-nél 2 sebességes).
- 4.) Kézi emelésű és rugós retesszel rögzíthető szerelőszerszám tartó kar (550 S-nél hidraulikus emelésű).
- 5.) Kézi forgatású szerelőszerszám

ENERGOTEST GT560

Elektro-hidraulikus gumiszerelőgép 14"-36"(56")

- Univerzális szuper-automata elektro-hidraulikus gumiszerelőgép tehergépkocsi és busz, de különösen mezőgazdasági vontató és földmunkagép, valamint ipari gumiabroncsok szereléséhez.
- Extrém méretű és tömegű, tömlővel szerelt, tömlő nélküli, gyűrős és osztott, hagyományos és ALU keréktárcsákhoz egyaránt.

2 sebességes, teljesen automatikus mozgások:

- 1.) Önközpontosító keréktárcsa megfogópofák, mindkét irányba forgatva két sebességes motorral, kiváló és biztonságos kerékrögzítéssel.
- 2.) Automatikus mozgatású kerékrögzítő kocsi.
- 3.) Automatikus 2 sebességes mozgatású szerelőkocsi.
- 4.) Hidraulikus emelésű szerelőszerszám tartó kar.
- 5.) Automatikus forgatású szerelőszerszám.



BC (abas: 11557)
Szorítófópa pár
Ár (nettó): 47.000.- Ft

JAR (abas: 11558)
Védofa ALU felni megfogáshoz
Ár (nettó): 47.000.- Ft

SE (abas: 11560)
Fogópófa bővítő adapter 56"-ig (csak GT55A-hoz)
Ár (nettó): 120.000.- Ft

Műszaki adatok

	GT 550 N abas: 39299	GT 550 S abas: 39300	GT 560 abas: 11552
Hajtómű motor teljesítmény	1.25-1.8 Kw (2 seb)	1.25-1.8 Kw (2 seb)	1.25-1.8 Kw (2 seb)
Hidraulika szivattyú teljesítmény	1.5 Kw	1.1-1.4 Kw	1.1-1.4 Kw
Legnagyobb kerékátmérő	2300 mm	2300 mm	2450 mm
Legnagyobb kerék szélesség	1220 mm	1220 mm	1220 mm
Szerelhető keréktárcsa átmérő (adapter)	14"-32"(52")	14"-32"(52")	14"-36"(56")
Funkciók/automatizálás:			
Keréktárcsa megfogópófa forgatás	2 sebesség	2 sebesség	2 sebesség
Kerékrögzítő kocsi oldalirányú mozg.	1 sebesség	2 sebesség	2 sebesség
Szerszám tartó kocsi oldalirányú mozg.	1 sebesség	2 sebesség	2 sebesség
Szerszám tartó kar emelés	kézi (rugórásegítéses)	hidraulikus	hidraulikus
Szerelőszerszám fejrész forg./váltás	kézi	kézi	automatikus
Tömeg (kiegészítők nélkül)	1000 Kg	1000 Kg	1200 Kg
Ár (nettó)	2.470.000.- Ft	2.710.000.- Ft	3.475.000.- Ft