


MiniPost MPT 50

SET COMPLETO COMPOSITION COMPLETE COMPLETE SET SATZ ZUSAMMENSTELLUNG

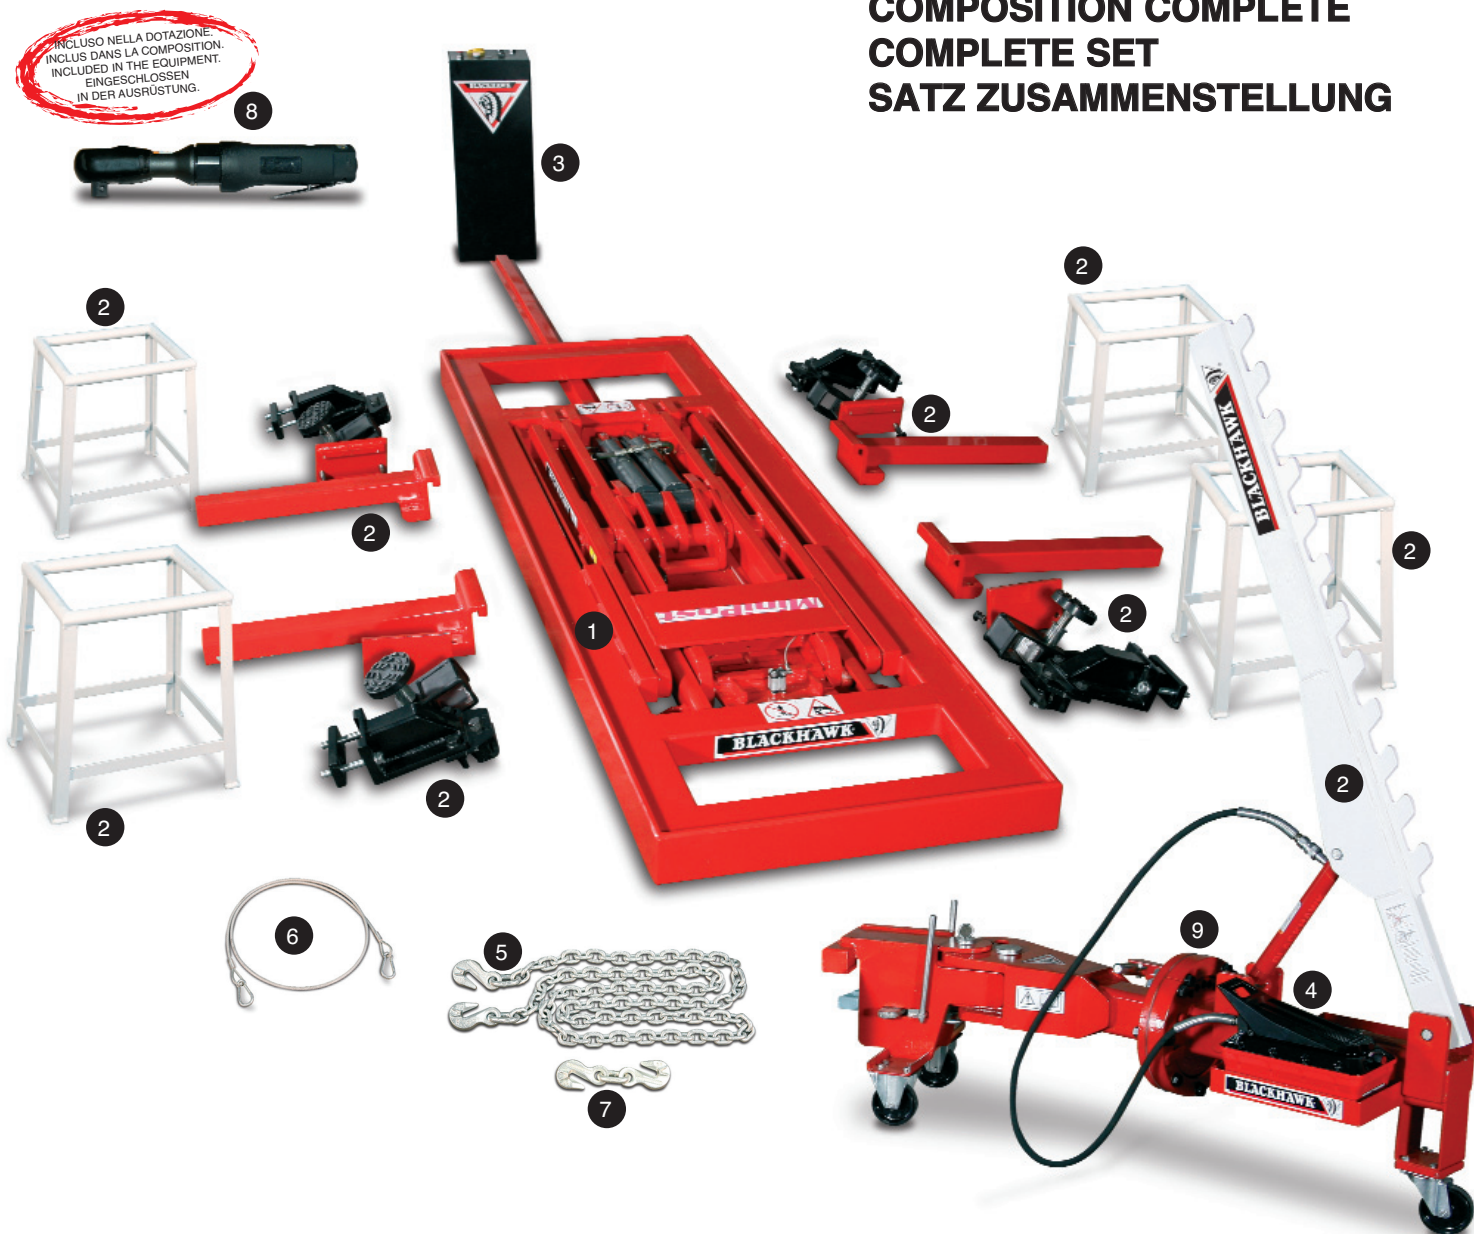

N°	Descrizione	Descriptions	Description	Bezeichnung
1	MPT5000 Sollevatore	Élévateur	Lift	Heber
2	MPT5001 Accessori e tiro Dozer	Accessoires et bras de traction	Accessories and pulling system	Zuggerät und Zubehör
3	MPT5007 Pompa elettroidraulica	Pompe électro-hydraulique	Electro hydraulic pump	Elektrohydraulische Pumpe
4	P790H Pompa pneumoidraulica	Pompe hydraulique	Hydraulic pump	Hydraulische Pumpe
5	EP122 Catena da 5 T, 2,7 m	Chaîne 5T 2.7mt.	5T chain 2.7m	Kette 5t 2,7m.
6	EP99 Cavo di sicurezza	Câble de sécurité	Safety cable	Sicherheitskabel
7	EP123 Doppio gancio da 5 T	Double crochet 5T	Double hook 5T.	Doppelhaken 5t
8	BST13 Avvitatore pneumatico	Visseuse pneumatique	Pneumatic wrench	Luftschrauber
9	ARC59 Cilindro idraulico per Dozer	Dozer véring hydraulique	Dozer hydraulic cylinder	Dozer hydrozylinder

BLACKHAWK
BLACKHAWK SA

Centre Eurofret - Rue du Rheinfeld - BP5 - F-67026 Strasbourg
Cedex - FRANCE - Tél. +33 3 88 65 76 30 - Fax +33 3 88 65 76 31

Deutschland / Österreich / Schweiz:

E-mail: verkauf@blackhawk.fr - Fax +33 3 88 65 76 31
Export : E-Mail: g-mehl@blackhawk.fr - Fax +33 3 88 65 76 31

SNAP-ON EQUIPMENT UK - BLACKHAWK

48 Sutton Park Avenue - Reading RG1 1AZ - UK
Tel. 01303 270273 - Fax 01303 270274 - E-Mail: sales@blackhawk.co.uk

SNAP-ON EQUIPMENT SRL - BLACKHAWK ITALIA

Via Provinciale Carpi, 33 - I-42015 Correggio - RE - ITALY
Tel. +39 0522 733620 - Fax +39 0522 733621 - E-Mail: blackhawk@snapon.com

Blackhawk® si riserva la facoltà di apportare le modifiche alle proprie attrezzature in qualsiasi momento e senza preavviso. - Blackhawk® se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques indiquées dans ce catalogue.
Blackhawk® reserves the right to make modifications to its machines at any time without notice. - Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

BLACKHAWK



**BANCO DI RADDRIZZATURA
PER RIPARAZIONI RAPIDE**



**BANC DE REDRESSAGE
POUR REPARATIONS RAPIDES**



**STRAIGHTENING BENCH
FOR QUICK REPAIRS**



**RICHTSYSTEM FÜR EINE
EINFACHE UND SCHNELLE
UNFALLREPARATUR**

MiniPost




Zubehör
Pumpe
Pumpe

bel
5t

linder

k.co.uk

@snaon.com



MiniPost

SEMPLICE, ROBUSTO E VELOCE

PER LA RIPARAZIONE IN CARROZZERIA.

SIMPLE ROBUSTE ET RAPIDE


POUR LA REPARATION CARROSSERIE

SIMPLE ROBUST FAST


FOR THE CAR BODY REPAIR

EINFACH KRÄFTIG UND SCHNELL

FÜR DIE UNFALLREPARATUR

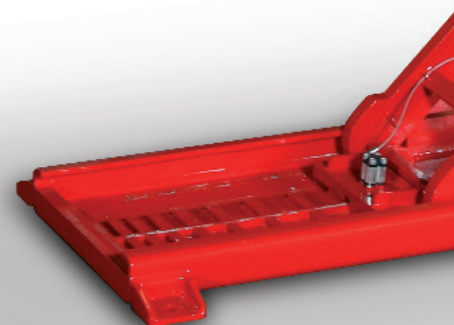

Pompa elettroidraulica - Pompe électro-hydraulique	
Electro hydraulic pump - Elektrohydraulische Pumpe	380V 3PH
Altezza min. del sollevatore - Hauteur mini de l'élévateur	
Minimum height of the lift - Minimale Höhe	115 mm
Altezza max del sollevatore - Hauteur maxi de l'élévateur	
Maximum height of the lift - Maximale Hubhöhe	1200 mm
Portata utile - Charge utile	
Lifting capacity - Tragkraft	2500 kg
Tempo di salita - Temps de montée	
Lifting time - Dauer des Hebevorgangs	26 sec.
Dimensioni - Dimensions	
Dimensions - Außenmaße	2800 x 842 x 115 mm



BLACKHAWK




Robuste morsettiere e funzionali tamponi di sollevamento.

Ancrage robuste et patins de levage fonctionnels.

Robust clamps and easy lifting pads.

Leichte Montage der stabilen Fahrzeugverankerung.

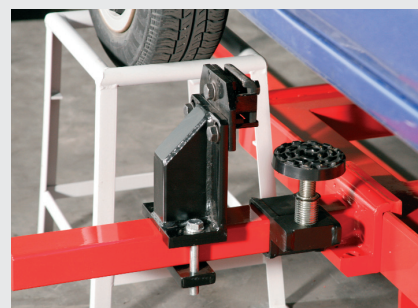

Rapido montaggio del tiro.

Installation rapide du bras de traction.

Quick installation of the pulling system.

Das variable Zuggerät lässt sich leicht an jeder Stelle des Riehtrahmens positionieren.



Altezza di lavoro ideale.

Hauteur de travail idéale.

Ideal working height.

Ideale Arbeitshöhe.

Minimo ingombro.
Encombrement minimum.
Minimum space required.
Minimaler Platzbedarf.

