



LG COMMERCIAL LAUNDRY

VÉSZLEÁLLÍTÓ GOMB

MOSÓPORADAGOLÓ FELÜLRŐL

FOLYÉKONY MOSÓSZER

FOGADÁS



**TITAN-C
WASHER**

INVERTER DIRECT DRIVE™

A tradicionális ékszíjas megoldással ellentétben az LG kismosodai gépeket a tartósabb és biztosabb direkt meghajtással szerelték. Kevesebb alkatrész, kevesebb problémaforrás.



DD Motor



Dob

ATOMIZÁLÓ RENDSZER

Az atomizáló fúvóka friss vizet spriccel a ruhákra és az ajtóra. Ezáltal gyorsítja a vízfeltöltést, a ruhák előbb kerülnek vízbe így is növelve a tisztító hatást, egyúttal az ajtóüveget is tisztítja segítve a lerakódások eltávolítását.



EGYEDI CIKLUSOK


A felhasználó létrehozhatja a saját programjait, a mosási idő, öblítési idő, vízszint stb. meghatározásával akár 20 programig.



TÖBBSZÖRÖS HŐKEZELÉS

A kiváló minőséget a tengely többszörös hőkezelésével érte el az LG, a tengelyt mely a dob és a motort kapcsolja össze. Ez a kezelés védi a töréstől és az elhasználódástól.


Hőkezelés



GRAVITÁCIÓS ÜRÍTÉS

TITAN-C MOSÓGÉP ADATLAP

		Fűtés nélküli TCW2013*** / FHOC7FD**	Fűtéssel FHOC7FD3S
DOB			
Dob térfogat	cu.ft(ℓ)	5.2 (147)	5.2 (147)
Átmérő	in.(mm)	24 (610.8)	24 (610.8)
Mélység	in.(mm)	20.4 (518.1)	20.4 (518.1)
MÉRETEK			
Gép (SzxMaxMé)	in	29 x 40.8 x 32	29 x 40.8 x 32
	mm	737 x 1,036 x 814	737 x 1,036 x 814
Nyitott ajtóval	in.(mm)	53 (1,370)	53 (1,370)
Csomagolva (SzxMaxMé)	in	31 x 44.3 x 33.3	31 x 44.3 x 33.3
	mm	788 x 1,125 x 846	788 x 1,125 x 846
Súly (Gép/Csomagolva)	lb (kg)	221.8 (100.6)/ 248 (112.5)	221.8 (100.6)/ 248 (112.5)
SEBESSÉG			
Mosás	RPM	46	46
Centrifuga (Magas fordulat)	RPM	980	980
G-faktor	G	327	327
TÁPELLÁTÁS			
Elektromos	V/Hz/A	120 / 60 / 5	220~240 / 50 / 14~17
		220~240 / 50 / 5	
		220 / 60 / 5	
*FOGYASZTÁS ¹⁾			
Víz	gal (l)	15.6(59)	12.4(47)
Áram	kW/hour	0.5	3.2~3.8
ZAJ ÉS CIKLUS IDŐ			
Zajszint	dB	Kisebb mint 62	Kisebb mint 62
Program időtartam (Default)	min	37	59
VEZÉRLÉS			
Inverter Direct Drive Motor		O	O
Fűtés	W	120V 1,000(Only for Tub Clean) 220V 2,000(Only for Tub Clean)	3,200
Üritő szelep		Gravitációs	Gravitációs
Vészleállító gomb		O (OPL Only)	O (OPL Only)
Folyékony mosószer adapter		O	O
Vízszelep		4	4
PROGRAMOK			
Program Lista		Forró	90°C
		Meleg 2	75°C
		Meleg 1	60°C
		Kímélő	40°C/30°C
		Hideg/Felhasználói program	Hideg/Felhasználói program
FELÜLET			
Dob		Rozsdamentes	Rozsdamentes
VÉDELEM			
PCB Biztosíték - Vezérlő panel	amps	12 (220~240V)	12 (220~240V)
PCB Biztosíték - Szűrő	amps	15	15

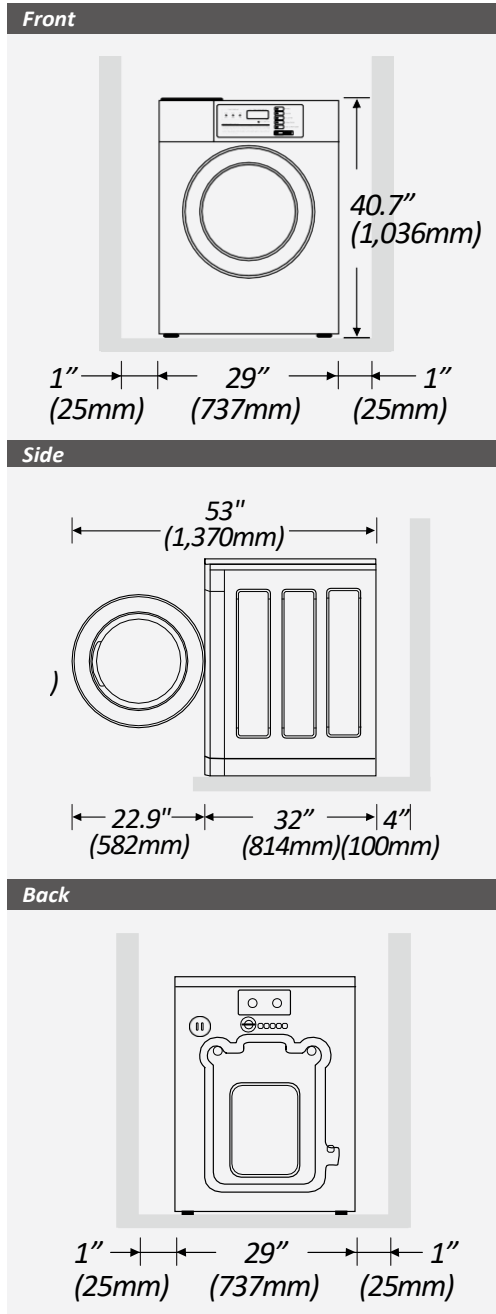

* A méretek és a súlyok közelítő értékek. * A forma és a specifikáció változhat.

1) Töltet nélkül

2) Ha nyomja a COLD gombot 3 percen át, a programozott ciklusokra ugrik

TERMÉKVÁLASZTÉK



Érmés

Kártyás

OPL

