



COMMERCIAL LAUNDRY SYSTEMS

GIANT-C⁺




GIANT-C⁺

Mosógép

Dob		
Dob térfogat	cu.ft (l)	3.6 (102.7)
Átmérő	in.(mm)	22.1 (560)
Mélység	in.(mm)	16.5 (419.3)
Kapacitás	lb (kg)	22.5 (10.2)
Méretek		
Gép (SzéxMaxMé)	in. (mm)	27 (686) x 38.7 (983) x 30.2 (767)
Nyitott ajtóval	in. (mm)	50.8 (1,291)
Csomagolt (SzéxMaxMé)	in. (mm)	29.7 (755) x 44.4 (1,127) x 31.3 (795)
Súly(Gép/Csomagolás)	lb (kg)	191.8(87)/211. 6(96)
Sebesség		
Mosás	RPM	50
Centrifuga (Magas fordulat)	RPM	1,150
G-faktor	G	413
Energia		
Tápfeszültség	V/Hz	220/50
Vízfelhasználás		
Vízfogyasztás	gal (l)	22.7 (86)
Zaj és Ciklus idő		
Zajszint	dB	Kisebb mint 62
Programidő percben)	perc	60 (60°C program)
Vezérlés		
Inverteres direk motormeghajtás		O
Intelligens elektronikus vezérlés		O
Fűtés	W	3,600
Mosópor adagoló		3 rekeszes adagoló
		O
Program árazás		Specialis Ár
Programok		
Program lista		90°C (194 °F)
		75°C (167 °F)
		60°C (140 °F)
		40°C (104 °F)
		Hidegvizes
		Kímélő *Öblítés+Cetrifuga
Külső felület		
Dob		Rozsdamentes dob
Felső burkolat		Festett acél
Átlátszó üveges betöltő ajtó		O
Szín		Platinum
Burkolat		Festett acél
Vezérlő panel		Festett acél
Kijelző ablak		Silk Screen
Ablak		Alumínium
Áramkör védelem		
PCB - biztosíték, vezérlő panel	A	8 (220-240V)
PCB - biztosíték, szűrő egység	A	15

* A méretek és a súly közelítő értékek
* A forma és a specifikáció változhat

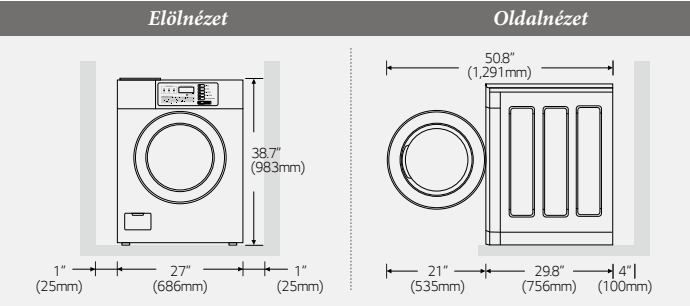

Szárítógép

Elektromos		
Dob		
Dob térfogat	cu.ft (l)	7.1 (201)
Átmérő	in.(mm)	26.1 (663)
Mélység	in.(mm)	22.5 (570.6)
Kapacitás	lb (kg)	22.5 (10)
Méretek		
Gép (SzéxMaxMé)	in. (mm)	27 (686) x 38.7 (983) x 30.1 (764)
Nyitott ajtóval	in. (mm)	49.8 (1,264)
Csomagolt (SzéxMaxMé)	in. (mm)	29.9 (760) x 46.1 (1,170) x 31.3 (795)
Súly (Gép/Csomagolás)	lb(kg)	130 (59)/143 (65)
Működtetés		
Tápfeszültség	V/Hz	220-240/50
Fűtés		Elektromos
Szárítás típusa		Ventillátor
Légáram	CFM	160
Motor		220/50
Fűtő elem	W	5,400 ¹⁾
Programidő percben	perc	45
Csatlakozások		
Levegő kimenet átmérő	in.(mm)	4 (100)
Levegő kimenet átmérő	in.(mm)	4 (100)
Vezérlés		
Program árazás		Speciális ár
Intelligens elektronikus vezérlés		O
Programok		
Program List		Magas hőmérséklet
		Közepes hőmérséklet
		Alacsony hőmérséklet
Külső felület		
Felső burkolat		Festett acél ²⁾
Átlátszó üveges betöltő ajtó		O
Szín		Platinum
Vezérlő panel		Festett acél
Kijelző ablak		Silk Screen
Ablak		Alumínium

* A méretek és a súly közelítő értékek
* A forma és a specifikáció változhat

