

ELECTROLUX IPARI HŐLÉGSZÁRÍTÓK

T4190

Jellemzők

- Compass Control mikroprocesszoros vezérlés.
 - Megegyezik a programválasztó gomb és a start gomb.
 - Nyelv választható.
 - Nagy és áttekinthető kijelző.
- Nagy teljesítmény - 2 teljes töltet óránként.
- Alacsony energiafogyasztás, optimális működés.
- Választható hőmérséklet és szárítási idő a könnyű kezelhetőség érdekében.
- Megfordítható ajtófelfüggesztés a kényelmesebb használat érdekében.
- A gép főelemei karbantartáskor és szervizeléskor könnyen hozzáférhetők előlről, illetve hátulról.
- Szervizprogram melynek segítségével több paraméter beállítható (pl. hőmérséklet, visszahűtési idő, stb.).

Fő opciók

- Visszamaradt nedvesség vezérlés (RMC) az optimális szárítási eredmény és alacsony energiafogyasztás érdekében.
- Oda-vissza forgó dob a gyűrődés megakadályozása céljából.
- Rozsdamentes acél előlap.
- Rozsdamentes acél dob.
- Fizetési rendszerek: érmevezérlés, chip-kártya olvasó, központi fizetőegység.
- Rozsdamentes acél zsámoly.
- Különálló kondenzegység.
- Friss levegő bemenet.



Műszaki adatok		T4190			
Kapacitás,	töltetarány 1:18	kg	10,6		
	töltetarány 1:25	kg	7,6		
Dob,	térfogat	liter	190		
	átmérő	mm	680		
Fűtési alternatívák			6/8		
	elektromos	kW	20 500 / 30 700 (6/8)		
	gáz	BTU/h (kW)			
Fogyasztási adatok*		6 kW	8 kW	Gáz 6 kW	Gáz 8 kW
Teljes programidő teljes töltetre	perc	35	27	36	29
Energiafogyasztás teljes töltetre	kWh	3,45	3,53	3,67	3,74
Vízelpárolgatatás	g/perc	102	129	106	131
Fajlagos energiafogyasztás párolgásra	kWh/liter víz	0,92	0,94	-	-
Fajlagos energiafogyasztás párolgásra	BTU/liter víz	-	-	3296	3359

* Névleges kapacitásra, 100 % pamut töltet, 50 %-os visszamaradt nedvességtartalmának 0 %-ra csökkentése esetén.


A berendezések eleget tesznek az ISO 9001, ISO 14001 és az IPX 4 szabványoknak.




A gyártó a konstrukciós és anyagmódosítás jogát fenntartja!

© 2007, POLIZO KFT. Minden jog fenntartva!


Műszaki adatok			T4190
Fűtés	Feszültség		
El	400V 3N AC 50 Hz	kW(A)	6,3 (10)
	400V 3N AC 50 Hz	kW(A)	8,3 (16)
	230V 1AC 50 Hz	kW(A)	6,3 (35)
Gáz	400V 3N AC 50 Hz	kW(A)	0,25 (10)
	230V 1AC 50 Hz	kW(A)	0,25 (10)
Gőz-, gáz- és levegőcsatlakozások			
Gázcsatlakozás	ISO 7/1-R		1/2"
Gáznyomás	Földgáz	Pa	2000
		mbar	20
	Propán	Pa	2800-5000
		mm	30
Levegő- és füstgáz elvezetés	Ø mm		125
Légelszívás	6 kW	m³/h	270
	8 kW		290
Max. nyomásesés	6 kW	Pa	380
	8 kW		350
Zajszint			
Levegőben terjedő zaj szintje		dB(A)	<68
Hőkibocsátás			
Névleges teljesítmény %-ában, max.			15
Szállítási adatok			
		nettó, kg	103
		raklappal, kg	114
		raklappal m³	0,8
Méretek mm-ben			
A	Szélesség		720
B	Mélység		745
C	Magasság		1130
D			420
E			110
F			120
G			960
H			45
I			55
K			575
L			80
M			1445
1 Ajtónyílás átmérője: 400 mm			4 Levegő- és füstgáz kivezetés
2 Elektromos csatlakozás			5 Központi fűtőegység csatlakozás
3 Gázcsatlakozás			

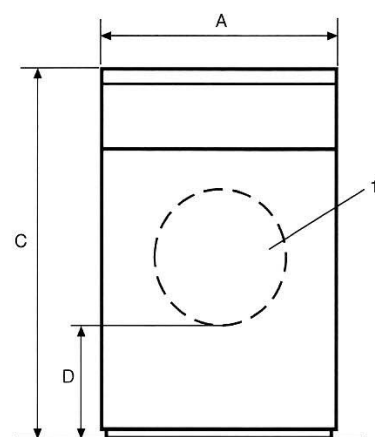


Előlnézet

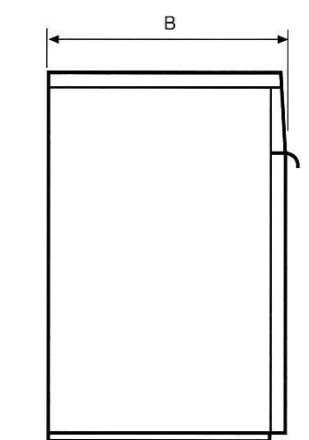

Bal oldalnézet

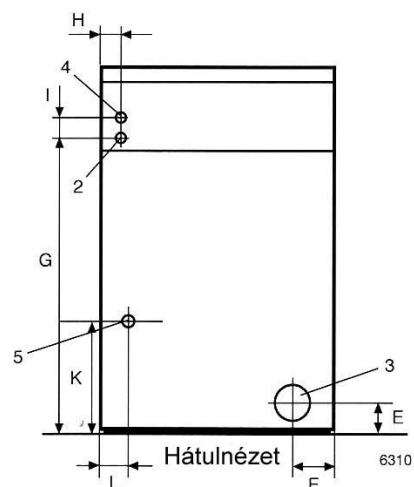

Hátulnézet

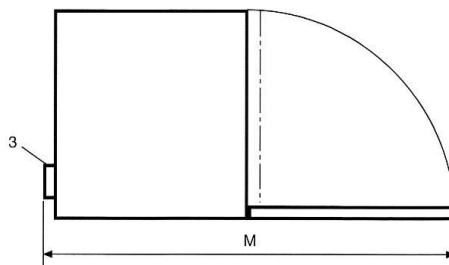

Felülnézet



POLIZO Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.
2013 Pomáz, Hegyalja u. 57.
Tel./Fax: (26) 540-315, (26) 540-316