

ELECTROLUX IPARI HŐLÉGSZÁRÍTÓK

T4900, T41200

Jellemzők

- Kiemelkedő hatékonyság - 2 teljes töltet óránként.
- Választható hőmérséklet, szárítási és visszahűtési idő a könnyű kezelhetőség érdekében.
- Nagy ajtónyílás a könnyű töltés/ürítés érdekében.
- Nagyméretű öntisztító pihecsűrő, az egyszerűbb karbantartás céljából.
- A gép főelemei karbantartáskor és szervizeléskor könnyen hozzáférhetők előlről, illetve hátulról.
- Selecta mikroprocesszoros vezérlés.
- Oda-vissza forgó dob.
- Vészleállító kapcsoló.
- Főkapcsoló.
- Előlapról elérhető gáz reset-gomb.

Fő opciók

- Rozsdamentes acél előlap.
- Rozsdamentes acél dob.
- Frekvenciavezérelt motor.
- Friss levegő bemenet.
- Szárítási ciklus végét jelző lámpa.
- Visszamaradt nedvességtartalom vezérlés - RMC.
- Tolóajtó.
- Előre billentés.
- CMIS információs rendszer.



Műszaki adatok			T4900				T41200			
Kapacitás	töltetarány 1:18	kg	50				66,7			
	töltetarány 1:25	kg	36				48			
Dob	térfogat	liter	900				1200			
	átmérő	mm	1240				1240			
Fűtési alternatívák										
			218 430 (64)				279 865 (82)			
			82				82			
			48/60				60/72			
Fogyasztási adatok*			Gáz	Gőz	Ei 48kW	Ei 60kW	Gáz	Gőz	Ei 60kW**	Ei 72kW**
Teljes programidő teljes töltetre		perc	26	31	35	28	27	34	35	26
Energiafogyasztás teljes töltetre		kWh	26,2	43,5	27,4	38	35,6	49	34,8	30,8
Vízelpárolagtatás		g/perc	865	735	651	803	1070	876	854	923
Fajlagos energiafogy. párolgásra		kWh/liter víz	1,16	1,91	1,2	1,2	1,23	1,64	1,17	1,28
* Névleges kapacitásra, 100 % pamut töltet, 50 %-os visszamaradt nedvességtartalmának 0 %-ra csökkentése esetén.										
** 48 kg-os kapacitáson.										





A berendezések eleget tesznek az ISO 9001, ISO 14001 és az IP 42 szabványoknak.



A gyártó a konstrukciós és anyagmódosítás jogát fenntartja!

© 2007, POLIZO KFT. Minden jog fenntartva!

Műszaki adatok			T4900	T41200
Fűtés Feszültség				
Elektromos	400-440V 3N AC 50 Hz	kW(A)	51 (80) 63 (100)	63 (100) 75 (125)
Gáz vagy gőz	400-440V 3N AC 50 Hz	kW(A)	3,3 (16)	3,3 (16)
Gőz-, gáz- és levegőcsatlakozások				
Gőz	ISO 7/1-R		1"	1"
Gőznyomás		kPa	100-1000	100-1000
Gőzfogyasztás		kg/h	143	143
Kondenzcsatlakozás	ISO 228/1-G1		1"	1"
Gázcsatlakozás	ISO 7/1-Rp		1"	1"
Gáznyomás	Földgáz	Pa	2000	2000
		mbar	20	20
	Propán	Pa	2800-5000	2800-5000
		mm	28-50	28-50
Levegő- és égéstermék kivezetés		Ø mm	315	315
Légelszívás	gőz	m³/h	2300	3000
	gáz	m³/h	2300	3000
	elektromos	m³/h	2300	3000
Max. nyomásesés		Pa	100	100
Zajszint				
Levegőben terjedő zaj szintje		dB(A)	<70	<70
Hőkibocsátás				
Bekötött teljesítmény max. %-ában			15	15
Súly				
Fűtőegység, gáz/gőz/elektromos	nettó, kg		39/50/42	46/50/42
Összsúly	nettó, kg		440	470
Méretek mm-ben				
A	Szélesség		1290	1290
B	Mélység		1295	1485
C	Magasság		2465	2465
D	(leszerelt fedőlappal)		1965	1965
E			780	780
F			850	850
G			245	245
H			230	230
I			1590	1590
K			120	120
L			180	180
M			2055	2055
N			410	410
O			2025	2025
P			2360	2360
R			570	570
S			2400	2590
T			1810	1810
1	Vezérlőpanel	5	Gőzcsatlakozás	
2	Ajtónyílás Ø 940 mm	6	Kondenzcsatlakozás	
3	Elektromos csatlakozás	7	Levegő- és égéstermék kivezetés	
4	Gázcsatlakozás	8	Szállítási magasság	

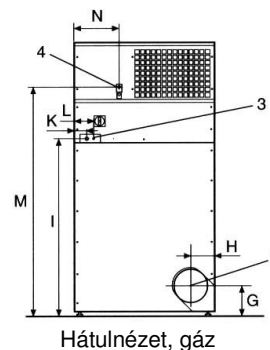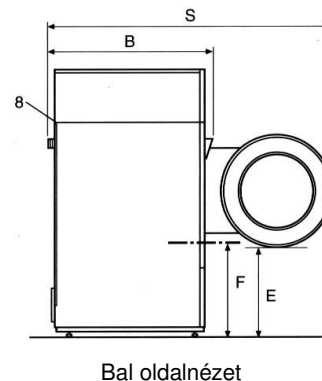

POLIZO Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.
2013 Pomáz, Hegyalja u. 57.
Tel./Fax: (26) 540-315, (26) 540-316