

UNICA MAX vegyestüzelésű ipari kazán

80-160KW



Kazán gyárilag fel van szerelve hőmérővel, leeresztő szeleppel, tisztítókészlettel,

MODERÁTOR UNICA MAX kazán elfűt bármilyen szilárd tüzelőanyagot (fa, szén, fűrészpor, fa apríték, szalma, tőzeg és kéreg). Ellátó rendszere (ventillátor és vezérlő), fenntartja az állandó víz hőmérsékletet a kazánban. Hatásosan és nagy pontossággal tartja a fűtővíz hőmérsékletet illetve a használati melegvíz hőmérsékletet. Két keringető szivattyút képes vezérelni.


A készülékre szoba termosztát csatlakoztatható így még gazdaságosabban lehet kihasználni a kazán teljesítményét. Felhasználó barát menürendszerrel rendelkezik.

A készülék robbantott ábráján is látszik a vizes rostély, és a háromhuzamú füstjárat. A tüztérben lévő fűvókák másodlagos levegőbejuttatásával növelik az égés hatékonyságát, illetve csökkentik az elégetlen gázok légkörbe jutását. Opcióként rendelhető faapríték illetve pellet égőfej csatlakozással is. Alkalmas középületek,irodaházak,csarnokok fűtésére

Kazán paraméterek Unica Max 80-160

Unica Max (kW)	80	100	120	160
Hatásfok	83 %			
Kazán víz térfogat (l)	365	410	455	500
Kazán súlya (kg)	985	1067	1149	1231
Tüztér térfogata (dm ³)	366	429	492	555
Fűtési víz hőm. (°C)	70-80			
Min. Visszatérő hőm.(°C)	55			
Üzemi nyomás (bar)	max. 1,5			
Hálózati feszültség (V)	230			
Betöltő ajtó mérete (mmxmm)	328-588			
Kémény magasság (m)	8-10			
Min. Kémény terület/átmérő (cm ² / Ø mm)	900/350			

Kazán méretei Unica Max 80-160

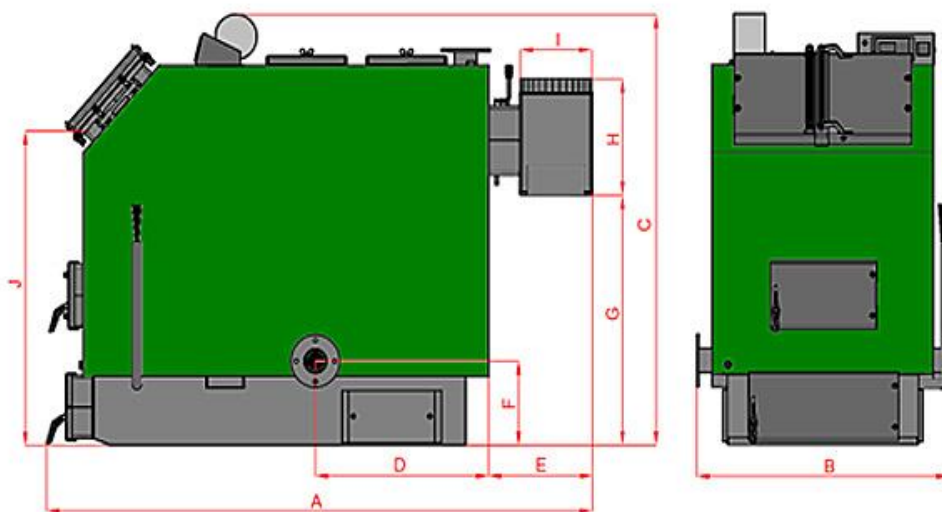

Unica Max (kW)		80	100	120	160
Méretek (mm)	A	2138			
	B	888	988	1088	1188
	C	1570			
	D	679			
	E	406			
Visszatérő csatlakozási magasság (mm)	F	306			
Füstgáz csonk csatl.magasság (mm)	G	911			
Füstgáz csatl. magassága (mm)	H	424			
Füst gáz csatl. átmérője (mm)	I	Ø280			
Betöltő nyílás magassága (mm)	J	1138			
Fűtési víz csatlakozás (mm) PN6 karimás kötés		88,9			

