


UNICA MAX vegyestüzelésű ipari kazán

200-300KW

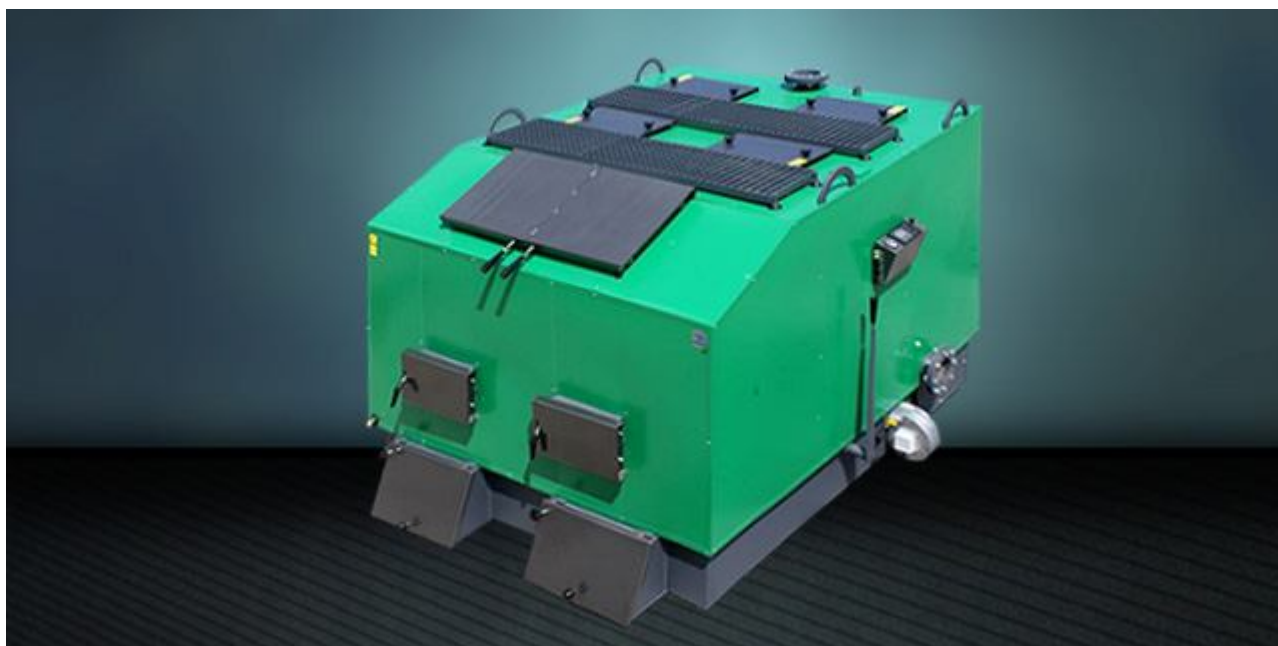

MODERÁTOR UNICA MAX kazán elfűt bármilyen szilárd tüzelőanyagot (fa, szén, fűrészpor, fa apríték, szalma, tőzeg és kéreg). Ellátó rendszere (ventillátor és vezérlő), fenntartja az állandó víz hőmérsékletet a kazánban. Hatásosan és nagy pontossággal tartja a fűtővíz hőmérsékletet illetve a használati melegvíz hőmérsékletet. Két keringető szivattyút képes vezérelni.


A készülékre szoba termosztát csatlakoztatható így még gazdaságosabban lehet kihasználni a kazán teljesítményét. Felhasználó barát menürendszerrel rendelkezik.

A készülék robbantott ábráján is látszik a vizes rostély, és a háromhuzamú füstjárat. A tüztérben lévő fűvókák másodlagos levegőbejuttatásával növelik az égés hatékonyságát, illetve csökkentik az elégetlen gázok légkörbe jutását. Opcióként rendelhető faapríték illetve pellet égőfej csatlakozással is. Alkalmas középületek, irodaházak, csarnokok.

Kazán paraméterek Unica Max 200-300

Unica Max (kW)	200	250	300	
Hatásfok	80 %			
Kazán víz térfogat (l)	900	1500	1700	
Kazán súlya (kg)	1400	2000	2400	
Tűztér térfogata (dm ³)	645	968	1090	
Fűtési víz hőm. (°C)	70-80			
Min. Visszatérő hőm.(°C)	55			
Üzemi nyomás (bar)	max. 1,5			
Hálózati feszültség (V)	230			
Betöltő ajtó mérete (mmxmm)	430-890			
Kémény magasság (m)	8-10			
Min. Kémény terület/átmérő (cm ² / Ø mm)	1600/450			

Kazán méretei Unica Max 200-300

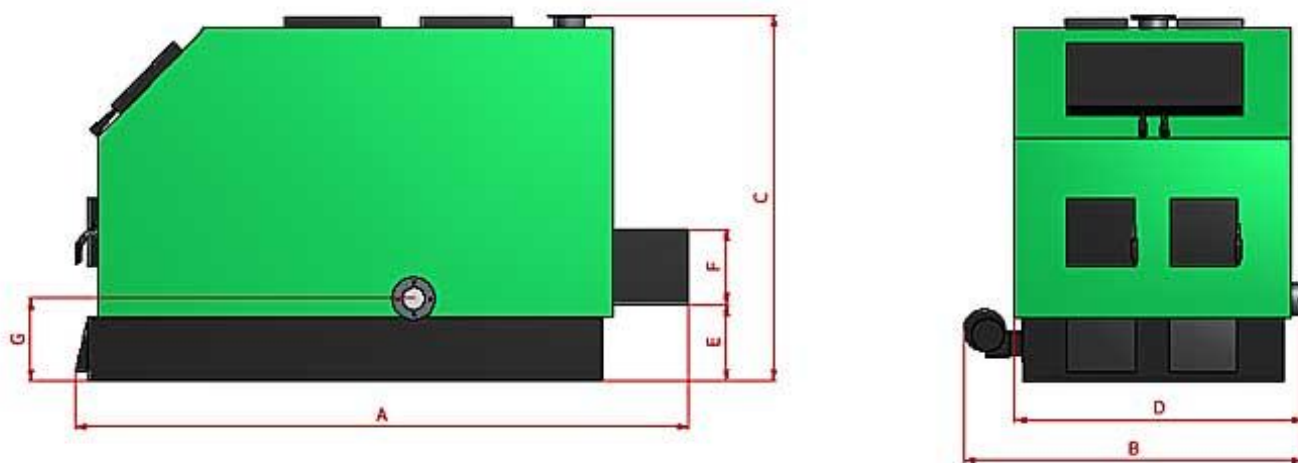

Unica Max (kW)		200	250	300	
Méretek (mm)	A	2600			
	B	1410	1890	2090	
	C	1650			
	D	1250	1700	1900	
	E	350			
Füstgáz csonk mérete (mm x mm)	F	400X400			
Visszatérő csatlakozási magasság (mm)	G	911			
Fűtési víz csatlakozás (mm) PN6 karimás kötés		125			



JO-CI THERM KFT