

TERMÉKFÜZET

ERDERT Zrt
FÁTÓL Z-IG

Fenyő

BURKOLÓANYAGOK

hajópadló, lamberia, faházborító

2009/1



www.erdert.hu

www.faaruhaz.hu

Gyalult

TERMÉKVÁLASZTÉK 

MIÉRT ERDÉRT? HÉT ÉRV, AMIÉRT ÉRDEMES AZ ERDÉRT GYALULT TERMÉKEIT VÁLASZTANI:

- Lambériáinkat és hajópadlóinkat magas minőségű északi és ukrán alapanyagból gyártjuk.
- Saját fűrészüzemünkben gyártott és műszáritott fűrészáruból termelünk.
- A gyártás iparszerű termeléssel, zárt technológiai rendszerben történik.
- Termékeink felülete csiszolt felülettel egyenértékű, ezáltal bútorgyártási alapanyagként is felhasználhatóak.
- Mérettáblázatunk segítségével a szükséges mennyiség egyszerűen kiszámítható.
- Az alátétellel ellátott, egységpakettbe pántolt fóliatekerceselésű kötegek könnyen rakodhatók, szállíthatók és tárolhatók.
- Gyalult termékeink az ERDÉRT értékesítési hálózatán és viszonteladóikon keresztül az ország bármely pontjából elérhetők.



GYALULT TERMÉKVÁLASZTÉK AZ ERDÉRT-nél:

• Hajópadló:

Vastagság: 19, 22 (rendelésre 34, 45 mm), **Szélesség:** 96, 116, 146 mm, **Hosszúság:** 3,0-6,0 főleg 4,0 m

• Lambéria:

Vastagság: 11, 13, 16 (rendelésre 9 mm), **Szélesség:** (72/76), 96, 116, 146 mm, **Hosszúság:** 3,0-6,0 főleg 4,0 m

• Faházborító:

Vastagság: 19, 22 mm, **Szélesség:** 146 mm, **Hosszúság:** 3,0-6,0 m főleg 4,0 m

• Hossztoldott hajópadló/lambéria:

Vastagság: 19 mm, **Szélesség:** 96, 116 mm, **Hosszúság:** 4,0-6,0 m. Egyedi méretekben is.

• Négy oldalt gyalult termékek:

Vastagság: 19, 22 mm, **Szélesség:** 96, 116, 146 mm.

• Profillécek:

pipalécek: 20x25, 20x30, 30x40, 30x50 mm, **saroklécek:** 20x20, 30x30 mm, és egyéb profillécek.

FAFAJVÁLASZTÉK:

- **Borovi:** más néven erdeifenyő. Sűrű szálszerkezetű, jellegzetesen vöröses árnyalatú, dekoratív rajzolatú fafaj.
- **Luc:** kisebb csersavtartalma miatt színe világosabb a borovi fenyőénél. Sárgásfehér fájában a geszt színe megegyezik a szíjácséval, így homogénebb színvilágú felületek kialakítására alkalmas.
- **Vörösfenyő:** vörös színe, rajzolata egyedi és rendkívül dekoratív. Alkalmazása főként a nedvességnek, az időjárás körülményeinek erősen kitett helyeken - ahol a tartósság és a szilárdság fontos - javasolt.



luc



borovi



vörösfenyő

Széles profil- és méretválaszték Magyarország legnagyobb gyártójától!


GYÁRTÁS:

Modern technológiával felszerelt gyaluüzemünkben évi 1,1 millió m² gyalult termék készül, saját fűrészüzemünkben gyártott alapanyagból. A megfelelő nedvességtartalmat 9 hagyományos és 2 vákuumszáritó - egyidejűleg 920 m³ kapacitású - kamránk biztosítja.

Fő termékeink a hajópadló, lambéria és íves faházborító, melyek luc, borovi és vörösfenyő fajokban kaphatók. A burkolóelemek mellett - nagyobb vevői megrendelés alapján - bármilyen egyedi mintájú **profilécet**, mindkét oldalon gyalult lambériát ill. hajópadlót (járó és fózolt kivitelben), **négy oldalon gyalult** különböző dimenziójú termékeket gyártunk.

Fóliacsomagolásunk a külső szennyeződésekkel, kisebb mechanikai hatásokkal szemben nyújt megbízható védelmet. Nagyobb tétel vásárlásánál igény esetén a paketteket külön fóliasapkázzuk. A fóliatekerceselésű kötegeket címkézzük, a címkén feltüntetjük az áru jellemző adatait, vonalkódját.


www.hajopadlo.hu
www.lamberia.hu
www.erdert.hu
www.faaruhaz.hu

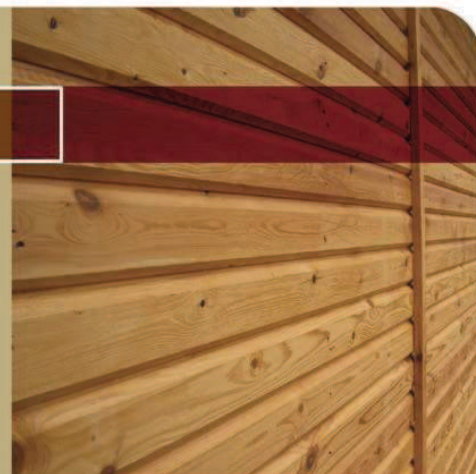

FELHASZNÁLÁS:

- Külső és belső burkolásra kiválóan alkalmasak.
- Egyszerűen felhasználhatóak (lerakhatóak).
- Felhasználásuk környezetkímélő, károsanyag-kibocsátástól mentesek.
- Könnyen felületkezelhetők (lakkozás, festés).
- Dekoratívak, esztétikusak, környezetüknek kellemes hangulatot adnak.
- Szükség esetén felújíthatóak.

ERDÉRT Zrt
FÁTÓL Z-IG

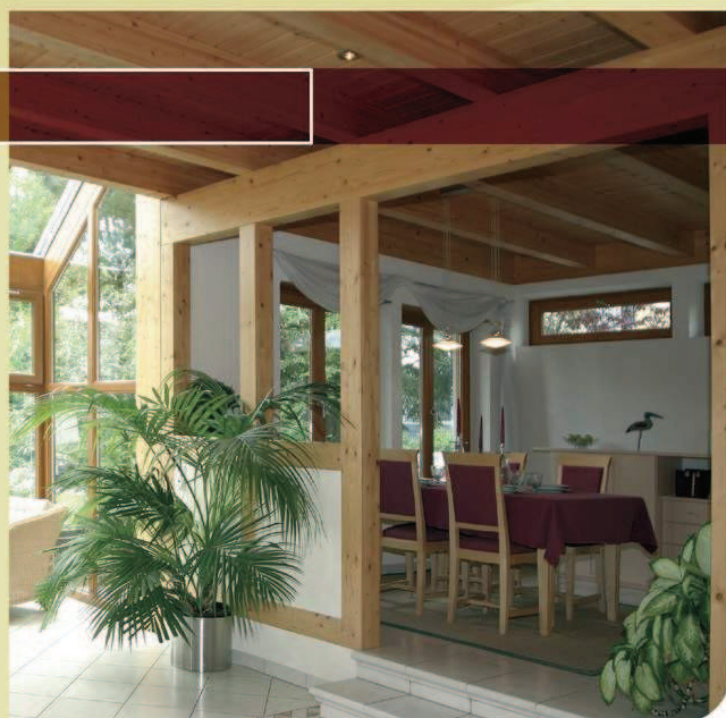

HAJÓPADLÓ:

FAFAJ ÉS FELHASZNÁLÁS:

- Luc: belső padlóburkolásra, kevésbé igénybe vett felületeknél (vendégszoba)
- Járó felületű vörösfenyő: padlóburkolásra nagy igénybevételnél (nappali)
- Fózolt borovi vagy vörösfenyő: külső felületekhez (eresz, terasz, mennyezet)

MÉRETEK:

Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hosszúság (m)
19,22	96, 116, 146 mm	3,0-6,0 főleg 4,0 m
(rendelésre 34, 45 mm)	(6 mm-es csappal mérve)	(3,0; 3,6; 3,9 m illetve 5,0-5,5-6,0 m)

MINŐSÉG:


A járó felületű hajópadlót az MSZ EN 13990:2004. szabvány szerinti minőségben, a fózolt hajópadlót az ERDÉRT 2005-1 szabvány szerint gyártjuk.

MINŐSÍTÉS:

A járó felületű hajópadlót A és AB, a fózolt hajópadlót A, B és C minőségi besorolásban gyártjuk.

NEDVESSÉGTARTALOM:


Lakáson belüli fűtött felhasználásra $9\pm 2\%$, egyéb felhasználásra $17\pm 2\%$.

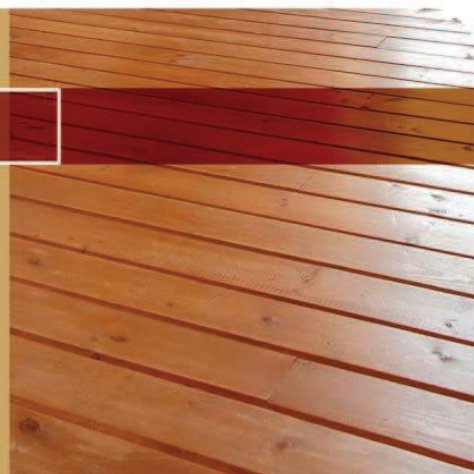

HAJÓPADLÓ PROFILRAJZOK:

Járó felületű:

Fózolt:

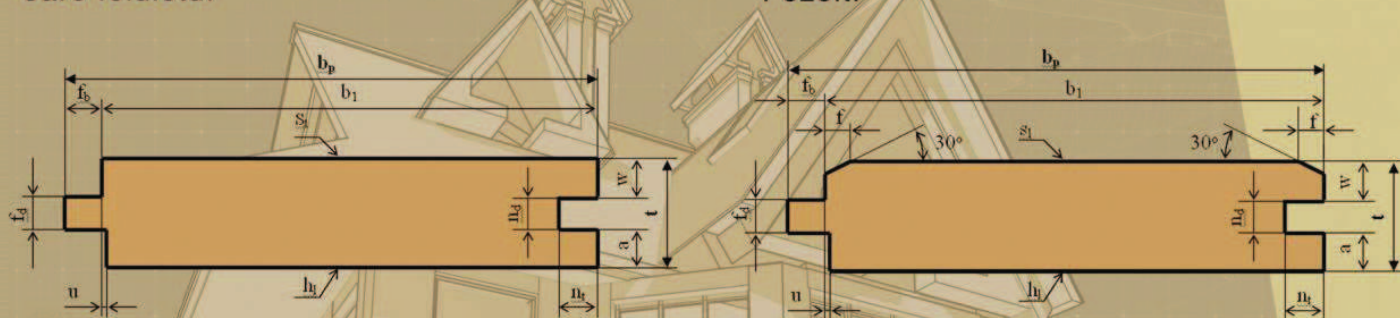

JELMAGYARÁZAT:

s_1	A hajópadló színlapja (fózolt felülete)	f	A fózolás mértéke
h_1	A hajópadló hátlapja	u	Az alámetszés mértéke
a	Az alsó perem vastagsága	n_1	A horony mélysége
b_1	A színlap szélessége	n_2	A horony szélessége
b_p	A profil szélessége	w	A felső perem vastagsága
f_b	A csap szélessége	t	Az elem vastagsága
f_d	A csap vastagsága		

LAMBÉRIA:

FAFAJ ÉS FELHASZNÁLÁS:

- Luc: belső fal vagy mennyezet burkolására, tetőtérbeépítéseknel
- Borovi vagy vörösfenyő: külső felületekhez, homlokzatokhoz

MÉRETEK:

Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hosszúság (m)
11,13, 16 mm	(72/76), 96, 116, 146 mm	3,0-6,0 főleg 4,0 m
(rendelésre 9 mm)	(6 mm-es csappal mérve)	(3,0; 3,6; 3,9 m)

MINŐSÉG:

Az ERDÉRT 2005-2 szabvány szerint gyártjuk.

MINŐSÍTÉS:


A, AB (50-50% vagy 70-30% arányban),
B és C minőségben.

NEDVESSÉGTARTALOM:

Átlagos nedvességtartalom: $14 \pm 2\%$.



LAMBÉRIA PROFILRAJZ:

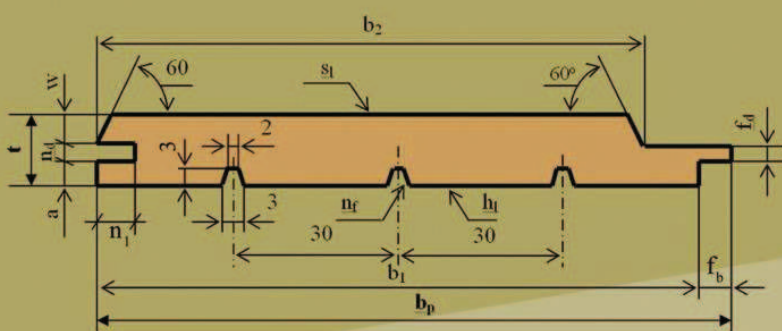

JELMAGYARÁZAT:

s_1	A lambéria színlapja	f_d	A csap vastagsága
h_1	A lambéria hátlapja	w	A felső perem vastagsága
a	Az alsó perem vastagsága	n_t	A horony mélysége
b_1	A színlap (hasznos) szélessége	n_d	A horony szélessége
b_2	A színlap szélessége	n_f	Feszültségmentesítő horony
b_p	A profil szélessége	t	Az elem vastagsága
f_b	A csap szélessége		



FAHÁZBORÍTÓK:

FAFAJ ÉS FELHASZNÁLÁS:

Főként borovi fenyőből készül, rendelésre luc- és vörösfenyőből is gyártjuk. Íves profiljából adódóan kiválóan alkalmas rönkház ill. gerendaház jellegű felület képzésére. Készülhet belőle kerítés, kapu és garázsajtó. Belső rusztikus burkolásra is használható. Vastagsága a kültéri felhasználást is lehetővé teszi. A szigorú gyártási követelményeknek köszönhetően a szálak egyszerűen és gyorsan összeilleszthetőek.

MÉRETEK:

Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hosszúság (m)
19 és 22 mm	146 mm	3,0-6,0 főleg 4,0 m
(illetve 24, 34 mm) (6 mm-es csappal mérve)		

MINŐSÉG:


ERDÉRT 2005-1 szabvány szerint készül.

MINŐSÍTÉS:


"A" és "B", illetve az ezekből kikerülő "C" minőségben.

NEDVESSÉGTARTALOM:

Lakáson belüli fűtött felhasználásra $9\pm 2\%$, egyéb felhasználásra $17\pm 2\%$.

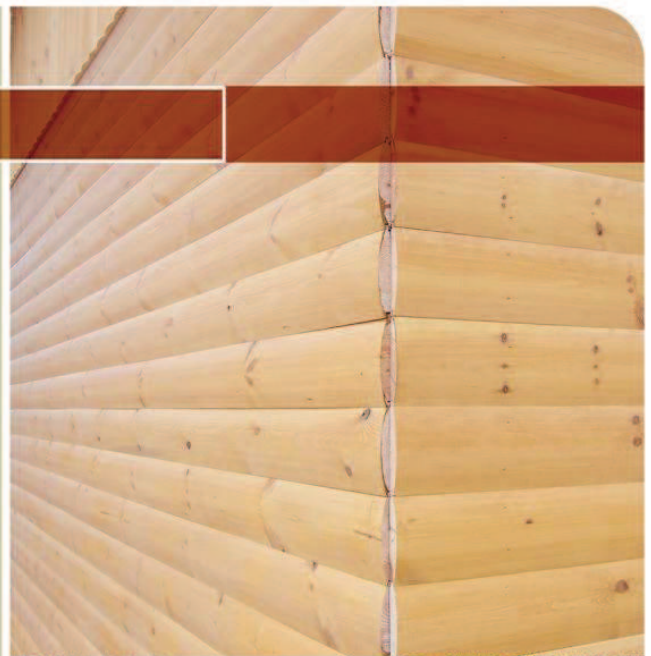

ÍVES FAHÁZBURKOLÓ PROFILRAJZ:

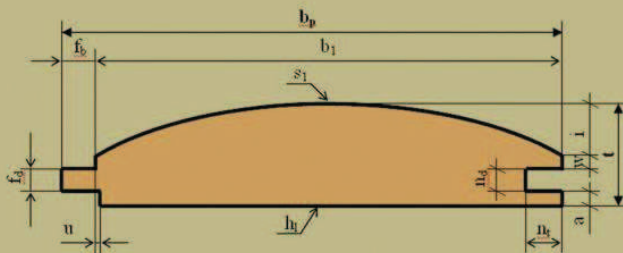

JELMAGYARÁZAT:

s_1	Az íves profil színlapja	i	Az ív vastagsága
h_1	A profil hátlapja	u	Az alámetszés mértéke
a	Az alsó perem vastagsága	n_t	A horony mélysége
b_1	A színlap szélessége	n_d	A horony szélessége
b_p	A profil szélessége	w	A felső perem vastagsága
f_b	A csap szélessége	t	Az elem vastagsága
f_d	A csap vastagsága		



EGYÉB GYALULT TERMÉKEK:

Hossztoldott hajópadló/lambéria:

Göcs- és csomómentes, 30-100 cm-es darabokból hosszirányban toldott hajópadló, lambéria megrendelés alapján.

Hossztoldott kialakítása révén a lerakása lényegesen egyszerűbb, mint a hagyományos hajópadlóé ill. lambériáé.

Járó hajópadló mérete: 19x96/116 mm szelvényben, 5,0-6,0 m hosszúságban.

Lambéria mérete: 19x96/116 mm, hossza: 4,0-6,0 m, 50 cm-es ugrásokkal.

Fafaj: luc.

Négy oldalt gyalult termékek:

Négy oldalán gyalult, lekerekített élű termékek. Különböző takarásokhoz, sima felületek képzéséhez, valamint vastagságából adódóan galériák kialakításához, padok készítéséhez is kitűnően alkalmas. Kapható különböző hosszúságban, egyedi méretekben.

Fafaj: Luc, borovi, vörösfenyő.

Profillécek:

Simára csiszolt felülete és érdekes, változatos mintázata, keresztmetszete igazán szép díszítőeleme lehet bármely lakásnak. Könnyen vágható, szegelheto. Sarkok, élek, lambériák lezárására, illesztések eltakarására, díszítőelemként ajánljuk. Felrögzítése történhet szegeléssel vagy ragasztással

Fafaj: luc, borovi.



Pipaléc:

Sarokléc:

MÉRETTÁBLÁZAT:

Választék	Vastagság mm	csappal		Köteg mennyisége db	csap nélkül		Egy pakett mennyisége kötegben Magas- ság Széles- ség	Egy köteg mennyisége csappal mért szélességgel m ² -ben, ha a hossz:			Egy köteg mennyisége csap nélkül mért szélességgel (hasznos) m ² -ben, ha a hossz:		
		Szélesség mm			3,0 m	3,6 m		4,0 m	3,0 m	3,6 m	4,0 m		
		mm	mm										
Lambéria	9	76	70	15	7	16	3,42	4,10	4,56	3,15	3,78	4,20	
		96	90	15	7	11	4,32	5,18	5,76	4,05	4,86	5,40	
		116	110	15	7	9	5,22	6,26	6,96	4,95	5,94	6,60	
	11	76	70	15	6	14	3,42	4,10	4,56	3,15	3,78	4,20	
		96	90	15	6	11	4,32	5,18	5,76	4,05	4,86	5,40	
		116	110	15	6	9	5,22	6,26	6,96	4,95	5,94	6,60	
	13	76	70	15	5	14	3,42	4,10	4,56	3,15	3,78	4,20	
		96	90	15	5	11	4,32	5,18	5,76	4,05	4,86	5,40	
		116	110	15	5	9	5,22	6,26	6,96	4,95	5,94	6,60	
	16	96	90	10	6	11	2,88	3,46	3,84	2,70	3,24	3,60	
		116	110	10	6	9	3,48	4,18	4,64	3,30	3,96	4,40	
		146	140	10	6	7	4,38	5,26	5,84	4,20	5,04	5,60	
Hajópadló	19	96	90	10	6	11	2,88	3,46	3,84	2,70	3,24	3,60	
		116	110	10	6	9	3,48	4,18	4,64	3,30	3,96	4,40	
		146	140	10	6	7	4,38	5,26	5,84	4,20	5,04	5,60	
	22	96	90	8	6	11	2,30	2,76	3,07	2,16	2,59	2,88	
		116	110	8	6	9	2,78	3,34	3,71	2,64	3,17	3,52	
		146	140	8	6	7	3,50	4,20	4,67	3,36	4,03	4,48	
Faházelem	19	146	140	5	11	7	2,19	2,63	2,92	2,10	2,52	2,80	
	22	146	140	5	9	7	2,19	2,63	2,92	2,10	2,52	2,80	

Termékeink luc és borovi, egyedi megrendelésre vörösfenyő fafajokban kaphatóak. Nagybbr megrendelés esetén egyedi profilok készítését is vállaljuk.