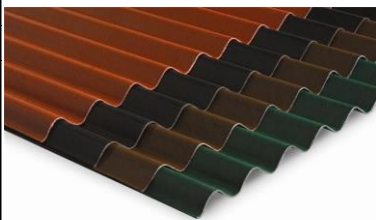


Termék megnevezése:	Aquawell bitumenes hullámlemez	
Forgalmazza:	MASTERPLAST Kft., 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a (www.masterplastgroup.com)	
Mérete, kiszerezése:	95cm * 200cm méretű táblában	
Rendeltetése és felhasználási területe:	Tűzvédelmi követelménnyel nem illetett építőipari célú felhasználási területre, elsősorban egyszintes melléképületek, nyaralók, kerti pavilonok, mezőgazdasági és ipari épületek átszellőztetett, 7° és 90° hajlásszög közötti tetőfedésének vagy zárt falburkolatának kialakítására alkalmas könnyű, táblás burkolóanyaga. A termékcsalád teljes rendszert alkot: hullámlemez, gerincelem, oromszegély, bevilágító elem és rögzítő szeg. Alkalmazását az I. fokú Tűzvédelmi Hatósággal engedélyeztetni szükséges!	
Anyaga:	Egyoldalon festett, bitumennel átitatott, préselt hullámlemez	

Tulajdonságok	Vizsgálati módszer	Termékjellemzők
Hosszúság	MSZ EN 534	2000mm (+1)% - (-0,2)%
Szélesség	MSZ EN 534	950 mm (±0,2)%
Vastagság	MSZ EN 534	2,2mm (±10)%
Bruttó lemezfelület	Gyártó által megadva	1,84 m ²
Nettó lemezfelület	Gyártó által megadva	1,54 m ²
Hullámok száma	Gyártó által megadva	10 db
Hullámok szélessége és magassága	MSZ EN 534	95mm / 35mm
Tábla súlya	MSZ EN 534	5,2kg (±10)%
Minimális megoszló teherbírás mértéke	MSZ EN 534 (az alátámasztás 1/200-ad részével azonos mértékű lehajlást okozó terhelés, 620mm fesztáv esetén)	category R ≥ 1400 N/m ²
Ütési ellenállás	MSZ EN 534 (620mm fesztáv és 40kg súly esetén)	category R ≥ 400 mm
Szegkiszakító erő (min)	MSZ EN 534	category R = 200 N
Szegkiszakító erő (min)	MSZ EN 534 (22 fagyasztás-kiolvasztási ciklus után)	category R = 200 N
Vízzáróság	MSZ EN 534 (48 órán át, 10cm magas vízszlop alatti tárolást követően nem jelenhet meg vízcsepp a lemez alsó felületén)	megfelelő
Vízzáróság	MSZ EN 534 (22 fagyasztás-kiolvasztási ciklust követő, 48 órán át, 10cm magas vízszlop alatti tárolást követően nem jelenhet meg vízcsepp a lemez alsó felületén)	megfelelő
Bitumentartalom	MSZ EN 534	min 40%
Hővezetési együttható	MSZ EN 534	α<100 10 ⁻⁶ 1/K
Tűzvédelmi osztálybasorolás	EN 13501	F

Tárolásának, raktározásának szabályai:

Száraz körülmények között; környezeti hatásoktól, közvetlen UV-sugárzástól és sugárzó hőtől, valamint nedvességtől, párától védetten.

Jótállás, szavatosság:

Törvényi előírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelően, a vonatkozó műszaki előírásokban foglaltak betartása és a vásárlást igazoló számla bemutatása esetén. Vízzáróságra vonatkozó jótállás: 10 év! Színfakulásra vonatkozóan nincs jótállás! A hullámlemez és a környezet hőmérséklete beépítéskor minimum (+)5°C legyen!

Vonatkozó előírások, specifikációk:

MSZ EN 534:2006+A1:2010, ÉMSZ alátét héjazatok irányelv, Aquawell Alkalmazástechnika; 54/2014. (XII. 05.) BM rendelet (OTSZ)

Lehetséges veszélyek, megelőző előírások:

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet, valamint az 1272/2008/EK rendelet alapján nem biztonsági adatlap köteles termék.

Ezen műszaki adatlap a termékre vonatkozó és pillanatnyilag rendelkezésre álló adatok, információk, valamint általános ismeretek birtokában került összeállításra. Az adatlapban foglaltak tartalma folyamatos ellenőrzés alatt áll, indokolt esetben frissítésre, új ismeretek birtokában kiegészítésre kerül. A termék a megadott műszaki tulajdonságokkal rendelkezik, de mivel összes végfelhasználási lehetősége előre nem ismert, minden esetben a tervező és/vagy végfelhasználó felelőssége meggyőződni a termék adott szerkezetben, adott módon történő alkalmazhatóságáról.

A műszaki adatlap érvényes a Masterplast Kft. által eladott termékekre, a nyilatkozat módosításáig, illetve visszavonásáig. Mivel a műszaki adatlap tartalma módosulhat, ezért a tervező/végfelhasználó kötelessége meggyőződni arról, hogy a legfrissebb kiadású műszaki adatlap álljon rendelkezésére (*kiadás dátumát lásd alul). A műszaki adatlap mindenkor aktuális változata a www.masterplastgroup.com honlapon elérhető. Ezen adatlap frissítést követően a korábban kiadott műszaki adatlapok érvényüket veszítik!