

PFAFF
silberblau

ANYAGMOZGATÓ BERENDEZÉSEK



Anyagmozgató berendezések

A Pfaff-silberblau anyagmozgató berendezések kiválóan alkalmasak raklapon lévő terhek szállítására és egymásra helyezésére.

A széles termékpalettából könnyen lehet választani minden alkalmazáshoz, figyelembe véve a különféle alkalmazásokat, esetleges lejtőket, rámpákat vagy korrozív környezetet.

A számos raklapemelő, kézi rakodókocsi, elektromos rakodókocsi és emelőasztal között mindenki megtalálhatja a neki megfelelőt.

Tehermozgató rendszerek

A Yale tehermozgató rendszerek 100 t teherbírásig képesek terhek biztonságos szállítására.

A termékválaszték külön használt tehermozgató görgőktől a teljes rendszerekig tart.

INFORMÁCIÓ

Figyelmesen olvassák el a fejezetek elején lévő felhasználói utasításokat is!

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék

Kézi raklapemelők	270 - 281
Kézi raklapemelők mérleggel	282 - 283
Kézi ollós raklapemelők	284 - 285
Elektromos raklapemelők	286 - 289
Kézi villás rakodókocsik	290 - 297
Elektromos villás rakodókocsik	298 - 304
Emelőasztalok	305 - 315

Tehermozgató rendszerek	316 - 320
--------------------------------	------------------

HP PRAKTIKUS Emelőkocsi

Teherbírás: 400 kg,

Teljes emelési magasság: 200 mm

Áruk alkalmankénti beltéri emelésére és szállítására.

Főbb jellemzők


- A dönthető lábpedál könnyű emelést tesz lehetővé.
- A süllyesztési sebesség finoman állítható.
- Ergonomikus kezelőkar az egyszerű működtetésért.
- Fékezhető kormányzókerék garantálja a biztonságos parkolást.
- Robusztus szerkezet krómbevonatú alvázal, kemény krómbevonatú dugattyúval és nyomáscsökkentő szeleppel.
- A biztonságot növeli a lánctakaró.



Műszaki paraméterek: PRAKTIKUS HP modell

Modell	HP 0485	HP 0412
Cikkszám	040008778	040008779
Teherbírás, kg	400	400
Asztal emelés max. $h_3 + h_{13}$, mm	850	1200
Asztal emelés min. h_{13} , mm	200	200
Szabad emelés h_2 , mm	650	1000
Emelés, mm	650	1000
Emelési magasság pumpálásanként, mm	23	23
Teljes magasság h_1 , mm	960	1310
Teljes hossz L_1 , mm	1037	1037
Teljes szélesség b_1 , mm	590	590
Asztal hossz P_1 , mm	650	650
Asztal szélesség P_2 , mm	550	550
Kerék típus ¹	VG/VG	VG/VG
Kormányzott kerék, mm	150x45	150x45
Teherkerék, mm	150x45	150x45
Kerekek/ tehergörgők száma	2/2	2/2
Hasmagasság, mm	50	50
Keréktávolság y , mm	785	785
Súly, kg	66	71

¹VG...tömör gumi

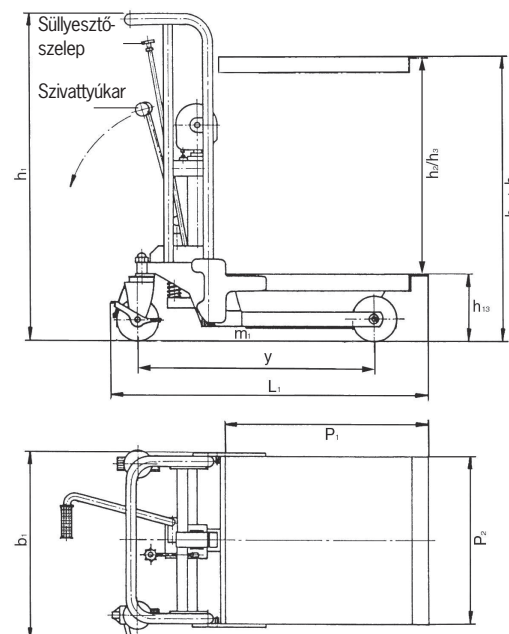



Model HX 150

HX Ollós emelőkocsi

Teherbírás: 150 - 750 kg,

Teljes emelési magasság: 1000 mm

Terhek üzemen belüli szállításához, munkavégzéshez szükséges pozícióba emeléséhez.



Főbb jellemzők

- Teher hidraulikus emelése lábpedállal.
- A süllyesztési sebesség finoman állítható.
- Ergonomikus kezelőkar az egyszerű működtetésért, mely a HX 150 modellnél dönthető is.
- Fékezhető kormányzókerék a biztonságos parkolásért.
- Robusztus szerkezet kemény krómbevonatú dugattyúval és nyomáscsökkentő szeleppel.

Műszaki paraméterek: HX modell

Modell	HX 150	HX 300	HX 500	HX 750
Cikkszám	034600020	040057357	040057358	040057360
Teherbírás, kg	150	300	500	750
Asztal emelés max. $h_3 + h_{13}$, mm	720	880	880	1000
Asztal emelés min. h_{13} , mm	220	285	285	420
Emelés h_3 , mm	500	595	595	580
Emelési magasság pumpálásonként, mm	27	31	31	15
Teljes magasság h_1 , mm	960	984	984	990
Teljes hossz L_1 , mm	908	1093	1093	1330
Teljes szélesség b_1 , mm	450	500	500	600
Asztal hossz P_1 , mm	700	850	850	1000
Asztal szélesség P_2 , mm	450	500	500	510
Kerék típus ¹	PUR/PUR	PUR/PUR	PUR/PUR	PUR/PUR
Kerekek, mm	100 x 36	128 x 40	128 x 40	147 x 50
Kerekek/tehergörgők száma	2/2	2/2	2/2	2/2
Súly, kg	49	78	82	120

¹ PUR ... poliuretán

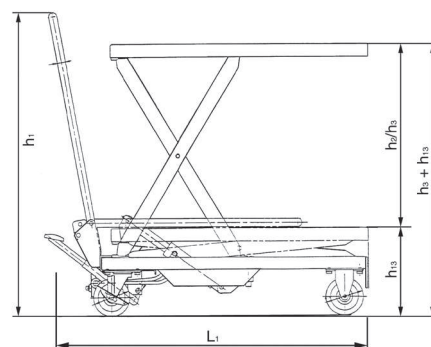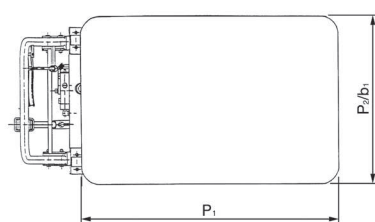

HX-D Ollós emelőkocsi

Teherbírás: 350 kg,

Teljes emelési magasság: 1300 mm

Könnyű és közepesen nehéz terhek üzemen belüli szállításához, munkavégzéshez szükséges pozícióba emeléséhez.

Főbb jellemzők



- Teher hidraulikus emelése lábpédállal.
- A süllyesztési sebesség finoman állítható.
- Ergonomikus kezelőkar az egyszerű működtetésért.
- Fékezhető kormányzókerék a biztonságos parkolásért.
- Robusztus szerkezet kemény krómbevonatú dugattyúval és nyomáscsökkentő szeleppel.
- Az EN 1570, prEN 1757-4. szabvány szerint.



Műszaki paraméterek: HX-D modell

Modell	HX-D 350
Cikkszám	040057361
Teherbírás, kg	350
Asztal emelés max. $h_3 + h_{13}$, mm	1300
Asztal emelés min. h_{13} , mm	370
Emelés, mm	930
Emelési magasság pumpálásenként, mm	21
Teljes magasság h_1 , mm	965
Teljes hossz L_1 , mm	1140
Teljes szélesség b_1 , mm	500
Asztal hossz P_1 , mm	910
Asztal szélesség P_2 , mm	500
Kerék típus ¹	PUR/PUR
Teherkerék, mm	128x40
Kerekek/ tehergörgők száma	2/2
Súly, kg	136

¹PUR... poliuretán

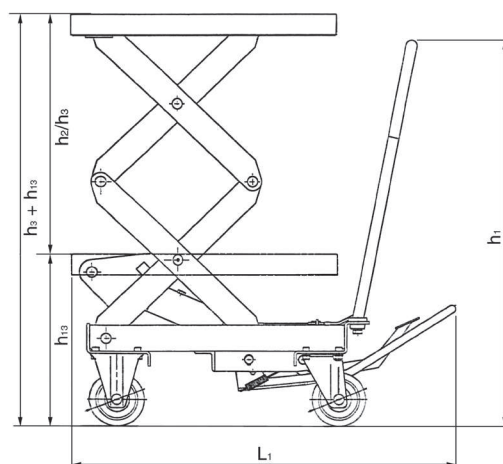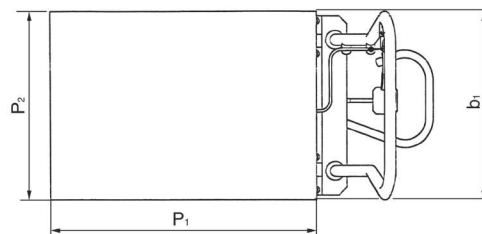



HF ... SM Manuális hidraulikus emelőasztal

Teherbírás: 150 - 1250 kg,
Teljes emelési magasság: 1050 mm

HF ... SE Elektrohidraulikus emelőasztal

Teherbírás: 300 - 1250 kg,
Teljes emelési magasság: 1050 mm

Terhek szállításához, munkavégzéshez szükséges pozícióba emeléséhez.

Főbb jellemzők

- Kézi hidraulikus rendszer pedállal vagy elektro-hidraulikus rendszerrel. Az éberségi funkciónak köszönhetően nincs szükség főáramköri csatlakozásra.
- A biztonsági és süllyesztőszelep garantálja a magas fokú biztonságot.
- Masszív ollószerkezet kiváló teherbírással.
- A biztonságos karbantartást a mechanikus állítású billenthető Asztal garantálja.
- Kompakt kialakítás.
- Karbantartást nem igénylő golyóscsapágyakkal felszerelt kormányzó- és rögzített görgők. Parkoláshoz az egyik kormányzógörgő lezárható.
- Az EN 1570 szabvány és a 2006/42/EG gépek irányelv szerint.



Szállításba beletartozik

- Az elektro-hidraulikus szivattyúval felszerelt modelleket akkumulátorral és töltővel szállítjuk

Műszaki paraméterek: HF/SM modell


Modell	HF 015-078 SM	HF 030-084 SM	HF 050-090 SM	HF 080-105 SM	HF 100-105 SM	HF 125-105 SM
Cikkszám	24501078	24503084	24505090	24508105	24510105	24512105
Teherbírás, kg	150	300	500	800	1000	1250
Asztal emelés max. h2, mm	780	840	900	1050	1050	1050
Asztal emelés min. h1, mm	255	335	340	360	360	360
Emelés, mm	525	505	560	690	690	690
Teljes hossz L1, mm	990	1050	1320	1650	2350	1650
Teljes szélesség b1, mm	450	500	610	860	1000	860
Asztal hossz P1, mm	760	840	1030	1350	2000	1350
Asztal szélesség P2, mm	450	500	610	840	1000	840
Kerék típus ¹	VG	PUR	PUR	PA	PA	PA
Üzemi fék	manuális	manuális	manuális	manuális	manuális	manuális
Number of strokes for max. lift	14	18	29	40	80	80
Súly (akkumulátorral és töltővel) kg	41	83	109	222	350	230

¹ PA... poliamid, PUR... poliuretán, VG... tömör gumi

Műszaki paraméterek: HF/SE modell

Modell	HF 030-084 SE	HF 050-090 SE	HF 080-105 SE	HF 100-105 SE	HF 125-105 SE
Cikkszám	24603084	24605090	24608105	24610105	24612105
Teherbírás, kg	300	500	800	1000	1250
Asztal emelés max. h2, mm	840	900	1050	1050	1050
Asztal emelés min. h1, mm	335	340	360	360	360
Emelés, mm	505	560	690	690	690
Teljes magasság h1, mm	1130	1330	1650	2350	1650
Teljes hossz L1, mm	500	610	860	1000	860
Asztal hossz l, mm	840	1030	1350	2000	1350
Asztal szélesség b1, mm	500	610	840	1000	840
Kerék típus ¹	PUR	PUR	PA	PA	PA
Üzemi fék	manuális	manuális	manuális	manuális	manuális
Number of strokes for max. lift	elektromos	elektromos	elektromos	elektromos	elektromos
Súly (akkumulátorral és töltővel) kg	120	158	270	397	278

¹ PA... poliamid, PUR... poliuretán

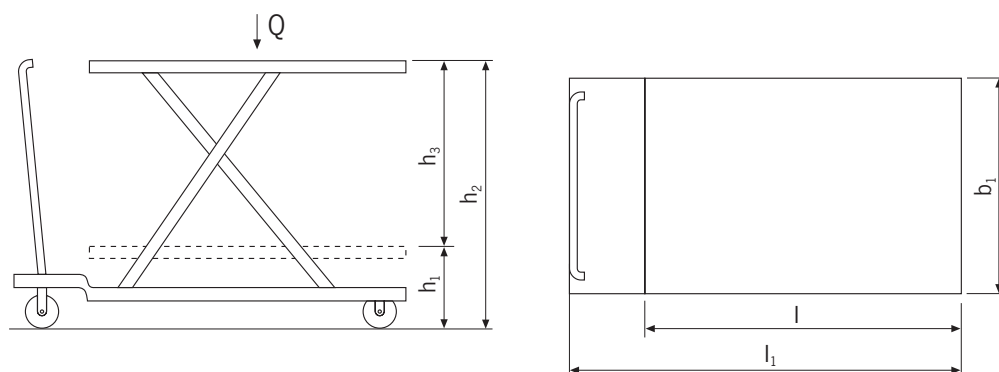



HF...DM Manuális hidraulikus emelőasztal

HF...DE Elektrohidraulikus emelőasztal

Teherbírás: 125 - 800 kg,

Teljes emelési magasság: 900 mm

Terhek szállításához, munkavégzéshez szükséges pozícióba emeléséhez.

Főbb jellemzők

- Kézi hidraulikus rendszer pedállal vagy elektrohidraulikus rendszerrel. Az éberségi funkciónak köszönhetően nincs szükség főáramkörü csatlakozásra.
- A biztonsági és süllyesztőszelep garantálja a magas fokú biztonságot.
- Masszív ollószerkezet kiváló teherbírással.
- A biztonságos karbantartást a mechanikus állítású billenthető Asztal garantálja.
- Kompakt kialakítás.
- Karbantartást nem igénylő golyóscsapágyakkal felszerelt kormányzó- és rögzített görgők. Parkoláshoz az egyik kormányzógörgő lezárható.
- Az EN 1570 szabvány és a 2006/42/EG gépek irányelv szerint.



Szállításba beletartozik

- Az elektrohidraulikus szivattyúval felszerelt modelleket akkumulátorral és töltővel szállítjuk.

Műszaki paraméterek: HF/DM modell


Modell	HF 012-142DM	HF 045-155DM	HF 050-190DM	HF 080-190DM
Cikkszám	24701142	24704155	24705190	24708190
Teherbírás, kg	125	450	500	800
Asztal emelés max. h2, mm	1420	1550	1900	1900
Asztal emelés min. h1, mm	430	295	490	490
Emelés, mm	990	1255	1410	1410
Teljes magasság h1, mm	1090	1350	1650	1650
Teljes hossz L1, mm	500	665	860	860
Asztal hossz l, mm	840	1030	1350	1350
Asztal szélesség b1, mm	500	610	840	840
Kerék típus ¹	PUR	PUR	PA	PA
Üzemi fék	manuális	manuális	manuális	manuális
Number of strokes for max. lift	19	71	80	160
Súly (akkumulátorral és töltővel) kg	100	143	306	315

¹ PA... poliamid, PUR... poliuretán

Műszaki paraméterek: HF/DE modell

Modell	HF 012-142DE	HF 045-155DE	HF 050-190DE	HF 080-190DE
Cikkszám	24801142	24804155	24805190	24808190
Teherbírás, kg	125	450	500	800
Asztal emelés max. h2, mm	1420	1550	1900	1900
Asztal emelés min. h1, mm	430	295	490	490
Emelés, mm	990	1255	1410	1410
Teljes magasság h1, mm	1090	1350	1650	1650
Teljes hossz L1, mm	500	665	860	860
Asztal hossz l, mm	840	1030	1350	1350
Asztal szélesség b1, mm	500	610	840	840
Kerék típus ¹	PUR	PUR	PA	PA
Üzemi fék	manuális	manuális	manuális	manuális
Number of strokes for max. lift	elektromos	elektromos	elektromos	elektromos
Súly (akkumulátorral és töltővel) kg	147	190	352	363

¹ PA... poliamid, PUR... poliuretán

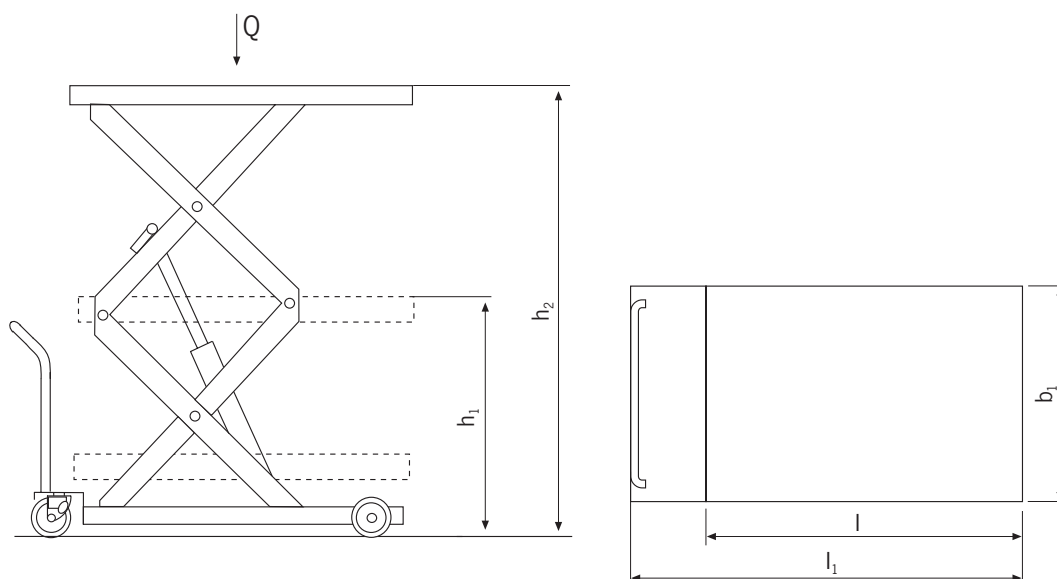



HW Mobil szerszámasztal


Teherbírás: 1000 kg,

Teljes emelési magasság: 1270 mm

Nehéz terhek üzemen belüli szállításához, emeléséhez.

Főbb jellemzők

- Extrém alacsony kialakítása miatt ideális raktári környezetbe.
- Az U-kialakítás lehetővé teszi a targoncákkal történő közvetlen rakodást.
- A biztonsági emelő/süllyesztő nyomógomb és a vészleállító garantálja a biztonságos működést.
- A túlterhelés elleni védelemről nyomásszabályozó szelep gondoskodik.
- Integrált biztonsági szelep és mechanikus támaszok teszik biztonságossá a karbantartást és üzemeltetést.
- Az EN 1570-1 szabvány és UVV biztonsági előírások szerint.

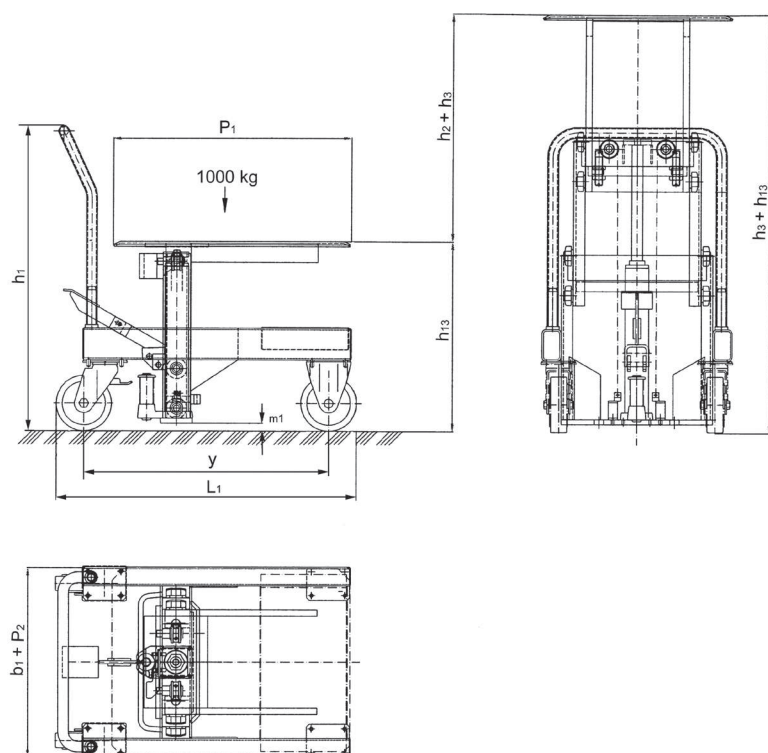

Műszaki paraméterek: HW 10 modell

Modell	HW 10
Cikkszám	040007617
Teherbírás, kg	1000
Asztal emelés max. h3 + h13, mm	1270
Asztal emelés min. h13, mm	600
Teljes magasság h1, mm	950
Szabad emelés h2, mm	670
Emelés h3, mm	670
Teljes hossz L1, mm	947
Asztal hossz P1, mm	750
Asztal szélesség P2, mm	600
Teljes szélesség b1, mm	600
Kerék típus ¹	PA/PA
Kormányzott kerék, mm	175x50
Teherkerék, mm	175x50
Kerekek/ tehergörgők száma	2/2
Keréktávolság y, mm	772
Súly, kg	160
Hasmagasság m1, mm	25
Emelési magasság pumpálásonként, mm	9

¹PA... poliamid

HTH-E SILVERLINE emelőasztal

Teherbírás: 1000 kg

Terhek beltéri kezeléséhez és emeléséhez.


Főbb jellemzők

- Extrém alacsony kialakítása miatt ideális raktári környezetbe.
- A rámpa lehetővé teszi a Asztal közvetlen rakodását raklapemelővel vagy kézikocsival.
- A biztonsági emelő/süllyesztő nyomógomb és a vészleállító garantálja a biztonságos működést.
- A túlterhelés elleni védelemről nyomásszabályozó szelep gondoskodik.
- Integrált biztonsági szelep és mechanikus támaszok teszik biztonságossá a karbantartást és üzemeltetést.
- Az EN 1570-1 szabvány és UVV biztonsági előírások szerint.



Műszaki paraméterek: HTF-G modell

Modell	HTF-G
Cikkszám	040047380
Emelési kapacitás, t	1.0
Asztal hossz L, m	1.45
Asztal szélesség B, m	1.14
Teljes magasság C, mm	82
Emelés H, m	0.76
Emelési sebesség, mp.	18
Motor teljesítmény, kW	0.75
Súly, kg	250

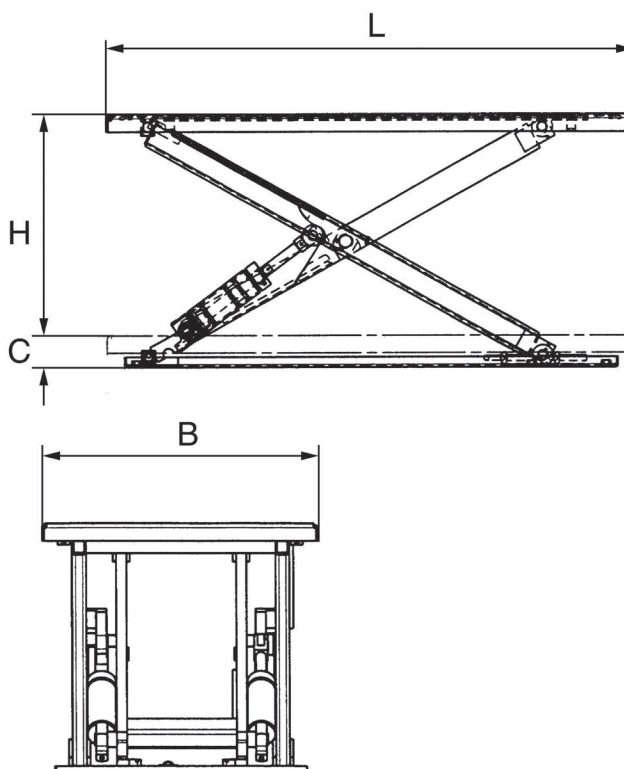



HTF-U SILVERLINE Lapos ollós emelőasztal

Teherbírás: 1000 kg

Terhek professzionális beltéri kezeléséhez és emeléséhez.


Főbb jellemzők

- Az ergonomikus munkakörülményeket a munkamagasság-állító hidraulikus dugattyú biztosítja.
- A biztonsági emelő/süllyesztő nyomógomb és a vészleállító garantálja a biztonságos működést.
- A túlterhelés elleni védelemről nyomásszabályozó szelep gondoskodik.
- Integrált biztonsági szelep és mechanikus támaszok teszik biztonságossá a karbantartást és üzemeltetést.
- Az EN 1570-1 szabvány és UVV biztonsági előírások szerint.

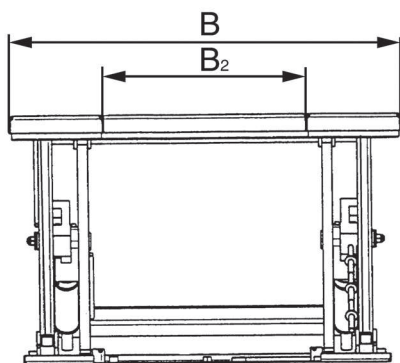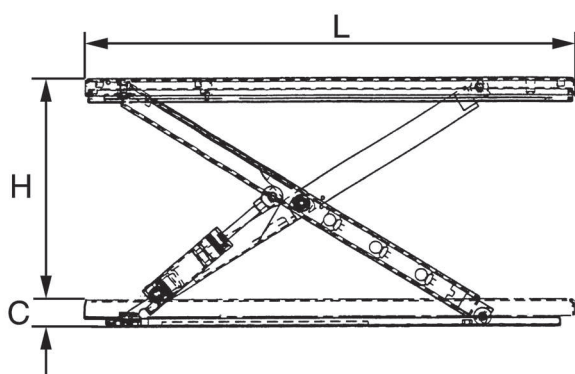

Műszaki paraméterek: HTF-U modell

Modell	HTF-U
Cikkszám	040047381
Emelési kapacitás, t	1.0
Asztal B2, mm	585
Asztal hossz L, m	1.45
Asztal szélesség B, m	1.14
Teljes magasság C, mm	80
Emelés H, m	0.76
Emelési sebesség, mp.	18
Motor, kW	0.75
Súly, kg	235

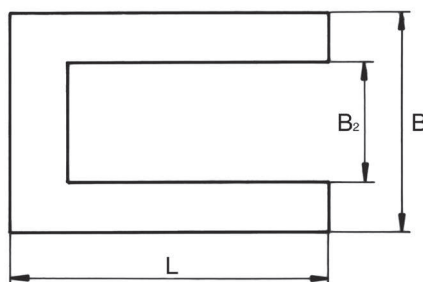

HTH-E SILVERLINE emelőasztal

Teherbírás: 500 - 3000 kg

Terhek professzionális beltéri kezeléséhez és emeléséhez.

Főbb jellemzők

- Az ergonomikus munkakörülményeket a munkamagasság-állító hidraulikus dugattyú biztosítja.
- A biztonsági emelő/süllyesztő nyomógomb és a vészleállító garantálja a biztonságos működést.
- A túlterhelés elleni védelemről nyomásszabályozó szelep gondoskodik.
- Integrált biztonsági szelep és mechanikus támaszok teszik biztonságossá a karbantartást és üzemeltetést.
- Az EN 1570-1 szabvány és UVV biztonsági előírások szerint.



Műszaki paraméterek: HTH-E SILVERLINE modell

Modell	HTH-E	HTH-E	HTH-E	HTH-E
Cikkszám	040049470	040049471	040049472	040049473
Emelési kapacitás, t	0.5	1.0	2.0	3.0
Asztal hossz L, m	1.3	1.3	1.3	1.3
Asztal szélesség B, m	0.8	0.8	0.8	0.8
Teljes magasság C, mm	190	190	190	220
Emelés H, m	0.82	0.82	0.82	0.80
Emelési sebesség, mp.	15.0	25	40	26
Motor, kW	0.75	0.75	0.75	1.50
Súly, kg	160	220	280	320

