



Energia megtakarítás

Költségmegtakarítás a hűtési számlákon



Belátásvédelem

Nappali belátásvédelmet biztosít



35 év szakmai háttérrel

Magyarország legrégebbi forgalmazójától



Hővédelem

Elveszi az átsugárzott hőt



Egyenletesebb hőmérséklet

A hideg és meleg pontok kiegyenlítődnek



Modern megjelenés

Szebbé teszi épületét



Fényvédelem

A nap vakítását csökkenti



Kétszeres fémezés

Befelé neutrális, kifelé tükröző



UV védelem

Védi egészségét, valamint értéktárgyait

Energiamegtakarítás különböző ablakrendszereken



Egyrétegű üveg




Kétretegű üveg



Kétretegű low-e üveg



Háromrétegű low-e üveg

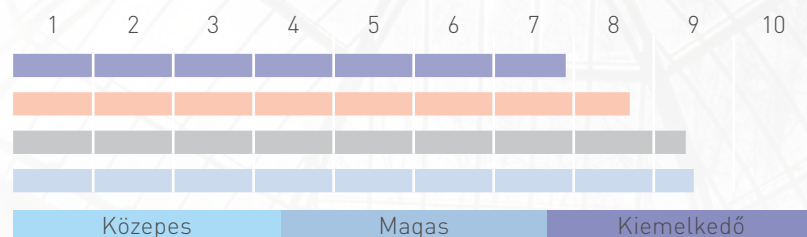

Energiamegtakarítás ablakfóliával!

	Egyrétegű üveg	Kétretegű üveg	Kétretegű low-e üveg	Háromrétegű low-e üveg
Teljes visszatartott napenergia	69%	77%	84%	85%
Látható fényáteresztés	19%	18%	17%	15%
Látható fény tükrözés kifelé	34%	35%	34%	35%
Látható fény tükrözés befelé	14%	21%	17%	22%
Teljes visszatükrözött napenergia	38%	38%	39%	39%
Teljes elnyelt napenergia	45%	46%	50%	51%
Teljes áteresztett napenergia	18%	15%	11%	10%
Naphőfelvételi együttható (g érték)	0,31	0,24	0,16	0,15
UV szűrés	99%	99%	99%	99%
U-érték	5,91	2,72	1,42	1,20
Belső emisszivitás	0,84	0,84	0,84	0,84
Kompatibilitás	Telepíthető	Telepíthető	Feltételeken telepíthető	Feltételeken telepíthető



Beltéri/kültéri

kültéri



Vastagság

50 mikron



Ragasztó típusa

kristálytisztá ipari ragasztó



Karcálló réteg

2. generációs



Elérhető méretek

1,52x30 m



Szavatosság

5 év függőleges üvegen
2,5 év ferde üvegen



Energia megtakarítás

Költségmegtakarítás a hűtési számlákon



Neutrális megjelenés

Füstszerűen sötétíti az üvegeket



35 év szakmai háttérrel

Magyarország legrégebbi forgalmazójától



Hővédelem

Csökkenti az átsugárzott hőt



Egyenletesebb hőmérséklet

A hideg és meleg pontok kiegyenlődnek



Modern megjelenés

Szebbé teszi épületét



Fényvédelem

A nap vakítását csökkenti



Gyártó

Hanita Coatings RCA



UV védelem

Védi egészségét, valamint értéktárgyait

Energiamegtakarítás különböző ablakrendszereken



Egyrétegű üveg




Kétrétegű üveg



Kétrétegű low-e üveg



Háromrétegű low-e üveg

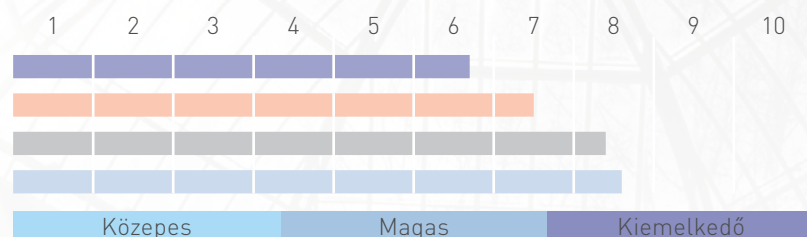

Energiamegtakarítás ablakfóliával!

	Egyrétegű üveg	Kétrétegű üveg	Kétrétegű low-e üveg	Háromrétegű low-e üveg
Teljes visszatartott napenergia	57%	65%	74%	76%
Látható fényátersztés	36%	32%	31%	28%
Látható fény tükrözés kifelé	22%	23%	23%	24%
Látható fény tükrözés befelé	14%	21%	17%	22%
Teljes visszatükrözött napenergia	26%	27%	29%	29%
Teljes elnyelt napenergia	44%	47%	51%	54%
Teljes átersztett napenergia	31%	26%	20%	17%
Naphőfelvételi együttható (g érték)	0,43	0,36	0,26	0,24
UV szűrés	99%	99%	99%	99%
U-érték	5,91	2,72	1,42	1,20
Belső emisszivitás	0,84	0,84	0,84	0,84
Kompatibilitás	Telepíthető	Telepíthető	Feltételeken telepíthető	Feltételeken telepíthető



Beltéri/kültéri

Kültéri



Vastagság

50 mikron



Ragasztó típusa

kristálytisztá ipari ragasztó



Karcálló réteg

2. generációs



Elérhető méretek

1,52x30 m



Szavatosság

5 év függőleges üvegen
2,5 év ferde üvegen