



Hőszűrés

Csökkenti az átsugárzott hőt



UV védelem

Védi egészségét, valamint érték tárgyait



Fényvédelem

A nap vakítását csökkenti



35 év szakmai háttérrel

Magyarország legrégebbi forgalmazójától



Neutrális megjelenés

Szinte észrevehetetlen



Gyártó

Commonwealth Laminating&Coating


Energiamegtakarítás különböző ablakrendszereken



Egyrétegű üveg



Kétrétegű üveg

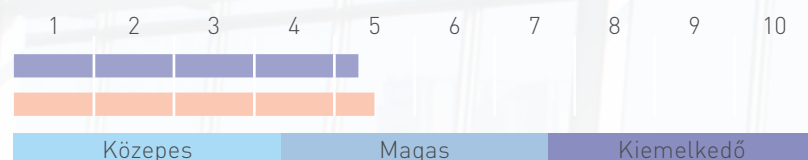

Energiamegtakarítás ablakfóliával!

	Egyrétegű üveg	Kétrétegű üveg
Teljes visszatartott napenergia	43%	45%
Látható fényáteresztés	58%	46%
Látható fény tükrözés kifelé	14%	29%
Látható fény tükrözés befelé	12%	25%
Teljes visszatükrözött napenergia	12%	25%
Teljes elnyelt napenergia	43%	41%
Teljes áteresztett napenergia	45%	34%
Naphőfelvételi együttható (g érték)	0,66	0,55
UV szűrés	99%	99%
U-érték	5,41	2,70
Belső emisszivitás	0,84	0,81
Kompatibilitás	Telepíthető	Telepíthető



Beltéri/kültéri

Beltéri



Ragasztó típusa

Kristálytisztá ipari ragasztó



Elérhető méretek

1,52×30 m



Vastagság

38 mikron



Karcálló réteg

2. generációs



Szavatosság

10 év



Energia megtakarítás

Költségmegtakarítás a hűtési számlákon



Belátásvédelem

Nappali belátásvédelmet biztosít



35 év szakmai háttérrel

Magyarország legrégebbi forgalmazójától



Hővédelem

Csökkenti az átsugárzott hőt



Egyenletesebb hőmérséklet

A hideg és meleg pontok kiegyenlítődnek



Modern megjelenés

Szebbé teszi épületét



Fényvédelem

A nap vakítását csökkenti



Gyártó

Commonwealth Laminating&Coating



UV védelem

Védi egészségét, valamint értéktárgyait

Energiamegtakarítás különböző ablakrendszereken



Egyrétegű üveg




Kétrétegű üveg



Kétrétegű low-e üveg



Háromrétegű low-e üveg

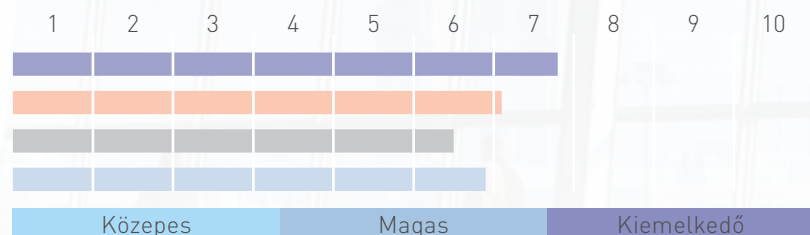

Energiamegtakarítás ablakfóliával!

	Egyrétegű üveg	Kétrétegű üveg	Kétrétegű low-e üveg	Háromrétegű low-e üveg
Teljes visszatartott napenergia	68%	61%	55%	59%
Látható fényáteresztés	28%	27%	27%	25%
Látható fény tükrözés kifelé	44%	48%	48%	49%
Látható fény tükrözés befelé	40%	47%	47%	47%
Teljes visszatükrözött napenergia	43%	44%	44%	40%
Teljes elnyelt napenergia	35%	36%	36%	43%
Teljes áteresztett napenergia	22%	19%	19%	17%
Naphőfelvételi együttható (g érték)	0,34	0,39	0,46	0,41
UV szűrés	99%	99%	99%	99%
U-érték	5,394	2,633	1,439	1,156
Belső emisszivitás	0,84	0,84	0,84	0,84
Kompatibilitás	Telepíthető	Telepíthető	Telepíthető	Feltételesen telepíthető



Beltéri/kültéri

Beltéri



Vastagság

38 mikron



Ragasztó típusa

Kristálytisza ipari ragasztó



Karcálló réteg

2. generációs



Elérhető méretek

0,91×30 m, 1,22×30 m
1,52×30 m, 1,83×30 m



Szavatosság

10 év



Hőszűrés

Csökkenti az átsugárzott hőt



UV védelem

Védi egészségét, valamint értéktárgyait



Fényvédelem

A nap vakítását csökkenti



35 év szakmai háttérrel

Magyarország legrégebbi forgalmazójától



Színezett szerkezet

Zöld megjelenésű




Gyártó

Wintech Window Films

Energiamegtakarítás



Egyrétegű üveg



Energiamegtakarítás ablakfóliával!

	Egyrétegű üveg
Teljes visszatartott napenergia	74%
Látható fényáteresztés	15%
Látható fény tükrözés kifelé	22%
Teljes visszatükrözött napenergia	38%
Teljes elnyelt napenergia	47%
Teljes áteresztett napenergia	15%
Naphőfelvételi együttható (g érték)	0,26
UV szűrés	99%



Beltéri/kültéri

Beltéri



Ragasztó típusa

Kristálytisztá ipari ragasztó



Elérhető méretek

1,52x30 m



Vastagság

38 mikron



Karcálló réteg

2. generációs



Szavatosság

5 év



Hőszűrés

Csökkenti az átsugárzott hőt



UV védelem

Védi egészségét, valamint értéktárgyait



Fényvédelem

A nap vakítását csökkenti



35 év szakmai háttérrel

Magyarország legrégebbi forgalmazójától



Színezett szerkezet

Arany megjelenésű




Gyártó

Wintech Window Films

Energiamegtakarítás



Egyrétegű üveg



Energiamegtakarítás ablakfóliával!

	Egyrétegű üveg
Teljes visszatartott napenergia	77%
Látható fényáteresztés	19%
Látható fény tükrözés kifelé	44%
Teljes visszatükrözött napenergia	52%
Teljes elnyelt napenergia	32%
Teljes áteresztett napenergia	16%
Naphőfelvételi együttható (g érték)	0,23
UV szűrés	99%



Beltéri/kültéri

Beltéri



Ragasztó típusa

Kristálytisztá ipari ragasztó



Elérhető méretek

1,52x30 m



Vastagság

38 mikron



Karcálló réteg

2. generációs



Szavatosság

5 év

Skyfol SI15BL

Ablakfólia



Hőszűrés

Csökkenti az átsugárzott hőt



UV védelem

Védi egészségét, valamint
értéktárgyait



Fényvédelem

A nap vakítását csökkenti



35 év szakmai háttérrel

Magyarország legrégebbi
forgalmazójától



Színezett szerkezet

Kék megjelenésű




Gyártó

Wintech Window Films

Energiamegtakarítás



Egyrétegű üveg

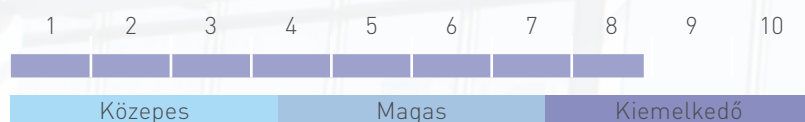

Energiamegtakarítás ablakfóliával!

	Egyrétegű üveg
Teljes visszatartott napenergia	79%
Látható fényáteresztés	13%
Látható fény tükrözés kifelé	26%
Teljes visszatükrözött napenergia	49%
Teljes elnyelt napenergia	38%
Teljes áteresztett napenergia	13%
Naphőfelvételi együttható (g érték)	0,21
UV szűrés	99%



Beltéri/kültéri

Beltéri



Ragasztó típusa

Kristálytisztá ipari ragasztó



Elérhető méretek

1,52x30 m



Vastagság

38 mikron



Karcálló réteg

2. generációs



Szavatosság

5 év



Hőszűrés

Csökkenti az átsugárzott hőt



UV védelem

Védi egészségét, valamint értéktárgyait



Fényvédelem

A nap vakítását csökkenti



35 év szakmai háttérrel

Magyarország legrégebbi forgalmazójától



Színezett szerkezet

Bronz megjelenésű




Gyártó

Wintech Window Films

Energiamegtakarítás



Egyrétegű üveg



Energiamegtakarítás ablakfóliával!

	Egyrétegű üveg
Teljes visszatartott napenergia	77%
Látható fényáteresztés	10%
Látható fény tükrözés kifelé	21%
Teljes visszatükrözött napenergia	42%
Teljes elnyelt napenergia	46%
Teljes áteresztett napenergia	12%
Naphőfelvételi együttható (g érték)	0,23
UV szűrés	99%



Beltéri/kültéri

Beltéri



Ragasztó típusa

Kristálytisztá ipari ragasztó



Elérhető méretek

1,52x30 m



Vastagság

38 mikron



Karcálló réteg

2. generációs



Szavatosság

5 év



Energia megtakarítás

Költségmegtakarítás a hűtési számlákon



Belátásvédelem

Nappali belátásvédelmet biztosít



35 év szakmai háttérrel

Magyarország legrégebbi forgalmazójától



Hővédelem

Elveszi az átsugárzott hőt



Egyenletesebb hőmérséklet

A hideg és meleg pontok kiegyenlítődnek



Modern megjelenés

Szebbé teszi épületét



Fényvédelem

A nap vakítását csökkenti



Gyártó


Commonwealth Laminating&Coating



UV védelem

Védi egészségét, valamint értéktárgyait

Energiamegtakarítás különböző ablakrendszereken

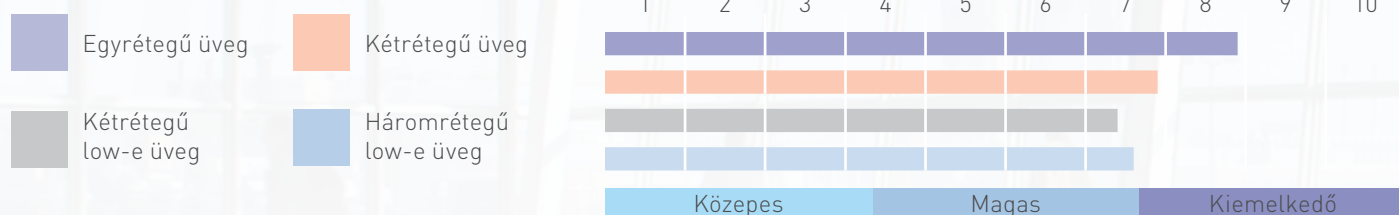

Energiamegtakarítás ablakfóliával!

	Egyrétegű üveg	Kétrétegű üveg	Kétrétegű low-e üveg	Háromrétegű low-e üveg
Teljes visszatartott napenergia	79%	69%	64%	66%
Látható fényáteresztés	15%	17%	17%	16%
Látható fény tükrözés kifelé	60%	59%	59%	58%
Látható fény tükrözés befelé	58%	59%	59%	59%
Teljes visszatükrözött napenergia	55%	52%	52%	47%
Teljes elnyelt napenergia	33%	36%	36%	43%
Teljes áteresztett napenergia	12%	12%	12%	11%
Naphőfelvételi együttható (g érték)	0,25	0,31	0,36	0,34
UV szűrés	99%	99%	99%	99%
U-érték	5,337	2,618	1,434	1,153
Belső emisszivitás	0,84	0,84	0,84	0,84
Kompatibilitás	Telepíthető	Telepíthető	Telepíthető	Feltételeken telepíthető



Beltéri/kültéri

Beltéri



Vastagság

38 mikron



Ragasztó típusa

Kristálytisztá ipari ragasztó



Karcálló réteg

2. generációs



Elérhető méretek

0,91×30 m, 1,22×30 m
1,52×30 m, 1,83×30 m



Szavatosság

10 év