



Energia megtakarítás

Drasztikus költségmegtakarítás a hűtési számlákon



Belátásvédelem

Nappali belátásvédelmet biztosít



35 év szakmai háttérrel

Magyarország legrégebbi forgalmazójától



Extrém hővédelem

Nem fog hőt érezni az üveg mögött



Egyenletesebb hőmérséklet

A hideg és meleg pontok kiegyenlítődnek



Modern megjelenés

Szebbé teszi épületét



Fényvédelem

A nap vakítását csökkenti



Gyártó

Hanita Coatings RCA



UV védelem

Védi egészségét, valamint értéktárgyait

Energiamegtakarítás különböző ablakrendszereken



Egyrétegű üveg




Kétrétegű üveg



Kétrétegű low-e üveg



Háromrétegű low-e üveg

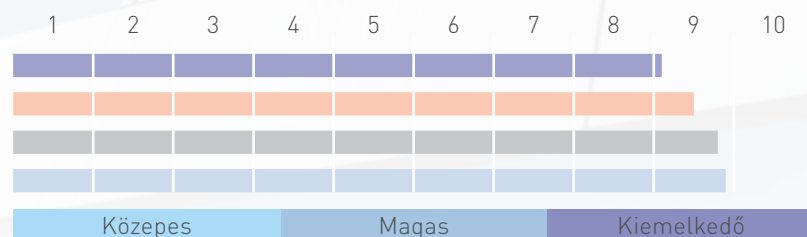

Energiamegtakarítás ablakfóliával!

	Egyrétegű üveg	Kétrétegű üveg	Kétrétegű low-e üveg	Háromrétegű low-e üveg
Teljes visszatartott napenergia	81%	85%	88%	89%
Látható fényáteresztés	17%	16%	15%	14%
Látható fény tükrözés kifelé	62%	62%	62%	62%
Látható fény tükrözés befelé	62%	62%	55%	55%
Teljes visszatükrözött napenergia	63%	64%	64%	64%
Teljes elnyelt napenergia	25%	25%	27%	28%
Teljes áteresztett napenergia	12%	11%	9%	8%
Naphőfelvételi együttható (g érték)	0,19	0,16	0,12	0,11
UV szűrés	99%	99%	99%	99%
U-érték	5,91	2,73	1,42	1,20
Belső emisszivitás	0,84	0,84	0,84	0,84
Kompatibilitás	Telepíthető	Telepíthető	Telepíthető	Telepíthető



Beltéri/kültéri

Kültéri



Vastagság

50 mikron



Ragasztó típusa

Kristálytisztá ipari ragasztó



Karcálló réteg

2. generációs



Elérhető méretek

0,91×30 m, 1,22×30 m
1,52×30 m, 1,83×30 m



Szavatosság

7 év függőleges üvegen
4 év ferde üvegen



Energia megtakarítás

Drasztikus költségmegtakarítás a hűtési számlákon



Belátásvédelem

Nappali belátásvédelmet biztosít



35 év szakmai háttérrel

Magyarország legrégebbi forgalmazójától



Extrém hővédelem

Nem fog hőt érezni az üveg mögött



Egyenletesebb hőmérséklet

A hideg és meleg pontok kiegyenlítődnének



Modern megjelenés

Szebbé teszi épületét



Fényvédelem

A nap vakítását csökkenti



Gyártó


Hanita Coatings RCA



UV védelem

Védi egészségét, valamint értéktárgyait

Energiamegtakarítás különböző ablakrendszereken

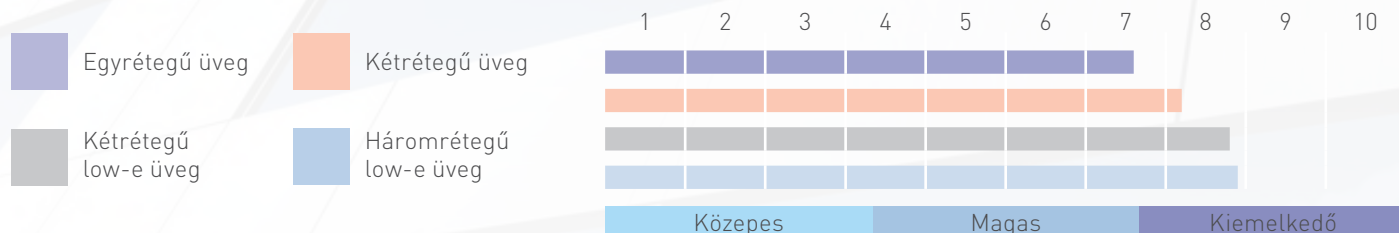

Energiamegtakarítás ablakfóliával!

	Egyrétegű üveg	Kétrétegű üveg	Kétrétegű low-e üveg	Háromrétegű low-e üveg
Teljes visszatartott napenergia	66%	72%	78%	79%
Látható fényáteresztés	33%	31%	29%	27%
Látható fény tükrözés kifelé	42%	43%	42%	43%
Látható fény tükrözés befelé	42%	44%	39%	41%
Teljes visszatükrözött napenergia	45%	46%	47%	47%
Teljes elnyelt napenergia	30%	32%	35%	38%
Teljes áteresztett napenergia	25%	22%	18%	16%
Naphőfelvételi együttható (g érték)	0,34	0,29	0,22	0,21
UV szűrés	99%	99%	99%	99%
U-érték	5,91	2,71	1,42	1,20
Belső emisszivitás	0,84	0,84	0,84	0,84
Kompatibilitás	Telepíthető	Telepíthető	Telepíthető	Telepíthető



Beltéri/kültéri

Kültéri



Vastagság

50 mikron



Ragasztó típusa

Kristálytisztá ipari ragasztó



Karcálló réteg

2. generációs



Elérhető méretek

0,91×30 m, 1,22×30 m
1,52×30 m, 1,83×30 m



Szavatosság

7 év függőleges üvegen
4 év ferde üvegen



Energia megtakarítás

Drasztikus költségmegtakarítás a hűtési számlákon



Magas fényáteresztés

Alig sötétít



35 év szakmai háttérrel

Magyarország legrégebbi forgalmazójától



Extrém hővédelem

Csökkenti az átsugárzott hőt



Egyenletesebb hőmérséklet

A hideg és meleg pontok kiegyenlítődnek



Modern megjelenés

Szebbé teszi épületét



Fényvédelem

A nap vakítását csökkenti



Gyártó


Hanita Coatings RCA



UV védelem

Védi egészségét, valamint értéktárgyait

Energiamegtakarítás különböző ablakrendszereken

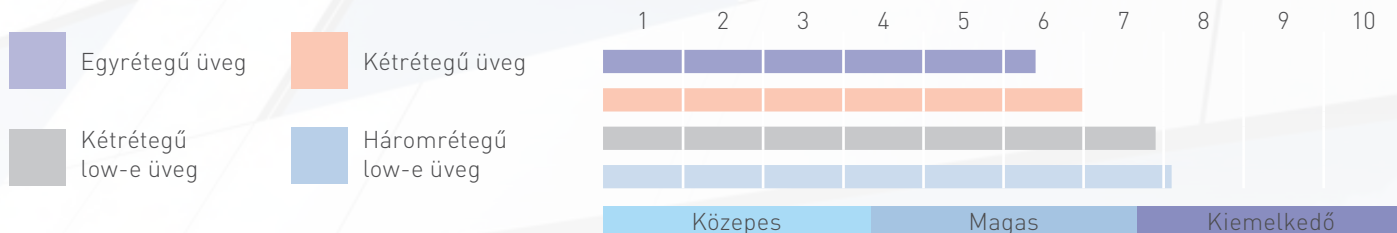

Energiamegtakarítás ablakfóliával!

	Egyrétegű üveg	Kétrétegű üveg	Kétrétegű low-e üveg	Háromrétegű low-e üveg
Teljes visszatartott napenergia	54%	60%	69%	71%
Látható fényáteresztés	48%	45%	43%	39%
Látható fény tükrözés kifelé	27%	29%	28%	30%
Látható fény tükrözés befelé	28%	32%	28%	31%
Teljes visszatükrözött napenergia	30%	32%	34%	34%
Teljes elnyelt napenergia	33%	35%	40%	43%
Teljes áteresztett napenergia	37%	34%	25%	22%
Naphőfelvételi együttható (g érték)	0,46	0,40	0,31	0,29
UV szűrés	99%	99%	99%	99%
U-érték	5,91	2,72	1,42	1,20
Belső emisszivitás	0,84	0,84	0,84	0,84
Kompatibilitás	Telepíthető	Telepíthető	Telepíthető	Telepíthető



Beltéri/kültéri

kültéri



Vastagság

50 mikron



Ragasztó típusa

kristálytisztasági ipari ragasztó



Karcálló réteg

2. generációs



Elérhető méretek

1,52x30 m



Szavatosság

4 év függőleges üvegen
3 év ferde üvegen