



MOSÓ-CSAVARÓ GÉPEK

Rugalmasság, TELJESÍTMÉNY ÉS HATÉKONYSÁG



A DOMUS bemutatja az új mosó-csavaró gép családját, mely megfelel a piac által támasztott összes követelménynek. A gépcsalád különböző kapacitású modelljei tökéletesen alkalmazkodnak a különböző mosási feladatokhoz.


Az új generációs mosó-csavaró gépek minőségi alapanyagokból és a legmodernebb technológiával készülnek. Minden berendezés kifejlesztésénél elsődleges szempont volt az energiatakarékosság és a legfejlettebb technológiai megoldások alkalmazása (pl. nedves tisztítás lehetősége). Felhasználó barát, könnyen kezelhető programozhatóság jellemző minden mosodai berendezést (önkiszolgáló mosodák, szállodai mosodák, kórházi mosodák, vegytisztító üzemek, ipari mosodák, szociális intézmények mosodái).

Új fejlesztés minden mosógép kategóriában az érintőképernyős vezérlés. Széles érintőképernyővel, USB csatlakozással és számos új funkcióval rendelkezik.

Továbbá bővítettük a választékot a magas fordulatszámú mosó-csavaró gép kategóriában 35 kg és 45 kg töltetsúlyú berendezésekkel. Az alacsony fordulatszámú gépeknél megjelent a 60 kg töltetsúlyú modell, ezáltal a DOMUS egyike a legszélesebb tartományt gyártó cégeknek.

ecoVOLUTION
by DOMUS



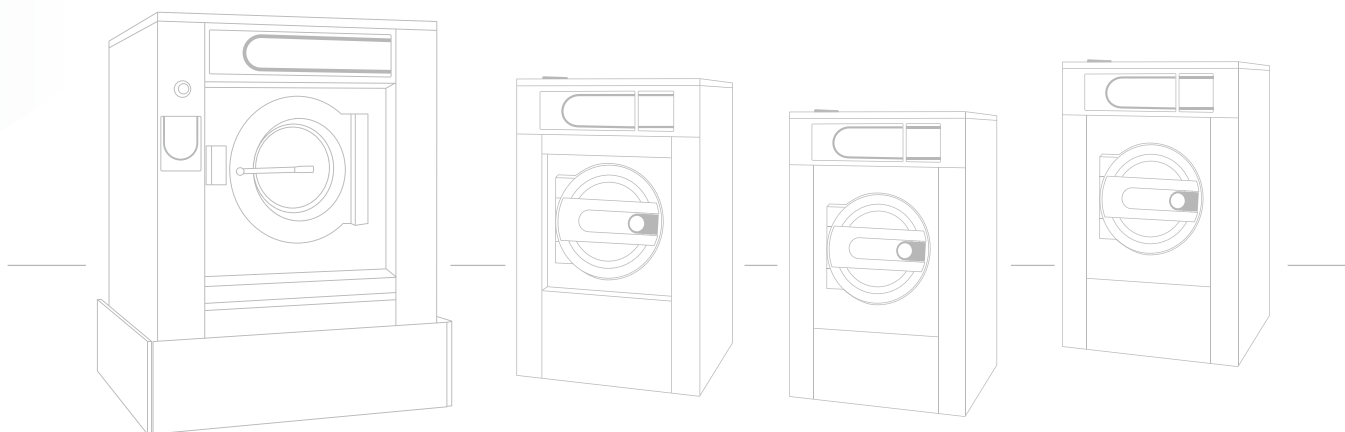

MAGAS FORDULATSZÁMÚ MOSÓ-CSAVARÓ GÉP - G FAKTOR: 450-350

VEZÉRLÉS	FŰTÉS	TÖLTETSÜLY							
		10 -11 kg	13 -14 kg	18 -20 kg	25 - 28 kg	35-39 kg	45-50 kg	60 - 66 kg	120 -133 kg
Programozható érintőképernyős kivitel Érintőképernyős önkiszolgáló rendszerhez csatlakoztatható	Elektromos, meleg vizes és gőzös	DHS-11 TOUCH	DHS-14 TOUCH	DHS-18 TOUCH	DHS-27 TOUCH	DHS-36 TOUCH	DHS-45 TOUCH	DHS-60 TOUCH	DHS-120 TOUCH
	Elektromos és meleg vizes	DHS-11 TOUCH COIN	DHS-14 TOUCH COIN	DHS-18 TOUCH COIN	DHS-27 TOUCH COIN	DHS-36 TOUCH COIN	-	-	-

KÖZEPES FORDULATSZÁMÚ MOSÓ-CSAVARÓ GÉP - G FAKTOR: 200

VEZÉRLÉS	FŰTÉS	TÖLTETSÜLY			
		10 -11 kg	13 -14 kg	18 -20 kg	25 - 28 kg
Programozható érintőképernyős kivitel Érintőképernyős önkiszolgáló rendszerhez csatlakoztatható	Elektromos, melegvizes és gőzös	DMS-11 TOUCH	DMS-14 TOUCH	DMS-18 TOUCH	DMS-27 TOUCH
	Elektromos és meleg vizes	DMS-11 TOUCH COIN	DMS-14 TOUCH COIN	DMS-18 TOUCH COIN	DMS-27 TOUCH COIN

ALACSONY FORDULATSZÁMÚ MOSÓ-CSAVARÓ GÉP - G FAKTOR: 100

VEZÉRLÉS	FŰTÉS	TÖLTETSÜLY					
		10 -11 kg	13 -14 kg	18 -20 kg	25 - 28 kg	35 - 38 kg	60 - 66 kg
Programozható érintőképernyős kivitel Érintőképernyős önkiszolgáló rendszerhez csatlakoztatható	Elektromos, meleg vizes és gőzös	DLS-11 TOUCH	DLS-14 TOUCH	DLS-18 TOUCH	DLS-27 TOUCH	DLS-36 TOUCH	DLS-60 TOUCH
	Elektromos és meleg vizes	DLS-11 TOUCH COIN	DLS-14 TOUCH COIN	DLS-18 TOUCH COIN	DLS-27 TOUCH COIN	DLS-36 TOUCH COIN	DLS-60 TOUCH COIN

HIGIÉNIKUS MOSÓ-CSAVARÓ GÉP - G FAKTOR: 360-448

VEZÉRLÉS	FŰTÉS	TÖLTETSÜLY					
		16 -18 kg	22 - 24 kg	33 - 37kg	49 - 54 kg	67 - 74 kg	100 Kg
Programozható érintőképernyős kivitel	Elektromos és gőzös	ASM-16 TOUCH	ASM-22 TOUCH	ASM-35 TOUCH	ASM-50 TOUCH	ASM-66 TOUCH	ASA-100

MOSÓ-CSAVARÓ GÉP VEZÉRLÉS TÍPUSOK

ÉRINTŐKÉPERNYŐS VEZÉRLÉS

Programozható Mikroprocesszor

Kivitel

- Érintő képernyő 4.3"
- 33 nyelven elérhető programozás
- USB port

Programozás

- Felhasználó barát, intuitív programozás
- 26db előre beállított program
- Lehetőség program exportálására és új program importálására USB porton keresztül
- Érmés kivitel: a díjfizetés programonként módosítható

Rugalmasság

- 8db kimenő jel külső folyékony vegyszer adagolóhoz, programozható idővel és késleletéssel
- Opció: 14db kimenő jelre kibővíthető
- Késleltetett indítás. Időzítő (működési paraméterek kijelzése).
- 3db víztípus kezelése
- Programozható mosási és centrifugálási sebesség
- Teljes vízszint szabályozás
- Szabályozható mosási hőmérséklet 20°C - 90°C között
- Nedves tisztítás lehetősége a vezérlésben
- Személyre szabható főképernyő és működési paraméterek kijelzése
- BETÖLTÉST SEGÍTŐ kialakítás



Energia hatékonyság

- 4 takarékos program
- Automatikus kikapcsolás, kihasználatlanság esetén
- Víz visszanyerő rendszer vezérlése dupla vízleeresztő opcióval. Akár 70% vízmegtakarítás.
- Opció: SÚLYMÉRŐ RENDSZER - akár 30% megtakarítás (mely a töltetsúlyhoz igazítja a vegyszer és víz felhasználást)
- OPTIMÁLIS TÖLTETSÚLY standard kialakításban: kézi töltetsúly bevitele, működése azonos a súlymérő rendszerrel

Nyomon követhető



- Minden mosási paraméter (hőmérsékletek, vízszintek) mentésre kerül, ami pendrive segítségével számítógépen előhívhatóak

Külső szoftverhez történő csatlakozás

- Programozás külső számítógépről
- Távolsági vezérlés



DHS-120



JELLEMZŐK



ÉRINTŐKÉPERNYŐS TECHNOLÓGIA

Az új érintőképernyős mikroprocesszoros vezérlés könnyű programozhatóságot, számos új funkciót, valamint nagy rugalmasságot és jelentős energia megtakarítást tesz lehetővé.



ROZSDAMENTES KIALAKÍTÁS

Minden berendezés rozsdamentes burkolatokkal készül, illetve külső és belső dobbal, mely nemcsak elegáns külsőt kölcsönöz, de növeli a berendezés élettartamát.



HIDEG-MELEG VÍZ KEVERÉS

Minden berendezés automatikusan keveri hideg-meleg vízből a beállított fürdő hőmérsékletét, ezzel energia megtakarítás és rövidebb mosási idő érhető el. Új típusú vegyszer adagoló edény, és könnyű csatlakoztathatóság külső automatikus vegyszeradagoló hálózathoz. WRAS szabványnak megfelelően beépített vízvisszaáramlás gátló.



KIEGYENSÚLYOZÁS

A legmodernebb frekvenciaváltós meghajtás alkalmazásával, a centrifugálás kezdeti szakaszában jelentkező kiegyensúlyozatlanság jelentős mértékben csökken, ezáltal kíméli a gépszerkezeti elemeit, illetve időt és energiát takarít meg.



BETÖLTÉS SEGÍTŐ RENDSZER

Víz és dobforgás vezérlés a könnyű betöltéshez.



SÚLYMÉRŐ RENDSZER (OP.)

Automatikus súlymérő rendszerrel akár 30 % megtakarítás. (a rendszer méri az aktuális töltetsúlyt és ennek függvényében adagolja a vegyszereket és a vizet, így az üzemeltetési költségek csökkennek).



NEDVES TISZTÍTÁS

Minden berendezés tartalmazza a nedves tisztítás lehetőségét, mely költséghatékony megoldás lehet a vegytisztítással szemben.



OPTIMÁLIS TÖLTETSÚLY

Működése részben megegyezik a súlymérő rendszerrel, de nem tartalmaz automatikus súlymérést. A töltetsúly értékét manuálisan a gépkezelőnek kell beírnia a gép vezérlésébe. (az aktuális töltetsúlyt és ennek függvényében adagolja a vegyszereket és a vizet így, az üzemeltetési költségek csökkennek).



KÖNNYŰ KARBANTARTÁS

Egyszerű, de megbízható kialakítás, könnyen hozzáférhető részegységekkel. Minden beépített alkatrész magas minőségű. A számítógépes vezérlés teszt üzemmóddal, öndiagnosztikával, hibakód kijelzéssel, segíti a gyors és pontos hiba meghatározást, mellyel Ön időt és pénzt takaríthat meg.



VÍZ VISSZAFORGATÁS LEHETŐSÉGE

Minden mosó- csavaró gép fel van szerelve harmadik vízszelleppel, mely lehetőséget biztosít víz visszaforgató rendszer csatlakoztatására.



HATÉKONY DOB

A dob kialakítás lehetővé teszi a kevesebb vízfelhasználást magasabb mosási hatékonyság mellett, mellyel energiát, vizet és vegyszert, illetve időt takaríthat meg.



MAGAS FORDULATSZÁMÚ MOSÓ-CSVARÓ GÉPEK

G FAKTOR = 450



DHS-11, 14, 18, 27, 36 TOUCH

- Magas fordulatszámú mosó-csavaró gép
- Rozsdamentes burkolatok, külső- és belső dob
- 4 rekeszes vegyszer adagoló kézi adagoláshoz (előmosás, főmosás, fehérítés, öblítés)
- 8db kimenő jel külső folyékony vegyszer adagoláshoz, programozható idővel és késleltetéssel
- Opció 6db további kimenő vegyszerjel.
- Külső vegyszer adagoló rendszerhez kiépített csatlakozási pont a gép hátulján
- 3db víz bevezetés (meleg víz, hideg víz, lágy víz)
- Frekvenciaváltós kiegyensúlyozó rendszer
- Érintőképernyős mikroprocesszoros vezérlés
- 26 előre beállított program (4db takarékos program)
- Programozási lehetőség, exportálás és importálás USB csatlakozáson keresztül korlátozás nélkül
- Nedves tisztítás lehetősége a vezérlésben
- Optimális töltet rendszer, mely a töltetsúlyhoz igazítja a vegyszer és víz felhasználást
- Szabályozható vízszint
- Biztonsági ajtónyitási kapcsoló
- Szabályozható mosási és centrifugálási sebesség
- Lerögzítés mentes telepítés
- WRAS minősített termék
- Opció: ETL minősítésű termék



OPCIÓ:



DHS



DHS-18 TOUCH

Modell	Rendelési szám	Töltetsúly Kg		Dob	Térf.	Ajtó	Fordulat sz.		Teljesítmény (*)		Méret	
		(1:9)	(1:10)	Ø x Mélység	liter	Ø	r .p.m.	G	kW	Volt	mm	
DHS-11 TOUCH E	2FH011TE	11	10	532x425	100	290	1.245	450	6,25	T	692x788x1.158	
DHS-11 TOUCH HW	2FH011TA	11	10	532x425	100	290	1.245	450	0,75	S	692x788x1.158	
DHS-11 TOUCH S	2FH011TV	11	10	532x425	100	290	1.245	450	0,75	S	692x788x1.158	
DHS-14 TOUCH E	2FH014TE	14	13	620x430	130	373	1.150	450	9,5	T	788x870x1.301	
DHS-14 TOUCH HW	2FH014TA	14	13	620x430	130	373	1.150	450	1,5	S	788x870x1.301	
DHS-14 TOUCH S	2FH014TV	14	13	620x430	130	373	1.150	450	1,5	S	788x870x1.301	
DHS-18 TOUCH E	2FH018TE	20	18	700x470	180	373	1.080	450	12,75	T	884x914x1.409	
DHS-18 TOUCH HW	2FH018TA	20	18	700x470	180	373	1.080	450	2,2	S	884x914x1.409	
DHS-18 TOUCH S	2FH018TV	20	18	700x470	180	373	1.080	450	2,2	S	884x914x1.409	
DHS-27 TOUCH E	2FH027TE	28	25	770x530	250	373	1.035	450	19	F	979x1.041x1.548	
DHS-27 TOUCH HW	2FH027TA	28	25	770x530	250	373	1.035	450	3	S	979x1.041x1.548	
DHS-27 TOUCH S	2FH027TV	28	25	770x530	250	373	1.035	450	3	S	979x1.041x1.548	
DHS-36 TOUCH E	2FH036TE	39	35	860x602	350	560	975	450	22	X	1.095x1.184x1.598	
DHS-36 TOUCH HW	2FH036TA	39	35	860x602	350	560	975	450	4	X	1.095x1.184x1.598	
DHS-36 TOUCH S	2FH036TV	39	35	860x602	350	560	975	450	4	X	1.095x1.184x1.598	

T= 400V III + N /230V III (HÁROM FÁZIS) Átalakíth. 230 V I+N (Egy fázisú)
S= 230V I + N (EGY FÁZIS) Átalakíth. 400 V III +N / 230 V III (Három fázisú)
F= 400V III + N Átalakíth. 230 V III
X= 400V III +N (Választható 230 V III)

E = Elektromos
HW = Meleg vizes
S = Gőzös

Opciók	Rendelési szám
Töltetsúly mérő rendszer. Tartalmazza a 6db extra külső adagoló jelet	8RF00137
6db extra külső adagoló jel (így összesen 14db használható)	8RF00136
Dupla vízleeresztő szelep DHS-14 és DHS-18 gépekhez	8RF00034
Dupla vízleeresztő szelep DHS-27 és DHS-36 gépekhez	8RF00035
Láb a DHS-11, 14, 18, 27 és 36 gépekhez	8RF00059
Vízleeresztő pumpa DHS-11 és 14 gépekhez	8RF00114
Alapzat a gép megemeléséhez - 11 kg gépekhez - H=505 mm-el	8RF00061
Alapzat a gép megemeléséhez - 14 kg gépekhez - H=363 mm-el	8RF00062
Alapzat a gép megemeléséhez - 18 kg gépekhez - H=255 mm-el	8RF00063
Alapzat a gép megemeléséhez - 25 kg gépekhez - H=116 mm-el	8RF00064
Alapzat az ajtónyílás emeléséhez 850 mm - 11 kg gépekhez	8RF00130
Alapzat az ajtónyílás emeléséhez 850 mm - 14 kg gépekhez	8RF00131
Alapzat az ajtónyílás emeléséhez 850 mm - 18 kg gépekhez	8RF00132
Alapzat az ajtónyílás emeléséhez 850 mm - 27 kg gépekhez	8RF00133
Alapzat az ajtónyílás emeléséhez 850 mm - 36 kg gépekhez	8RF00144
Átalakító készlet elektromos vagy meleg vizes gépekhez (11, 14 or 18 kg) gőzfűtésűre	8RF00109
Átalakító készlet elektromos vagy meleg vizes gépekhez (27 or 36 kg) gőzfűtésűre	8RF00068
Készleltetett ajtónyitás (hálózati hiba esetén)	8RF00149

Modellek hajóra készült kivitel feszültségével	Rendelési szám
DHS-11 TOUCH Elektromos fűtésű mosó-csavaró gép	2FH011TB
DHS-14 TOUCH Elektromos fűtésű mosó-csavaró gép	2FH014TB
DHS-18 TOUCH Elektromos fűtésű mosó-csavaró gép	2FH018TB
DHS-27 TOUCH Elektromos fűtésű mosó-csavaró gép	2FH027TB
DHS-36 TOUCH Elektromos fűtésű mosó-csavaró gép	2FH036TB

Modellek 230V III 50/60Hz feszültséggel	Rendelési szám
DHS-36 TOUCH 230V III Elektromos fűtésű mosó-csavaró gép	2FH037TE

Hajóra készült kivitel feszültsége

Csak elektromos fűtésű modelleknél.
Feszültség: 440V-480V III 50/60Hz NULLA
VEZETÉK NÉLKÜL





MAGAS FORDULATSZÁMÚ MOSÓ-CSAVARÓ GÉPEK

G FAKTOR = 350 SOFT MOUNT

DHS-45, 60, 120 TOUCH

- Magas fordulatszámú mosó-csavaró gép
- Rozsdamentes burkolatok, külső- és belső dob
- 5 rekeszes vegyszer adagoló kézi adagoláshoz (előmosás, főmosás, fehérítés, öblítés)
- 8db kimenő jel külső folyékony vegyszer adagoláshoz, programozható idővel és késleltetéssel
- Opció 6db további kimenő vegyszerjel.
- Külső vegyszer adagoló rendszerhez kiépített csatlakozási pont a gép hátulján
- 3db víz bevezetés (meleg víz, hideg víz, lágy víz)
- Frekvenciaváltós kiegyensúlyozó rendszer
- Érintőképernyős mikroprocesszoros vezérlés
- 26 előre beállított program (4db takarékos program)
- Programozási lehetőség, exportálás és importálás USB csatlakozáson keresztül korlátozás nélkül
- Nedves tisztítás lehetősége a vezérlésben
- Optimális töltet rendszer, mely a töltetsúlyhoz igazítja a vegyszer és víz felhasználást
- Szabályozható vízszint
- Szabályozható mosási és centrifugálási sebesség
- Lerögzítés mentes telepítés
- Dönthető opció: DHS-60 and 120
- Dupla fűtés opció: elektromos és gőzfűtésű gépeknél DHS-45 és 60

OPCIÓ:

Touch
Technology

Stainless
Steel
Standard

Hot & Cold
MIX

Imbalance
Inverter

WET
Cleaning

Auto
Weight

Optimal
Loading

Easy
Maint.

Soft
O-Recycle

Efficient
DRUM

Loading
Aid



DHS-45, 60 ÉS 120



DHS-120 + DUPLA DÖNTÉS

Modell	Rendelés szám	Töltetsúly Kg		Dob	Térf.	Ajtó	Fordulat sz.		Teljesítmény (*)		Méret
		(1:9)	(1:10)	Ø x Mélység	liter	Ø	r.p.m.	G	kW	Volt	mm
DHS-45 TOUCH E	2FH045TE	50	45	918x720	450	560	850	350	31,3	X	1.478x1.444x1.905
DHS-45 TOUCH HW	2FH045TA	50	45	918x720	450	560	850	350	7,5	X	1.478x1.444x1.905
DHS-45 TOUCH S	2FH045TV	50	45	918x720	450	560	850	350	7,5	X	1.478x1.444x1.905
DHS-60 TOUCH E	2FH060TE	67	60	1.048x684	600	560	760	350	40	X	1.478x1.444x1.905
DHS-60 TOUCH HW	2FH060TA	67	60	1.048x684	600	560	760	350	11	X	1.478x1.444x1.905
DHS-60 TOUCH S	2FH060TV	67	60	1.048x684	600	560	760	350	11	X	1.478x1.444x1.905
DHS-120 TOUCH HW	2FH120TA	133	120	1.360x840	1200	700	680	350	15	X	1.836x1.863x2.245
DHS-120 TOUCH S	2FH120TV	133	120	1.360x840	1200	700	680	350	15	X	1.836x1.863x2.245

X= 400V III +N (Opcionális 230 V III)

E = Elektromos

HW = Meleg vizes

S = Gőzös

Opciók	Rendelés szám
Töltetsúly mérő rendszer. Tartalmazza a 6db extra külső adagoló jelet	8RF00137
6db extra külső adagoló jel (így összesen 14db használható)	8RF00136
Dupla vízleeresztő szelep DHS-45 és DHS-60 gépekhez	8RF00036
Vízcső 1" DHS-45 és 60 gépekhez	8RF00066
Átalakító készlet elektromos vagy meleg vizes gépekhez (45, vagy 60 kg) gőzfűtésűre	8RF00069
Dupla fűtés rendszer (Elektromos + Gőzös) az elektromos mosó-csavaró 45 vagy 60 kg gépekhez *	8RF00138
Dupla döntés rendszer (előre és hátra) DHS-60 gépekhez. Tartalmazza a 6db extra külső adagoló jelet	8LS00008
Előre döntés rendszer DHS-60 gépekhez. Tartalmazza a 6db extra külső adagoló jelet	8LS00011
Panel az alsó rész védelméhez DHS-45 gépekhez	8RF00065
Panel az alsó rész védelméhez DHS-60 gépekhez	8RF00056.
Dupla vízleeresztő DHS-120 gépekhez	8RF00037
Dupla döntés rendszer (előre és hátra) DHS-120 gépekhez. Tartalmazza a 6db extra külső adagoló jelet	8LS00009
Előre döntés rendszer DHS-120 gépekhez. Tartalmazza a 6db extra külső adagoló jelet	8LS00012

** Súlymérő rendszer nem rendelhető döntés rendszerrel együtt.

(*) 1/3-al csökkenti az elektromos teljesítményt

Hajóra készült kivitel feszültsége

Csak elektromos fűtésű modelleknél.

Feszültség: 440V-480V III 50/60Hz NULLA VEZETÉK NÉLKÜL

Modellek hajóra készült kivitel feszültségével	Rendelés szám
DHS-45 TOUCH Elektromos fűtésű mosó-csavaró gép	2FH045TB
DHS-60 TOUCH Elektromos fűtésű mosó-csavaró gép	2FH060TB
DHS-120 TOUCH Meleg vizes mosó-csavaró gép	2FH120TB

Modellek 230V III 50/60Hz feszültséggel	Rendelés szám
DHS-45 TOUCH 230V III Elektromos fűtésű mosó-csavaró gép	2FH046TE
DHS-60 TOUCH 230V III Elektromos fűtésű mosó-csavaró gép	2FH061TE
DHS-120 TOUCH 230V III Meleg vizes mosó-csavaró gép	2FH121TA



DHS-120 + ELŐRE DÖNTÉS



KÖZEPES FORDULATÚ MOSÓ-CSAVARÓ GÉPEK

G FAKTOR = 200 RIGID MOUNT



DMS-11, 14, 18, 27 TOUCH

- Közepes fordulatszámú mosó-csavaró gép
- Rozsdamentes burkolatok, külső- és belső dob
- 4 rekeszes vegyszer adagoló kézi adagoláshoz (előmosás, főmosás, fehérítés, öblítés)
- 8db kimenő jel külső folyékony vegyszer adagoláshoz, programozható idővel és késleltetéssel
- Opció 6db további kimenő vegyszerjel.
- Külső vegyszer adagoló rendszerhez kiépített csatlakozási pont a gép hátulján
- 3db víz bevezetés (meleg víz, hideg víz, lágy víz)
- Frekvenciaváltós kiegyensúlyozó rendszer
- Érintőképernyős mikroprocesszoros vezérlés
- 26 előre beállított program (4db takarékos program)
- Programozási lehetőség, exportálás és importálás USB csatlakozáson keresztül korlátozás nélkül
- Nedves tisztítás lehetősége a vezérlésben
- Optimális töltet rendszer, mely a töltetsúlyhoz igazítja a vegyszer és víz felhasználást
- Szabályozható vízszint
- Szabályozható mosási és centrifugálási sebesség
- Biztonsági ajtónyitási kapcsoló
- Lerögzítés szükséges az aljzathoz, a lerögzítő keret tartozék
- WRAS minősített termék
- Opció: ETL minősítésű termék



DMS-18



DMS

Modell	Rendelés szám	Töltetsúly Kg		Dob	Térf.	Ajtó	Fordulat sz.		Teljesítmény (*)		Méretek
		(1:9)	(1:10)	Ø x Mélység	liter	Ø	r.p.m.	G	kW	Volt	mm
DMS-11 TOUCH E	2FM011TE	11	10	620x330	100	373	760	200	6,25	T	719x665x1.158
DMS-11 TOUCH HW	2FM011TA	11	10	620x330	100	373	760	200	0,75	S	719x665x1.158
DMS-11 TOUCH S	2FM011TV	11	10	620x330	100	373	760	200	0,75	S	719x665x1.158
DMS-14 TOUCH E	2FM014TE	14	13	620x430	130	373	760	200	9,5	T	719x810x1.158
DMS-14 TOUCH HW	2FM014TA	14	13	620x430	130	373	760	200	1,5	S	719x810x1.158
DMS-14 TOUCH S	2FM014TV	14	13	620x430	130	373	760	200	1,5	S	719x810x1.158
DMS-18 TOUCH E	2FM018TE	20	18	620x600	180	373	720	200	12,75	T	788x828x1.308
DMS-18 TOUCH HW	2FM018TA	20	18	620x600	180	373	720	200	2,2	S	788x828x1.308
DMS-18 TOUCH S	2FM018TV	20	18	620x600	180	373	720	200	2,2	S	788x828x1.308
DMS-27 TOUCH E	2FM027TE	28	25	700x670	250	373	690	200	19	F	884x965x1.318
DMS-27 TOUCH HW	2FM027TA	28	25	700x670	250	373	690	200	3	S	884x965x1.318
DMS-27 TOUCH S	2FM027TV	28	25	700x670	250	373	690	200	3	S	884x965x1.318

T= 400V III + N /230V III (HÁROM FÁZIS). Átalakítható 230V I + N (EGY FÁZIS)
S= 230V I + N (EGY FÁZIS). Átalakítható 230V III / 400V III +N
F= 400V III + N (Átalakítható 230V III)

E = Elektromos
HW = Meleg vizes
S = Gőzös

Opciók	Rendelés szám
6db extra külső adagoló jel (így összesen 14db használható)	8RF00136
Dupla vízleeresztő szelep DMS-18 gépekhez	8RF00034
Dupla vízleeresztő szelep DMS-27 gépekhez	8RF00035
Vízleeresztő pumpa DMS-11 és 14 gépekhez	8RF00114
Átalakító készlet elektromos v. meleg vizesről (11, 14 vagy 18 kg gépekhez) gőzfűtésűre	8RF00067
Átalakító készlet elektromos v. meleg vizesről (27kg gépekhez) gőzfűtésűre	8RF00068
Késleltetett ajtó nyitás (hálózati hiba esetén)	8FR00149

Rögzítő keretet már a gép ára tartalmazza.

Rögzítőkeret:	Rendelés szám
DMS-11 TOUCH Mosó-csavaró gép	8RF00139
DMS-14 TOUCH Mosó-csavaró gép	8RF00140
DMS-18 TOUCH Mosó-csavaró gép	8RF00141
DMS-27 TOUCH Mosó-csavaró gép	8RF00142



Modellek hajóra készült kivitel feszültségével	Rendelés szám
DMS-11 TOUCH Elektromos fűt. mosó-csavaró gép	2FM011TB
DMS-14 TOUCH Elektromos fűt. mosó-csavaró gép	2FM014TB
DMS-18 TOUCH Elektromos fűt. mosó-csavaró gép	2FM018TB
DMS-27 TOUCH Elektromos fűt. mosó-csavaró gép	2FM027TB

Hajóra készült kivitel feszültsége

Csak elektromos fűtésű modelleknél.
Feszültség: 440V-480V III 50/60Hz NULLA
VEZETÉK NÉLKÜL



ALACSONY FORDULATSZÁMÚ MOSÓ-CSAVARÓ GÉPEK

G FAKTOR = 100 RIGID MOUNT



DLS-11, 14, 18, 27, 36, 60 TOUCH

- Alacsony fordulatszámú mosó-csavaró gép
- Rozsdamentes burkolatok, külső- és belső dob
- 4 rekeszes vegyszer adagoló kézi adagoláshoz (előmosás, főmosás, fehérítés, öblítés)
- 8db kimenő jel külső folyékony vegyszer adagoláshoz, programozható idővel és késleltetéssel
- Opció 6db további kimenő vegyszerjel.
- Külső vegyszer adagoló rendszerhez kiépített csatlakozási pont a gép hátulján
- 3db víz bevezetés (meleg víz, hideg víz, lágy víz)
- Frekvenciaváltós kiegyensúlyozó rendszer
- Érintőképernyős mikroprocesszoros vezérlés
- 26 előre beállított program (4db takarékos program)
- Programozási lehetőség, exportálás és importálás USB csatlakozáson keresztül korlátozás nélkül
- Nedves tisztítás lehetősége a vezérlésben
- Optimális töltet rendszer, mely a töltetsúlyhoz igazítja a vegyszer és víz felhasználást
- Szabályozható vízszint
- Szabályozható mosási és centrifugálási sebesség
- Biztonsági ajtónyitási kapcsoló
- Lerögzítés szükséges az aljzathoz, lerögzítő keret külön rendelhető (nem tartozék)
- WRAS minősített termék
- Opció: ETL minősítésű termék



Közepes és alacsony fordulatszámú mosógépek (merev váz)



Modell	Rendelés szám	Töltetsúly Kg		Dob	Térf.	Ajtó	Fordulat sz.		Teljesítmény(*)		Méretek	
		(1:9)	(1:10)	Ø x Mélység	liter	Ø	r.p.m.	G	kW	Volt	mm	
DLS-11 TOUCH E	2FL011TE	11	10	620x330	100	373	536	100	6,25	T	719x665x1.158	
DLS-11 TOUCH HW	2FL011TA	11	10	620x330	100	373	536	100	0,75	S	719x665x1.158	
DLS-11 TOUCH S	2FL011TV	11	10	620x330	100	373	536	100	0,75	S	719x665x1.158	
DLS-14 TOUCH E	2FL014TE	14	13	620x430	130	373	536	100	9,3	T	719x810x1.158	
DLS-14 TOUCH HW	2FL014TA	14	13	620x430	130	373	536	100	1	S	719x810x1.158	
DLS-14 TOUCH S	2FL014TV	14	13	620x430	130	373	536	100	1	S	719x810x1.158	
DLS-18 TOUCH E	2FL018TE	20	18	700x470	180	373	505	100	12,5	T	788x828x1.308	
DLS-18 TOUCH HW	2FL018TA	20	18	700x470	180	373	505	100	1,5	S	788x828x1.308	
DLS-18 TOUCH S	2FL018TV	20	18	700x470	180	373	505	100	1,5	S	788x828x1.308	
DLS-27 TOUCH E	2FL027TE	28	25	770x530	250	373	481	100	18,75	F	884x965x1.318	
DLS-27 TOUCH HW	2FL027TA	28	25	770x530	250	373	481	100	2,2	S	884x965x1.318	
DLS-27 TOUCH S	2FL027TV	28	25	770x530	250	373	481	100	2,2	S	884x965x1.318	
DLS-36 TOUCH E	2FL036TE	39	35	860x602	350	560	455	100	22	F	979x1.066x1.408	
DLS-36 TOUCH HW	2FL036TA	39	35	860x602	350	560	455	100	3	S	979x1.066x1.408	
DLS-36 TOUCH S	2FL036TV	39	35	860x602	350	560	455	100	3	S	979x1.066x1.408	
DLS-60 TOUCH E	2FL060TE	67	60	600x1.048	600	560	416	100	31,3	X	1.225x1.280x1.640	
DLS-60 TOUCH HW	2FL060TA	67	60	600x1.048	600	560	416	100	7,5	X	1.225x1.280x1.640	
DLS-60 TOUCH S	2FL060TV	67	60	600x1.048	600	560	416	100	7,5	X	1.225x1.280x1.640	

T= 400V III + N /230V III (HÁROM FÁZIS) átalakítható 230 V I+N (Egy fázis)
S= 230V I + N (EGY FÁZIS) átalakítható 400 V III +N / 230 V III (három fázis)
F= 400V III + N átalakítható 230 V III
X= 400V III +N (Opcionális 230 V III)

E = Elektromos
HW =Meleg vizes
S = Gőzös

Opció	Rendelés szám
6db extra külső adagoló jel (így összesen 14db használható)	8RF00136
Dupla vízleeresztő szelep DLS-14 és DLS-18 gépekhez	8RF00034
Dupla vízleeresztő szelep DLS-27, DLS-36, DLS-60 gépekhez	8RF00035
Vízleeresztő pumpa DLS-11 és 14 gépekhez	8RF00114
Átalakító szett elektromos v. meleg vizesről (11, 14 vagy 18 kg gépekhez) gőzfűtésűre	8RF00109
Átalakító készlet elektromos v. meleg vizesről (27kg gépekhez) gőzfűtésűre	8RF00110
Átalakító készlet elektromos v. meleg vizesről (36kg gépekhez) gőzfűtésűre	8RF00134
Átalakító készlet elektromos v. meleg vizesről (60kg gépekhez) gőzfűtésűre	8RF00135
Készleltetett ajtó nyitás (hálózati hiba esetén)	8FR00149

Rögzítő keret a gépekhez	Rendelés szám
DLS-11 TOUCH Mosó-csav. gép	8RF00057
DLS-14 TOUCH Mosó-csav. gép	8RF00101
DLS-18 TOUCH Mosó-csav. gép	8RF00102
DLS-27 TOUCH Mosó-csav. gép	8RF00103
DLS-36 TOUCH Mosó-csav. gép	8RF00104
DLS-60 TOUCH Mosó-csav. gép	8RF00056

Rögzítő keret a DLS mosó-csavaró géphez:

DLS mosó-csavaró gépek rögzítése szükséges a padlóhoz.
Mindegyik modell esetében extra díjjal.
Kérjük, jelezze a kódot a modelltől függően.

Modellek hajóra készült kivitel feszültségével 440V-480V III 50/60Hz NULLA VEZ. NÉLKÜL	Rendelés szám
DLS-11 TOUCH Mosó-csav. gép Elektromos	2FL011TB
DLS-14 TOUCH Mosó-csav. gép Elektromos	2FL014TB
DLS-18 TOUCH Mosó-csav.gép Elektromos	2FL018TB
DLS-27 TOUCH Mosó-csav. gép Elektromos	2FL027TB
DLS-36 TOUCH Mosó-csav. gép Elektromos	2FL036TB
DLS-60 TOUCH Mosó-csav. gép Elektromos	2FL060TB

8mm perforálású dob felára	Rendelés szám
DLS-11 TOUCH Mosó-csav. gép	8RF00150
DLS-14 TOUCH Mosó-csav. gép	8RF00151
DLS-18 TOUCH Mosó-csav. gép	8RF00152
DLS-27 TOUCH Mosó-csav. gép	8RF00153
DLS-36 TOUCH Mosó-csav. gép	8RF00154
DLS-60 TOUCH Mosó-csav. gép	8RF00155

Modellek 230V III 50/60Hz-es feszültséggel	Rendelés szám
DLS-36 TOUCH 230V III	2FL037TE
DLS-60 TOUCH 230V III	2FL061TE

CENTRIFUGÁK

- Külső és belső dob rozsdamentes, a burkolatok színterezett kivitelűek
- Automatikus fékezés
- Beépített időzítő a centrifugális fordulathoz (15')
- Biztonsági fedélnyitó rendszer
- Rugalmasan felfüggesztett dob és motor
- Lerögzíteni szükséges, lerögzítő szettet tartalmazza
- Feszültség: 400 V III +N / 230 V III



Modell	Rendelés szám	Kapacitás	Dob		Fordulat sz. r.p.m.	Teljesítmény(*)		Méretek	
		kg	Menny. (lit)	Ø x Mgasság (mm)		G	kW	Fesz.	mm
CB-10	2CE00P10	9	41	Ø 425 x 335	1.500	530	0,6	T	Ø 586 x 831 H
CB-17	2CE00P17	15	67	Ø 480 x 405	1.500	600	1,1	T	Ø 665 x 949 H

T= 400 V III +N / 230 V III (HÁROM FÁZIS)

ELEKTROMOS CSATL. OPCIÓK - DHS MOSÓ-CSAVARÓ GÉPEK

Modell	400 III+N	230 III	230 I+N	400 III+N	230 III	230 I+N	440 III
	50 Hz	50 Hz	50 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
DHS-11 TOUCH E	STD	STD	STD	STD	STD	STD	Opció
DHS-11 TOUCH HW	STD (230 I+N)	STD (230 I+N)	STD	STD (230 I+N)	STD (230 I+N)	STD	N/A
DHS-11 TOUCH S	STD (230 I+N)	STD (230 I+N)	STD	STD (230 I+N)	STD (230 I+N)	STD	N/A
DHS-14 TOUCH E	STD	STD	STD	STD	STD	STD	Opció
DHS-14 TOUCH HW	STD (230 I+N)	STD (230 I+N)	STD	STD (230 I+N)	STD (230 I+N)	STD	N/A
DHS-14 TOUCH S	STD (230 I+N)	STD (230 I+N)	STD	STD (230 I+N)	STD (230 I+N)	STD	N/A
DHS-18 TOUCH E	STD	STD	STD	STD	STD	STD	Opció
DHS-18 TOUCH HW	STD (230 I+N)	STD (230 I+N)	STD	STD (230 I+N)	STD (230 I+N)	STD	N/A
DHS-18 TOUCH S	STD (230 I+N)	STD (230 I+N)	STD	STD (230 I+N)	STD (230 I+N)	STD	N/A
DHS-27 TOUCH E	STD	STD	N/A	STD	STD	N/A	Opció
DHS-27 TOUCH HW	STD (230 I+N)	STD (230 I+N)	STD	STD (230 I+N)	STD (230 I+N)	STD	N/A
DHS-27 TOUCH S	STD (230 I+N)	STD (230 I+N)	STD	STD (230 I+N)	STD (230 I+N)	STD	N/A
DHS-36 TOUCH E	STD	Opció	N/A	STD	Opció	N/A	Opció
DHS-36 TOUCH HW	STD	Opció	N/A	STD	Opció	N/A	N/A
DHS-36 TOUCH S	STD	Opció	N/A	STD	Opció	N/A	N/A
DHS-45 TOUCH E	STD	Opció	N/A	STD	Opció	N/A	Opció
DHS-45 TOUCH HW	STD	Opció	N/A	STD	Opció	N/A	N/A
DHS-45 TOUCH S	STD	Opció	N/A	STD	Opció	N/A	N/A
DHS-60 TOUCH E	STD	Opció	N/A	STD	Opció	N/A	Opció
DHS-60 TOUCH HW	STD	Opció	N/A	STD	Opció	N/A	N/A
DHS-60 TOUCH S	STD	Opció	N/A	STD	Opció	N/A	N/A
DHS-120 TOUCH HW	STD	Opció	N/A	STD	Opció	N/A	N/A
DHS-120 TOUCH S	STD	Opció	N/A	STD	Opció	N/A	N/A

N / A = Nem rendelhető | Opció = Felár | STD = Alap kivitel



ELEKTROMOS CSATL. OPCIÓK - DMS MOSÓ-CSAVARÓ GÉPEK

Model	400 III+N	230 III	230 I+N	400 III+N	230 III	230 I+N	440 III
	50 Hz	50 Hz	50 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
DMS-11 TOUCH E	STD (230 I+N)	STD (230 I+N)	STD	STD (230 I+N)	STD (230 I+N)	STD	Opció
DMS-11 TOUCH HW	STD (230 I+N)	STD (230 I+N)	STD	STD (230 I+N)	STD (230 I+N)	STD	N/A
DMS-11 TOUCH S	STD	STD	STD	STD	STD	STD	N/A
DMS-14 TOUCH E	STD (230 I+N)	STD (230 I+N)	STD	STD (230 I+N)	STD (230 I+N)	STD	Opció
DMS-14 TOUCH HW	STD (230 I+N)	STD (230 I+N)	STD	STD (230 I+N)	STD (230 I+N)	STD	N/A
DMS-14 TOUCH S	STD	STD	STD	STD	STD	STD	N/A
DMS-18 TOUCH E	STD (230 I+N)	STD (230 I+N)	STD	STD (230 I+N)	STD (230 I+N)	STD	Opció
DMS-18 TOUCH HW	STD (230 I+N)	STD (230 I+N)	STD	STD (230 I+N)	STD (230 I+N)	STD	N/A
DMS-18 TOUCH S	STD	STD	STD	STD	STD	STD	N/A
DMS-27 TOUCH E	STD (230 I+N)	STD (230 I+N)	N/A	STD (230 I+N)	STD (230 I+N)	N/A	Opció
DMS-27 TOUCH HW	STD (230 I+N)	STD (230 I+N)	STD	STD (230 I+N)	STD (230 I+N)	STD	N/A
DMS-27 TOUCH S	STD (230 I+N)	STD (230 I+N)	STD	STD (230 I+N)	STD (230 I+N)	STD	N/A

ELEKTROMOS CSATL. OPCIÓK - DLS MOSÓ-CSAVARÓ GÉPEK

Modell	400 III+N	230 III	230 I+N	400 III+N	230 III	230 I+N	440 III
	50 Hz	50 Hz	50 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
DLS-11 TOUCH E	STD	STD	STD	STD	STD	STD	Opció
DLS-11 TOUCH HW	STD (230 I+N)	STD (230 I+N)	STD	STD (230 I+N)	STD (230 I+N)	STD	N/A
DLS-11 TOUCH S	STD (230 I+N)	STD (230 I+N)	STD	STD (230 I+N)	STD (230 I+N)	STD	N/A
DLS-14 TOUCH E	STD	STD	STD	STD	STD	STD	Opció
DLS-14 TOUCH HW	STD (230 I+N)	STD (230 I+N)	STD	STD (230 I+N)	STD (230 I+N)	STD	N/A
DLS-14 TOUCH S	STD (230 I+N)	STD (230 I+N)	STD	STD (230 I+N)	STD (230 I+N)	STD	N/A
DLS-18 TOUCH E	STD	STD	STD	STD	STD	STD	Opció
DLS-18 TOUCH HW	STD (230 I+N)	STD (230 I+N)	STD	STD (230 I+N)	STD (230 I+N)	STD	N/A
DLS-18 TOUCH S	STD (230 I+N)	STD (230 I+N)	STD	STD (230 I+N)	STD (230 I+N)	STD	N/A
DLS-27 TOUCH E	STD	STD	N/A	STD	STD	N/A	Opció
DLS-27 TOUCH HW	STD (230 I+N)	STD (230 I+N)	STD	STD (230 I+N)	STD (230 I+N)	STD	N/A
DLS-27 TOUCH S	STD (230 I+N)	STD (230 I+N)	STD	STD (230 I+N)	STD (230 I+N)	STD	N/A
DLS-36 TOUCH E	STD	STD	N/A	STD	STD	N/A	Opció
DLS-36 TOUCH HW	STD (230 I+N)	STD (230 I+N)	STD	STD (230 I+N)	STD (230 I+N)	STD	N/A
DLS-36 TOUCH S	STD (230 I+N)	STD (230 I+N)	STD	STD (230 I+N)	STD (230 I+N)	STD	N/A
DLS-60 TOUCH E	STD	Opció	N/A	STD	Opció	N/A	Opció
DLS-60 TOUCH HW	STD	Opció	N/A	STD	Opció	N/A	N/A
DLS-60 TOUCH S	STD	Opció	N/A	STD	Opció	N/A	N/A

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSI OPCIÓK - CENTRIFUGÁK

Modell	400 III+N	230 III	230 I+N	400 III+N	230 III	230 I+N	440 III
	50 Hz	50 Hz	50 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
CB-10	STD	STD	N/A	Opció	Opció	N/A	Opció
CB-17	STD	STD	N/A	Opció	Opció	N/A	Opció

N / A = Nem rendelhető | Option = Felár STD = Alap kivétel

HIGIÉNIKUS MOSÓ-CSAVARÓ GÉPEK



Teljesítmény, magas-fokú fertőtlenítés


A RABC szigorú egészségügyi szabályai erőteljes gépeket igényelnek speciális mosási eljárásokkal pl. kórházakban, gyógyszergyárakban, nukleáris és kozmetika iparban, büntetés végrehajtási intézményekben. stb.

A DOMUS higiénikus mosó-csavaró gépei nagyon széles választékkal rendelkeznek és kiemelkednek robosztus felépítésükkel, magas fordulatszámmal és egyszerű telepíthetőségükkel. 16-66 kg töltettségükkel tökéletesen alkalmazkodnak a specifikus és igényes piachoz.

Kétoldali kezelésük lehetővé teszi az osztott munkaterület kialakítását, elkerülve ezzel a textilálya újraszennyeződését a mosási eljárás során. Ergonomikus gyártásuk növeli a munka hatékonyságát, ami jelentős mértékben javítja a termelékenységet.

Két típus áll rendelkezésre a következő kapacitásokkal:
16,22,35,50,66 kg.

Az új érintő képernyős vezérléssel és számos opcióval rendelkeznek, ugyanúgy mint az elől-töltős mosó-csavaró gépek.

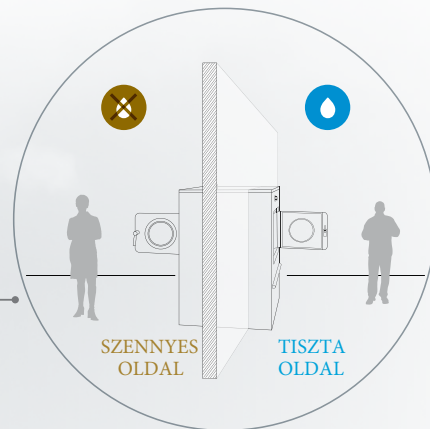

Érintőképernyős technológia



Rozsdamentes kialakítás



Hideg-meleg víz keverés



Kiegyensúlyozás



Nedves tisztítás



Optimális töltettség



Könnyű karbantartás



Víz visszaforgatás lehetősége



Súlymérő rendszer



HIGIÉNIKUS MOSÓ-CSAVARÓ GÉPEK

G FAKTOR 360-448

ASM-16, 22, 35, 50, 66 TOUCH

- Magas fordulatszámú higiénikus mosó-csavaró gép higiénikus dobajtó kialakítással
- Rozsdamentes dob, belső és külső burkolatok
- Vízszintes 1 rekeszes dob kialakítás, kivéve az ASM 66-nál ahol két rekeszes
- Biztonsági ajtónyitás berakodásnál és kirakodásnál
- Első ajtó a „szennyes” oldalon és hátul kiszedés a „tisztá” oldalon
- 4 rekeszes vegyszer adagoló kézi adagoláshoz (előmosás, főmosás, fehérítés, öblítés)
- 8 db kimenő jel külső folyékony vegyszer adagoláshoz, programozható idővel és késleltetéssel
- Külső vegyszer adagoló rendszerhez kiépített csatlakozási pont a gép hátulján
- 3db víz bevezetés (meleg víz, hideg víz, lágy víz)
- Frekvenciaváltós kiegyensúlyozó rendszer
- Érintőképernyős mikroprocesszoros vezérlés
- 26 előre beállított program (4db takarékos program)
- Programozási lehetőség, exportálás és importálás USB csatlakozáson keresztül korlátozás nélkül
- Második kijelző a "tisztá" oldalon
- Nedves tisztítás lehetősége a vezérlésben
- Optimális töltet rendszer, mely a töltetsúlyhoz igazítja a vegyszer és víz felhasználást

Touch
Technology

Stainless
Steel
Standard

Hot & Cold
MIX

Imbalance
Inverter

Optimal
Loading

Easy
Maint.

Soft
O-Recycle

WET
Cleaning

Opció:

Auto
Weight



Biztonsági ajtózár
(szabadalmaztatott)



ASM-35



ASM-66 vízszintes ajtó nyitással

Modell	Rendelés sz.	Töltetsúly Kg (1:9) (1:10)		Dob Ø x Mélység	Belső ajtó	Fordulat sz. r.p.m. G		Teljesítmény (*) Fűtés Össz. kW		Méret mm
ASM-16 TOUCH E	2DM016TE	18	16	633x500	400x315	1.000	361	Elektrom. 12 kW	14,2	980x910x1.400
ASM-16 TOUCH S	2DM016TV	18	16	633x500	400x315	1.000	361	Gőzös 13 kg/h	2,2	980x910x1.400
ASM-22 TOUCH E	2DM022TE	25	22	633x700	400x315	1.000	361	Elektrom. 18 kW	20,2	1.180x910x1.400
ASM-22 TOUCH S	2DM022TV	25	22	633x700	400x315	1.000	361	Gőzös 18 kg/h	2,2	1.180x910x1.400
ASM-35 TOUCH E	2DM035TE	37	33	800x654	450x320	990	448	Elektrom. 27 kW	31,0	1.276x1.056x1.580
ASM-35 TOUCH S	2DM035TV	37	33	800x654	450x320	990	448	Gőzös 26 kg/h	4,0	1.276x1.056x1.580
ASM-50 TOUCH E	2DM050TE	54	49	800x974	450x320	945	400	Elektrom. 36 kW	41,5	1.596x1.056x1.660
ASM-50 TOUCH S	2DM050TV	54	49	800x974	450x320	945	400	Gőzös 36 kg/h	5,5	1.596x1.056x1.660
ASM-66 TOUCH E	2DM066TE	74	67	800x1327	2*(450*320)	945	400	Elektrom. 45 kW	52,5	1.949x1.056x1.660
ASM-66 TOUCH S	2DM066TV	74	67	800x1327	2*(450*320)	945	400	Gőzös 45 kg/h	7,5	1.949x1.056x1.660
Mosó-csavaró gép vízszintes ajtónyitással										
ASM-66 TOUCH E	2DM067TE	74	67	800x1327	2*(450*320)	945	400	Elektrom. 45 kW	52,5	1.949x1.056x1.660
ASM-66 TOUCH S	2DM067TV	74	67	800x1327	2*(450*320)	945	400	Gőzös 45 kg/h	7,5	1.949x1.056x1.660

Alap feszültség: 400V III +N 50/60 Hz.

Opciók	Rendelés szám
Higiénikus falkeret - ASM-16	8DM00018
Higiénikus falkeret - ASM-22	8DM00019
Higiénikus falkeret - ASM-35	8DM00020
Higiénikus falkeret - ASM-50	8DM00021
Higiénikus falkeret - ASM-66	8DM00022
Automatikus súlymérő rendszer	8DM00002
Relé kártya a 6db külső adagoló jellel, így összesen 14db használható	8DM00003
A program végén világító jelzőoszlop	8DM00004
Dupla fűtés elektromos-gőz	8DM00005
Dupla vízleeresztő szelep	8DM00006
Minta kulcs	8DM00007
Központi elhelyezésű lefolyó	8DM00001
Lábazat betöltő nyílás emeléséhez 850mm ASM16	8DM00008
Lábazat betöltő nyílás emeléséhez 850mm ASM22	8DM00009
Lábazat betöltő nyílás emeléséhez 850mm ASM35	8DM00010
Lábazat betöltő nyílás emeléséhez 850mm ASM50	8DM00011
Lábazat betöltő nyílás emeléséhez 850mm ASM66	8DM00012
Elektromos fék ASM-16-22	8DM00013
Elektromos fék ASM-35	8DM00024
Elektromos fék ASM-50	8DM00025
Elektromos fék ASM-66	8DM00026

Választható feszültségek	Rendelés szám
ASM-35 230V III 50/60Hz	8DM00015
ASM-50 230V III 50/60Hz	8DM00027
ASM-66 230V III 50/60Hz	8DM00028
440V III 60Hz NULLA NÉLKÜL (hajóra)	8DM00017

Csomagolási opciók	Rendelés szám
Hajóra csomagolás ASM-16	8DM00029
Hajóra csomagolás ASM-22	8DM00030
Hajóra csomagolás ASM-35	8DM00031
Hajóra csomagolás ASM-50	8DM00032
Hajóra csomagolás ASM-66	8DM00033
Hajóra csomagolás ASM-16	8DM00034
Hajóra csomagolás ASM-22	8DM00035
Hajóra csomagolás ASM-35	8DM00036
Hajóra csomagolás ASM-50	8DM00037
Hajóra csomagolás ASM-66	8DM00038





HIGIÉNIKUS MOSÓ-CSAV. GÉPEK PULLMAN

G FAKTOR 325

ASA-100

- Rozsdamentes dob, belső és külső burkolatok
- Vízszintes 2 rekeszes dob kialakítás, tengelyirányban osztott dob (Pullman rendszer)
- Első ajtó a „szennyes” oldalon és hátul kiszedés a „tiszt” oldalon
- 4 rekeszes vegyszer adagoló kézi adagoláshoz (előmosás, főmosás, fehérítés, öblítés)
- 7db kimenő jel külső folyékony vegyszer adagoláshoz
- 2db víz bemenet
- Frekvenciaváltós kiegyensúlyozó rendszer
- Érintőképernyős mikroprocesszoros vezérlés 7 gyári és 23 db írható programmal
- Automatikus dob pozicionálás a program végén
- Elektromos fém
- Második vízleeresztő szelep



Stainless
Steel
Standard

Hot & Cold
MIX

Imbalance
Inverter

Easy
Maint.

Modell	Rendelés sz.	Töltetsúly Kg (1:9) (1:10)	Dob Ø x Mélység	Belső ajtó	Fordulat sz. r.p.m. G	Teljesítmény (*) Fűtés Össz.kW	Méret mm
ASA-100 MP E	2RS1002E	100 90	1050x1032	900x500	750 325	Elektromos 60 75	1.680x1.345x2.000
ASA-100 MP S	2RS1002V	100 90	1050x1032	900x500	750 325	Gőz fűtésű -- 15	1.680x1.345x2.000

Alap feszültség: 400V III +N 50/60 Hz.

Opciók	Rendelés szám
Higiénikus fal keret ASA-100	8SD01000
Dupla fűtés elektromos-gőz	8DN00003
3.ik vízbemenet	8DN00004
A program végén világító jelzőoszlop	8DM00004
Adatmentő készülék (adatok tárolása)	8DM00042
Minta kulcs	8DM00007

Választható feszültségek	Rendelés szám
230V III 50-60Hz	8DN00002
440V III 60Hz NULLA NÉLK. (hajóra)	8DM00016

Csomagolási opciók	Rendelés szám
Fa dobozos csomagolás ASA-100	8DM00039
Hajóra csomagolás ASA-100	8DM00040

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSI OPCIÓK - HIGIÉNIKUS MOSÓ-CSAVARÓ GÉPEK

Modell	400 III+N+T 50 Hz	230 III+T 50 Hz	230 I+N+T 50 Hz	400 III+N+T 60 Hz	230 III+T 60 Hz	230 I+N+T 60 Hz	440 III 60 Hz
ASM-16 TOUCH E	STD	Opció	N/A	STD	Opció	N/A	Opció
ASM-16 TOUCH S	STD	STD	STD	STD	Opció	STD	Opció
ASM-22 TOUCH E	STD	Opció	N/A	STD	Opció	N/A	Opció
ASM-22 TOUCH S	STD	STD	STD	STD	Opció	STD	Opció
ASM-35 TOUCH E	STD	Opció	N/A	STD	Opció	N/A	Opció
ASM-35 TOUCH S	STD	Opció	N/A	STD	Opció	N/A	Opció
ASM-50 TOUCH E	STD	Opció	N/A	STD	Opció	N/A	Opció
ASM-50 TOUCH S	STD	Opció	N/A	STD	Opció	N/A	Opció
ASM-66 TOUCH E	STD	Opció	N/A	STD	Opció	N/A	Opció
ASM-66 TOUCH S	STD	Opció	N/A	STD	Opció	N/A	Opció
ASA-100 MP E	STD	Opció	N/A	STD	Opció	N/A	Opció
ASA-100 MP S	STD	Opció	N/A	STD	Opció	N/A	Opció

N / A = Nem rendelhető | Opció = Felár | STD = Alap kivitel